


SÉRIE ASW SH



Modelos:
ASW008K-SH
ASW010K-SH

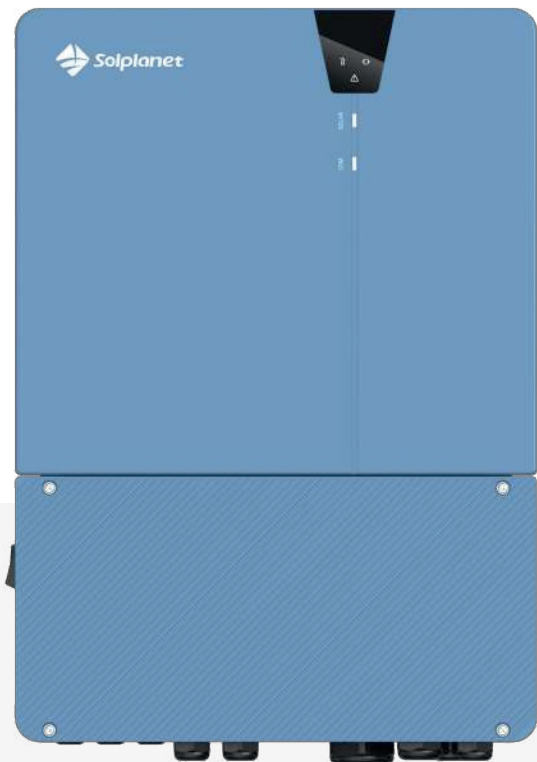

Desempenho ideal

- 3 MPPTs independentes para um design flexível e otimizado de grandes painéis fotovoltaicos
- Corrente de entrada máxima de 20 A por MPPT, ideal para módulos fotovoltaicos bifaciais e de grande área
- Até 200% de sobredimensionamento do painel fotovoltaico para maior rendimento energético
- Gerenciamento de sombra ShadeSol



Seguro e confiável

- Tempo de comutação ao nível UPS < a 10 ms
- Design com classificação IP66 para uso interno e exterior
- Até 200% de potência de saída por 10 segundos durante quedas de energia
- Design com múltiplas fontes para partida a frio, integrando PV, bateria e gerador



Fácil de usar

- Expansível até 30 kW nos modos conectado à rede e fora da rede
- Compatível com baterias de chumbo-ácido e lítio
- Configuração, comissionamento e monitoramento inteligentes através da aplicação Solplanet

Ficha técnica

ASW008K-SH

ASW010K-SH

Entrada fotovoltaica	Potência máxima do painel fotovoltaico	16000 Wp	20.000 Wp
	Tensão máxima de entrada	550 V	
	Faixa de tensão MPP / tensão de entrada nominal	40~530 V / 380 V	
	Tensão de entrada mínima / tensão de partida	40 V / 50 V	
	Número de rastreadores MPPT independentes / strings por entrada MPPT	3 / 1	
	Corrente de entrada máxima / potência máxima por rastreador MPP	20 A / 10000 W	20 A / 10000 W
	Corrente máxima de curto-circuito por rastreador MPP	25 A	
Bateria entrada	Faixa de tensão da bateria	40 V a 60 V	
	Potência máxima de carga/descarga	8000 W	10.000 W
	Corrente de carga máxima / Corrente de descarga máxima	190 A	210 A
	Tipo de bateria	LiFePO4 / Chumbo-ácido	
Saída CA	Faixa de tensão CA / Tensão CA nominal	154 V a 276 V / 220, 230, 240, L/N	
	Frequência nominal da rede CA	50 Hz / 60 Hz	
	Faixa de frequência da rede CA	45~55 Hz / 55~65 Hz	
	Potência aparente nominal	8000 VA	10.000 VA
	Potência aparente máxima	8000 VA	10000 VA
	Corrente nominal de saída da rede (@230 V)	34,8 A	43,5 A
	Corrente máxima de saída da rede (@230 V)	38,3 A	47,8 A
	Distorção harmônica (THD) na saída nominal	< 3 % (da potência nominal)	
	Fator de potência na potência nominal / faixa ajustável	1/0,8 avançado a 0,8 atrasado	
Entrada CA	Tensão CA nominal	220, 230, 240 V, L/N	
	Frequência nominal da rede	50 Hz / 60 Hz	
	Potência máxima de entrada da rede	16000 W	18000 W
	Corrente máxima de entrada da rede	69,6 A	78,3 A
Saída EPS	Tensão CA nominal	220, 230, 240 V, L/N	
	Frequência de saída nominal	50 Hz / 60 Hz	
	Potência aparente nominal	8000 VA	10000 VA
	Potência aparente de saída máxima (fora da rede até 10 s)	16.000 VA	20.000 VA
	Corrente nominal (@230 V)	34,8 A	43,5 A
	Corrente máxima (@230 V, contínua na rede/fora da rede)	38,3 A	47,8 A
	Tempo máximo de comutação	< 10 ms	
	THDv de saída (@ carga linear)	2	
Lado do gerador	Potência aparente máxima de entrada	8000 VA	10000 VA
	Potência máxima de carga/descarga	8000 VA	10000 VA
	Corrente máxima de entrada	36,4 A	45,5 A
	Tensão nominal CA	220, 230, 240 V, L/N	
	Frequência nominal CA	50 Hz / 60 Hz	
Eficiência	Eficiência MPPT	99,9 %	
	Eficiência europeia / Eficiência máxima	97 % / 97,6 %	
Proteção de segurança	Proteção contra sobretensão	● / Tipo II	
	Detecção de resistência de isolamento	●	
	Proteção contra polaridade reversa na entrada da cadeia fotovoltaica	●	
	Monitoramento de falha de aterramento	●	
	Unidade de monitoramento de corrente residual	●	
	Proteção contra curto-circuito CA	●	
	Proteção anti-ilhas	●	
Dados gerais	Dimensões (L / A / P)	484 / 679 / 230 mm	
	Peso	34,5 kg	
	Faixa de temperatura de operação	-25 °C ... +60 °C	
	Conceito de refrigeração	Refrigeração inteligente	
	Grau de proteção (de acordo com a norma IEC 60529)	IP66	
	Umidade relativa máxima	100 %	
	Altitude máxima de operação	3000 m	
Características	Interface do usuário	LED e aplicativo	
	Interface BMS	CAN	
	Interfaces de comunicação	Dongle: WiFi (2,4 GHz) / LAN (100 Mbps) Inversor: RS485 (ModBus RTU), LAN (100 Mbps, apenas Modbus TCP)	
	Saída digital (contato seco) / Número de saídas	● / 2	
	Entrada digital (contato seco) / Número de entradas	● / 6	
	Controle de potência integrado / controle de potência de exportação	● / ●	

● standard features ○ optional features

Versão: fevereiro de 2025

