


SÉRIE ASW HT



Modelo:
ASW 350K-HT

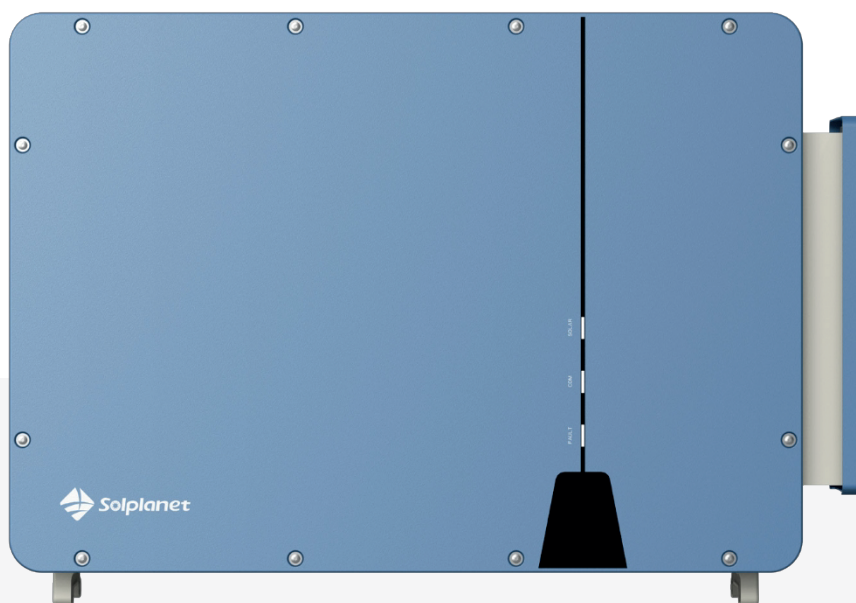

Seguro e confiável

- Aumento da estabilidade da comunicação para reduzir os custos com cabos
- Projetado para operar em condições climáticas desafiadoras
- Detecção de temperatura do conector CC e do terminal CA
- Alta capacidade de operação em redes fracas
- Desconexão do conector CC inteligente



Minimização do LCOE

- Maximização do rendimento com eficiência na conversão > 99%
- Compatível com cabos CA de 500 mm²
- Controle de potência reativa noturna e diurna
- 75 A por MPPT, compatível com módulos fotovoltaicos de alta corrente



O&M inteligente

- Atualização de firmware remoto segura e confiável simplificando a operação a longo prazo
- Rastreamento inteligente da curva I-V para facilitar o diagnóstico
- Ventiladores inteligentes com autolimpeza
- Solução anti-PID para mitigar a degradação do módulo fotovoltaico

Entrada (CC)	Tensão máxima de entrada	1500V
	Faixa de tensão MPPT / tensão de entrada nominal	500V - 1500 V / 1080 V
	Tensão de entrada mínima	500 V
	Tensão de entrada inicial	550 V
	Corrente de entrada operacional máxima por MPPT	75 A
	Corrente máxima de curto-circuito por MPPT	113 A
	Número de entradas MPPT independentes / cadeias de caracteres por entrada MPPT	6 / 5
Saída (CA)	Potência de saída CA	352000 VA @ 30°C
		320000 VA @ 40°C
	Tensão nominal CA	800 V
	Faixa de tensão CA	640 V - 920 V
	Frequência / faixa da rede CA	50 Hz / 45 Hz - 55 Hz 60 Hz / 55 Hz - 65 Hz
	Corrente de saída máxima	254.0 A
	Faixa de fator de potência ajustável	0,8 à frente para 0,8 atrás
	Fases de alimentação	3 / 3 - PE
	THD	< 3 %
Efi- ciência	Eficiência máxima / eficiência Europeia	99.01 % / 98.52 %
Proteção	Chave CC inteligente	●
	Detecção de temperatura CA/CC	●
	Proteção anti-ilhamento	●
	Proteção contra sobrecorrente CA	●
	Proteção contra polaridade reversa de CC	●
	Proteção contra curto-circuito CA	●
	Monitoramento da cadeia fotovoltaica	●
	Proteção contra surtos de corrente contínua	Tipo II
	Proteção contra surtos de CA	Tipo II
	Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU)	●
	Monitoramento de falhas no solo	●
	Monitoramento da rede	●
	Anti-PID	○
Dados gerais	Dimensões (L / A / P)	1.158 / 760 / 382 mm
	Peso	≤ 117,0 kg
	Faixa de temperatura operacional	-30°C ... +60°C
	Autoconsumo (à noite)	< 5 W
	Topologia	Não isolado
	Conceito de resfriamento	Resfriamento forçado inteligente
	Grau de proteção	IP66
	Umidade relativa	0~100% (sem condensação)
	Altitude máxima de operação	5000 m (>4000m com redução)
Recursos	Conector CC	Conector de encaixe CC
	Conector CA	Terminal OT / DT (máx. 500 mm ²)
	Tela	LED , Bluetooth+ APP
	USB	●
	Comunicação	RS485 / ABUS
Con- formidade	Certificados e aprovações (mais informações disponíveis mediante solicitação)	IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60086, EN 50549-2

● recursos padrão ○ recursos opcionais

