


MAX 80~100KTL3 MV

- 7 MPPTs
- Diagnóstico inteligente
- Alta eficiência até 99%
- Conexão WIFI local
- Monitoramento de strings
- DPS CA&CC tipo II

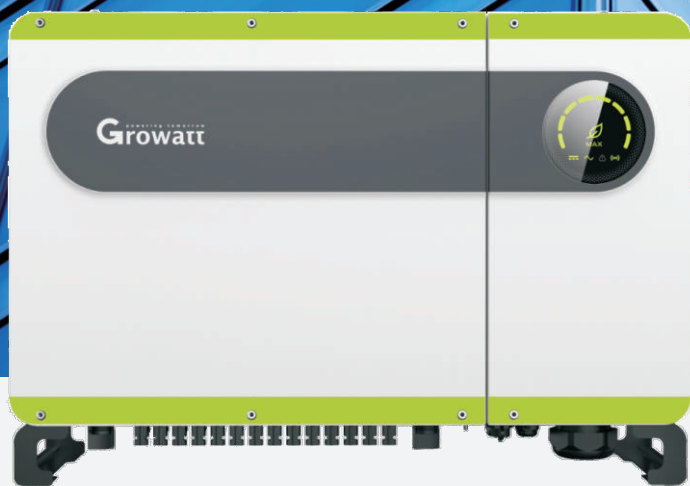

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Ficha de dados	MAX 80KTL3 MV	MAX 90KTL3 MV	MAX 100KTL3 MV
Dados de entrada			
Máxima potência CC	120000W	130000W	130000W
Máxima tensão de CC		1100V	
Tensão de partida		250V	
Faixa de tensão FV		200V-1000V	
Tensão CC de carga total	685V-850V	730V-850V	730V-850V
Tensão nominal	700V	730V	730V
Máx. corrente de entrada por MPPT		25A	
Número de MPPT / strings por MPPT		7/2	
Saída (CA)			
Potência nominal de saída CA	80000W	90000W	100000W
Máxima potência aparente de CA	88800VA	100000VA	111000VA
Máxima corrente de saída	107.0A	115.7A	128.6A
Tensão nominal CA(Faixa)	277V/480V (425-540VAC)	288V/500V (425-540VAC)	288V/500V (425-540VAC)
Frequência de grade CA		50Hz/60Hz	
Factor de potência		0.8i-0.8c	
THDi		<3%	
Tipo de conexão de rede CA		3W+PE	
Eficiência			
Máxima eficiência		99.0%	
Eficiência europeia		98.5%	
Eficiência MPPT		99.9%	
Dispositivos de proteção			
Proteção de polaridade reversa CC		sim	
Interruptor CC		sim	
Proteção contra sobretensão CC		Tipo II	
Monitoramento de falta à terra		sim	
Proteção contra curto-circuito de saída		sim	
Proteção contra sobretensão CA		Tipo II	
Dados Gerais			
Dimensões (L/A/P)		860/600/300mm	
Peso		86kg	
Faixa de temperatura operacional		-25°C ... +60°C	
Emissão de ruído (típico)		≤60dB(A)	
Auto-consumo		< 1W*	
Topologia		Sem transformador	
Forma de refrigeração		Resfriamento inteligente	
Grau de Proteção ambiental		IP65	
Altitude		4000m	
Humidade relativa		0-100%	
Caractrísticas			
Exibição		LED/WIFI+APP	
Interfaces:USB/RS485/GPRS /WIFI/4G/PLC		sim/sim/opcional/opcional/opcional/opcional	
IEC61000-6/3,IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116			