


Traglastprüfung

1. Der gebohrten Stablänge in den Eilgang (EG) und in den Kraftgang (KG) einfügen:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe	Mittelwert
EG														
KG														

2. Mittelwert rechnen: $Mittelwert\ EG, KG = \sum_{i=1}^{12} \frac{L_i}{12}$

3. Bruchlast Diagramm:

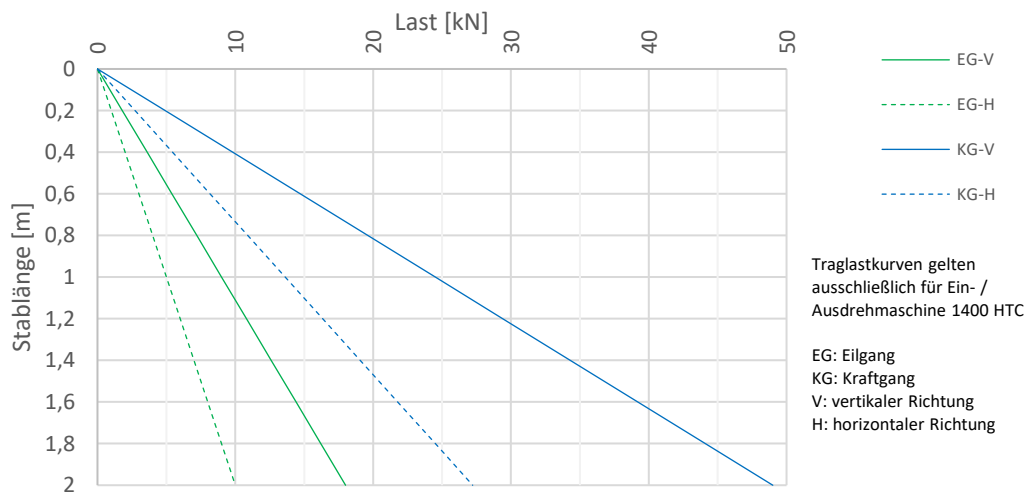

Vertikale und horizontale Bruchlast für Spinnanker Type XII mind. Einbaulänge 2 m - Bodenklasse 4

4. Ergebnis, Bruchlast: _____.