



成品示意图:

Issue	Date	Change-Contents	Drawing
01	2021. 11. 25	初版设计	ZRW
02	2021. 12. 23	更改为芝浦NTC, 取消套管	XJ
03	2022. 06. 11	更改线长及连接器	HRW
04	2023. 03. 28	更换为百分之一NTC	CLQ
05	2024. 01. 24	更改连接器、线材长度	CLQ

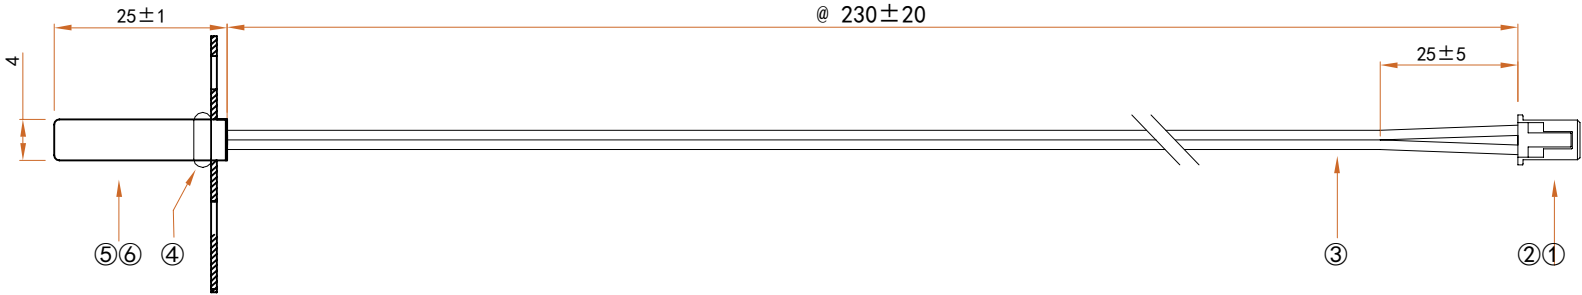


连接器示意图:



注意事项:




1. 标示"@"为重点检验尺寸, 各示意图为重点验证对象
2. 绝缘电阻: 500VDC≥100MΩ
3. 耐压要求: AC1500V/5mA/<5s
4. 额定功率: 50mW
5. 工作温度: -30℃~120℃
6. NTC主要参数: R25℃=10K±1%, B25/85=3435K±1%
7. 未标注的公差参照公差表
8. 客户料号:

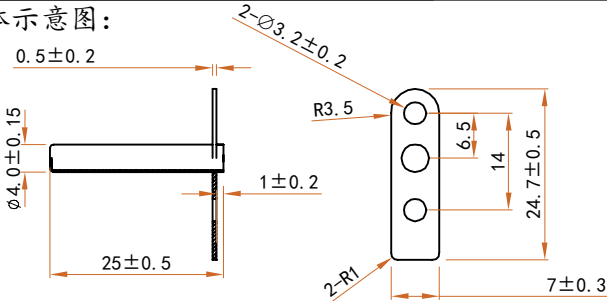主体示意图:



序号	物料名称	物料规格	用量
①	端子	XH2. 54(磷铜镀锡)	本色
②	连接器	XH2. 54-2Y 黑色带扣 过850灼热丝	黑色
③	电线	UL4413/26AWG/黑色并线	黑色
④	硅胶垫圈	φ8*φ4*2. 5-B气橡胶	本色
⑤	主体	圆型带支架φ4*25mm SUS304	本色
⑥	NTC电阻	单端玻封 R25=10K Ω ±1% B25/50=3435K±1%	本色

TOLERANCE CLASS	0. 5-3. 0	3. 0-6. 0	6. 0-30	30-120	120-400	400-1000
GB1804/T	±0. 1	±0. 1	±0. 2	±0. 3	±0. 5	±0. 8

DRAWING TYPE: 成品图			MATERIAL: 主体SUS304		
DRAWING NO. :			TOLERANCE	SURFACE ROUGHNESS	PROJ. : 
PRODUCT NAME: 温度开关			ISO 2768m	Ra=12. 5	
	DATE	NAME	SPECIFICATION:		
DRAWING	2024. 01. 24	CLQ	SKY-103F-3435F-GW211125		
CHECK	2024. 01. 24	LZG			
CONFIRM					
 			PRODUCT NO. :		UNIT: MM
			WD0370		SCALE: NO SCALE
					ISSUE: 05
					PAGE: 1-1