CATÁLOGO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL











SEGURIDAD EN CADA JORNADA

KASAL Inversiones

KASAL

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

LENTES




CLUTE
muchomásqueSEGURIDAD
#muchomás
CLUTE
CLUTE
CLUTE
incluye cordón ajustable
Colores disponibles
ALPINE
ANSI Z87.1
MADE IN TRIYAN
CLUTE
muchomásqueSEGURIDAD
#muchomás
Colores disponibles
VISION
ANSI Z87.1
MADE IN CHINA

LENTES


CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
V-FLEX
Colores disponibles
V-FLEX
AMARILLO
ANSI
Z87.1
MADE IN TAIWAN
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
Colores disponibles
V-FLEX ROJO
ANSI
Z87.1
MADE IN TAIWAN
Filtro UV-Protección 99.9%
Anti-empañante
Anti-impacto
Anti-rayadura
Caja de 300 piezas

LENTES


CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
EX AZUL
ANSI Z87.1
MADE IN TAIWAN
Colores disponibles
ASTRO OTG
ANSI Z87.1
MADE IN TAIWAN
Colores disponibles
Filtro UV-Protección 99.9%
Anti-empañante
Anti-impacto
Anti-rayadura

LENTES




CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
RAPID
CUMPLE
CE
EN 166
Colores disponibles
Banda elástica regulable
Ventilación indirecta
Filtro UV-Protección 99.9%
Anti-empañante
Anti-impacto
Anti-rayadura
Caja de 120 piezas


CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
ASTRO
ANSI
Z87.1
MADE IN CHINA
Colores disponibles
Filtro UV-Protección 99.9%
Disponible en HC y AF
Antiimpacto

LENTES




CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
CLUTE
sólo aplica
para el marco
ANSI
Z87.1
MADE IN TAIWAN
KOMET XPV
Caja de 144 piezas
144 piezas
Cordón sujetador
Luna de malla

GUANTES


CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
GUANTE
RED DEMON
Talla: STD
(Sujeto a disponibilidad)


CLUTE®
NITRON
M
GUANTE
NITRON
EN 388:2016

GUANTES


SUPERFLEX PU
RECUBRIMIENTO
DE PU TIPO LISO
EN 388:2016
4131X
CE
TALLAS DISPONIBLES: XS- S- M- L
KASAL
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
CLUTE
PRO
Guante de Anti-impacto y Anti-corte
IMPACT ZERO Z1
ZONA DE MECANIZADO
USO OBLIGATORIO DE EPP
ANSI/ISEA 138
2
EN 388: 2016
4K42DP
EN 407: 2020
XTXXK
ANSI/ISEA 105-2024
TOUCH
SCREEN
60 pares
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

GUANTES


GUANTE PROTEC C35
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD


CLUTE
GUANTE BADANA
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

GUANTES


CLUTE®
GUANTE
BADANA BLANCO
KASAL
inversiones
EN 388:2016
3132X


CLUTE®
GUANTE
SUPERFLEX
TALLA - COLOR DE RIBETE
S
M
L

GUANTES




CLUTE
GUANTE BADANA
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
CLUTE
GUANTE SUPER FLEX ROJO
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

GUANTES


CLUTE®
GUANTE
SUPERFLEX
EN 388:2016
2343X
TALLA - COLOR DE RIBETE
S
M
L


CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
Látex natural de
bajo amonio
Ergonómicos y
anatómicos
Relieve antideslizante
sobre la palma y los dedos
GUANTE PROTEC
CALIBRE: 25-30-35-35XL
Tallas: S-M-L-XL
(Sujeto a disponibilidad)

GUANTES – PAÑO INDUSTRIAL

SpillTech

CLUTE®
Distribuidor autorizado

PAÑO ABSORBENTE PARA ACEITES

¡NUEVO!



N° de parte	:	WP-H
Composición	:	Polipropileno MeltBlown
Construcción	:	HighLoft
Absorbencia	:	Solo aceites
Grado de absorción	:	●●●●○
Grado de durabilidad	:	●●◐○○
Medidas	:	30" X 18"
Capacidad de Abs.	:	22 galones / pqt.
Presentación	:	100 paños / pqt.
Aplicaciones	:	- Derrames - Trabajos ligeros - Industria automotriz - Industria en general - Etc.

GLOSARIO:

- Tecnología Meltblown: Ofrece gran eficiencia, resistencia para la absorción de aceites sobre superficies de tierra a agua.
- Tecnología HighLoft: Ofrece economía, resistencia y suavidad al tacto para la atisorción de aceites.

Código Clute 31202007

CONTRACTOR GRADE



GUANTES SUPER FLEX PU



CASCOS

C LUTE®
PROFESSIONAL

#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

NUEVO
PRODUCTO



TAFILETE FRONTAL ANTISUDOR

AMORTIGUADOR DE NUCA

SISTEMA DE AJUSTE RATCHET

3 NIVELES DE AJUSTE DE ALTURA

SUSPENSIÓN DE NYLON 4 PUNTOS

MATERIAL HDPE



RANURA UNIVERSAL PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

CASCO STARK

TIPO I, CLASE E

ANSI / ISEA Z89. 1:2014

Colores disponibles



Cajón master

25 Unidades

CASCOS



Frontal



Lateral



Superior



Interior

CASCOS



C LUTE®
PROFESSIONAL

#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

NUEVO
PRODUCTO





CASCO STARK

TIPO I, CLASE E

ANSI / ISEA Z89. 1:2014

Colores disponibles



Cajón master

25 Unidades

CASCOS



CLUTE® PROFESSIONAL

#MUCHO MAS
QUE SEGURIDAD



TAFILETE FRONTAL ANTISUDOR

MATERIAL HDPE

SISTEMA RATCHET CON AMORTIGUADOR (52-64 cm)

SUSPENSIÓN DE NYLON 4 PUNTOS



RANURA UNIVERSAL PARA PROTECCIÓN AUDITIVA

KASAL inversiones

CASCO STARK

CLIP DE CASCOS



CLUTE®

#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD



CLIP ADAPTABLE AL CASCO



KASAL inversiones
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

MASCARILLA BUZOS







FALA LUMBAR BUZOS






OREJERA ADAPTABLE A CASCO



BARRA RETRÁCTIL

CLUTE®

#MUCHOMÁS QUESEGURIDAD

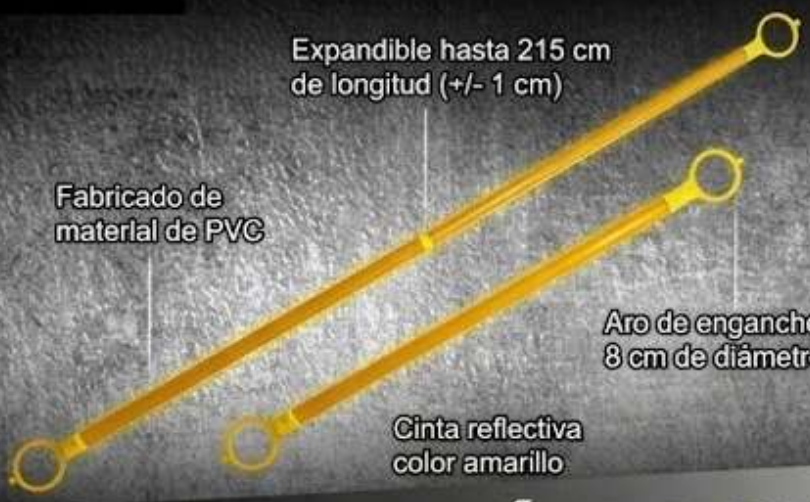

RETRÁCTIL



BARRA RETRÁCTIL



BARRA RETRÁCTIL

Presentación: Caja master por 30 unidades

CHALECOS

CLUTE®

#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en material 100% poliéster (tejido de malla transpirable).
- Cintas reflectivas color gris de 5 cm. de ancho (aita visibilidad).
- Cierre velcro.
- Peso: 120 gr.
- Color disponible: Anaranjado.
- Talla: Estándar.



CE EN 471

CHALECO REFLECTIVO PESADO 4 BANDAS

CLUTE®

#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en material 100% poliéster (tejido de malla transpirable).
- Cintas reflectivas color gris de 5 cm. de ancho (alta visibilidad).
- Cierre velcro.
- Peso: 80 gr.
- Color disponible: Anaranjado.
- Talla: Estándar.



CE EN 471

CHALECO REFLECTIVO LIGERO 2 BANDAS

KIT ANTICAIDA COBERTOR







PONCHO DE PVC

Poncho de PVC de alta resistencia para ser usado en lugares donde haya presencia de lluvias o cualquier tipo de salpicadura de líquidos.

Disponible en color azul y amarillo.





Características:

- Fabricado en PVC/Poliéster/PVC.
- Poncho impermeable con capucha para la protección de área de la cabeza.







TAPONES AUDITIVOS

CLUTE®





#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

MATERIAL:

Caucho (TPR) y cordón de Nylon. Hipoalergénico.

DISEÑO:

Cónico y de tres aletas para su fácil inserción y ajuste.

ATENUACIÓN:

NRR : 25dB / SNR : 32dB

COLOR:

Verde flourescente.

ANSI S3.19-1974 MADE IN CHINA

CE





MATERIAL:

Caucho (TPR) y cordón de Nylon. Hipoalergénico.

DISEÑO:

Cónico y de tres aletas para su fácil inserción y ajuste.

ATENUACIÓN:

NRR : 25dB / SNR : 32dB

COLOR:

Verde flourescente.

ANSI S3.19-1974 MADE IN CHINA

CE

CLUTE® PROFESSIONAL



PRODUCTO:

Orejeras CLUTE (<IMAGE 2>)

CARACTERÍSTICAS:

Copas acolchadas, copass, acolchadas, monennoras y desmiñadas

NORMATIVA:

EN 352-1:2002

NRR: (Consultar)

SNR: (Consultar)

TAPONES AUDITIVOS ELITE

Presentación: Display x 100 unidades

BOTINES


LE MANS
NUEVO LANZAMIENTO
¡YA DISPONIBLE!
C LUTE
PROFESSIONAL
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

BOTINES




NUEVO TITAN
REGRESAN CON UN DISEÑO RENOVADO Y VERSATIL
CLUTE PROFESSIONAL
CLUTE PROFESSIONAL
CLUTE®
PROFESSIONAL
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

BOTINES




NUEVO TITAN

REGRESAN CON UN DISEÑO RENOVADO Y VERSATIL



BOTINES

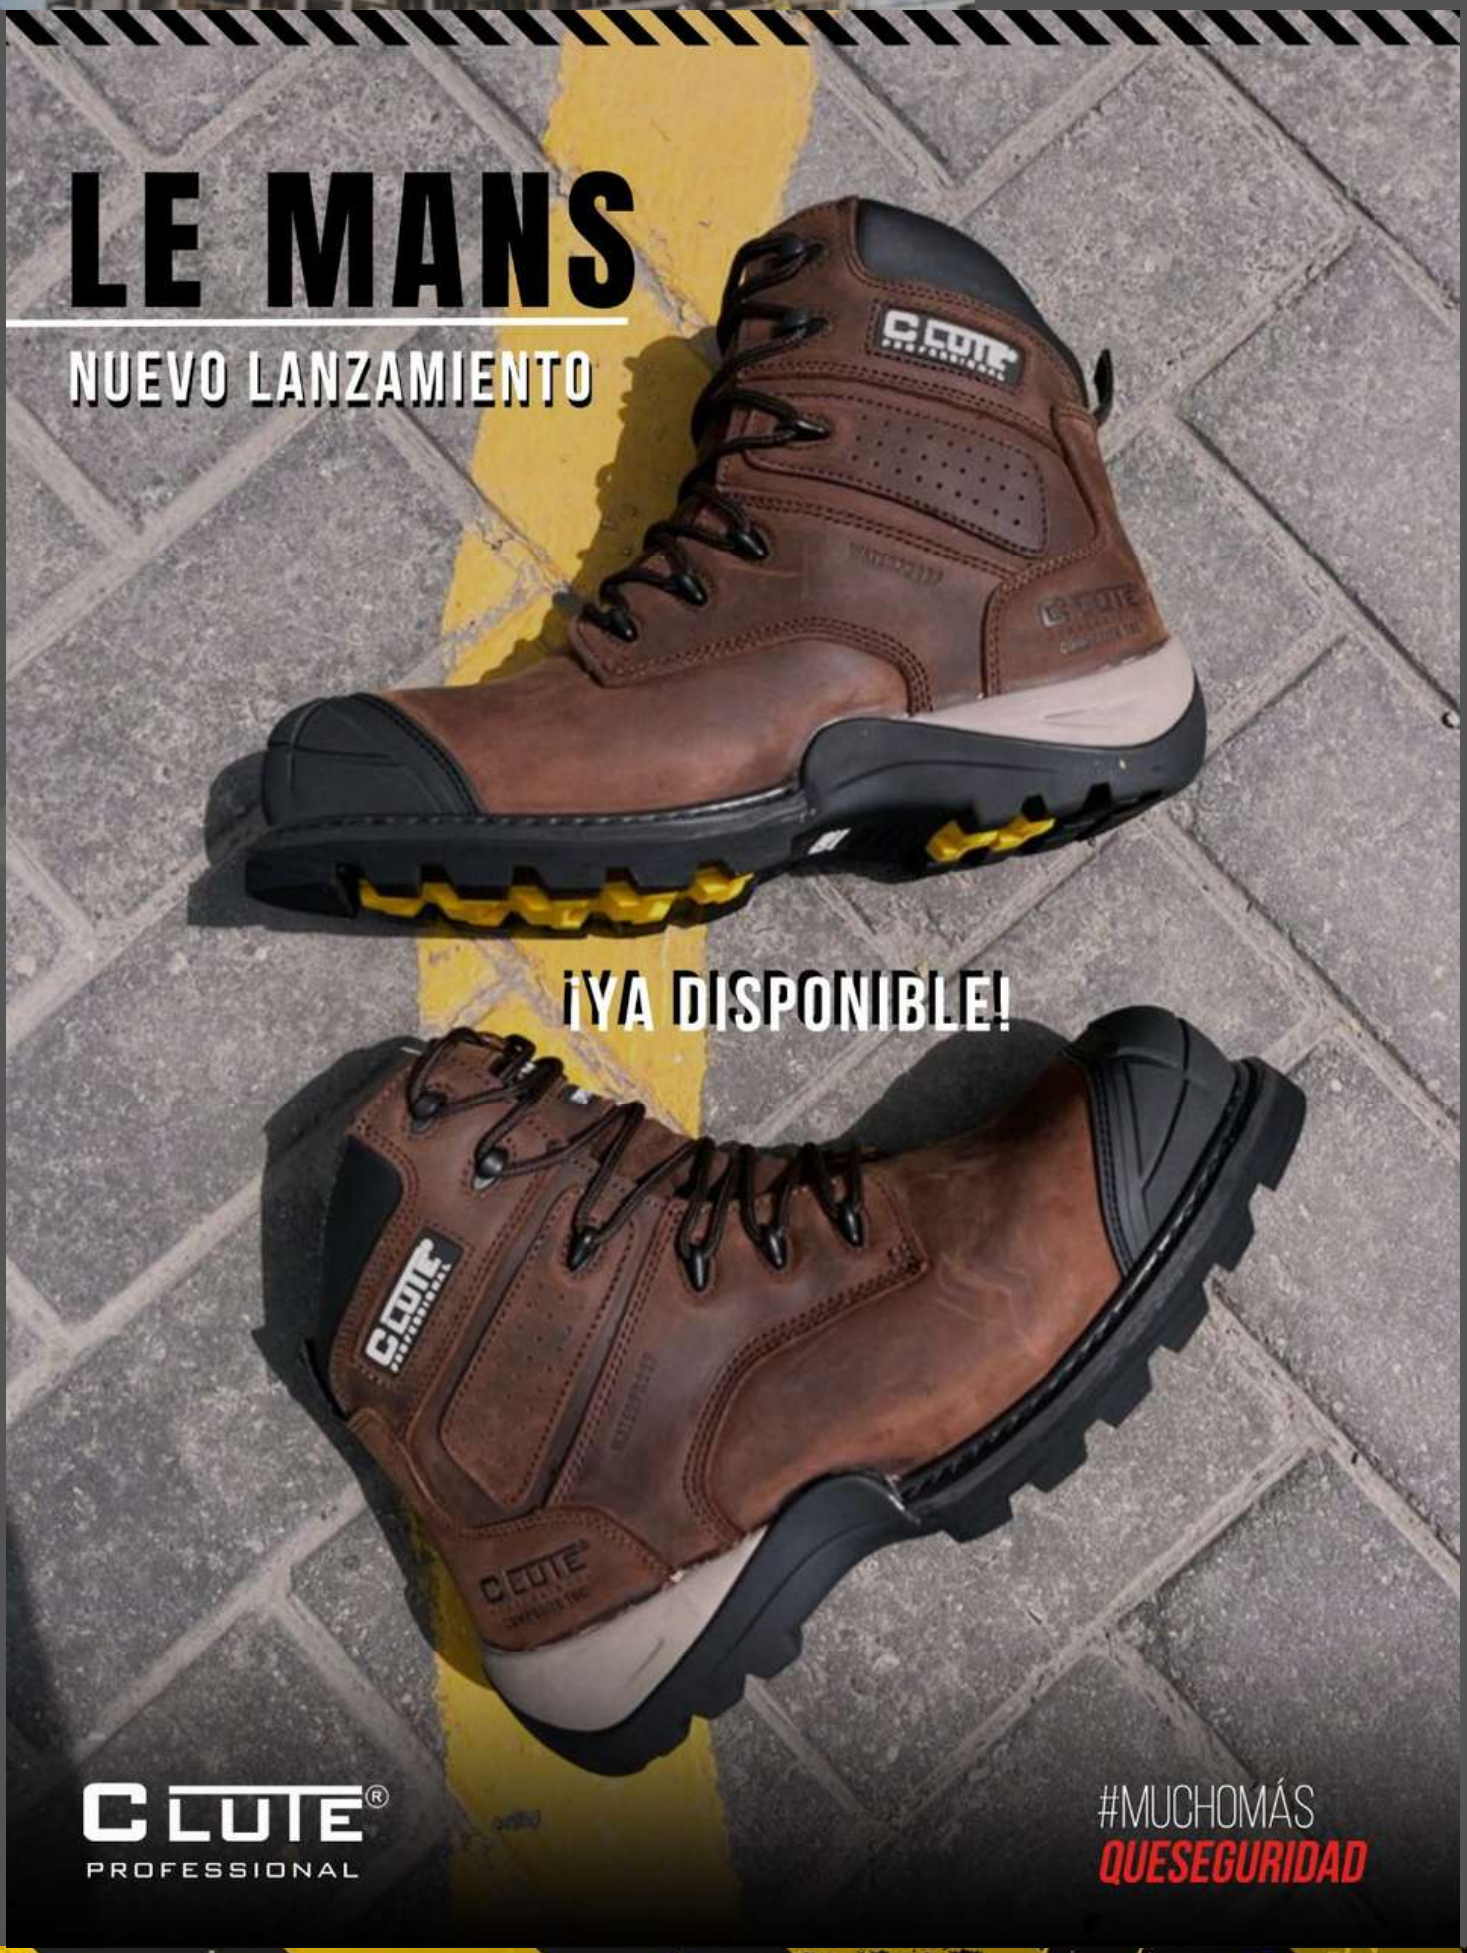
LE MANS
NUEVO LANZAMIENTO
¡YA DISPONIBLE!
CLUTE®
PROFESSIONAL
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD

BOTINES


CLUTE®
#MUCHOMÁS
QUESEGURIDAD
KASAL
inversiones
CE
APROVED BODY 0362
EN ISO 20345 : 2011
Puntera de acero
Plantilla de acero
Suela antideslizante
Absorción de energía
Antiestático
Suela resistente hidrocarburos
Cuero de ventilación
BOTIN
NANTERRE S1P
Tallas: 35-46
(Sujeto a disponibilidad)

BOTINES





CALZADO DE SEGURIDAD ECONÓMICO



BOTÍN FULL RISK FU 708-I



FULLRISK

- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepunterapu (poliuterano).
- Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).

BOTÍN FULL PLUS



STEELPRO

- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepunterapu (poliuterano).
- Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).

BOTÍN NEW TRUCKER MARRÓN



STEELPRO

- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Sobrepunterapu (poliuterano).
- Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).



CALZADO DE SEGURIDAD ECONÓMICO





BOTÍN STEEL FP STEELPRO

STEELPRO

- **Tallas 41 - 42**



BOTÍN WORKER NEGRO

STEELPRO

- **Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).**
- **Resistente al impacto de 200 Joules.**
- **Sobrepunterapu (poliuterano).**
- **Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.**
- **Resistente a la penetración de 1100 Newtons.**
- **Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple con la norma ASTM F2413 (EH 18kv).**



BOTÍN WORKER PRO

STEELPRO

- **Entreplantilla: Plantilla completa de acero inoxidable.**
- **Resistente a la penetración de 1100 Newtons.**
- **Planta Poliuretano resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante.**
- **Cambrillón Plástico**
- **Ojalillos Plásticos**
- **Cordones Sección circular**
- **Númeración 35 al 45 ----OJO**



CALZADO DE SEGURIDAD ECONÓMICO



BOTÍN STRONG TECSEG



TECSEG

- **Botín elaborado en cuero crupón (búfalo).**
- **Categoría S1P**
- **Punta de acero**
- **Plantilla de acero**
- **Antideslizante**
- **CE, EN ISO 20345:2011**

BOTÍN BULLDOZER SPRO



SPRO

- **Puntera: Acero Resistencia Mecánica**.
- Punta de Acero
- Plantilla Anti Perforación
- Planta Antideslizante de Poliuretano
- © Astm F2413

BOTÍN SS04 - 525 AQUILES



SANDDER

- **Cuero de Res**
- **Puntera Acero 200 j.**
- **Antipeforante**
- **Resistente a la Abrasión**
- **Forro textil Respirable**
- **Antideslizante**



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUM





ZAPATILLA RAVEN NORSEG

NORSEG

- Plantilla completa de textil antiperforante resistente a la fuerza de penetración de 1100 Newtons.
- Poliuterano PU y antideslizante.
- Puntera composite W/H asimétrica (ancha y alta)
- Resistente a la comprensión.
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345
- NTP ISO 20345



ZAPATILLA LISBOA NORSEG

NORSEG

- Plantilla acolchada Skechers Memory Foam de espuma elástica con efecto memoria y antiperforante.
- Capellada: Textil: 2% - Fibra Sintética: 98% (microfibra de PU con capas superpuestas, acolchada y costuras reforzadas).
- Suela bidensidad con inserción de caucho resistente al deslizamiento.



BOTÍN RIVER NORSEG

NORSEG

- Zapato de seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo.
- Construcción cementada
- Suela Bi- densidad Eva - Caucho
- Capellada de cuero Nobuck y textil con tratamiento hidrofugado.
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz en la oscuridad.
- Plantilla PU Termoformada
- Puntera de composite ultraiviana
- Cumple las Normas ISO 20345 y ASTM f 2413 - 18 EH



CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO



BOTÍN ROSTOOCK NORSEG



NORSEG

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos

BOTÍN BORAZON NU 610 MARRÓN



NAZCA

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos

BOTÍN BORAZON NU 615 NAZCA



NAZCA

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos



CALZADO DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO





BOTÍN RANGER SPRO

SPRO

- Calzado Dieléctrico
- Resistente al impacto
- Resistencia a la flexión
- Resistencia a la Abrasión
- Anti Deslizamiento
- Resistente Antiperforación
- Resistente a los Hidrocarburos



BOTÍN FORTEMAX STEELPRO

STEELPRO

- Planta: FUJIWARA bidensidad de poliuretano PU/PU - resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante.
- Características Especiales: Calzado dieléctrico. Cumple la norma ASTM F2413 (EH 18 KV). Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345 NTP 20345.



BOTÍN ELEKTRO TCSG 650 TECSEG

TECSEG

- Cuero res con tratamiento hidrofugado para mayor resistencia a la humedad.
- Planta PU de Bidensidad, dieléctrica, antideslizante, reduce la fatiga por impacto en el talón.
- Puntera composite, alta resistencia a riesgos de impactos y aplastamiento.
- Tallas 39 al 44
- Colo: Negro



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN





BOTÍN OSLO 151 TEGSEG

TECSEG

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412-11, ISO 20345



BOTÍN NEBRASKA 150 TECSEG

TECSEG

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta Caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412 - 11, ISO 20345



BOTÍN PUMA 250 TECSEG

TECSEG

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412 - 11, ISO 20345



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN



BOTÍN CUERO NOBUCK VIPER



NORSEG

- Zapato de Seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo
- Construcción Cementada
- Suela Bi-densidad Eva-Caucho
- Capellada de cuero Nobuck con tratamiento hidrofugado
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la resistencia y durabilidad
- Plantilla PU termonformada
- Puntera de composite ultraliviana
- Cumple las normas ISO 20345 y ASTM f241 - 18 EH

BOTÍN CUERO NOBUCK VANCOUVE



NORSEG

- Zapato de Seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo
- Construcción cementada
- Suela Bi-densidad Eva-Caucho
- Capellada de cuero Nobuck con tratamiento hidrofugado
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la resistencia y durabilidad
- Plantilla PU termonformada
- Puntera de composite ultraliviana
- Cumple las normas ISO 20345 y ASTM f241 - 18 EH

BOTÍN CUERO NOBUCK KATRINA



NORSEG

- Zapato de Seguridad Norseg Safety
- Zapato dieléctrico resistente a hidrocarburos y derivados del petróleo
- Construcción cementada
- Suela Bi-densidad Eva-Caucho
- Capellada de cuero Nobuck con tratamiento hidrofugado
- Menbrana Waterproof 100% respirable
- Sistema REFLEX que aumenta la resistencia y durabilidad
- Plantilla PU termonformada
- Puntera de composite ultraliviana
- Cumple las normas ISO 20345 y ASTM f241 - 18 EH



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN





BOTÍN LE MANS MARRON CLUTE

CLUTE

- Material: Cuero Crazy Horse
- Tipo de construcción: Good Year Welt
- Calzado Dieléctrico (EH). Soporta hasta 18,000 v
- Caraterística especial: Cuero impermeable con menbrana waterproof (WRU).
- Puntera: Composite (no metálica), soporta los 200J (joules) de impacto; sobrepuntera sintética - resistente a la abrasión.



BOTÍN LE MANS HONEY CLUTE

CLUTE

- Material: Cuero Crazy Horse
- Tipo de construcción: Good Year Welt
- Calzado Dieléctrico (EH). Soporta hasta 18,000 v
- Caraterística especial: Cuero impermeable con menbrana waterproof (WRU).
- Puntera: Composite (no metálica), soporta los 200J (joules) de impacto; sobrepuntera sintética - resistente a la abrasión.



BOTÍN DE SEGURIDAD MUJER VFLEX

NORSEG

- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1mA.
- ASTM F2412-11 (EH)
- Puntera: Composita
- Plantilla de armado: No tejido Fibertex de 2,25 a 2,50 mm absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo del agua
- Plantilla interior: Cuero - PU, antimicotina e intercambiable.



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN





BOTÍN TITAN MARRON CLUTE

CLUTE

- Material de cuero hidrofugado
- Puntera composite y plantilla Kevlar
- Planta caucho/nitrilo
- Tallas 35 - 44
- Normativa: ASTM 2412-11, ISO 20345



BOTÍN TITAN MARRON CLUTE

CLUTE

- Material: Cuero Crazy Horse
- Tipo de construcción: Good Year Welt
- Calzado Dieléctrico (EH). Soporta hasta 18,000 v
- Caraterística especial: Cuero impermeable con menbrana waterproof (WRU).
- Puntera: Composite (no metálica), soporta los 200J (joules) de impacto; sobrepuntera sintética - resistente a la abrasión.



BOTÍN ED - 106 EDELBROCK

EDELBROCK

- Punta de seguridad de acero W/H* (alta y ancha) resistente al impacto de 200 Joules.
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 24 13 (HASTA 18 kV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345.



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN





BOTÍN ED - 202 EDELBROCK

EDELBROCK

- Cuero Nobuck Hidrofugado
- Forro completo en textil respirable
- Pasacordones y ganchos no metálicos
- Talón reforzado de TPU
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 2413 (hasta 18KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345.



BOTÍN ED - 107 EDELBROCK

EDELBROCK

- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los hidracarburos
- Punta de seguridad de acero W/H* (alta y ancha) resistente al impacto de 200 Joules
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345



BOTÍN SCOTLAND EDELBROCK

EDELBROCK

- Planta de Caucho con Acrilo Nitrilo de alto desempeño.
- Resistente a los derivados de los hidrocarburos
- Punta de seguridad de acero W/H* 8alta y ancha) resistente al impacto de 200 Joules.
- Calzado dieléctrico
- Cumple con la norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma EN ISO 20345



CALZADO DE SEGURIDAD PREMIUN



BOTÍN DEF ROCK DEFENDER



DEFENDER

- Resistente a la perforación de 1100 N
- Entresuela de EVA (Etil - Vinil - Acetato) para máximo comfort.
- Planta de Caucho coon Acrilo Nitrilo de alto desempeño resistente a los derivados de los Hidrocarburos.
- Resistente a salpicaduras de ácidos
- Calzado Dieléctrico
- Cumple con norma ASTM 2413 (hasta 18 KV)
- Cumple con las especificaciones técnicas de la norma en ISO 20345.
- Refuerzo de TPU en talón

BOTA EDBK177 BROWN MUJER



EDELBROCK

- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
- Aislante térmico Thinsulate ®
- Certificación norma chilena oficial
- Contrafuerte termoformado de 1.6mm de espesor
- Cordones sección circular de alta resistencia
- Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible
- Cuero chedron pull up hidrofugado
- Entreplantilla antipunzonante Wellmax

BOTA EDBK177 BROWN MUJER



EDELBROCK

- Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt
- Aislante térmico Thinsulate ®
- Certificación norma chilena oficial
- Contrafuerte termoformado de 1.6mm de espesor
- Cordones sección circular de alta resistencia
- Costuras dobles y triples con hilo Nylon T-20 impustrescible
- Cuero chedron pull up hidrofugado
- Entreplantilla antipunzonante Wellmax
- Fabricación con inyección directa al corte



CALZADO DE SEGURIDAD CAMPERA





CAMPERA 8609 WESTLAND

WESTLAND

- Calzado de seguridad tipo bota caña alta de 10.5"
- Fabricado en cuero de origen vacuno, graso hidrofugado.
- Forro interno 3D antimicótico.
- Puntera de composite.
- Resistencia al impacto y comprensión.
- Resistencia al choque eléctrico.
- Suela en poliuretan, antideslizante, resistente a hidrocarburos.
- Plantilla de confort con absorción de energía.
- Sistema de construcción well system, diseñada para terrenos agrestes de alto riesgos.
- Disponible en talla 38 - 44



CAMPERA 9010 BOMPEL

EDELBROCK

- Cuero con tratamiento hidrofugo para mayor resistencia a ambientes húmedos.
- Agarre lateral para fácil colocación.
- Planta antideslizante en PU bidensidad, excelente resistencia a la abrasión y absorción de impacto para mayor confort.
- Tallas 35 - 45
- Color: Marrón



KASAL
inversiones

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

992 777 951

ventas@kasalinversiones.com