CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SOLUCIONES **INDUSTRIALES** INTEGRADAS



SOMOS DISTRIBUIDORES DE:



KASAL inversiones
PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Presentación



KASAL INVERSIONES SAC

Somos una empresa especializada en brindar soluciones, productos y tecnologías para el mantenimiento industrial, orientada a atender las necesidades de ingenieros, técnicos y profesionales responsables de la continuidad operativa.

Trabajamos con empresas de diferentes sectores, proporcionando productos y alternativas que contribuyen a mejorar la seguridad, confiabilidad, disponibilidad y eficiencia de sus operaciones.

Nuestro objetivo es construir relaciones de largo plazo, convirtiéndonos en un aliado técnico y comercial para las áreas de mantenimiento y operaciones.





FAST ORANGE®

CREMA PARA LIMPIEZA DE MANOS

FAST ORANGE Nº 252.18 (1 GL)

- Limpia fácilmente grasa y suciedad.
- Inofensiva a la piel reemplaza a los limpiadores tradicionales.
- Biodegradable con tenso activo, sin agua, libre de solventes de petróleo.
- Posee olor agradable de limpieza.
- Contiene aloe vera, lanolina, jojoba y otros acondicionadores selectos para la piel.

Presentación: 1 GL

LOCTITE®

La marca LOCTITE® de Henkel es la elección de confianza para soluciones de adhesión, sellado y recubrimiento de alto desempeño

Tecnologías para satisfacer los mayores desafíos de la industria.

Combinamos innovación y tecnología para ofrecer soluciones que son esenciales para innumerables aplicaciones industriales. Lideramos los mercados actuales y construimos mercados para el futuro a través de nuestras tecnologías con marcas consolidadas en adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales.

Trabadores de Pernos

ELIMINA EL AFLOJAMIENTO DE LOS PERNOS Y TUERCAS, PORQUE EL FALLO ES UNA OPCIÓN.

Los métodos tradicionales de trabado de pernos dejan espacios entre las roscas. Los fijadores de roscas LOCTITE los rellenan.



222	Baja Resistencia (Morado) 50 ml
242 243	Resistencia Media (Azul) 50 ml
271 263 272 277	Alta Resistencia, Temperatura, Viscosidad (Rojo) 50 ml
290	Sella Pernos Montados (Verde) 50 ml

Selladores de Bridas y Roscas

Evitan fugas de gases y líquidos en juntas y uniones roscadas.

510 518	Eliminador de Empaquetaduras (50 ml) Formador de Empaquetaduras (300 ml, 50 ml)
565	Sellante de Teflón en pasta (50 ml)



Compuestos Retenedores

Aseguran Rodamientos, bujes y piezas cilíndricas en alojamientos o ejes

Los compuestos retenedores, un tipo de adhesivo anaeróbico, rellenan el espacio interior entre los componentes y curan para formar un montaje de gran precisión. Se aceptan ampliamente como método estándar para montajes por interferencia y deslizamiento.



609	Fijador de ejes, rodajes 0.12 mm 50 ml
620	Fijador de bocinas, camisas 0.40 mm 50 ml
638 640 680	Fijador de engranajes, poleas, alta resistencia 50 ml
660	Fijador de chavetas, Holgura máxima 0.50 mm 50 ml

Adhesivos Industriales

Los adhesivos industriales de Loctite son reconocidos por formar uniones rápidas y confiables

Los adhesivos instantáneos LOCTITE® son adhesivos monocomponentes que curan a temperatura ambiente y están disponibles en una amplia gama de viscosidades. Normalmente se utilizan para uniones muy rápidas de alto rendimiento en numerosos materiales: hule, poliestireno, madera, metal e incluso plásticos de última generación.

401	Pega superficies lisas y porosas (20 gr)
495	Super Bonder uso general (28.3 gr)
312	Adhesivo Estructural (50 ml)
330	Adhesivo Depend (25 ml, 250 ml)



Limpiadores, Lubricantes y Siliconas

LOCTITE 7629	LIMPIADOR DE CONTACTOS 12 OZ
LOCTITE 7070	LIMPIADOR ODC FREE 16 OZ
LOCTITE 736	ACTIVAR NF OZ
LOCTITE 7471	ACTIVADOR T 4.5 OZ
LOCTITE 770	ACTIVADOR 1.75 OZ
LOCTITE 790	CHISEL GASKET REMOVER 18 OZ
LOCTITE 3900	SHADOWCURE PARA TARJETAS ELEC. 11 OZ
LOCTITE 7625	EXTEND CONVERTIDOR DE OXIDO 1 GL
LOCTITE 7693	GALVANIZADOR EN FRIO 15 OZ
LOCTITE 5408	BELT DRESSING 12 OZ
LOCTITE 771	NICKEL ANTI-SEIZE 1 LB
LOCTITE 8009	ANTI-SEIZE LIBRE DE METALES 1 LB
LOCTITE 8008	C5-A ANTI-SEIZE COBRE 8 OZ
LOCTITE 8017	DRY MOLY LUBRICANTE SPRAY 11 OZ
LOCTITE 8421	LUBRICANTE DE CABLES Y CADENAS 12 OZ
LOCTITE 8713	ACEITE PENETRANTE AFLOJATODO 12 OZ
LOCTITE 82328	SUPER LUBE GRASA CON TEFLON 14.5 OZ
LOCTITE 5920	SILICONA ULTRA COPPER 70 ML, 300 ML
LOCTITE 5699	SILICONA ULTRA GREY 80 ML
LOCTITE 593	SILICONA SUPERFLEX NEGRA 300 ML
LOCTITE 594	SILICONA SUPERFLEX BLANCA 300 ML
LOCTITE 595	SILICONA SUPERFLEX CLARA 300 ML
LOCTITE 596	SILICONA SUPERFLEX ROJA 300 ML
LOCTITE 3463	METAL MAGIC STEEL 4 OZ
LOCTITE 3473	FAST SET STEEL PUTTY 1 LB
LOCTITE 3478	SUPERIOR METAL 1 LB
LOCTITE 7218	WEARING COMPOUND 25 LB
LOCTITE 7222	WEAR RESISTANT PUTTY 3 LB
LOCTITE 7227	BRUSHABLE CERAMIC 2 LB, 6 LB
LOCTITE 7317	PNEW WEAR 25 LB
LOCTITE 9020	BACKING MATERIAL 5 GL



Ensayos por Líquidos Penetrantes

La pericia en la inspección por líquidos penetrantes requiere uniformidad en los procesos y productos de confianza para que el inspector, el ingeniero o el técnico pueda encontrar cada defecto, imperfección o indicación. Cuanto mejor se pueda realizar la inspección, mayor nivel de confianza y experiencia adquiere el inspector. Magnaflux ofrece a los profesionales de END insumos químicos desarrollados y probados para maximizar la confiabilidad de los procesos de inspección por Pruebas No Destructivas con ensayos por tintes penetrantes.



SKC-S Limpiador/Removedor para END

SKC-S es un limpiador/removedor base solvente para realizar una limpieza previa antes de las pruebas no destructivas y elimina el exceso de penetrante superficial de un área de inspección antes de aplicar el revelador durante la inspección por líquido penetrante.

Este removedor de solvente no halogenado puede utilizarse en una amplia gama de sustratos para eliminar aceites, grasas y otros contaminantes, y deja un mínimo contenido de residuos cuando se evapora de la pieza que se prueba para cumplir con las especificaciones de bajo contenido de residuos.

Contenido Neto: 306 g / 428 ml



SKL-SP2 Penetrante Visible Removible con Solvente

SKL-SP2 penetrante portátil removible con solvente, particularmente para trabajos de soldadura, y es pos-emulsificable para una mayor visualización de indicaciones de defectos. Produce un contraste de color rojo visible y tiene características de penetración sobresalientes.

El SKL-SP2 es muy confiable para la ubicación de defectos abiertos e interrupciones superficiales y puede usarse en cerámica no porosa y materiales similares. Se usa típicamente en soldaduras, forjas, recipientes a presión, piezas de fundición, trabajos en general realizados en metales, pruebas de filtración y en aplicaciones para plantas de energía y construcción.

Contenido Neto: 308 g / 426 ml

MAGNAFLUX



SKL-WP2 Penetrante Visible Lavable con Agua

Diseñado para áreas superficiales de gran tamaño y superficies rugosas donde es difícil eliminar el exceso de penetrante con un limpiador o emulsificante base solvente, el SKL-WP2 puede eliminarse con un aerosol base agua, ya sea manualmente o con un automatizado. Produce un contraste de color rojo visible para la identificación de interrupciones y también tiene características sobresalientes de penetración. Se utiliza normalmente en soldaduras, forjas, vasos a presión, moldeados y trabajos en general en metal. Se presenta para los entornos de producción donde se inspeccionan muchas piezas a diario.

Contenido Neto: 336 g / 442 ml



SKD-S2 Revelador Base Solvente

Utilizado en aplicaciones con aleaciones especiales, como el sector nuclear. El revelador base solvente SKD-S2 es no halogenado y está listo para utilizarse. Las partículas de revelado blancas suspendidas en un solvente de secado rápido producen un recubrimiento blanco opaco para un fondo de contraste alrededor de las indicaciones del penetrante. Es ideal para los talleres de maquinado y para las aplicaciones de soldadura en la industria de construcción.

Contenido Neto: 333 g / 440 ml






ZL 60D Penetrante Fluorescente Lavable con Agua Nivel 2

Desarrollado para probar superficies mecanizadas, el penetrante fluorescente removible con agua ZL-60D es ideal para detectar indicaciones en fundiciones, forjados, extrusiones y superficies ásperas.

El penetrante de sensibilidad media se lava de forma rápida y sencilla, y deja menos rastros fluorescentes, incluso en superficies ásperas, para indicaciones más claras y mayor confiabilidad de la inspección.

ZL-60D es uno de los penetrantes confiables más versátiles. Los usuarios pueden usar este penetrante en una amplia variedad de aplicaciones y piezas para detectar numerosos tipos de defectos, como rajaduras, costuras, faldas, cortes en frío, laminados y porosidad. ZL-67, ZL-27A

Contenido Neto: 320 g / 419 ml También: ZL-27A 300 g / 405 ml y ZL-67 20 L.

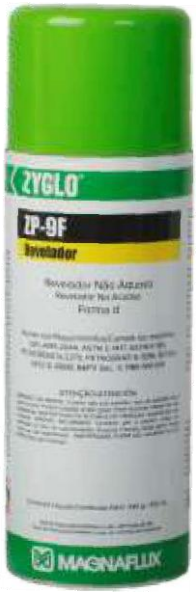

ZP- 9F Revelador Base Solvente

ZP-9F es un revelador no acuoso hecho de partículas orgánicas que se usa con frecuencia en las latas de aerosol. Produce un recubrimiento blanco opaco de secado rápido y un fondo de contraste para inspecciones con penetrantes fluorescentes y visibles.

Se usa típicamente para una amplia variedad de materiales de prueba, como soldaduras, piezas de fundición, forjas, pruebas de fugas, recipientes a presión, aeronaves, embarcaciones, construcción, mantenimiento, tuberías de petróleo, componentes de plantas de energía y trabajos metálicos generales en equipos automotrices, equipo en carretera y agrícolas.

Contenido Neto: 340 g / 352 ml



MAGNAFLUX

Inspección por Partículas Magnéticas

Mejore la inspección por partículas magnéticas con polvos fluorescentes, partículas magnéticas visibles con color, líquido portador o carrier, pintura de contraste y otros productos para ensayos con partículas magnéticas de Magnaflux.



14A Partículas Magnéticas Fluorescentes

14A es un polvo de partículas magnéticas fluorescentes de Método Húmedo, muy sensible que sirve para ubicar interrupciones muy finas en aplicaciones críticas. Puede mezclarse con aceite o con agua y se usa en sistemas de inspección de baño de partículas fluorescentes húmedas. La mezcla líquida de 14A se pulveriza sobre una pieza durante su magnetización. Se utiliza para detectar grietas y costuras, además de inclusiones, regazos, roturas y escamas. Los defectos detectados por este proceso pueden ser fisuras hacia la superficie de la pieza o estar apenas por debajo de la superficie. Las piezas sometidas a pruebas pueden ser forjaduras, soldaduras, moldeados y materiales ferromagnéticos estampados o trabajados a máquina, como acero y otras aleaciones de hierro, níquel y cobalto.

Contenido Neto: 1 lb





14AM Partículas Magnéticas Fluorescentes Base Aceite

14AM es un líquido listo para usar con partículas magnéticas en suspensión, utilizado para ubicar discontinuidades sumamente finas en aplicaciones y piezas críticas, ya que ofrece indicaciones claras y brillantes de color verde fluorescente para obtener un excelente nivel de calidad y precisión durante inspecciones.

Este baño preparado de partículas de alto rendimiento combina partículas magnéticas 14A de Magnaflux, las mejores del mercado, con nuestro aceite de suspensión Carrier II aprobado para realizar ensayos por partículas magnéticas de manera confiable, rápida y de menor mantenimiento.



14AM es una opción ideal para las inspecciones de alto rendimiento para componentes de precisión críticos de seguridad o expuestos a alto estrés, además 14AM prolonga la vida útil en los equipos de partículas magnéticas.

Contenido Neto: 300 g / 400 ml



CARRIER II Vehículo de Suspensión a Base de Petróleo

Carrier II es un vehículo de suspensión de destilado de petróleo de alta pureza desarrollado específicamente para los ensayos con partículas magnéticas mediante método húmedo. Ofrece una excelente movilidad de las partículas, buena estabilidad de la suspensión y una mejor protección contra la corrosión. Carrier II prácticamente no tiene olor ni fluorescencia, además de un punto de inflamación alto. No se considera líquido inflamable según la norma OSHA 29 CFR 1910.106.

Contenido Neto: 20 L / 200 L





7HF Partículas Magnéticas Negro

7HF es un aerosol de suspensión de partículas magnéticas de alta sensibilidad base aceite para ensayos por partículas magnéticas de método húmedo no fluorescentes (visibles). 7HF ofrece indicaciones claras y fuertes y es ideal para buscar interrupciones finas y medianas en piezas terminadas. Es ideal para pruebas en campo, inspecciones puntuales y lugares donde el procesamiento por lotes no resulta práctico.

7HF se utiliza con frecuencia con la pintura de contraste blanca WCP-2 para resaltar las indicaciones y la sensibilidad de la inspección. Este proceso es ideal para la inspección remota de tuberías, tubos y estructuras de gran tamaño.

Contenido Neto: 300 g / 400 ml

MAGNAFLUX



WCP-2 Pintura Blanca de Contraste

WCP-2 ofrece un fondo de alto contraste para mejorar la probabilidad de detección y la sensibilidad durante las inspecciones con partículas magnéticas visibles. Esta pintura blanca de contraste se aplica antes de la inspección, de modo que cuando se aplican partículas magnéticas no fluorescentes/de color, las indicaciones aparecen claramente contra el fondo blanco opaco.
La pintura WCP-2 puede utilizarse con todos los tipos de partículas magnéticas de color y visibles, incluidas las partículas 7HF o 7C Black para método húmedo o los polvos magnéticos #2 Amarillo y #8A Rojo

Contenido Neto: 350 g / 405 ml



8A Partículas Magnéticas Color Rojo

El 8A Red ofrece un contraste fuerte en la mayor parte de las superficies metálicas durante la prueba por partículas magnéticas con método seco en luz visible. Está listo para usarse con luz visible en la detección de defectos tales como interrupciones superficiales y subsuperficiales en metales ferrosos. Puede utilizarse por medio de un dispensador de polvo o espolvorearse directo de la botella durante la magnetización, soplando el exceso cuando aún se está aplicando corriente. En materiales con una retención magnética alta, es posible que también se formen indicaciones después de apagada la corriente.

Contenido Neto: 4.5 kg / 20 kg



YUGO Y-7
Electromagnético CA/CC

El Y-7 es un yugo magnético duradero, fuerte y CA/CC diseñado para detectar indicaciones superficiales y subsuperficiales en las aplicaciones más exigentes.
El Y-7 tiene una construcción hermética para resistir a los químicos, tiene patas articuladas para adaptarse al contorno y forma de cualquier pieza, un cable robusto de doce pies con alivio de tensión para su uso en campo. Es ideal para la inspección de soldaduras y otras pruebas remotas.
Los controles permiten que el operador utilice campos magnéticos CA para indicaciones superficiales o campos magnéticos CC para indicaciones subsuperficiales a fin de satisfacer todas las necesidades de inspección.



YUGO Y-8 Electromagnético CC

El Y-8 es un yugo electromagnético CC a batería para inspecciones con partículas magnéticas no fluorescentes, diseñado para soportar las aplicaciones más exigentes. Su capacidad portátil para la inspección por partículas magnéticas en campo y lugares remotos se logra mediante un paquete de batería compacto que ofrece un turno de 8 horas de energía para la inspección.
El Y-8 MV tiene una construcción hermética para resistir a los químicos, tiene patas articuladas para adaptarse al contorno y forma de cualquier pieza e incluye un cargador de baterías de voltaje universal, adaptadores para enchufes globales, polvo magnético #1 Gris un marcador de pintura y toallas para la limpieza de manos en un estuche para un transporte conveniente.



MAGNAFLUX

Lámparas UV para Ensayos No Destructivos

Para los profesionales de END que desean utilizar la tecnología UV desarrollada exclusivamente para ensayos no destructivos, las lámparas UV y luces LED UV de Magnaflux para ensayos no destructivos ayudan a encontrar indicaciones de manera más rápida y confiable.

EV6000
Lámpara manual UV LED

La EV6000 es una luminaria portátil de luz LED ultravioleta, desarrollada para aplicaciones en pruebas no destructivas utilizando partículas magnéticas o líquidos fluorescentes penetrantes. Estas luminarias UV utilizan la última tecnología LED de MAGNAFLUX, que se suma a los 5 años de experiencia en el diseño de luminarias LED UV y a más de 85 años de experiencia en pruebas no destructivas.





UV TORCH
Linterna LED Portatil de luz Ultravioleta

La nueva versión de la UV-Torch - Linterna LED UV-A recargable MAGNAFLUX tiene luz UV-A generada por un único LED especial de alto rendimiento y con un enfoque óptico personalizado para proporcionar la máxima área de irradiación posible desde una linterna portátil. Viene equipado con un filtro UV-A Pass, que minimiza la luz visible e intensifica la luz UV, facilitando la detección de indicaciones en ambientes oscuros y de difícil acceso.

Su batería recargable con una autonomía de hasta 8 horas de trabajo ininterrumpido ofrece una jornada completa de inspecciones sin necesidad de recarga.



EV6500 Lámpara LED UV de Uso Dual

La EV6500 es una lámpara manual de luz LED UV portátil con luz blanca integrada para pruebas no destructivas como inspecciones por líquido penetrante fluorescente o partículas magnéticas fluorescentes.
Su haz de luz es el más amplio del mercado, incrementa la visibilidad de las discontinuidades por medio de su luz UV-A de alta intensidad de 7000 µW/cm².
Para permitir mayor flexibilidad la luz LED blanca sirve para identificar discontinuidades durante una inspección visible, esta función elimina la necesidad de una segunda lámpara. Sus LEDs ofrecen una gran intensidad de luz visible concentrada a más de 150 pies-vela.





ULTRAGEL II Acoplante Ultrasónico de Alto Rendimiento

El Ultragel® II es un acoplante para ultrasonido de alto desempeño líder en la industria para la detección y la determinación del tamaño de discontinuidades, la evaluación de espesor, la medición de flujo y las pruebas por emisión acústica.
Ultragel II es ampliamente reconocido como el acoplante para ultrasonido más confiable y popular de la industria. Este gel de viscosidad media para todo tipo de aplicaciones es reconocido por su desempeño sobresaliente, su protección excelente contra la corrosión, sus propiedades tixotrópicas y su extensa gama de especificaciones y aprobaciones.



Disponible en:	354 ml	1 gl.

DUROMAR

Ingeniería en Sistemas Poliméricos

Productos de Reparación y Mantenimiento, Revestimientos de Alto Rendimiento y Sistemas para Pisos.

Productos de Reparación y Mantenimiento

DUROMAR MG-F
Masilla de Acero Inoxidable

Ha sido diseñado para reparaciones que requieren el maquinado final. Un material relleno de acero inoxidable, tiene muy buena resistencia química y dureza física. Puede ser utilizado con espesores de 1" pulgada o más y su tiempo de curado facilita las reparaciones finales rápidas. Las reparaciones de piezas pueden incluir las aplicaciones sujetas al aceite, químicos, ácidos, etc. Tiene excelente compatibilidad con una gran gama de materiales.

Aplicaciones típicas:

Ejes desgastados, partes de bombas, cajas de cojinetes, cuerpo de válvulas, bridas, bordes, pistones, o en cualquier lugar que requieran maquinado final a tolerancias mínimas.



Características

- Muy buena resistencia al uso frecuente.
- Maquinable con herramientas convencionales.
- Excelente dureza de compresión.
- Resistente al desgaste y temperatura.
- Excelente resistencia a la comprensión y a la corrosión.
- Fácil de aplicar en trabajos de espesor.

Presentación: 1 KG



DUROMAR DURO-STIK
Masilla de Acero

Barra epoxica de curado rápido, envasado en un solo tubo para facilitar la mescla y usar. Ideal para guardar en cajas de herramientas y hacer reparaciones rápidas.

Aplicaciones típicas:

Detener fugas en tuberías, tanques de acero, aluminio, piezas fundidas, fibra de vidrio y concreto.

Características

- Fácil de mezclar.
- Muy buena resistencia química.
- Resistente a la temperatura y cambios térmicos.
- Puede aplicarse hasta un espesor de 1” o más.
- Puede aplicarse debajo del agua.

Presentación: 4 OZ





DUROMAR SAR
Masilla Cerámica en Pasta

Está diseñado para medios ambientes abrasivos los cuales también están sujetos a los ataques químicos fuertemente agresivos. Relleno con óxido de aluminio, este producto puede ser aplicado hasta un espesor de 1“pulgada o más en una sucesión de capas. SAR puede ser utilizado en la reconstrucción de superficies de acero, hierro fundido y otras superficies metálicas y no-metálicas fuertemente erosionadas o corroídas. Provee una rápida y económica reparación, la cual devuelve a los equipos desgastados a sus especificaciones originales y los protege de futura degradación por abrasión, erosión, cavitación, y ataques corrosivos.

Aplicaciones típicas:

Carcazas de bomba, válvulas de mariposa, bombas de vacío, tuberías, codos, condensadores, impulsores, bombas de pescado, placas de desviación, álabes de turbina, tanques, y otros componentes industriales.



Características

- Excelente resistencia al desgate por deslizamiento y abrasión.
- Excelente resistencia a la temperatura y al choque térmico.
- Larga vida útil de aplicación.
- Muy buena resistencia química.

Presentación: 1 KG

DUROMAR

DUROMAR EAC-F
Revestimiento Cerámico Brochable



Es un Recubrimiento aplicable con brocha, tiene una excelente resistencia a los ácidos, cáusticos, alta temperatura, así como a la abrasión y cavitación, cuando cura es de alta dureza y acabado brillante, lo cual aumenta las características de fluidez.

Aplicaciones típicas:
Es ideal para reparar y proteger bombas, impulsores, válvulas y ductos. Apropiado para proteger estanques, recipientes de procesamiento, intercambiadores de calor, condensadores y otros componentes industriales.

Características

- Excelente resistencia química y térmica.
- Excelente resistencia a la abrasión y a la cavitación.
- Excelentes características de flujo de fluidos.
- Flexibilidad a largo plazo.

Presentación: 1 KG - 4 KG

DUROMAR HAR
Masilla de Óxido de Silicio

Está diseñado para medios ambientes altamente abrasivos que también están sujetos a los ataques químicos fuertemente agresivos. Relleno con óxido de silicio que es resistente a la abrasión, este producto puede ser aplicado hasta un espesor de una pulgada o más en una sucesión de capas. **HAR** puede ser utilizado en la reconstrucción de superficies de acero, hierro fundido y otras superficies metálicas y no-metálicas fuertemente erosionadas o corroídas. Provee una rápida y económica reparación, la cual devuelve a los equipos desgastados a sus especificaciones originales y los protege de futura degradación por abrasión, erosión, y ataques corrosivos.



Aplicaciones típicas:
Recomendado para reconstruir y proteger bombas de lodos, cajas, tolvas, codos, ciclones, colectores de polvo, y otros materiales.

Características

- Excelente resistencia al desgaste por deslizamiento y abrasión.
- Excelente resistencia a la temperatura y al choque térmico.
- Fácil aplicación en capas.
- Muy buena resistencia química.

Presentación: 11 KG (25 LB)

DUROMAR ULTRA BUILD
Masilla Cerámica de Óxido de Silicio

Es un producto fuerte y duro con excelente resistencia al uso frecuente. Es un producto epóxido, de dos componentes, no es toxico, es 100% sólido, tiene cero VOC·s, y ofrece la máxima resistencia a la abrasión en temperaturas tan altas como 500ºF (260ºC). ULTRA BUILD está lleno de perlas de cerámica, tan duras como el diamante, y de cristales pequeños de óxido de silicio para proteger contra el impacto y la abrasión. Se puede aplicar hasta un espesor de dos pulgadas por capa.



Aplicaciones típicas:

Es eficaz en molinos de carbón, ciclones, colectores de polvo y extractores, bombas e impulsores, ventiladores y cajas, rampas y tolvas, codos y otros equipos de la minería donde las condiciones severas del uso existen.

Características

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia al desgaste por deslizamiento.
- Muy buena resistencia química y térmica.
- Flexibilidad a largo plazo.
- Buena resistencia a la cavitación.

Presentación: 11 KG (25 LB)

DUROMAR DUROTHANE
Compuesto Elastomérico de Reparación

Es una pasta de elastómero que se ha desarrollado especialmente para la reparación de diversos componentes de caucho.

Aplicaciones típicas:

Transportadores, impulsores toboganes, tolvas, válvulas, rodillos, juntas, cables y mangueras. Se puede aplicar a cualquier sustrato metálico, para rellenar juntas de expansión y cubiertas en superficies de concreto en movimiento.

Características

- Ofrece una vulcanización en frio a las superficies de goma.
- Alargamiento a la tensión > 250%
- Cura a temperaturas muy bajas 40°F
- Alta Resistencia al impacto
- Excelente Adherencia y resistencia al desgarro

Presentación: 1 KG

DUROMAR

DUROMAR DURO-WRAP
Sistema de Reparación de Tuberías de servicio pesado

Es una envoltura química reactiva al agua especialmente formulada, que se utiliza para detener fugas activas en diversas tuberías, bridas y secciones asociadas. Está diseñado para usarse con DUROMAR DUROSTIK masilla epóxica de grado submarino de 2 componentes.





Características

- Tejido de fibra de vidrio recubierto con resina de poliuretano que cura en la humedad.
- Se adhiere a tuberías de PVC, fibra de vidrio, concreto y metal.
- Los productos químicos fuertes no disolverán la envoltura de reparación de tuberías.
- Resiste al calor a 572°F (300°C)
- Soporta presiones de hasta 450 PSI (cuando se usa con DuroStik Epoxi Putty).
- Se activa en 20 segundos cuando se sumerge en agua.
- Funciona bajo el agua cuando está curado.

Ancho	Longitud
2″	x 144″
4″	x 144″
4″	x 360″

Revestimientos de Alto Rendimiento

DUROMAR HPL 1110
Revestimiento de Alto Rendimiento

Es un sistema de recubrimiento flexible, de baja viscosidad y fácil de usar, sistema de recubrimiento.

Aplicaciones Típicas:

Estructuras de acero, hierro fundido y otras superficies metálicas exteriores de tanques u otras áreas donde se requiera resistencia a la corrosión.



Características

- Buena resistencia química.
- Baja viscosidad.
- Utilizado en acero, estructuras, equipos y tanques exteriores.



Presentación: 1 GL

DUROMAR HPL 2221
Recubrimiento Cerámico Flexible

Duromar

Es un producto de viscosidad media con excelente resistencia a la abrasión, resistencia al impacto y flexibilidad para proteger las superficies de acero y de concreto.

Aplicaciones típicas:
Tolvas, vagones, tanques de ceniza en suspensión, intercambiadores de calor, condensadores, pantallas de agua que viajan, o en cualquier lugar que requiere flexibilidad, a la abrasión, y resistencia química. Está diseñado para ser aplicado con brocha o con equipo de pulverización.

Características

- Excelente flexibilidad.
- Alta resistencia al impacto.
- Muy buena resistencia química y a la abrasión
- Se utiliza en los tanques de lodos y equipos de proceso.

Presentación: 1 GL





DUROMAR HPL 2510
Revestimiento de Alto Rendimiento

Es un producto 100% sólido con buena resistencia química, versátil y fácil de usar.

Aplicaciones típicas:
En tuberías de agua circulante, sistemas de tratamiento de aguas residuales, o tanques de agua de proceso, suelos de concreto.
Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de pulverización.

Características

- Buenas propiedades mecánicas.
- Buena resistencia química.
- Vida útil larga.

Presentación: 1 GL





DUROMAR

DUROMAR HPL 4310
Revestimiento de Alto Rendimiento





Es un revestimiento novolac 100% sólido, con excelente resistencia química, resistencia a la abrasión, excelente adhesión y para uso en alta temperatura.

Aplicaciones típicas:
Conductos de salida de plantas de energía, sistemas de servicios públicos, tanques de almacenamiento petroquímicos y ácido, o en cualquier lugar que requiere resistencia química. Se puede aplicar con brocha, rodillo, se aplica mejor sobre las áreas grandes con equipo de rociar.

Características
- Excelente resistencia química.
- Buena resistencia a la abrasión y excelente adhesión.

Presentación: 1 GL

Sistemas Epóxicos para Pisos

DUROMAR DF 1301
Para sellar el concreto





Es un sellador transparente, 100% de sólidos, con una excelente flexibilidad y resistencia química moderada. Se usa como puente de adherencia, principalmente para sellar y preparar el concreto antes de la aplicación de las capas finales y para restaurar las propiedades mecánicas del concreto viejo. Cura a temperaturas tan bajas como 50 ºF y se puede aplicar a concreto húmedo.

Características
- Excelente flexibilidad y resistencia química moderada.
- Se utiliza para el sello y el primer del concreto antes de la aplicación de acabados.
- Cura a baja temperatura y a humedad alta.

Presentación: 1 GL



DUROMAR DF 4301
Recubrimiento Novolac para pisos





Duromar

Es un recubrimiento de pisos novolac, 100% sólido, con excelente resistencia química a los ácidos, bases y solventes. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de pulverización multicomponente. Lo mejor es usarlo en áreas y suelos sujetos a salpicaduras y derrames químicos.

Características

- Excelente resistencia a los ácidos, bases y solventes.
- Se utiliza en la contención secundaria y suelos sujetos a salpicaduras de sustancias químicas y vertidos.
- 100% de sólidos.

Presentación: 1 GL



DUROMAR CHEMCRETE
Para reconstruir el concreto.



Es un material fuerte y duro que se puede aplicar con paleta. Está diseñado para remendar, llenar o reconstruir el concreto, la piedra u otros tipos de materiales cementosos. Proporciona una excelente resistencia química, resistencia a la abrasión y puede aplicarse hasta un espesor de dos pulgadas. Mayor espesor se puede obtener por el uso de material de relleno adicional.

Características

- Buena resistencia química y térmica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia al impacto.
- Cura fácilmente a baja temperatura y a alta humedad.

Presentación: 18 KG

Copaltite

Sellante para alta temperatura

Rango de temperatura: -315 ºF hasta 1500 ºF
(-192 ºC a 815 ºC)





Copaltite permite la fácil separación de uniones después de prolongado uso a altas temperaturas.
Resiste la mayoría de los químicos.
Copaltite es usado en líneas que contienen vapor, amoníaco, hidrocarburos, refrigerantes, fluidos hidráulicos, propano, agua de mar, ácidos y alcalinos ligeros.
Se adhiere a metales, cerámicos, caucho y la mayoría de plásticos.
Soporta severas vibraciones y presiones.
Cumple con las pruebas necesarias y los requerimientos de la Marina de Guerra para uso en turbinas marinas a 1200 psi y 950 ºF.

Presentación: 1 KG - 5 OZ

Usos típicos:

- Turbinas de vapor
- Intercambiadores de calor
- Recipientes de presión
- Compresores
- Calderos
- Condensadores
- Líneas de refrigeración
- Líneas de gas a presión
- Sistemas hidráulicos

Para sellar uniones roscadas, bridas y otros ajustes expuestos a altas temperaturas y presiones. Copaltite es insuperable.

El uso de Copaltite es satisfactorio en:

Juntas expuestas al vapor a 2000 psi y 1200 ºF
Juntas sin empaquetaduras hasta 6500 psi
Uniones roscadas soportando hasta 10,000 psi

Económico y listo para usar en industrias:

- Empresa Eléctrica
- Marinas
- Petroleras
- Químicas
- Pulpa y papel
- Aviación
- Acero
- Maquinaria pesada
- Automotriz

- Para mejores resultados, aplique una capa muy delgada de Copaltite. Normalmente, Copaltite líquido proporciona suficiente cobertura para un sellado perfecto.
- Las superficies deben estar limpias y secas. Usar Thinner u otros solventes de evaporación completa para remover suciedad, grasa y humedad. Aplique Copaltite recubriendo ambas superficies ligeramente. Luego unir y ajustar.
- El calor acelera el curado de Copaltite.
- Cuando la junta está sujeta a altas presiones y elevadas temperaturas, el calor debe ser aplicado sin presión hasta que Copaltite haya curado. Por encima de 300ºF el curado requiere cerca de 15 minutos. Temperaturas más bajas hasta 4 horas.
- Para rehacer las juntas, el Copaltite endurecido debe ser removido con un cepillo de alambre y alcohol, y luego aplicar el Copaltite fresco.
- Almacenamiento: Es recomendable almacenar el Copaltite en un lugar fresco apartado del calor y la luz solar. En el caso de que una lata sea abierta repetidamente, Copaltite espesará ligera y finamente. La vida útil en almacenamiento a 72 ºF es de un año a partir de la fecha de fabricación.
- Afinador: Para afinar el Copaltite Cemento debe usar Copaltite Líquido. Para afinar el Copaltite Líquido debe usar alcohol puro al 100%. En ningún caso deberá ser agregado trementina u otro afinador.
- Copaltite Líquido, es un fino material fácilmente expandible para uso en juntas de hilos y la mayoría de superficies maquinadas.
- Copaltite Cemento, es una pasta adhesiva para superficies marcadas y ásperas.
- Copaltite Líquido y Copaltite Cemento están disponibles en lata de 1 Kg (2.2 lbs. netas) y chisguete de tubo de 5 oz.

LUBRICANTES GRADO ALIMENTICIO

FOOD MACHINERY GREASE



Food Machinery Grease™ es una grasa de complejo de aluminio especialmente formulada para la industria alimentaria y de bebidas, proporciona una excelente protección contra la presión extrema y el desgaste y puede utilizarse en una amplia gama de temperaturas de operación. Food Machinery Grease tiene excelente resistencia al agua, al vapor, a los ácidos y a las soluciones cáusticas. Food Machinery Grease está formulada para cumplir con los requisitos de la FDA y la USDA en los casos en los que puede haber un contacto fortuito con los alimentos. Registro NSF H-1.

▶▶ DISPONIBLE EN: CART. 14 OZ. 24014 - POTE 14 OZ. 24016

FOOD MACHINERY LUBE



Food Machinery Lube™ (Grado Alimenticio) es un lubricante de aceite mineral blanco de grado USP de alta pureza formulado para su uso en equipos que puedan entrar en contacto directo o indirecto con alimentos. La aplicación del aerosol es simple, fácil y limpia y ofrece un método rápido y sanitario de lubricar equipos para el procesamiento de alimentos. Mantiene las piezas y la maquinaria lubricada para facilitar su accionar.

▶▶ DISPONIBLE EN: SPRAY 14 OZ. 17060

FOOD GRADE SILICONE LUBRICANT



Food Grade Silicone Lubricant es un lubricante de aceite puro de silicona de alta calidad que cumple con las regulaciones de la USDA, la FDA y la NSF. Es ideal para muchas aplicaciones en la industria de procesamiento de alimentos. No afecta a los plásticos y no hincha las piezas de goma. Food Grade Silicone Lubricant se mantiene dentro de las directrices de la FDA permitiendo que no más de 10 ppm se impartan a los alimentos y puede ser utilizado con superficies de contacto directo o indirecto con los alimentos. Es altamente resistente al agua y soporta muy bien los ciclos de lavado repetidos.

▶▶ DISPONIBLE EN: SPRAY 10 OZ. 17065

SG-ONE GRADE SILICONE GREASE WITH PTFE



SG-ONE™ Silicone Grease es una grasa de silicona de polidimetilsiloxano 100% pura y está enriquecida con PTFE adicional para mejorar la lubricación y el deslizamiento. Se ofrece en dos consistencias, grasa ligera y grasa pesada, para satisfacer una variedad de necesidades. Es una grasa que no se funde y que resiste temperaturas de hasta 204 °C y 232 °C intermitentes.

▶▶ DISPONIBLE EN: CART 14 OZ. 24714 (HEAVY)

GRAPHITE-SPRAY



Graphite-Spray™ contiene grafito de alta pureza junto con un aglutinante orgánico que se adhiere el recubrimiento a la mayoría de superficies. Esto deja una película seca de grafito altamente lubricante que lubrica y reduce la fricción en partes para que se deslicen o giren fácilmente.

▶▶ DISPONIBLE EN: SPRAY 14 OZ. 17041

MOLY-SPRAY



Moly-Spray™ Lubricante de película seca de secado al aire. Es un lubricante de película sólida fácil de aplicar y viene listo para usar. Se forma una película fina y seca de disulfuro de molibdeno, que tiene un bajo coeficiente de fricción y alta resistencia a la corrosión.

▶▶ DISPONIBLE EN: SPRAY 14 OZ. 12014

COMPUESTOS ANTIADHERENTES

METAL-FREE 2000 ANTI-SEIZE

Metal-Free 2000™ es un compuesto antiadherente y lubricante para trabajo pesado, no metálico y libre de plomo. Contiene una mezcla de aditivos para extrema presión, propiedades de resistencia al agua e inhibidores de la oxidación y la corrosión en un vehículo de alto rendimiento para proporcionar protección hasta 1315 ºC. Metal-Free 2000™ se utiliza en todas las industrias donde la corrosión, las altas temperaturas y las presiones extremas son factores importantes.



▸▸ DISPONIBLE EN: FRASCO 1 LB 20018 - LATA 8 LB 20035

NICKEL PLATE ANTI-SEIZE

Nickel Plate™ es un excelente lubricante antiadherente para una máxima resistencia a los ambientes corrosivos y temperaturas más extremas. Tiene un portador sintético que no se derrite, que se disipa sin dejar un residuo de carbono.
Se deposita una capa seca de níquel y grafito que recubre y protege las superficies hasta temperaturas de 2600ºF (1426ºC).



▸▸ DISPONIBLE EN: FRASCO 1 LB 35018 - LATA 8 LB 35030

ZINC ANTI-SEIZE

Zinc Anti-Seize™ es una mezcla suave de 50% de polvo de zinc de alta pureza combinado con un portador de petrolato de calidad. Evita el agarrotamiento y la corrosión dentro de las juntas metálicas. Zinc Anti-Seize™ se recomienda para el aluminio y sus aleaciones. Protege contra la corrosión gracias a las propiedades anódicas y electroquímicas de ¨galvanización¨ del polvo de zinc.
Temperatura de servicio hasta 400 °C.



▸▸ DISPONIBLE EN: FRASCO 1 LB 45018

PRODUCTOS PARA MRO

AST-RTV SILICONES

AST-RTV Silicone™ es un sellador adhesivo, multiuso, monocomponente que se adhiere rápidamente a la mayoría de las superficies. Cura en 24 horas, proporcionando un caucho de silicona resistente, adecuado para variedad de aplicaciones. AST-RTV Silicone™ puede ser usado para sellar, pegar, aislar, calafatear, encapsular y revestir. Este material flexible resiste a la contracción, al agrietamiento, a la intemperie, al ozono, a los productos químicos, a la humedad, a la vibración y temperaturas que van desde -65 hasta 232°C, Hi Temp Red hasta 260°C de exposición continua y 325°C intermitente. AST-RTV Silicona™ está aprobado por USDA, UL y NSF. Cumple la normativa 21 CFR 177.2600 de la FDA y MIL-A-46106.



▸▸ DISPONIBLE EN CART 305 ML BLANCO 27104 - ROJO 27105 - CLARO 27106

AST CONTACT CLEANER

AST™ Contact Cleaner, es un limpiador electrónico especialmente diseñado como solvente de bajo coste que limpia contactos y componentes eléctricos. Con el tiempo, los contactos eléctricos pueden oxidarse, lo que ocasiona pérdida de rendimiento y nuestro AST™ Limpiador de Contactos ayudará a eliminar la oxidación y restaurar el rendimiento.
AST™ Contact Cleaner eliminará grasa, aceite, fundente y la suciedad de los dispositivos eléctricos. Es inflamable y se evapora rápidamente sin dejar residuos.



▸▸ DISPONIBLE EN: SPRAY 11 OZ. 17036

AST BELT DRESSING

Restaurador De Correas está diseñado para todo tipo de transmisiones por correa para mejorar el rendimiento en las condiciones más severas. Es impermeable y preserva todo tipo de bandas y no esmaltara ni causara una acumulación excesiva en sus correas.
Belt Dressing no contiene resina, asfalto, siliconas, barniz, ni otras sustancias nocivas que acorten la vida útil de sus correas.



▸▸ DISPONIBLE EN: SPRAY 12 OZ 17030



992 777 951

ventas@kasalinversiones.com