

Due singole al piano alto

Una camera sulla piazza e una sul retro. Due scale indipendenti, letti 90 × 200 cm, sbarco escluso dal netto e guardaroba nel vano a cuneo.

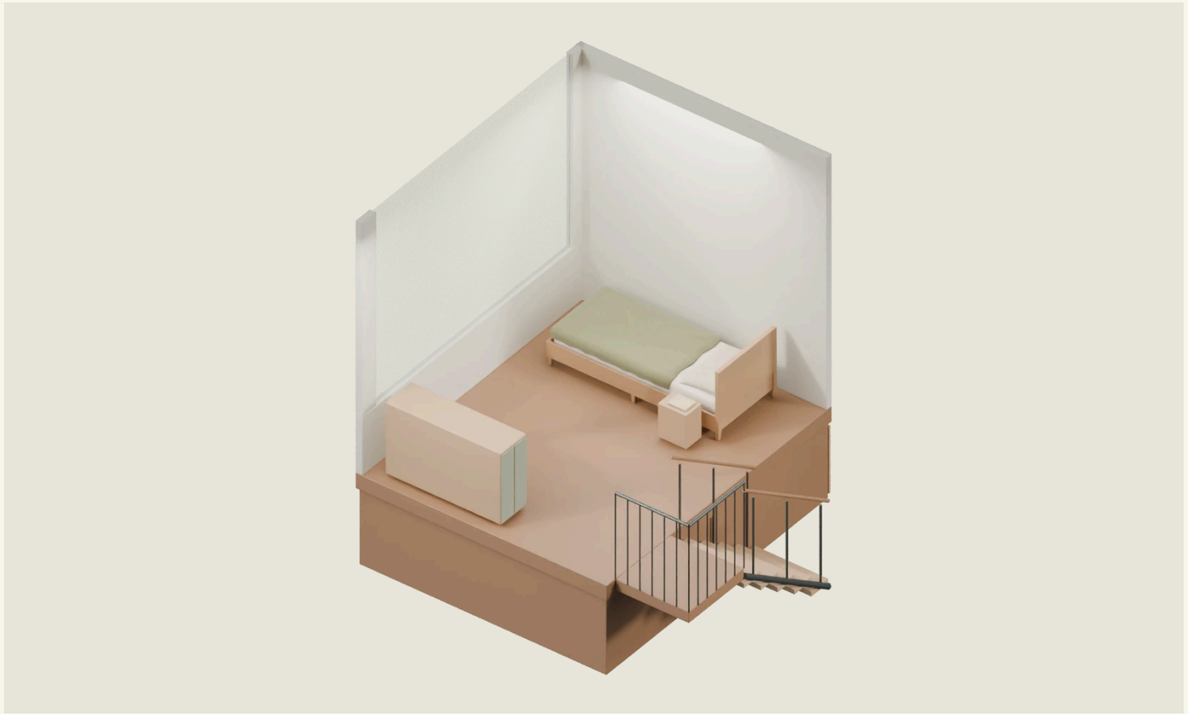

Camera sulla piazza · spaccato della variante L.

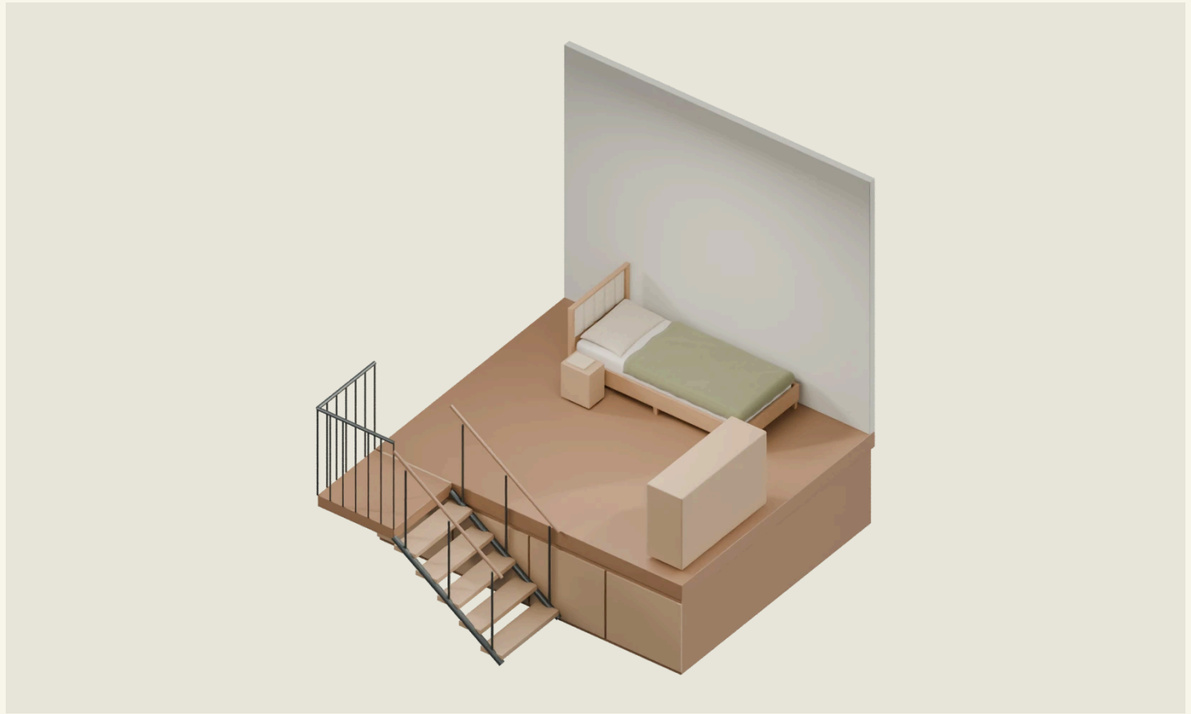


Camera sul retro · spaccato della variante L.

Sezione	Sopra a H = 4,20	Sotto	Uso al piano principale	Valutazione
F · +2,92 m	1,28 m	2,70 m	Rimane una matrimoniale sotto la singola anteriore	Scartare l’uso abituale alla quota documentata.
L · +1,08 m	3,12 m	0,90 m	Due basamenti chiusi sostituiscono il pavimento abitabile occupato	Verificare per prima se si accettano due singole e si risolvono luce e titoli.


Due soppalchi sopra locali in uso

In pianta entrano due singole. A quota +2,92 m rimangono appena 1,28 m sopra se il soffitto è a 4,20 m. Con le altezze documentate scarterei F per il pernottamento.

Piano di ingresso · F

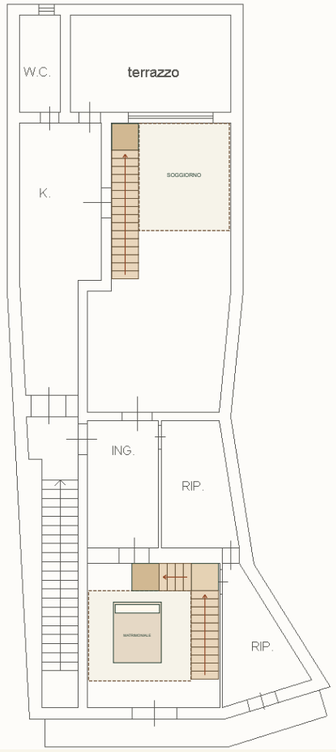


Camera sul retro · 9,52 m² netti



Piano a +2,92 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 17 alzate

Camera sulla piazza · 9,06 m² netti




Piano a +2,92 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 17 alzate


Ingrandimenti alla medesima scala · sbarco esterno alle camere.

L0 · Piano principale, proiezione delle camere superiori e rampe.

Piano delle camere · F

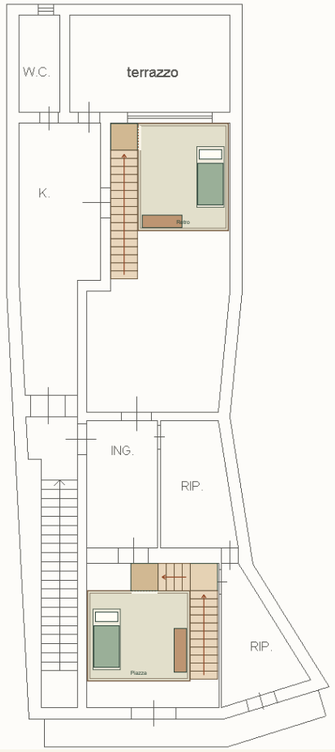


Camera sul retro · 9,52 m² netti



Piano a +2,92 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 17 alzate

Camera sulla piazza · 9,06 m² netti



Piano a +2,92 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 17 alzate

Ingrandimenti alla medesima scala · sbarco esterno alle camere.

L1 · Piano delle camere; lo sbarco si trova fuori dal loro perimetro netto.

Distribuzione


Sotto la camera sulla piazza rimane una matrimoniale di circa 1,58 × 2,01 m. Sotto quella sul retro continua la zona giorno. La terza camera è il programma messo alla prova, non una potenzialità dimostrata.

Varchi e passaggi


La rampa del retro incrocia la quinta vetrata e il collegamento con la cucina. Sul fronte verificare il passaggio sotto l’ultima rampa, la portafinestra e la svolta sul pianerottolo. L’altezza disponibile sopra non consente di entrare in piedi dove H è 4,20 m.

Le due camere e gli sbarchi

Netto di progetto dopo una riserva di 8 cm per lato; misure su traccia catastale, con posizione dei divisori ancora da rilevare.

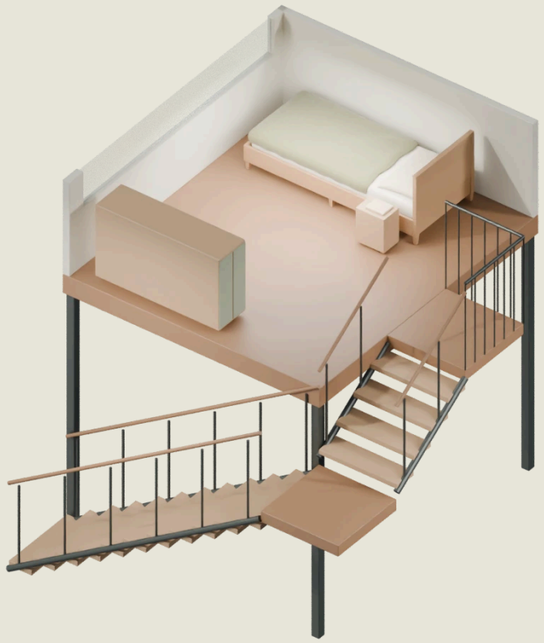

Camera sulla piazza · passaggio separato dal letto.

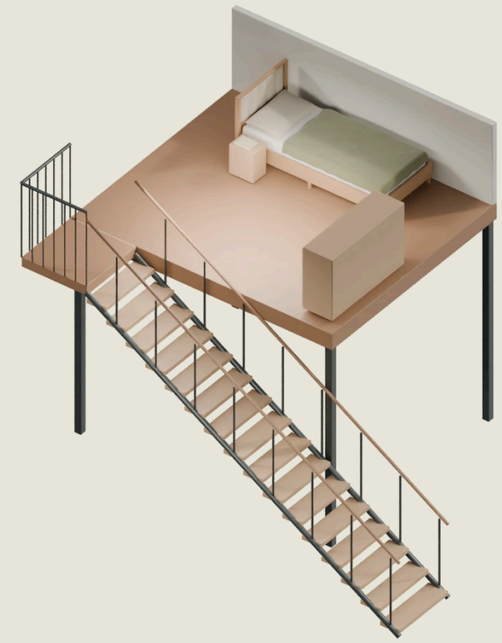

Camera sul retro · scala sul lato della cucina.

Camera	Rettangolo netto	Netto stanza	Impalcato lordo	Proiezione rampe	Sbarco alto	Ripiano intermedio
Sulla piazza	3,22 × 2,81 m	9,06 m²	10,06 m²	3,58 m²	0,81 m²	0,81 m²
Sul retro	2,82 × 3,37 m	9,52 m²	10,53 m²	3,73 m²	0,77 m²	0,00 m²

Come leggere le superfici

Le camere sono singole. I 9 m² sono un riferimento ordinario per una persona, i 14 m² per due. Sul fronte il margine è minimo: un rilievo o una controparete più spessa possono far scendere il netto sotto il riferimento.


Quanto resta sopra e sotto

Le linee a 4,20 m restituiscono la media DOCFA. Non rappresentano una sezione misurata della volta.

Sezione sviluppata della scala sul fronte · F

5,62 m · obiettivo con 2,70 m sopra

Sviluppo lungo le rampe; parte del piano camera in proiezione.

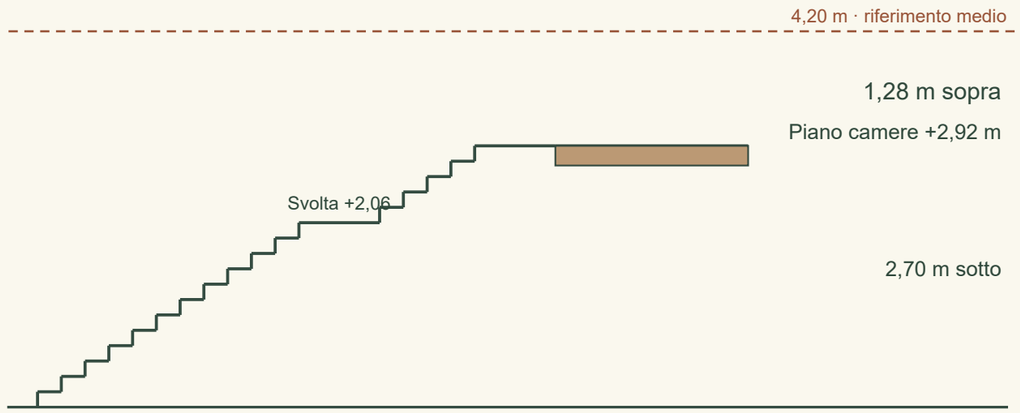


12 + 5 alzate da 17,2 cm · pedate 26,5 cm · rampa 90 cm · ripiano intermedio 90 × 90 cm.

Verificare l’accesso dal disimpegno e il passaggio verso il balcone al piano basso.

Scala sul fronte. In F il ripiano intermedio collega due rampe perpendicolari.

Sezione lungo la scala del retro · F

Locale sotto e camera sopra · riferimento a 4,20 m, profilo locale da rilevare

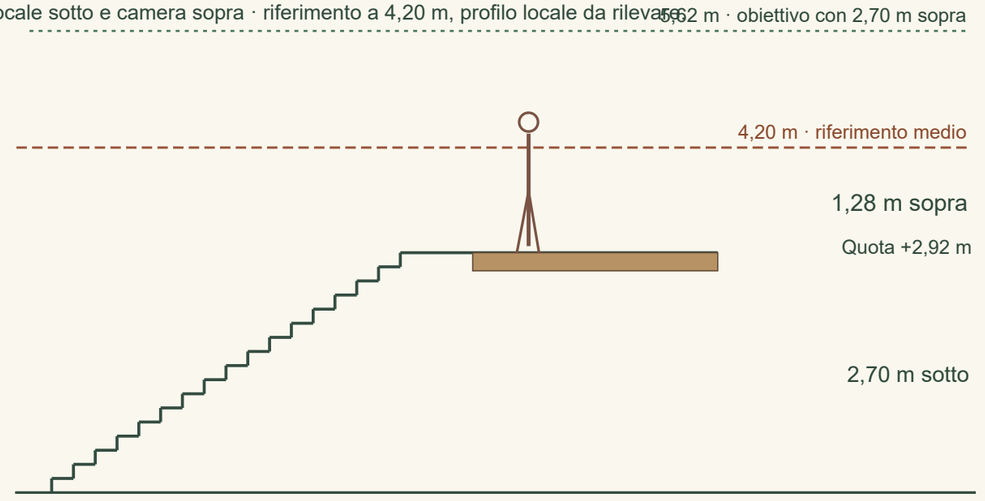

17 alzate × 17,2 cm · 16 pedate × 26,5 cm · sbarco esterno alla camera.

Impalcato proiettato accanto allo sbarco; la figura è un riferimento alto 1,70 m.

Scala diritta sul retro. La sezione sviluppata disegna l’impalcato in proiezione.

Altezza richiesta

Per avere 2,70 m utili sopra e sotto, con 22 cm di struttura, servono 5,62 m locali. Rispetto a 4,20 m mancano 1,42 m. Neppure una punta alta della volta garantisce l’altezza necessaria su letti, porte e rampe.


Accesso

La rampa del retro incrocia la quinta vetrata e il collegamento con la cucina. Sul fronte verificare il passaggio sotto l’ultima rampa, la portafinestra e la svolta sul pianerottolo. L’altezza disponibile sopra non consente di entrare in piedi dove H è 4,20 m.


Due camere sopra basi chiuse

È la prima sezione che farei misurare. A +1,08 m, con un soffitto a 4,20 m, restano 3,12 m sopra. Sotto ciascuna camera rimangono 90 cm per contenimento e si rinuncia all'uso abituale di quel pavimento.

Piano di ingresso · L

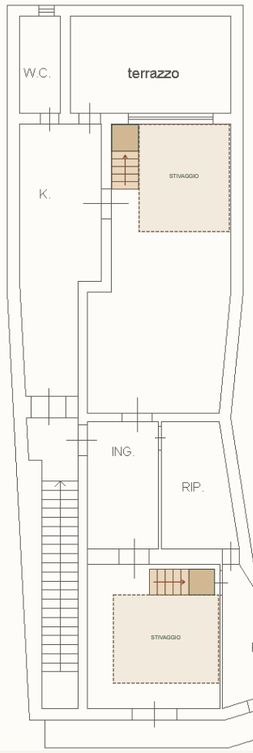


Camera sul retro · 9,52 m² netti



Piano a +1,08 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 6 alzate

Camera sulla piazza · 9,10 m² netti




Piano a +1,08 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 6 alzate


Ingrandimenti alla medesima scala · sbarco esterno alle camere.

L0 · Piano principale, proiezione delle camere superiori e rampe.

Piano delle camere · L

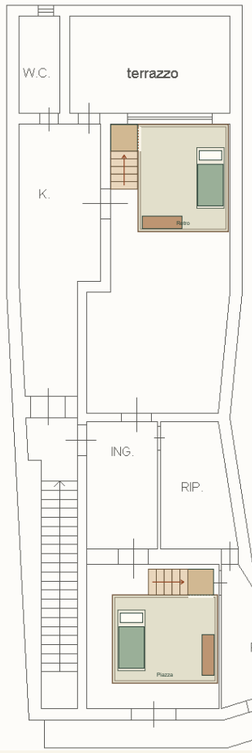


Camera sul retro · 9,52 m² netti



Piano a +1,08 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 6 alzate

Camera sulla piazza · 9,10 m² netti



Piano a +1,08 m
Letto 90 × 200 cm
Scala 6 alzate

Ingrandimenti alla medesima scala · sbarco esterno alle camere.

L1 · Piano delle camere; lo sbarco si trova fuori dal loro perimetro netto.

Distribuzione


Due singole rialzate sostituiscono la matrimoniale. Il pranzo rimane nella campata centrale, il cuneo serve da guardaroba e il giardino d'inverno resta subordinato alle verifiche del terrazzo.

Varchi e passaggi


Sul fronte la scala passa vicino alla soglia della porta; sul retro il primo gradino sfiora la proiezione del varco cucina. Rilevare luci finite, battenti, spazi di manovra e uscita prima di confermare queste posizioni.

Le due camere e gli sbarchi

Netto di progetto dopo una riserva di 8 cm per lato; misure su traccia catastale, con posizione dei divisori ancora da rilevare.

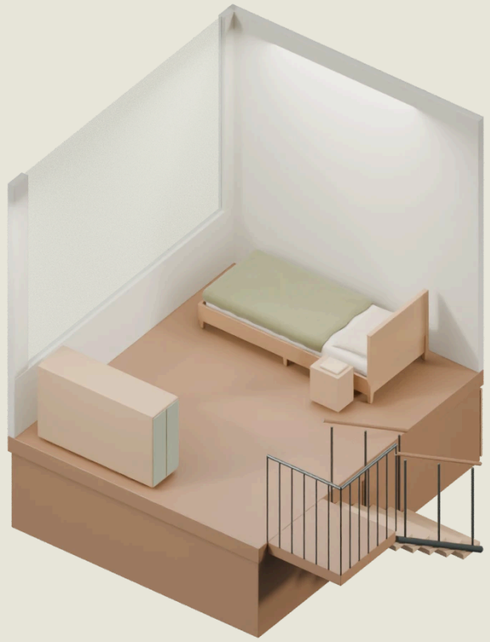

Camera sulla piazza · passaggio separato dal letto.

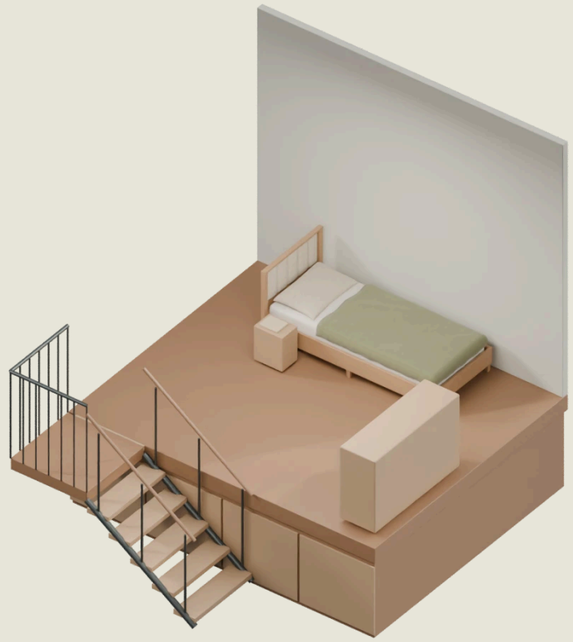

Camera sul retro · scala sul lato della cucina.

Camera	Rettangolo netto	Netto stanza	Impalcato lordo	Proiezione rampe	Sbarco alto	Ripiano intermedio
Sulla piazza	3,31 × 2,75 m	9,10 m²	10,10 m²	1,10 m²	0,72 m²	0,00 m²
Sul retro	2,82 × 3,37 m	9,52 m²	10,53 m²	1,10 m²	0,77 m²	0,00 m²

Come leggere le superfici


Le camere sono singole. I 9 m² sono un riferimento ordinario per una persona, i 14 m² per due. Sul fronte il margine è minimo: un rilievo o una controparete più spessa possono far scendere il netto sotto il riferimento.

Quanto resta sopra e sotto

Le linee a 4,20 m restituiscono la media DOCFA. Non rappresentano una sezione misurata della volta.

Sezione sviluppata della scala sul fronte · L

Sviluppo lungo le rampe; parte del piano camera in proiezione.

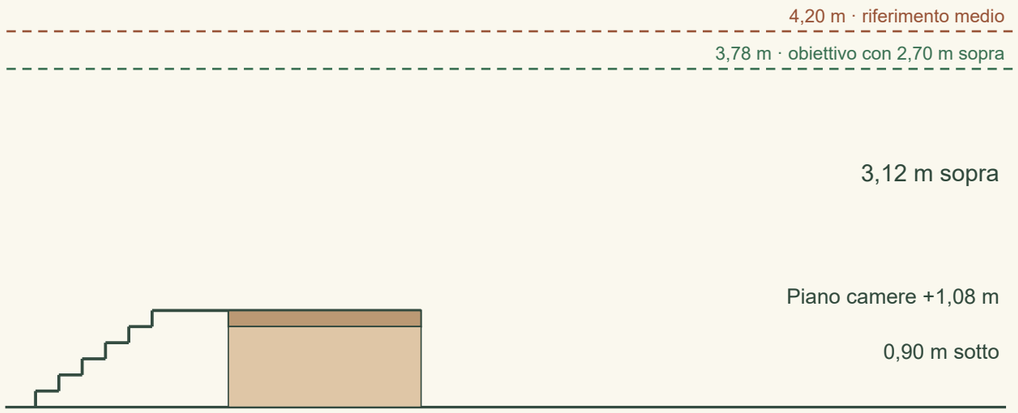


6 alzate da 18 cm · 5 pedate da 26 cm · rampa 85 cm · sbarco 85 × 85 cm.

Verificare l’accesso dal disimpegno e il passaggio verso il balcone al piano basso.

Scala sul fronte. In F il ripiano intermedio collega due rampe perpendicolari.

Sezione lungo la scala del retro · L

Base chiusa e camera sopra · riferimento a 4,20 m, profilo locale da rilevare.

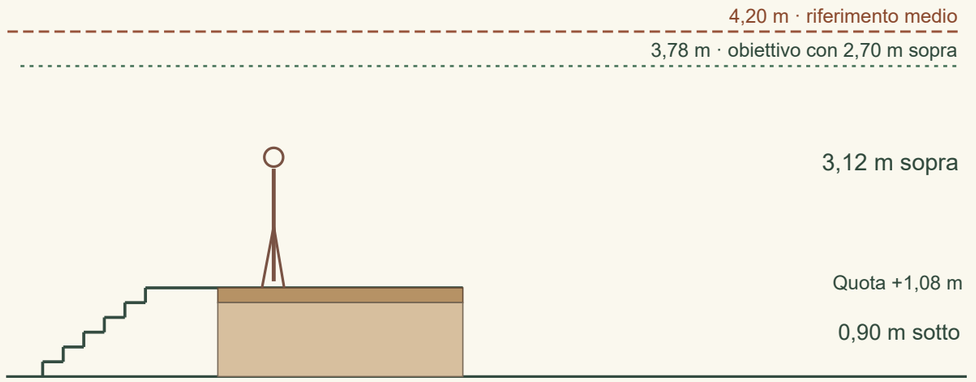

6 alzate × 18,0 cm · 5 pedate × 25,0 cm · sbarco esterno alla camera.

Impalcato proiettato accanto allo sbarco; la figura è un riferimento alto 1,70 m.

Scala diritta sul retro. La sezione sviluppata disegna l’impalcato in proiezione.

Altezza richiesta

Per avere 2,70 m sopra il pavimento rialzato occorrono 3,78 m locali. Dove la volta fosse a 4,20 m, rimarrebbero 42 cm di margine. Sotto il piano restano 90 cm per contenimento.

Accesso

Sul fronte la scala passa vicino alla soglia della porta; sul retro il primo gradino sfiora la proiezione del varco cucina. Rilevare luci finite, battenti, spazi di manovra e uscita prima di confermare queste posizioni.

Prima di attribuire valore alle camere

Il test geometrico distingue due letti che entrano in pianta da due camere effettivamente assentibili.

Aperture

La camera sulla piazza ha una vetrata interna arretrata rispetto alla portafinestra. Occorre dimostrare o ricavare un’apertura diretta verso l’esterno. Sul retro misurare quanta finestra apribile rimane sopra il nuovo pavimento e verificare l’effetto del giardino chiuso. Come riferimento, 1/8 del netto vale circa 1,13–1,19 m² per singola. Le piante non presuppongono nuove aperture in facciata o in copertura.

Impalcati e incidenza

Il vano frontale misura circa 20,8 m² e un terzo vale 6,93 m². Il solo impalcato F occupa 10,06 m². Sul retro, 39,9 m² per l’intero salone danno 13,30 m²; impalcato F, rampa e sbarco occupano in proiezione circa 15,04 m². Contare la sola campata riduce ancora il denominatore. Il Comune deve chiarire criterio e norma applicabili.

Soppalco e base chiusa

Il RET 2023, art. 95 c. 12, definisce il soppalco e richiama i requisiti igienico-sanitari e la disciplina locale. Il regolamento pubblicato col PRG, art. 2 punto 2 d), indica per gli impalcati a mezza altezza un minimo di 4,80 m, un massimo di un terzo del locale e 40 m³ nella porzione a tutta altezza. Lo stesso articolo tratta il recupero nei nuclei antichi. Il SUE deve chiarire quale disciplina si applichi a Palazzo Lombardo e come qualificare anche le basi chiuse di L.

Rilievo da richiedere

Riportare sulla stessa tavola le due diagonali, le quote finite del pavimento, l’intradosso in una maglia fitta, ogni gradino, i punti di imposta e chiave. Misurare le luci nette apribili. Chiedere accesso agli atti, verifica del fabbricato storico, carichi, fondazioni, appoggi, requisiti di sicurezza e accessibilità. Eventuali nuove aperture sono un’ulteriore verifica, non un presupposto.

Fonti

NCV364 · pp. 4 e 11 per appartamento e altezza media. Per i riscontri fotografici e le fonti di agenzia si rimanda al dossier pubblico R04. RET 2023 · art. 95, comma 12 · Regolamento pubblicato con il PRG · art. 2, caratteristiche dei locali · D.M. 5 luglio 1975 · artt. 1, 2 e 5

File modificabili

Nello ZIP si trovano le scene native Blender, i GLB, lo scambio IFC con due spazi-camera e le piante e sezioni DXF espresse in metri. I render interni F guardano da una quota bassa per rendere percepibile il conflitto con il soffitto.