Tre case, due quote

Appartamento al primo piano e autorimessa su Vico Piazza. Quaderno di progetto per la decisione prima dell’acquisto.



P06 · Interpretazione d’atmosfera del salotto rialzato. Geometria e quote alle tavole P06-L0, L1 e A–A.

CASA MARGHERITA 22

Che cosa guadagna la casa salendo?

P06 ricava contenimento sotto due poltrone. P07 porta in alto un archivio. P08 tenta di sovrapporre il luogo del lavoro a quello del pranzo.

Le tre piante principali includono camere, cucina, servizi, terrazzo e accesso. Per ognuna il secondo disegno mostra il solo piano alto, la scala e il vuoto sulla casa.

> Per voi partirei da P06. È l’unica delle tre che, usando 4,20 m come prova, lascia in alto più di 2,70 m. La verifica riguarda l’intera pedana e tutta la rampa.

Il confronto in sezione

Il fascicolo catastale riporta 4,20 m di altezza media per la casa. Il valore non misura l'intradosso sopra uno specifico gradino.

Casa	Uso alto	Impalcato[1]	Quota finita	Libero sotto	Sopra se H=4,20	H di prova[2]
P06	Salotto di lettura	5,82 m²	+1,26 m	1,10 m	2,94 m	3,96 m
P07	Archivio accessorio	5,64 m²	+2,62 m	2,40 m	1,58 m	4,62 m
P08	Studio abituale condizionato	11,81 m²	+2,94 m	2,70 m	1,26 m	5,64 m

P06 · margine geometrico di 24 cm

Con il riferimento medio, sopra la pedana restano 2,94 m. Il suo basamento contiene oggetti e non deve offrire altezza per camminare.

P07 · deficit geometrico di 42 cm

Sopra il piano alto resterebbero 1,58 m. L'obiettivo progettuale di 2,00 m allo sbarco e nel percorso accessorio richiede un'altezza locale maggiore.


P08 · deficit geometrico di 1,44 m

Sopra lo studio resterebbero 1,26 m. Il tavolo disegnato mostra dove si vorrebbe lavorare, ma l'uso abituale richiede una dimostrazione diversa e più severa.


[1] Impronta geometrica lorda del piano aggiunto, comprensiva dello sbarco. La scala occupa altro spazio al piano principale. Le superfici non si sommano ai 112 m² utili dichiarati per stimare una nuova superficie abitabile. [2] H di prova è un obiettivo di sezione, non un titolo né una soglia comunale automaticamente applicabile.

Casa famiglia con salotto rialzato

Due camere sulla piazza e due servizi. Il tavolo guarda il giardino chiuso. Sette alzate portano a un salotto raccolto, con cassetti accessibili dal pavimento principale.

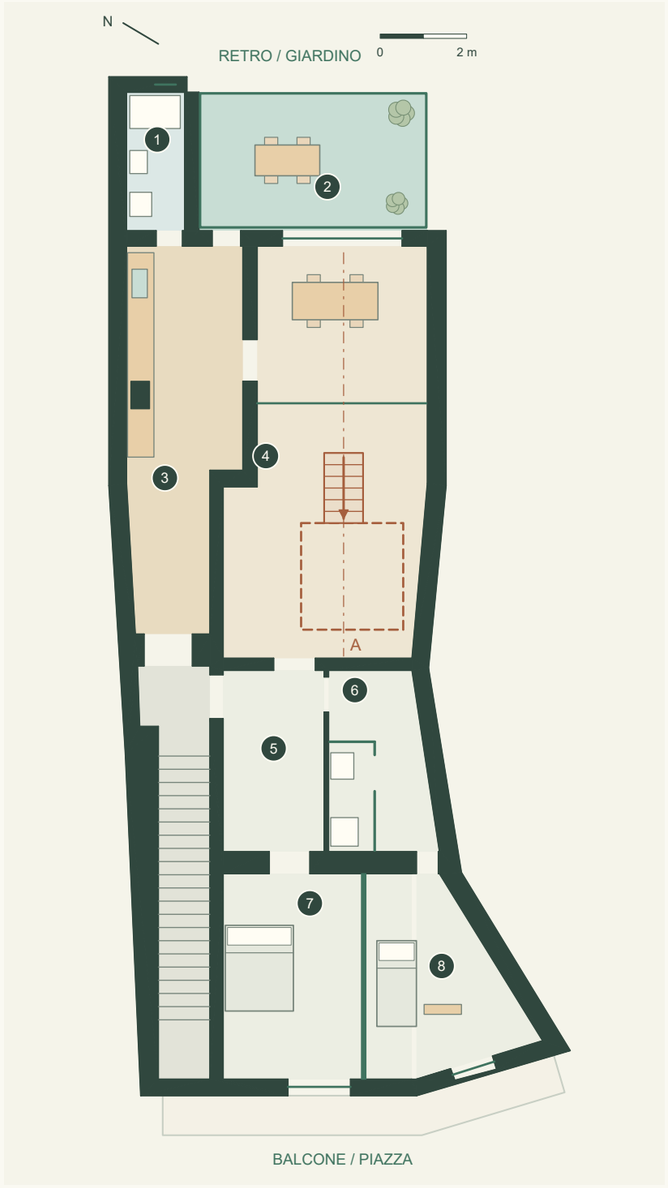

L0 · Piano principale. Numeri corrispondenti ai vani del dossier R02. Tratteggio ruggine = proiezione del livello alto.

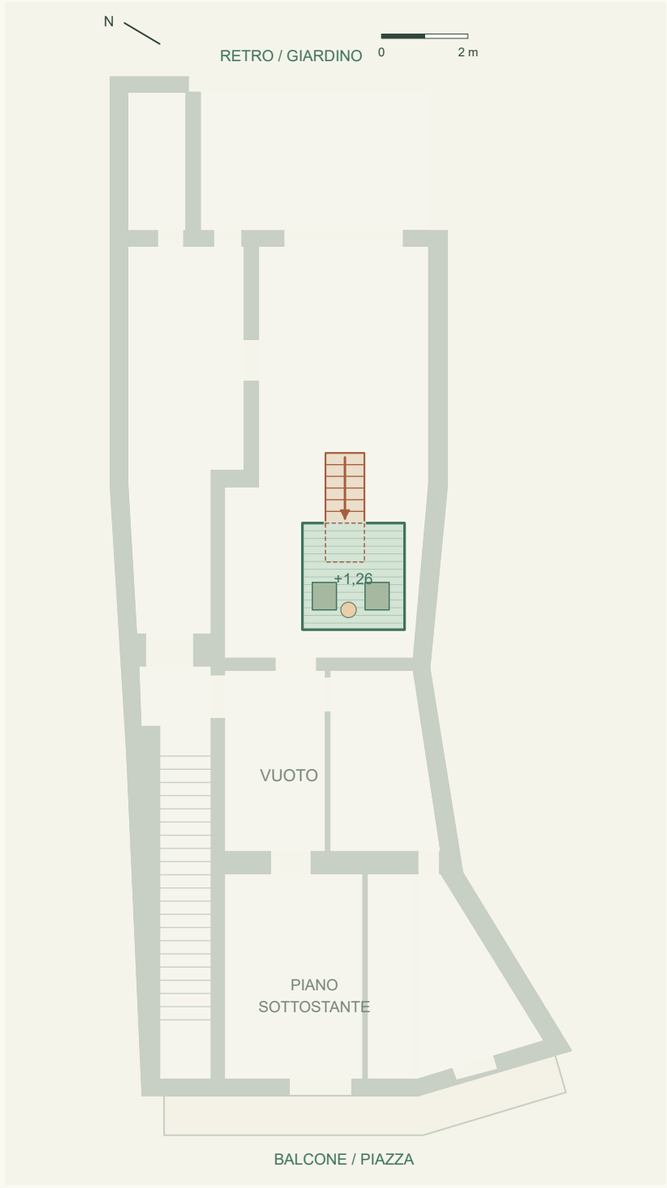

L1 · Piano alto. Verde = superficie praticabile proposta. Retino chiaro = casa sottostante. Freccia = verso di salita.

01 · Bagno sul retro

Bagno di famiglia con doccia. Dal giardino lo si raggiunge rientrando nel ramo cucina. Verificare il filtro igienico tra i due vani.

02 · Giardino chiuso

Tavolino e due sedute, vasi alle estremità. Conservare il percorso di uscita dalla cucina e l'accesso a scarichi e serramenti.

03 · Cucina

Linea attrezzata sul lato lungo. Il pranzo è nel vano 4, vicino al verde, servito dal varco esistente.

04 · Sala

Tavolo al retro. Oltre la quinta lignea si sale alla pedana con due poltrone. Dal livello basso si estraggono i cassetti.

05–06 · Ingresso e servizi

Il 5 distribuisce zona giorno e notte. Il 6 ospita filtro, secondo servizio compatto e passaggio indipendente verso la camera singola.

07–08 · Zona notte


Matrimoniale e singola sulla piazza con accessi separati. La nuova parete riprende P02. Misurare spallette, larghezza residua e caratteristiche del divisorio.

Garage · G-B

Auto, banco e bici al piano terra con accesso dal vicolo. Il contenimento quotidiano resta al piano casa.

Vivere sopra un mobile

Sezione lungo la rampa nel verso di salita. La linea a 4,20 m è un riferimento medio. Sagoma umana convenzionale alta 1,70 m.

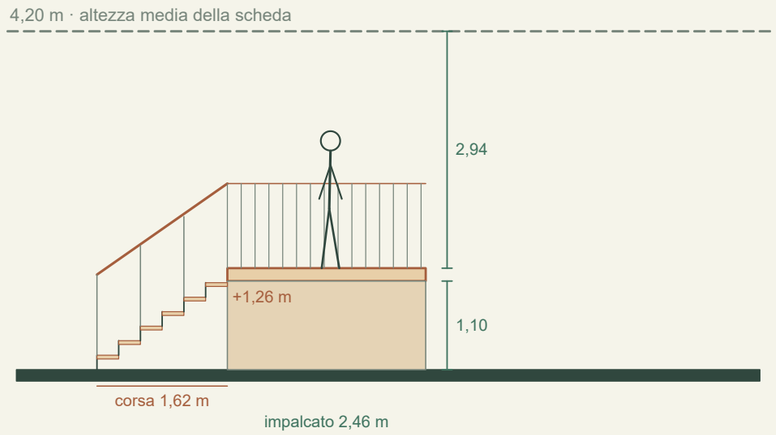

[1] Altezza di prova richiesta per l'obiettivo scelto, da verificare sull'intera superficie utilizzabile e lungo la rampa.

Elemento	Quantità di progetto
Impalcato	2,36 × 2,46 m = 5,82 m²
Scala	7 alzate da 18,0 cm · 6 pedate da 27 cm · larghezza di progetto 90 cm
Proiezione della rampa	1,62 × 0,90 m = 1,46 m²
Pacchetto verticale	16 cm, compresa finitura. Da dimensionare.

Sopra e sotto

Il basamento è chiuso su tutta la sua altezza. Cassetti su guide pesanti si aprono dal fianco della sala. È una seduta sopraelevata accessibile con scala fissa, con un solo spazio destinato alle persone.

Percorso e sbarco

L'area superiore comprende lo sbarco. Lasciare una fascia libera di 0,90 × 0,90 m all'arrivo e disporre le sedute oltre questa fascia. Provare con mobili campione la manovra per estrarre i cassetti.


Esito con le altezze disponibili

Confrontare il minimo intradosso su tutti i bordi con 3,96 m, obiettivo geometrico dato da 1,26 + 2,70. Se il margine locale è insufficiente, abbassare la pedana e ricalcolare il numero delle alzate.


> Per la famiglia è la prima proposta da provare. Consente di mantenere due camere a terra e usa l'altezza senza richiedere due locali abitabili sovrapposti.

La casa dal piano principale al soppalco


Le tre viste sono calcolate dalla stessa geometria delle piante. Nel portale si può isolare il livello alto o guardare lo sbarco a 360°.

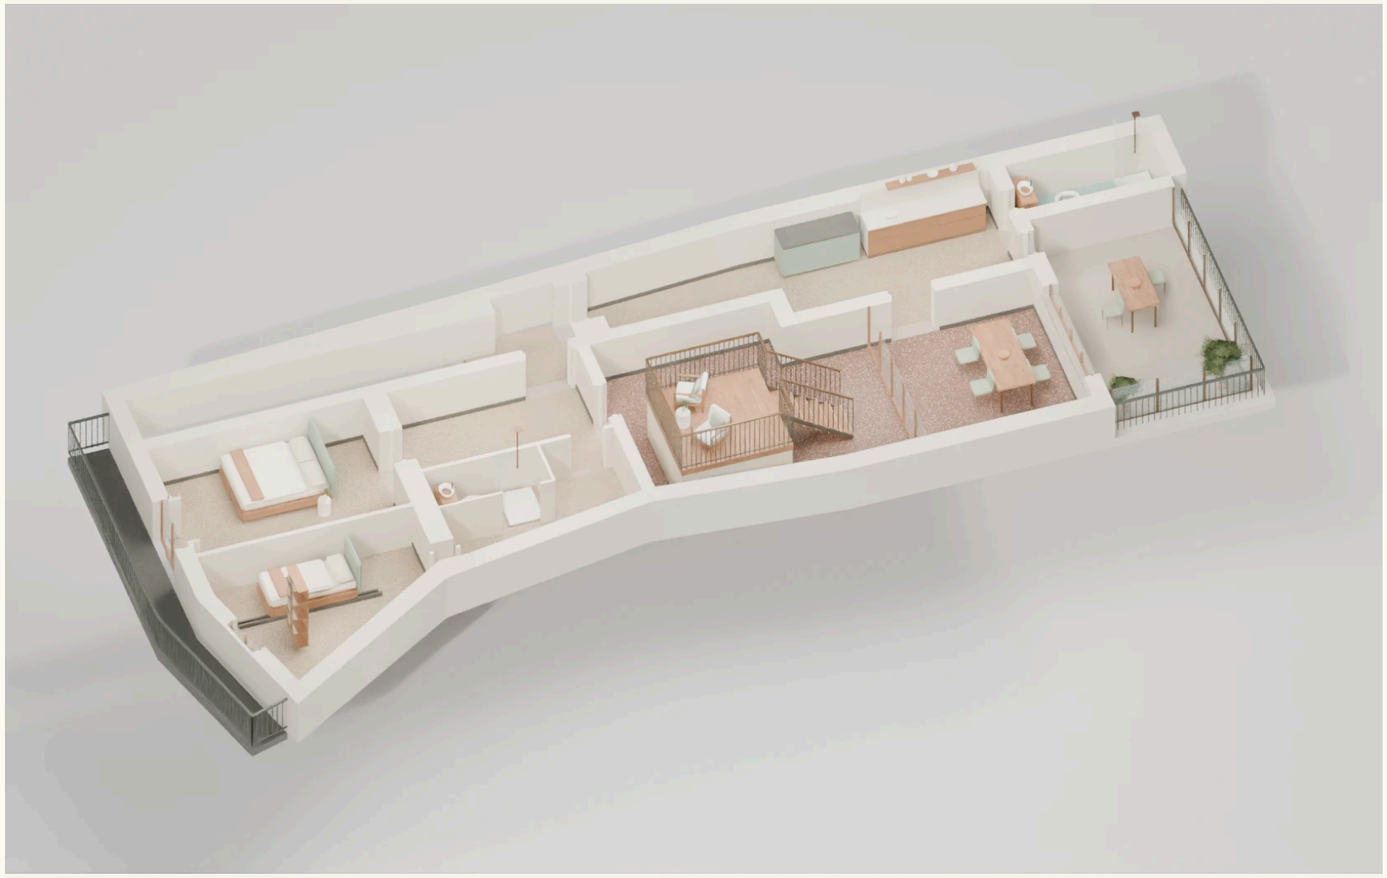

Spaccato della casa completa. Le murature sono tagliate per leggere impalcato e scala.

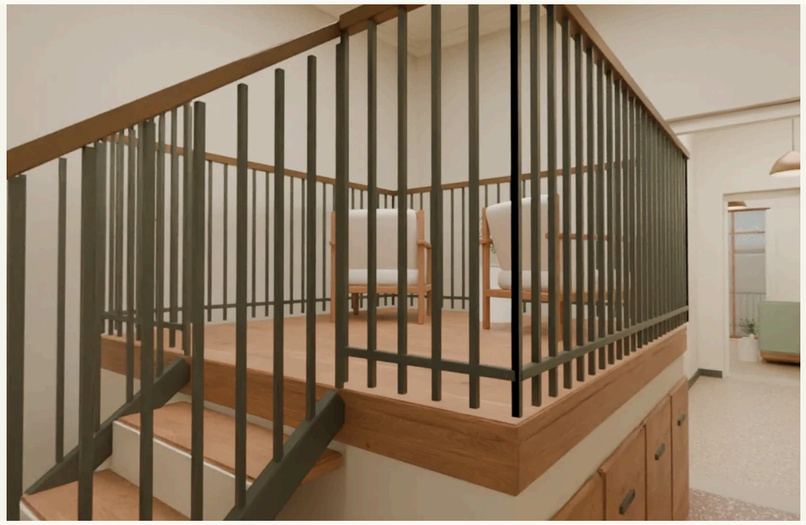


Dal piano principale · rapporto tra scala, arredi e luce.

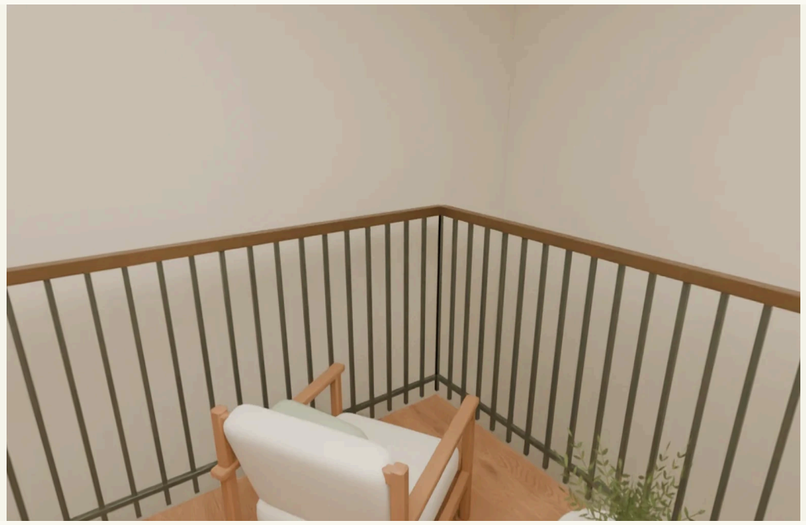


Dal piano superiore · visuale indicativa. In P07 e P08 il punto di ripresa è volutamente basso.

Casa atelier con archivio alto

Una camera sulla piazza, atelier per due al retro e soggiorno al centro. Una scala laterale arriva a un archivio accessorio sopra la fascia dei campionari. Lo sbarco è il primo punto da misurare.

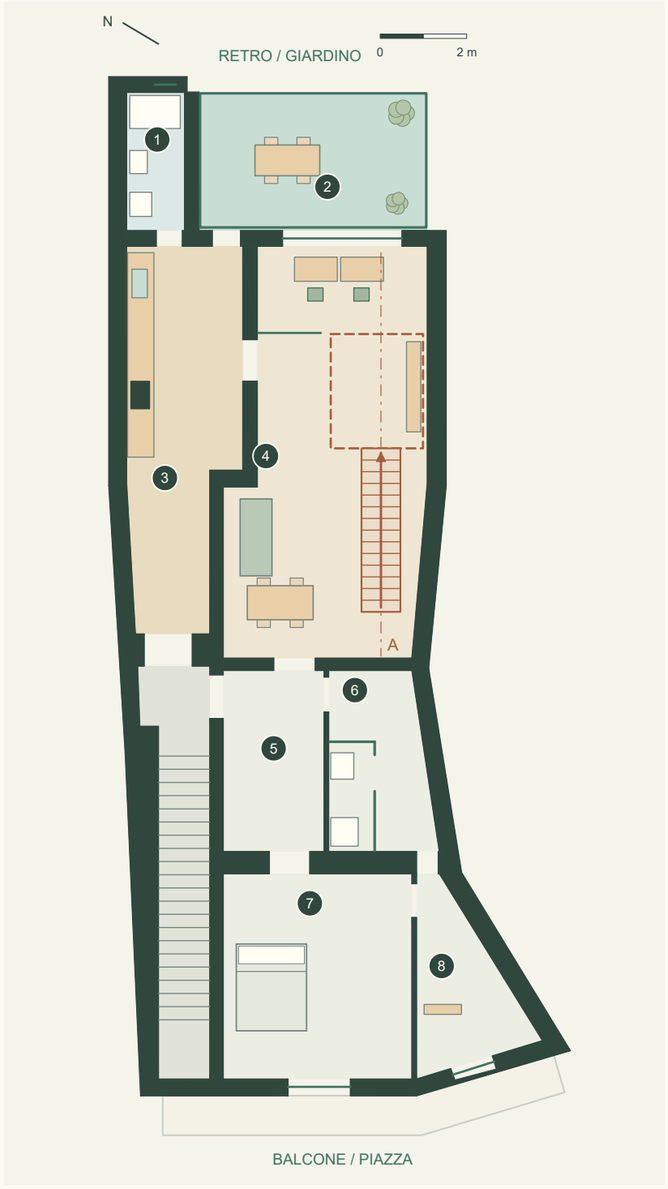

L0 · Piano principale. Numeri corrispondenti ai vani del dossier R02. Tratteggio ruggine = proiezione del livello alto.

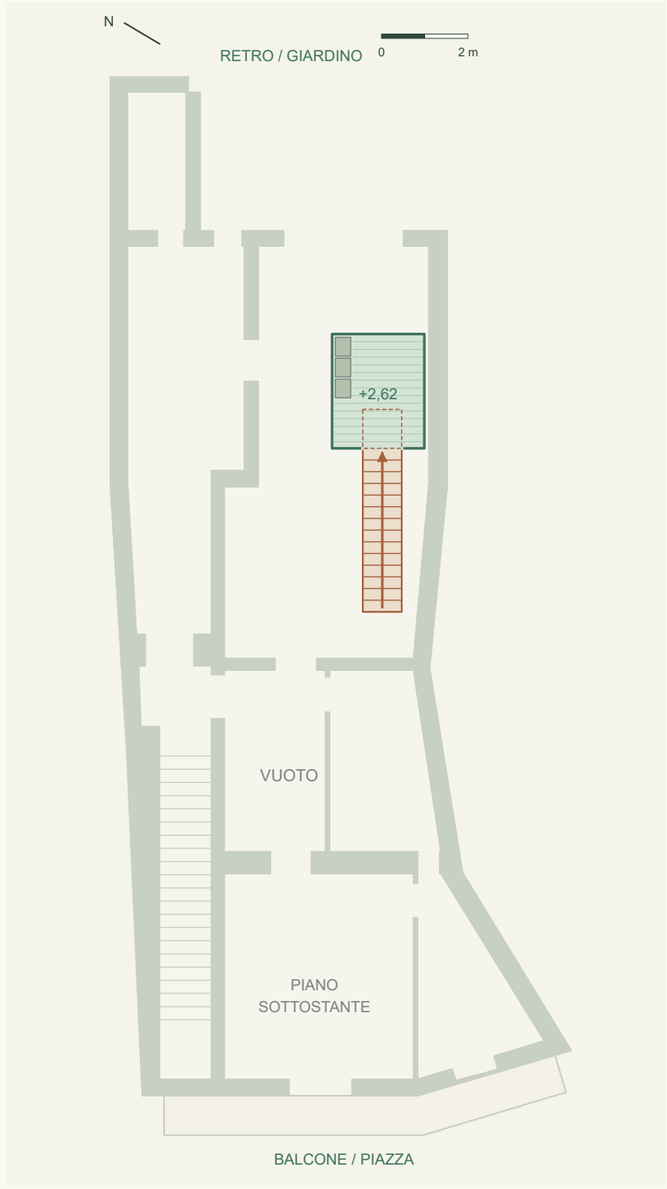

L1 · Piano alto. Verde = superficie praticabile proposta. Retino chiaro = casa sottostante. Freccia = verso di salita.

01 · Bagno sul retro

Bagno con doccia accanto alla cucina. Gli impianti rimangono concentrati verso il retro.

02 · Giardino chiuso

Due posti per la pausa dell'atelier, vegetazione bassa e schermo esterno. Misurare la luce disponibile alle scrivanie con la chiusura montata.

03 · Cucina

Postazione lineare indipendente dall'atelier. Il pranzo di casa rimane nell'estremità della sala più vicina all'ingresso.

04 · Sala e atelier

Due scrivanie a quota zero presso la finestra. Una porzione della quinta delimita la zona lavoro. Divano e tavolo sono al lato opposto della scala.

05–06 · Ingresso e servizi

Una persona che arriva per lavorare passa dal 5 alla sala. La camera resta fuori dal percorso. Nel 6 sono previsti servizio e spazio tecnico.

07–08 · Zona notte


Camera matrimoniale affacciata sulla piazza. Il vano a cuneo accoglie abiti e archivio domestico basso.

Garage · G-B

Scaffali chiusi per materiali e due biciclette, lasciando separata la corsia dell'auto.

Archiviare vicino all’atelier

Sezione lungo la rampa nel verso di salita. La linea a 4,20 m è un riferimento medio. Sagoma umana convenzionale alta 1,70 m.

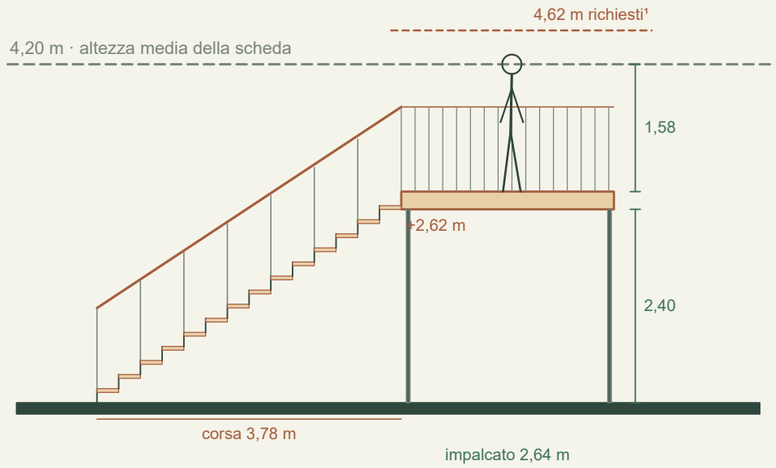

[1] Altezza di prova richiesta per l’obiettivo scelto, da verificare sull’intera superficie utilizzabile e lungo la rampa.

Elemento	Quantità di progetto
Impalcato	2,13 × 2,64 m = 5,64 m²
Scala	15 alzate da 17,5 cm · 14 pedate da 27 cm · larghezza di progetto 90 cm
Proiezione della rampa	3,78 × 0,90 m = 3,40 m²
Pacchetto verticale	22 cm, compresa finitura. Da dimensionare.

Sopra e sotto

Il ripiano superiore serve per riporre e riprendere saltuariamente campioni leggeri. Le due scrivanie per lavoro continuativo restano presso la finestra al piano inferiore. Il lato sotto l’impalcato ospita armadi bassi.

Percorso e sbarco

Lo sbarco è interamente sul piano da 5,64 m². Gli armadi non invadono lo sbarco o il bordo libero. Per i carichi dei campioni definire un peso massimo di progetto con lo strutturista.


Esito con le altezze disponibili

Per questa prova si richiedono 2,00 m liberi sopra il calpestio, da convalidare anche per uso accessorio. Occorrono quindi 4,62 m sul percorso. Con il riferimento di 4,20 m mancano 42 cm. Se il rilievo conferma il deficit, mantenere l’archivio basso o su moduli estraibili dal basso.

> Vale la pena proseguire solo dopo una sezione laser sulla parete laterale, dove la volta potrebbe essere più bassa che in chiave. Il limite può trovarsi già sugli ultimi gradini.

La casa dal piano principale al soppalco

Le tre viste sono calcolate dalla stessa geometria delle piante. Nel portale si può isolare il livello alto o guardare lo sbarco a 360°.

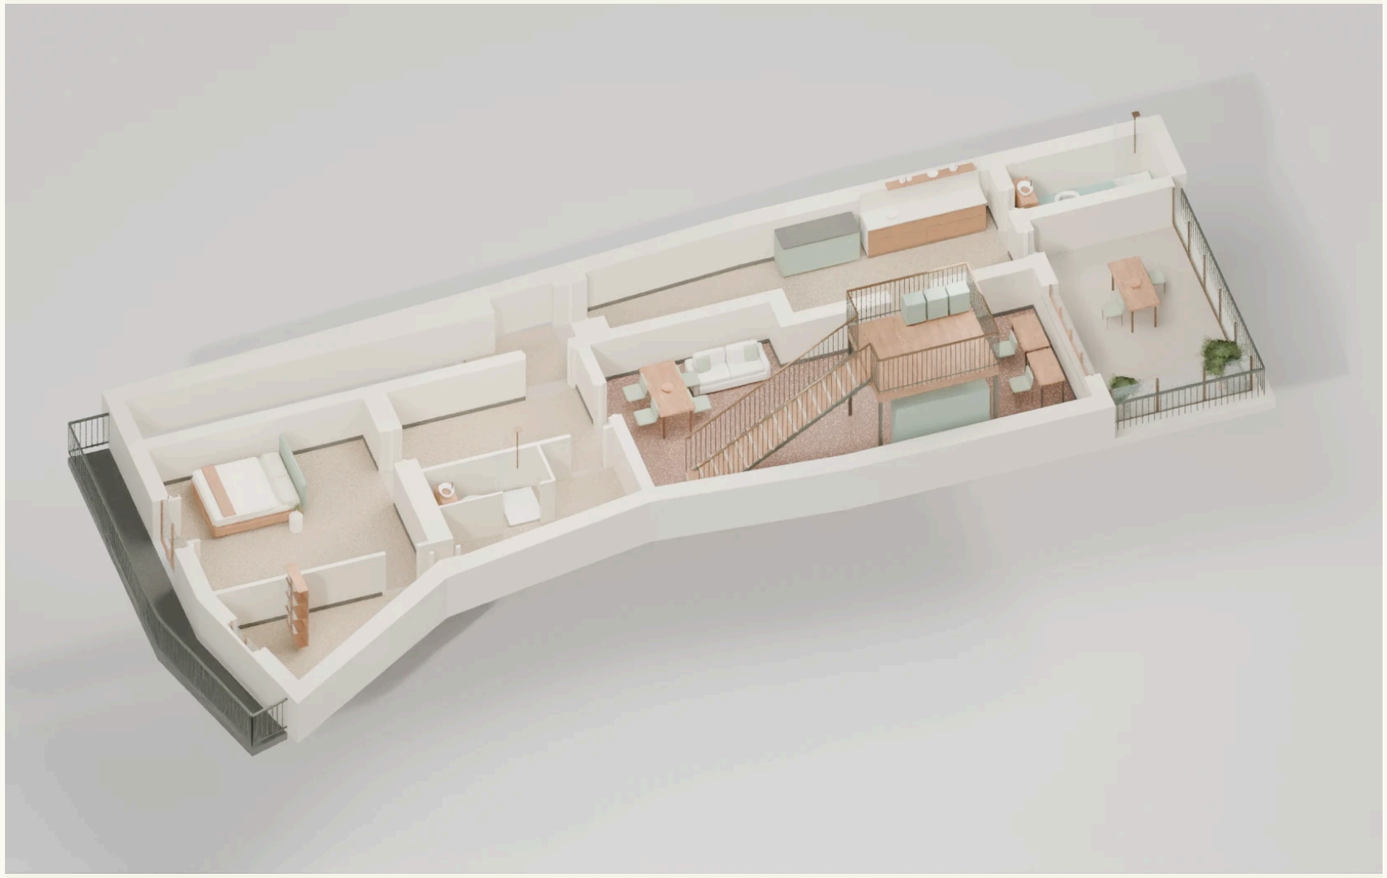

Spaccato della casa completa. Le murature sono tagliate per leggere impalcato e scala.




Dal piano principale · rapporto tra scala, arredi e luce.




Dal piano superiore · visuale indicativa. In P07 e P08 il punto di ripresa è volutamente basso.

Casa con studio sopra il pranzo

Suite sulla piazza, cucina separata e soggiorno vicino al verde. Il pranzo occupa la parte inferiore del ballatoio. Lo studio superiore è uno scenario limite che richiede 5,64 m nello schema di prova.

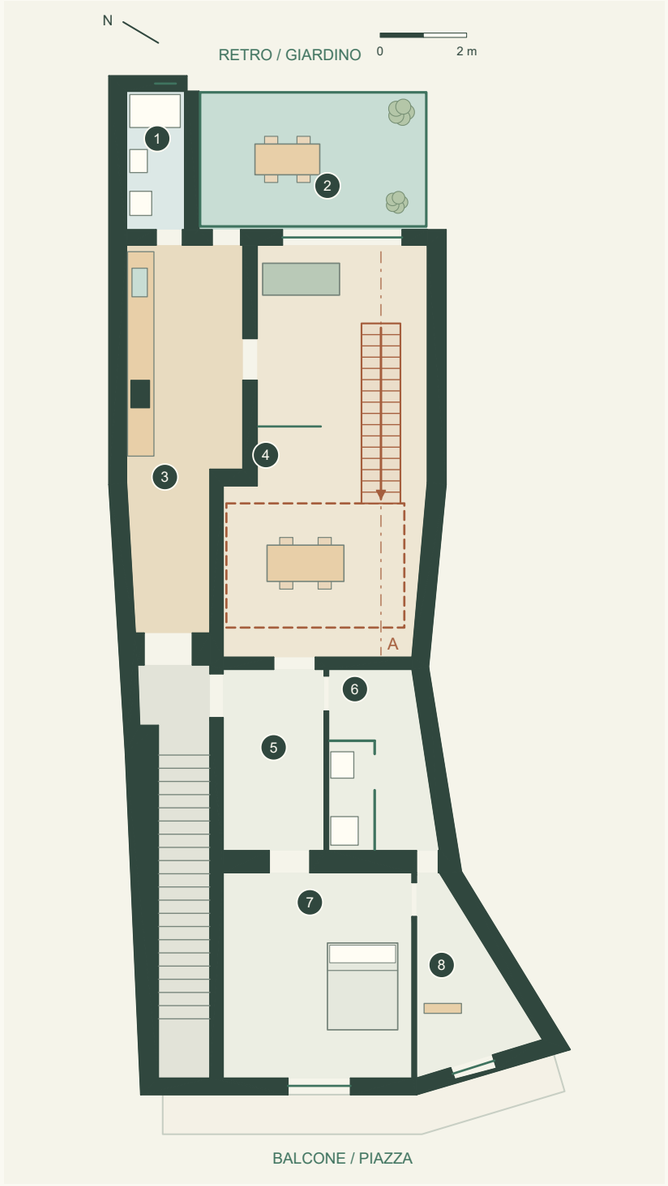

L0 · Piano principale. Numeri corrispondenti ai vani del dossier R02. Tratteggio ruggine = proiezione del livello alto.

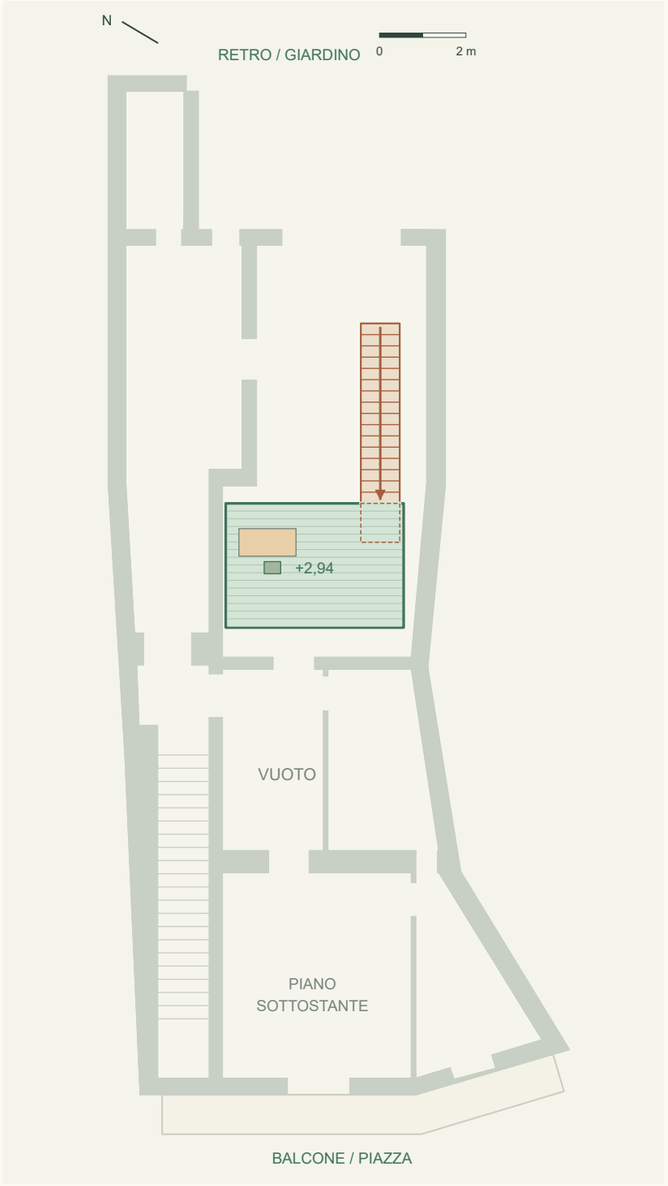

L1 · Piano alto. Verde = superficie praticabile proposta. Retino chiaro = casa sottostante. Freccia = verso di salita.

01 · Bagno sul retro

Bagno principale con doccia. Verificare posizione della colonna e stato degli impianti prima di confermare le finiture.

02 · Giardino chiuso

Giardino stagionale intero, separabile. Il salotto basso lo fronteggia attraverso la finestra esistente.

03 · Cucina

Cucina a due banchi corti come in P04. Se la luce netta tra i fronti è insufficiente, il secondo banco si elimina.

04 · Sala a due quote

Salotto vicino al giardino e tavolo da pranzo sotto il ballatoio. La scala sale lungo il fianco. Il nuovo piano raccoglie un’unica postazione di lavoro.

05–06 · Ingresso e servizi

Dall’ingresso si arriva al pranzo sotto la struttura. Il ripostiglio centrale integra un secondo servizio se scarico e aerazione lo consentono.

07–08 · Zona notte


Suite matrimoniale sulla piazza e guardaroba nel vano obliquo. La vita quotidiana può rimanere interamente al piano di ingresso.

Garage · G-A

Autorimessa essenziale con scaffale mobile e una bici. La fattibilità dello studio alto si decide indipendentemente dal garage.

Due usi abituali sovrapposti

Sezione lungo la rampa nel verso di salita. La linea a 4,20 m è un riferimento medio. Sagoma umana convenzionale alta 1,70 m.

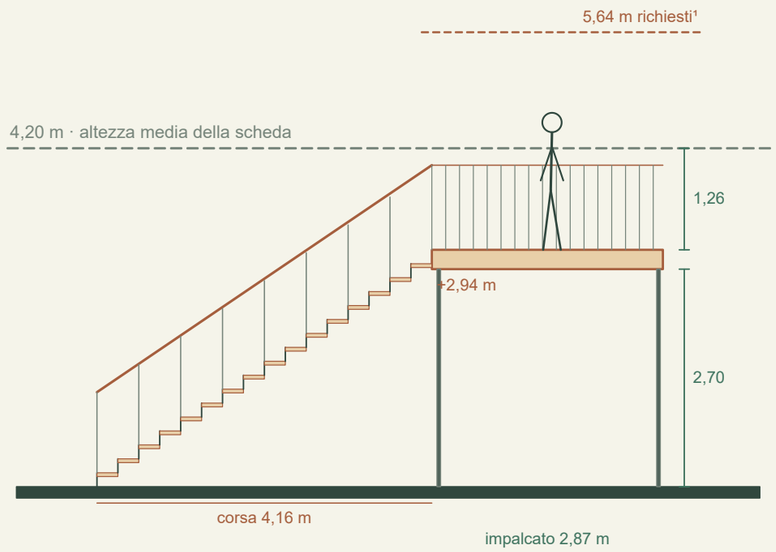

[1] Altezza di prova richiesta per l'obiettivo scelto, da verificare sull'intera superficie utilizzabile e lungo la rampa.

Elemento	Quantità di progetto
Impalcato	4,11 × 2,87 m = 11,81 m²
Scala	17 alzate da 17,3 cm · 16 pedate da 26 cm · larghezza di progetto 90 cm
Proiezione della rampa	4,16 × 0,90 m = 3,74 m²
Pacchetto verticale	24 cm, compresa finitura. Da dimensionare.

Sopra e sotto

La postazione di studio è disegnata per testarne l'ingombro. Sotto si continua a mangiare, sopra servirebbero luce, ventilazione e spazio per lavorare in piedi e seduti. Tutto il ballatoio è dentro l'involucro della casa.

Percorso e sbarco

Il tavolo inferiore si tiene lontano dai quattro appoggi ipotetici. Lo sbarco superiore conserva 0,90 × 0,90 m liberi. La camera del tour sopra l'impalcato è volutamente bassa per mostrare l'interferenza.


Esito con le altezze disponibili

2,70 m sotto + 0,24 m di pacchetto + 2,70 m sopra = 5,64 m nello scenario ordinario di confronto. Con 4,20 m ne mancano 1,44. A questa altezza media lo studio abituale non è una base credibile per l'acquisto.

> Se il rilievo conferma il limite, mantenere camera e cucina, sistemare la scrivania al piano principale nella sala e rinunciare al ballatoio. Non è previsto alcun innalzamento del tetto.

La casa dal piano principale al soppalco

Le tre viste sono calcolate dalla stessa geometria delle piante. Nel portale si può isolare il livello alto o guardare lo sbarco a 360°.

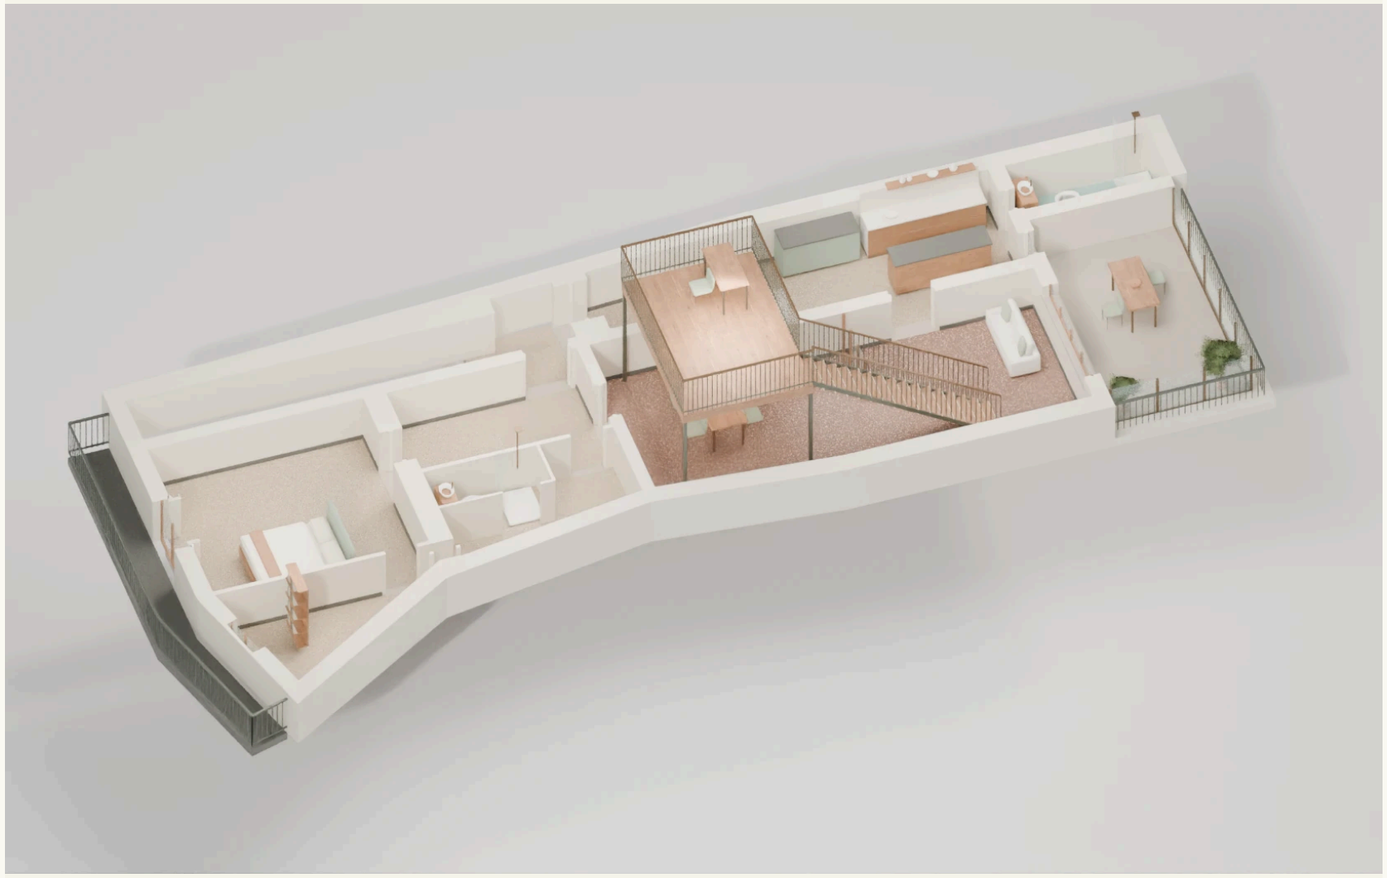

Spaccato della casa completa. Le murature sono tagliate per leggere impalcato e scala.



Dal piano principale · rapporto tra scala, arredi e luce.



Dal piano superiore · visuale indicativa. In P07 e P08 il punto di ripresa è volutamente basso.

Prima di scegliere la carpenteria

Portare al sopralluogo la pianta L1 e la sezione A–A della variante preferita. Far restituire le quote sullo stesso disegno.

01 · Sezione reale

Rilevare piano finito, imposte, chiave e intradosso su una maglia ravvicinata. Misurare in verticale sopra ogni gradino, sulla linea del corrimano, allo sbarco e lungo il bordo della piattaforma. Controllare lampade, porte, travi e sopraluci.

02 · Appoggi e struttura

Mappare orditure, volte, murature, piattabande e ambienti sottostanti. Verificare carichi concentrati e percorso dei carichi fino a terra, vibrazioni e risposta sismica. I montanti nei modelli indicano posizioni di studio. Una struttura indipendente deve comunque scaricare su appoggi verificati.

03 · Uso, luce e tutela

Verificare la destinazione di ogni spazio, rapporti aeroilluminanti dopo la serra, larghezze nette, vie di esodo, parapetti, accessibilità e compatibilità con Palazzo Lombardo. Verificare separatamente il giardino chiuso e, per P07/P08, la possibilità di riconfigurare la quinta vetrata storica.

Variante	Piano alto	Scala	Protezione al bordo[3]	Corrimani rampa[3]	Garage abbinato
P06	5,82 m²	7 alzate	8,75 m	3,89 m	G-B · banco e biciclette
P07	5,64 m²	15 alzate	8,65 m	9,00 m	G-B · banco e campioni
P08	11,81 m²	17 alzate	13,07 m	9,99 m	G-A · autorimessa essenziale

Base per il preventivo

[3] Sviluppi geometrici lordi del modello, prima di terminali, ritorni, fissaggi e compensazioni. Richiedere offerte separate per rilievi e pratiche, struttura e appoggi, scala/protezioni, ripristini e arredi. Evitare di sommare ai budget R01 sia la vecchia bauliera sia il nuovo sistema completo.

Documenti di riferimento

NCV364 pp. 4, 11 e 13. Studio di dettaglio comunale, isolato 10, UE01, Palazzo Lombardo. Il REC, art. 95 c. 12, definisce il soppalco praticabile e richiama i requisiti igienico-sanitari. Il tecnico verifica la disciplina vigente e i pareri necessari sul fabbricato.

Comune · studio del centro storico / REC comunale · art. 95