
Neve EN · accumulo presso salto

ANTHEA · Azioni

EN 1991-1-3:2003 + AC:2009

Neve ordinaria: carichi verticali per area in proiezione orizzontale.

Neve · geometrie e distribuzioni sulla proiezione orizzontale

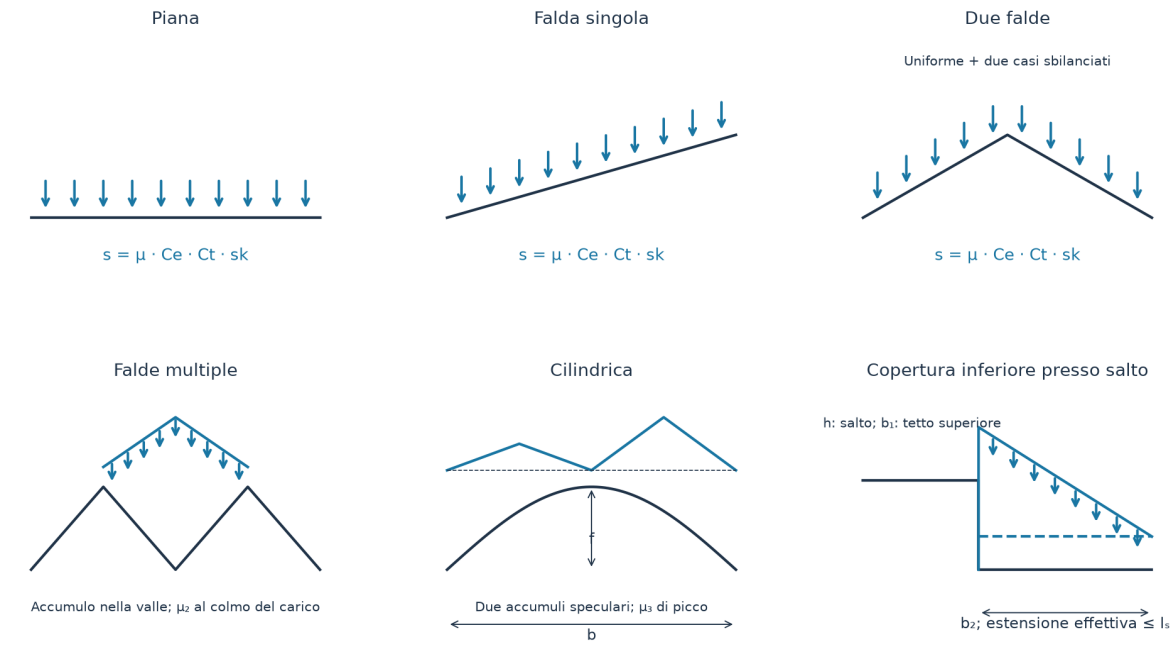

Schemi qualitativi originali. Frecce verticali; valori e casi completi nelle tabelle. NTC §3.4; EN 1991-1-3 §5.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Eurocodice 1 · prima generazione
Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri	Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.
Quota sul mare	200 m
Assegna il carico al suolo	Sì
Neve al suolo sk	1 kN/m²
Esposizione della copertura	Normale
Coefficiente termico Ct	1
Motivazione dello studio per Ct	
Geometria della copertura	Copertura inferiore presso salto
Inclinazione falda sinistra/superiore	0 °
Fermaneve / scivolamento impedito	No
Larghezza copertura b / inferiore b2	3 m
Larghezza copertura superiore b1	9 m
Dislivello h	3 m
Coefficiente di scivolamento μs	0
Peso specifico neve γ	2 kN/m³

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
sk · Carico caratteristico al suolo	1 kN/m²	valore assegnato · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5
Ce · Coefficiente di esposizione	1 –	categoria topografica · EN tab. 5.1
Ct · Coefficiente termico	1 –	· EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5
ls · Lunghezza teorica accumulo	6 m	min(15; max(5; 2h)) · EN §5.3.6
μw · Accumulo da vento	2 –	min((b1+b2)/(2h); γh/sk), limiti 0,8…4 · EN §5.3.6

Copertura inferiore · non accumulata

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
μ · copertura · uniforme	0,8 –	coefficiente di forma · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5
s · copertura · Carico verticale · uniforme	0,8 kN/m²	μ · Ce · Ct · sk · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5

Copertura inferiore · accumulo

Distribuzione lineare dal picco presso il salto fino a μ=0,8 a distanza ls, poi uniforme; troncamento al bordo se b2<ls.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
μ · salto x=0 · uniforme	2 –	coefficiente di forma · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5
s · salto x=0 · Carico verticale · uniforme	2 kN/m²	μ · Ce · Ct · sk · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5
μ · bordo x=b2 · uniforme	1,4 –	coefficiente di forma · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5
s · bordo x=b2 · Carico verticale · uniforme	1,4 kN/m²	μ · Ce · Ct · sk · EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§4–5

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Geometria e accumuli secondo EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 §§5.3.4–5.3.6 (documento integrativo per NTC). Limiti raccomandati EN; accumuli eccezionali dell’appendice B e neve sporgente non inclusi.

Gli accumuli locali presso ostacoli/parapetti e lo scivolamento su elementi di protezione richiedono casi aggiuntivi; non sommare i casi alternativi.