
Vento NTC · edificio a due falde

ANTHEA · Azioni

Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7


Edificio rettangolare isolato, copertura piana a spigoli vivi/con parapetto o a falde; pressioni locali in zone e casi simultanei.

Vento sugli edifici · dimensioni e convenzioni

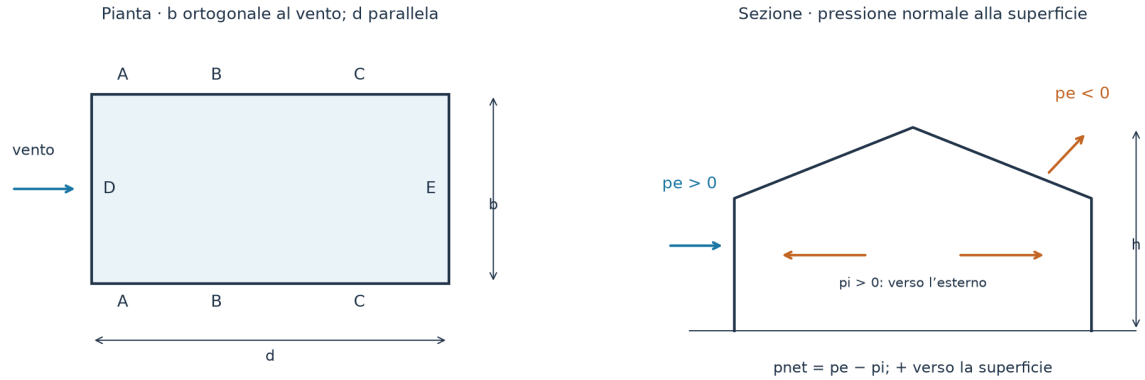

Pareti laterali: A fino a e/5, B fino a e, C oltre e; e = min(b, 2h), troncamento alla profondità d. EN 1991-1-4 §7.2.2.

Vento · Due falde · zone in pianta

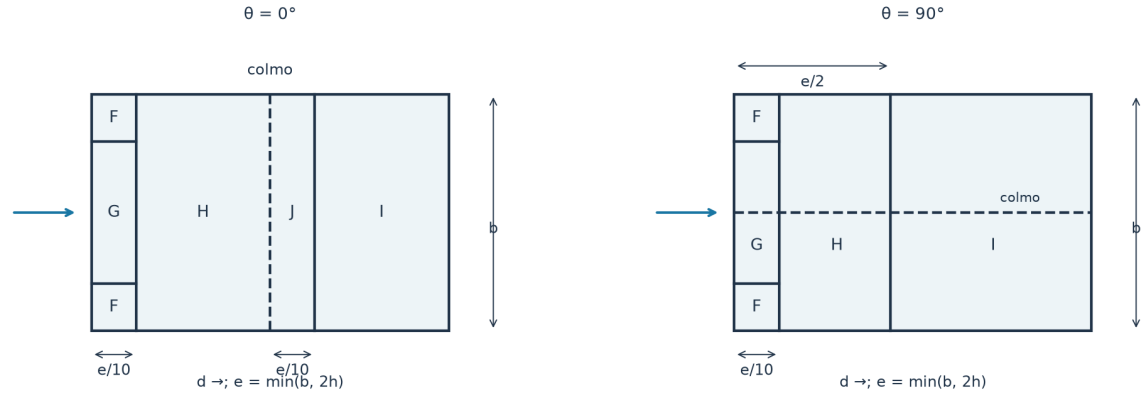

Schema simbolico originale: tagliare le zone ai bordi effettivi. Estremità F: e/4; mono θ=90°: Fup alla gronda alta. EN 1991-1-4 §7.2.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Sito · Normativa	Italia · NTC 2018
Sito · Zona vento NTC (1…9)	3
Sito · Quota sul mare	200 m
Sito · Assegna velocità base	No
Sito · Periodo di ritorno TR	50 anni
Sito · Categoria: NTC 1…5; EN 0…4	2
Sito · Topografia ct / orografia co	1
Sito · Densità dell'aria ρ	1,25 kg/m³
Larghezza ortogonale al vento b	20 m
Profondità parallela al vento d	30 m
Altezza massima edificio h	10 m
Geometria della copertura	Due falde
Inclinazione falde	15 °
Vento rispetto al colmo: 0 / 90 / 180	0 °

Parametro	Valore / unità
Altezza parapetto hp	0 m
Area d’influenza	10 m²
Pressione interna	Aperture distribuite
Coefficiente dinamico cd / cs·cd	1
Coefficiente strutturale valutato per il caso	No
Coefficiente d’attrito cf	0,01

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
vb · Velocità base	27 m/s	vb,0 · ca · NTC §§3.3.1–3.3.7
cprob · Coefficiente periodo di ritorno	1 –	0,75√[1−0,2 ln(−ln(1−1/TR))]; 1 per TR=50 · NTC §§3.3.1–3.3.7
vr · Velocità di riferimento	27 m/s	vb · cprob · NTC §§3.3.1–3.3.7
z0 · Rugosità	0,05 m	categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7
zmin · Quota minima	4 m	categoria terreno · NTC §§3.3.1–3.3.7
kr · Fattore terreno	0,19 –	tabella NTC / 0,19(z0/0,05)^0,07 EN · NTC §§3.3.1–3.3.7
z · Quota di riferimento	10 m	assegnata · NTC §§3.3.1–3.3.7
vm · Velocità media	27,18036809 m/s	vr · kr · co · ln(max(z,zmin)/z0) · NTC §§3.3.1–3.3.7
Iv · Intensità turbolenza	0,1887391658 –	kI/[co · ln(max(z,zmin)/z0)] · NTC §§3.3.1–3.3.7
qb · Pressione cinetica base	0,455625 kN/m²	ρ · vr² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7
ce · Coefficiente esposizione	2,352290024 –	qp/qb · NTC §§3.3.1–3.3.7
qp · Pressione cinetica di picco	1,071762142 kN/m²	(1+7Iv) · ρ · vm² / 2000 · NTC §§3.3.1–3.3.7
e · Dimensione zone	20 m	min(b;2h) · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
e/5 · Limite zona laterale A	4 m	e/5 · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
e/10 · Profondità fascia copertura sopravento	2 m	e/10 · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
zi · Quota interna	10 m	superfici che alimentano le aperture · EN §7.2.9 / Circolare C3.3.8.5
qpi · Pressione cinetica per aperture	1,071762142 kN/m²	qp(zi) · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
A · Area dell’elemento caricato	10 m²	area responsabile dell’effetto considerato · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
pf · Pressione tangenziale	0,01071762142 kN/m²	qp(h) · cf · NTC §3.3.5 / EN §7.5
xfr · Inizio superficie di attrito dal fronte	40 m	min(2b;4h) · EN §7.5 / CNR G.12

Due falde · FGH − / IJ − · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-0,9645859281 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	1,083670611 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,0238169365 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	-0,9 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	-0,6430572854 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	-0,3 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	-0,4 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	-0,1071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	-1 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	-0,7502334996 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH − / IJ − · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-1,500466999 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-1,071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,7502334996 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete D sopravento · p · Pressione netta	0,5477895394 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,5596980076 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	-0,9 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	-1,178938357 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	-1,071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	-0,3 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	-0,4 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	-0,6430572854 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	-1 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	-1,286114571 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH − / IJ + · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-0,9645859281 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	1,083670611 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,0238169365 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	-0,9 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	-0,6430572854 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	-0,3 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Copertura H · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	0,3215286427 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	0,3215286427 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH − / IJ + · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-1,500466999 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-1,071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,7502334996 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	0,5477895394 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,5596980076 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	-0,9 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	-1,178938357 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	-1,071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	-0,3 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH + / IJ − · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · p · Pressione netta	-0,9645859281 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	1,083670611 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,0238169365 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	-0,4 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	-0,1071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	-1 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	-0,7502334996 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH + / IJ − · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-1,500466999 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-1,071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,7502334996 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	0,5477895394 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,5596980076 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	-0,4 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	-0,6430572854 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	-1 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	-1,286114571 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH + / IJ + · cpi=-0.3

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-0,9645859281 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	1,083670611 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,0238169365 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	0,5358810711 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Copertura I · p · Pressione netta	0,3215286427 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	0,3215286427 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Due falde · FGH + / IJ + · cpi=0.2

Coefficienti dello stesso ramo su ogni falda; pressione positiva verso la superficie, negativa di risucchio. Casi alternativi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Parete A · cpe · Coefficiente esterno	-1,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete A · p · Pressione netta	-1,500466999 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · cpe · Coefficiente esterno	-0,8 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete B · p · Pressione netta	-1,071762142 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · cpe · Coefficiente esterno	-0,5 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete C · p · Pressione netta	-0,7502334996 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · cpe · Coefficiente esterno	0,7111111111 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete D sopravento · p · Pressione netta	0,5477895394 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · cpe · Coefficiente esterno	-0,3222222222 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Parete E sottovento · p · Pressione netta	-0,5596980076 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Copertura F · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura F · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura G · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · cpe · Coefficiente esterno	0,2 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura H · p · Pressione netta	0 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura I · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · cpe · Coefficiente esterno	0 –	cpe,1 − (cpe,1−cpe,10) log10(A), limiti 1–10 m² · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)
Copertura J · p · Pressione netta	-0,2143524285 kN/m²	cd · [qp(ze)cpe − qp(zi)cpi] · Circolare §C3.3.8.1; EN 1991-1-4 §§7.2.1–7.2.5 (coefficienti locali richiamati)

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Categoria di esposizione, topografia e parametri del sito devono corrispondere alla direzione esaminata; non sono dedotti dalla sola zona geografica.

Le dimensioni b (ortogonale al vento) e d (parallela) si riferiscono alla direzione selezionata. Ricalcolare scambiando b/d per il vento ortogonale. Zone da EN figure 7.5–7.8; assenza di riduzione per mancata correlazione D/E.

A è l’area caricata dell’elemento verificato, non necessariamente l’area della zona. Le pressioni locali non sono automaticamente una risultante globale; applicare le zone alla geometria reale.

Esclusi tettoie aperte (aperture >30% su almeno due facce), falde concave, bordi curvi/mansardati, interferenza fra edifici e risposta aeroelastica. I parapetti stessi richiedono la verifica come pareti libere.