

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAI
DES SCIENCES

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Réseaux 1

Étudiante : Gladia CASEMIR

Niveau : L3 FST

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 24 Octobre 2026

L’objectif de ce TD est de :

• Découvrir l'outil Cisco Packet Tracer et son interface.

• Comprendre son utilité concrète dans l'apprentissage et la modélisation des réseaux informatiques.


• Installer le logiciel sur un ordinateur (Windows, Linux ou macOS) et vérifier son bon fonctionnement pour les futurs travaux pratiques.

Travail Dirigé

- Reproduire une série de tâches.
- Créer un nouveau dépôt sur GitHub

Lancement de Cisco Packet Tracer

Cette capture montre l’interface de Cisco Packet Tracer après son installation et son lancement sur mon ordinateur. Elle confirme que le logiciel est ouvert et prêt à être utilisé pour réaliser des travaux pratiques en réseaux informatiques.

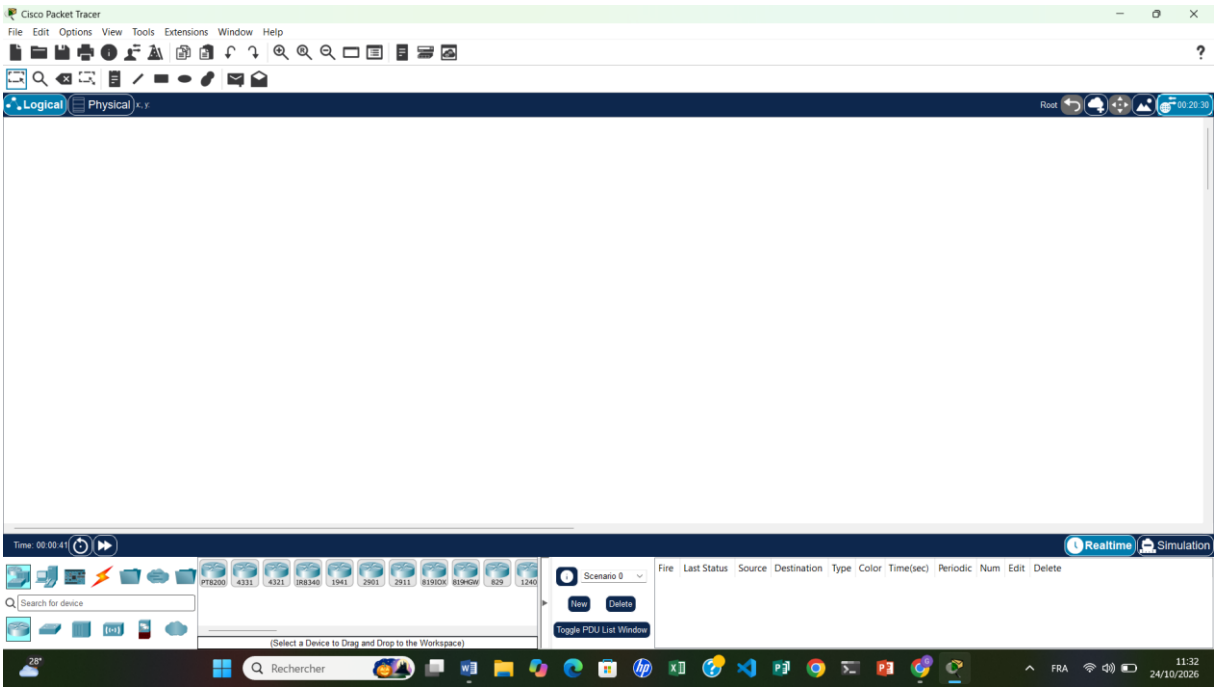


- **Réseau 1 : Topologie en étoile**

• Description : Ce réseau est composé d'un commutateur central (Switch0) auquel sont connectés 8 ordinateurs (PC et ordinateurs portables).


• Type de câble : J'ai utilisé des câbles droits (Copper Straight-Through) pour connecter les ordinateurs au switch.

• État : Toutes les connexions sont fonctionnelles et opérationnelles, comme le montrent les voyants verts sur Cisco Packet Tracer.

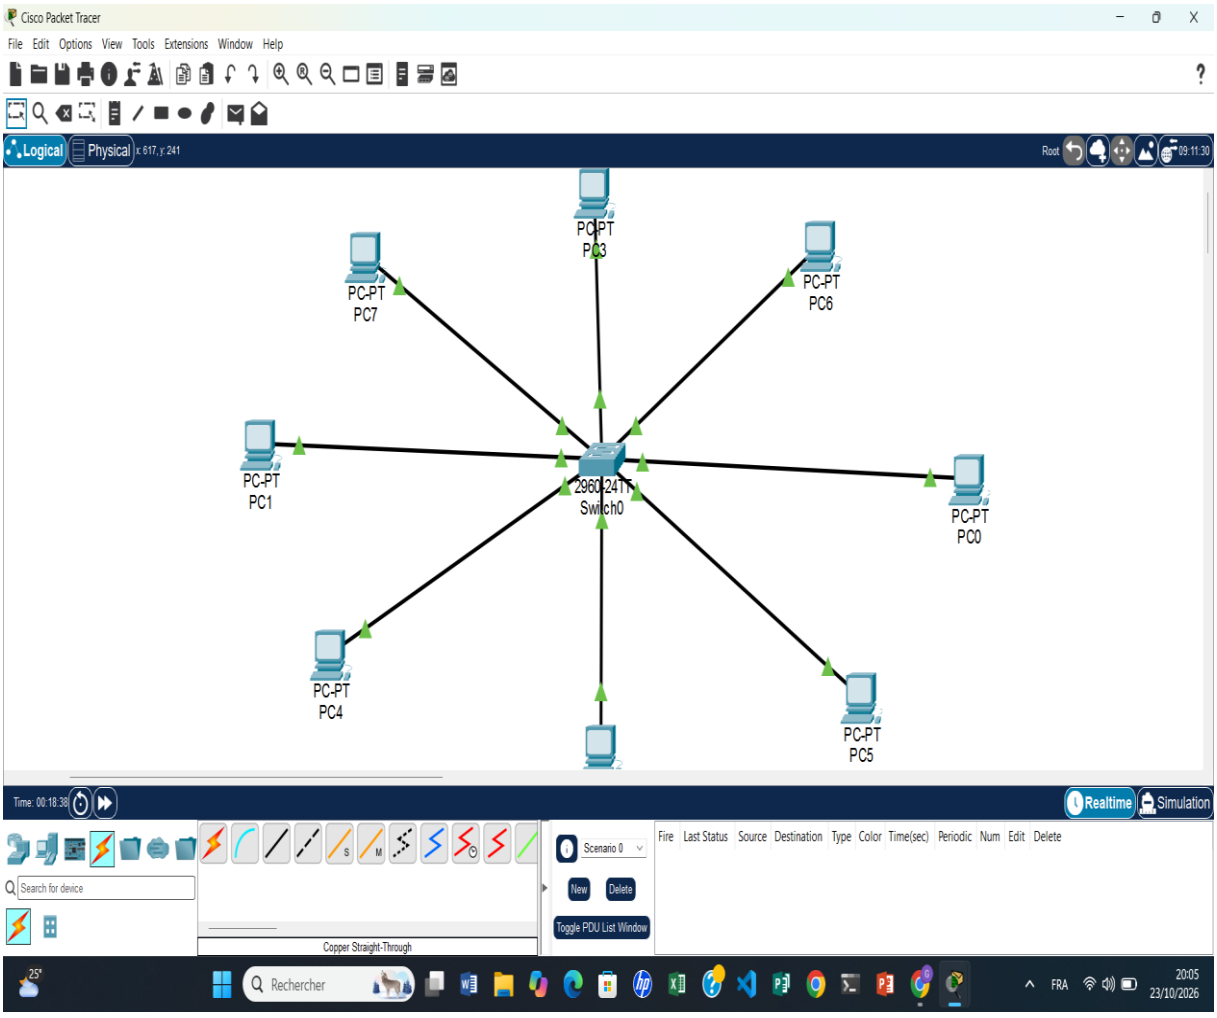
Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
PC-PT PC3
PC-PT PC7
PC-PT PC6
PC-PT PC1
2960-24TT Switch0
PC-PT PC0
PC-PT PC4
PC-PT PC5
Realtime
Simulation
Search for device
Copper Straight-Through
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit Delete
Rechercher
FRA
20:05
23/10/2026

Description des résultats de la tâche :

Pour ce deuxième exercice, j'ai réalisé une topologie réseau composée de deux (2) commutateurs (Switchs) de modèle 2960-24TT, de deux (2) ordinateurs de bureau (PC16 et PC17) et de deux (2) serveurs. J'ai utilisé des câbles droits (Copper Straight-Through) pour relier chaque ordinateur et chaque serveur à leur commutateur respectif. Enfin, j'ai interconnecté les deux commutateurs ensemble à l'aide d'un câble croisé (Copper Cross-Over) afin de permettre la communication entre ces deux sous-réseaux.

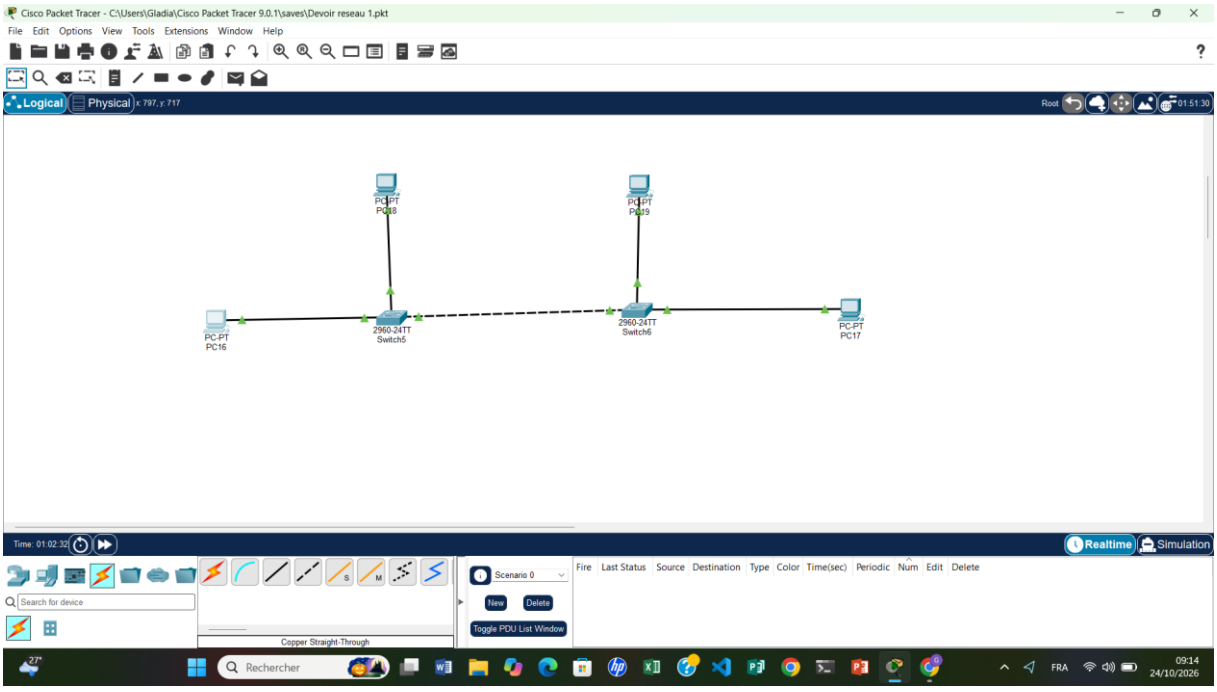

En conclusion,

Cette pratique m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux informatiques et l’interconnexion des équipements. Elle m’a également permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques avec Cisco Packet Tracer.