


01 单舱平面 / 1:10

P01头端朝前；后排沿Y镜像观察区。

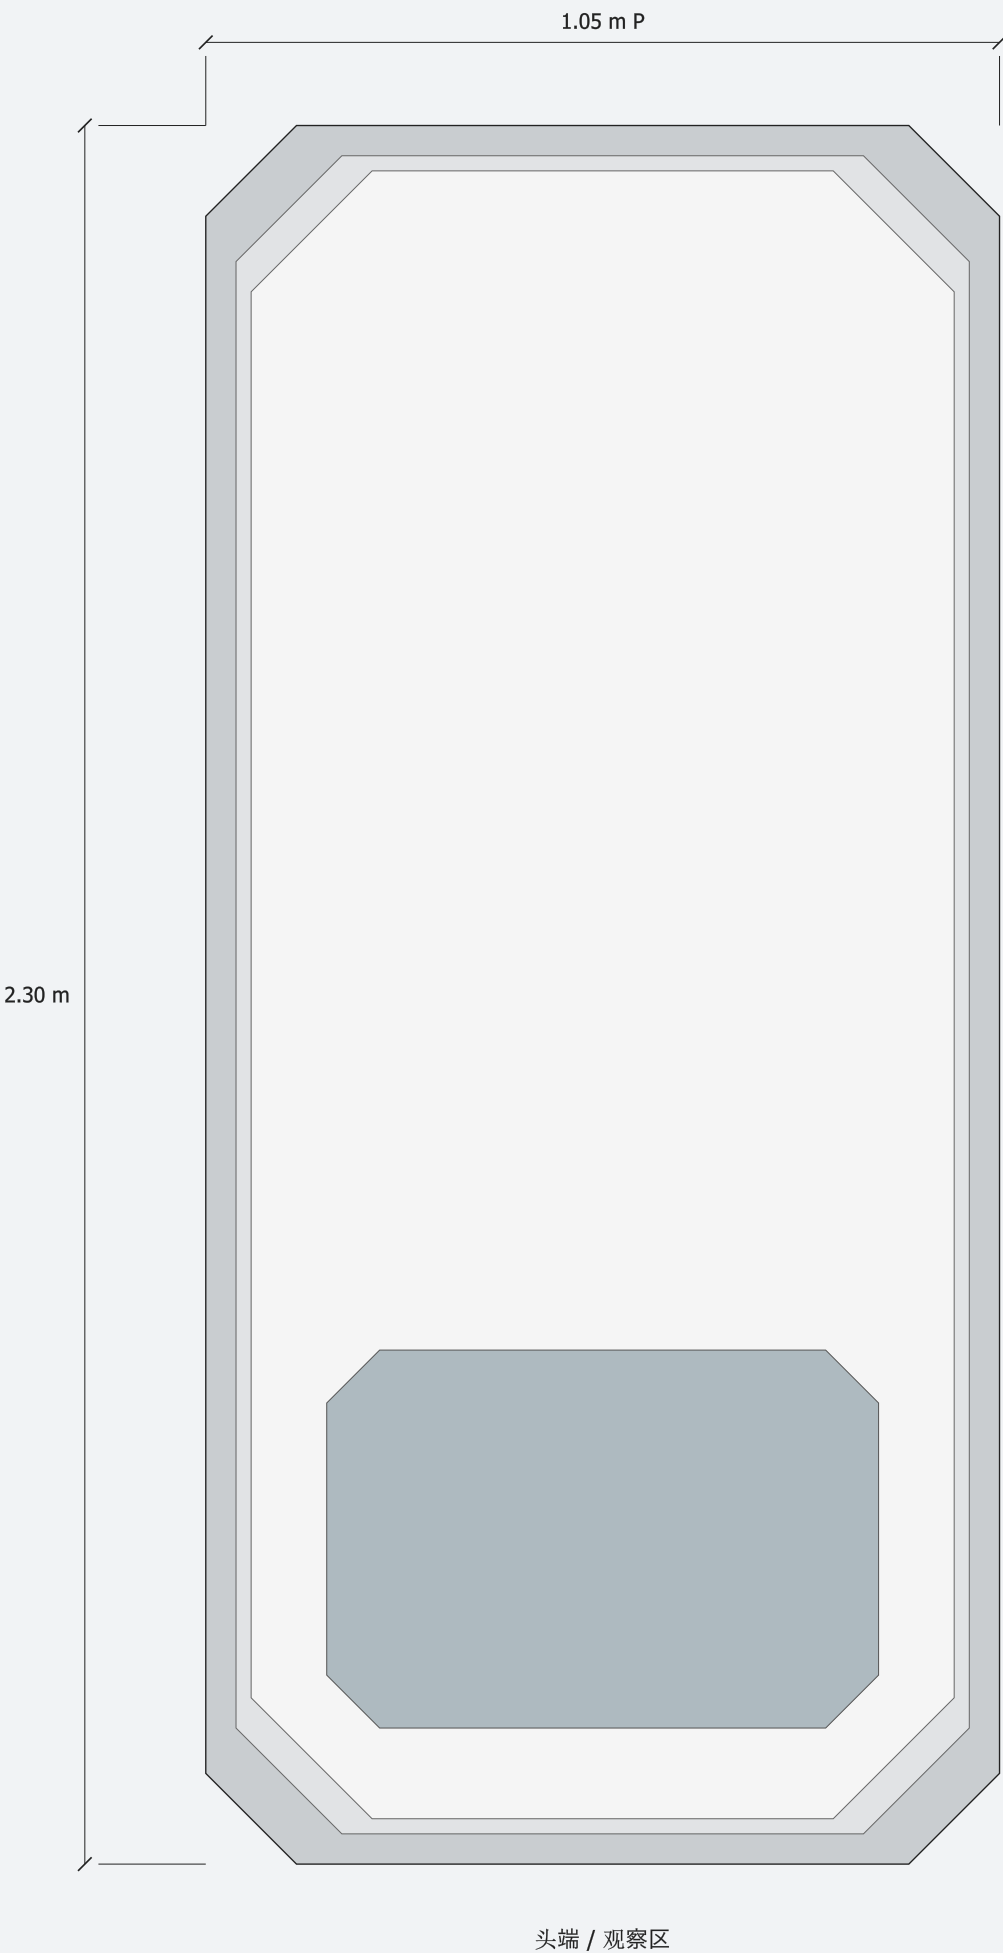


构造简化 P：底座0.20H；主体Z=0.24H、厚0.40H；舱盖Z=0.68H、厚0.30H；观察区Z=0.98H、厚0.02H。

底座角部倒角0.12 m；主体每侧内收0.04 m；舱盖每侧内收0.06 m。几何分层与角部为占位设计。

磨砂观察区采用独立浅层块示意；玻璃厚度、密封、铰链、内部人体与机械构造均未设计。


02 长边立面 / 1:10

分层高度占比为P；结构间留0.04 m间隙。

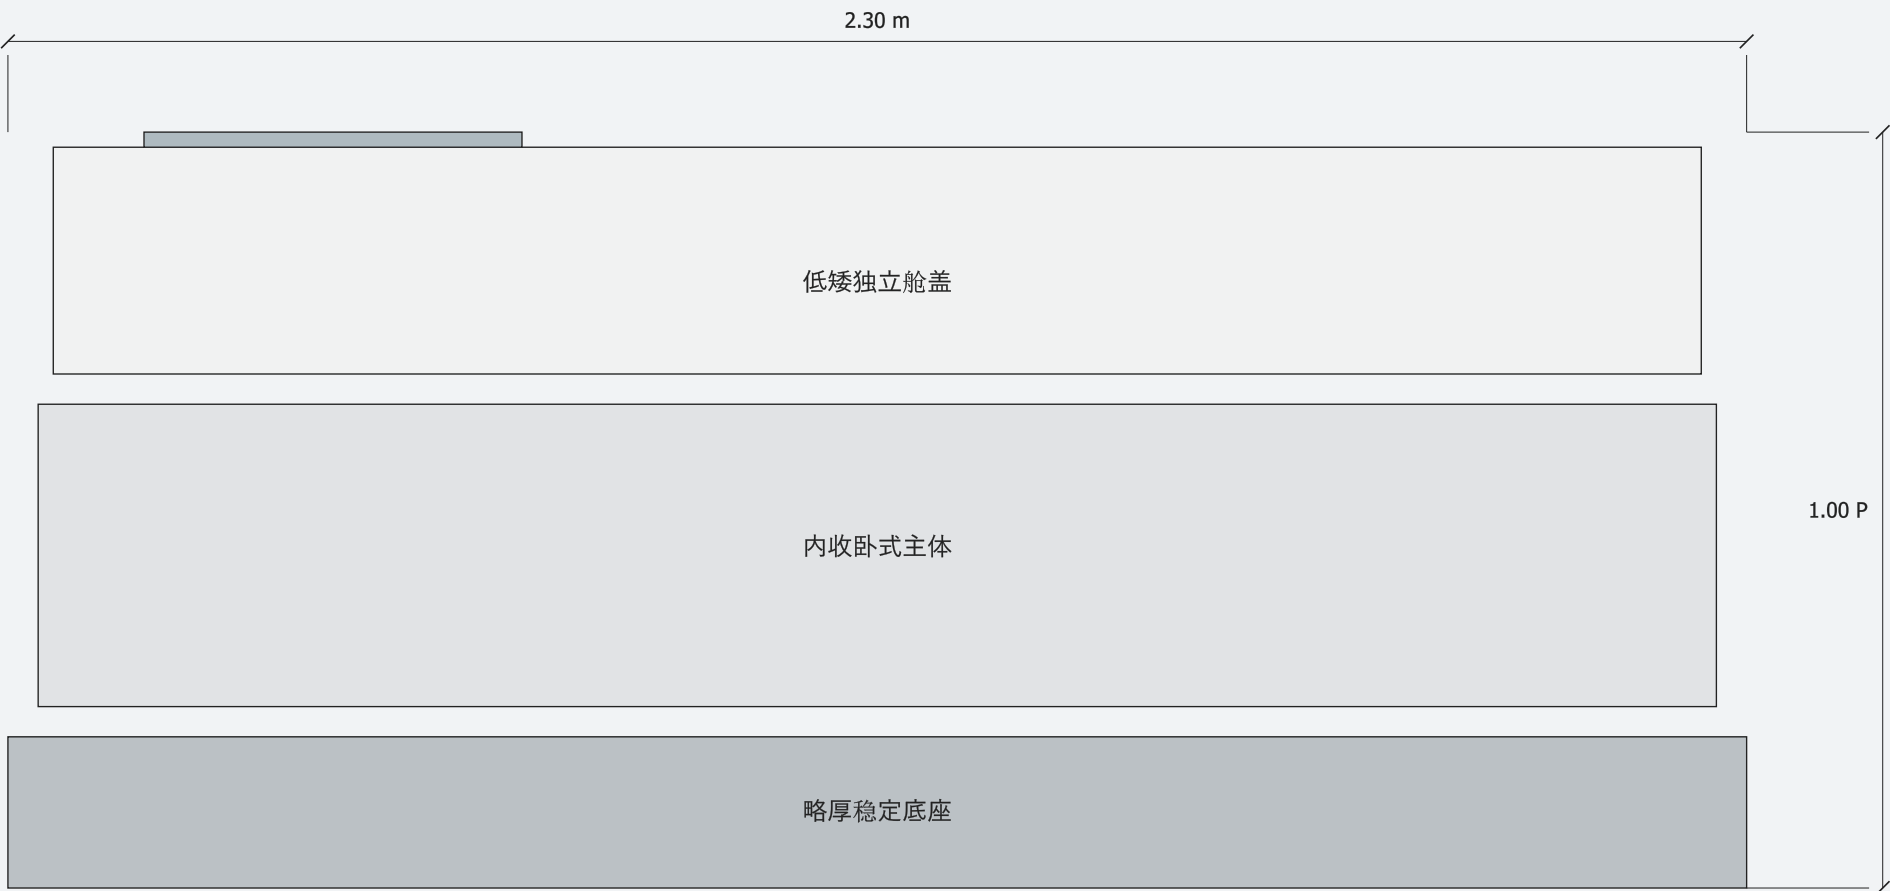

观察区位于头部至锁骨稍下；本轮不锁定开盖机构。

04 相邻舱侧面接近 / 1:25

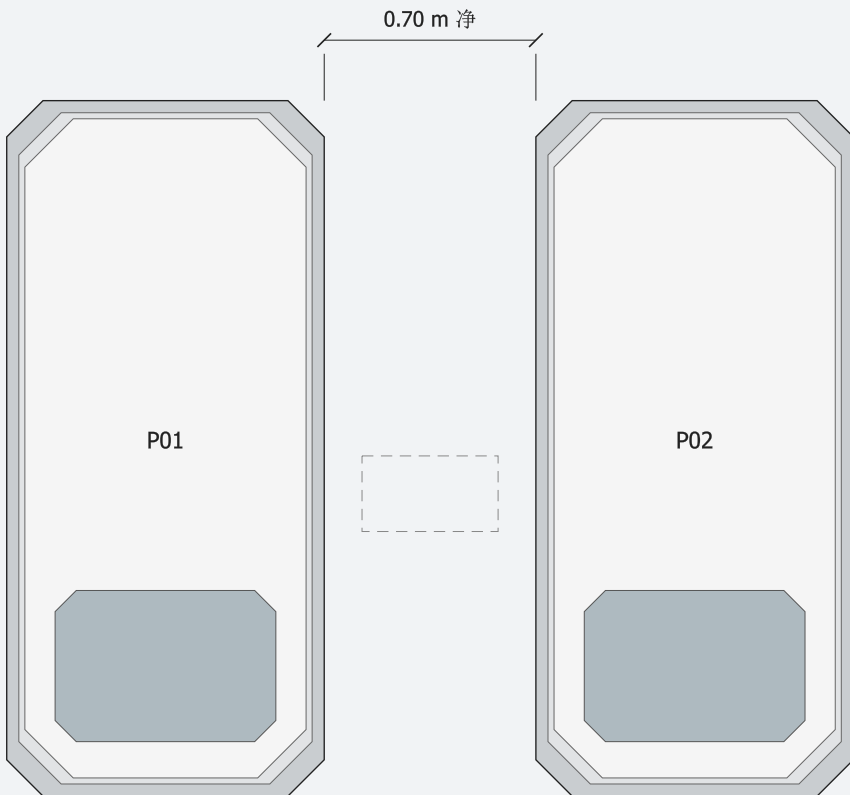

虚线人体投影：0.45 × 0.25 m P


只作比例参照；不证明转身 / 上下舱动作。

0.70 m按底座最大外包量取。

主体内收后：约0.78 m局部间隙。

舱盖内收后：约0.82 m局部间隙。

03 端视 / 1:10



底座外包控制通道