모델 PDT

노점계 4~20mA(-40℃ ~ +30℃)

NEW

모델 PDT 노점계는 2-와이어 타입의 4~20mA 트랜스미터로서,
공정용 가스나 압축 공기에 함유되어 있는 수분량을 지속적으로
측정하는데 사용하며 노점에 해당되는 4~20mA 선형 신호를 출력합니다.

냉매 건조기의 압축 공기에 함유되어 있는 수분량을 모니터링하는데
매우 적합합니다. 다른 적용분야는 아래 설명을 참조하시기 바랍니다.
또한 모델 PDT 노점계를 상대습도에 대한 4~20mA 선형 신호를
출력할 수 있도록 기본 설정할 수 있습니다.



CE
EN 61326
인증받은
측정기 적합

저렴한 투자 – 신뢰성 – 정확성 – 간편한 설치 – 안정성.

특징

- 2-와이어 타입 노점계
- 측정 범위: -40℃ ~ +30℃ Dewpoint
- 정확도 ± 2℃ Dewpoint
- 장기 지속 안정성
- 신속한 응답성
- 국제규격에 따른 교정
- 방진·방수 보호등급 IP66 / NEMA4X

우수한 성능이 장기 지속되는 폴리머 재질의 감지 소자는 탁월한 감도, 반복성 및 응답속도를 제공합니다. 각 노점계마다 국제습도규격에 의거 교정인증서가 제공되는데, ±2℃ dewpoint 보다 우수한 정확도를 유지합니다.

모델 PDT 노점계는 극한 환경조건에서도 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 견고한 스테인리스스틸 재질의 본체 하우징은 방진·방수 보호등급 IP66(NEMA4X)이며, 노점계의 전원 연결에는 안전한 산업용 커넥터를 사용합니다.

적용분야

- 냉매 건조기
- 환경 챔버
- 제품 건조공정
- 대기 모니터링
- 냉난방공조설비(HVAC)
- 가스터빈 결빙 방지 시스템
- 로타리 휠 건조기
- 개폐장치 모니터링

모델 PDT 노점계에 관하여 보다 자세한 정보를 원하시면 +44 (0) 1274 733 100 또는 이메일: info@amsystems.co.uk로 문의하시기 바랍니다.

모델 PDT 노점계는 최대압력 1,600 kPa(16 bar)까지 견딜 수 있습니다.


사용자 친화적으로 설계된, 우수한 신뢰성과 정확한 측정 성능을 갖춘 모델 PDT는 설치와 조작이 매우 간편하며, 유지관리 할 필요가 거의 또는 전혀 없습니다.

모델 PDT 노점계에는 교정 인증서, 사용설명서 및 2m 길이의 연결 케이블이 함께 제공됩니다. 이 노점계와 함께 여러 액세서리를 함께 사용할 수 있는데 아래 리스트를 참조하시기 바랍니다.

모델 PDT 기술 자료

측정 범위	: -40°C ~ +30°C dewpoint, 또는 출고시 설정 옵션으로 0 ~ 100%RH
압력 범위	: -1 ~ 16 bar
공급 전원	: 24 VDC (10 - 30 VDC)
방진.방수 보호등급	: IP 65
전자기환경 적합성(EMC)	: DIN EN 61326에 적합
작동온도 범위	: -20°C ~ +70°C
전원 연결	: M12, 5-pole
나사부	: G1/2"
제품 치수	: 본체 직경 Ø 30 mm, 길이 130 mm
신호 출력	: 4-20 mA = -40°C ~ +30°C dewpoint
아날로그 출력 최대 부하	: 500 Ω

제품 치수 및 액세서리

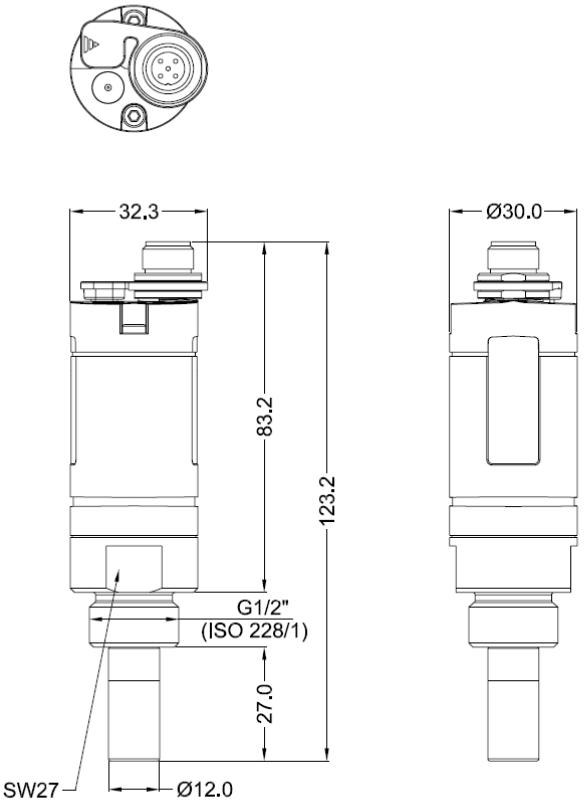

액세서리:

센서 홀더(마운팅 브라켓을 함께 제공) -
- **a)** 피팅 없음 — 주문번호: **ASH-PDT-0**
- **b)** 1/4" 있음 — 주문번호: **ASH-PDT-4**
- **c)** 6mm 있음 — 주문번호: **ASH-PDT-6**
- **d)** 1/8" 있음 — 주문번호: **ASH-PDT-8**

샘플 차단밸브(볼) 1/4" — 주문번호: **PP017**
샘플 유량제어 밸브 1/4" — 주문번호: **PP016**

필터 유닛(분진 제거용) -
- **a)** 피팅 없음 — 주문번호: **AFU-0-0**
- **b)** 1/4" 있음 — 주문번호: **AFU-4/4**
- **c)** 6mm 있음 — 주문번호: **AFU-6/6**
- **d)** 1/8" 있음 — 주문번호: **AFU-8/8**

필터 유닛(유,수분 제거용) -
- **a)** 피팅 없음 — 주문번호: **AFU-C-0-0**
- **b)** 1/4" 있음 — 주문번호: **AFU-C-4/4**
- **c)** 6mm 있음 — 주문번호: **AFU-C-6/6**
- **d)** 1/8" 있음 — 주문번호: **AFU-C-8/8**

압력 조정기(범위를 barg/psi 단위로 명시) — 주문번호: **APR**
샘플 압력 게이지(범위를 barg/psi 단위로 명시) — 주문번호: **APG**
유량계(유량 범위 명시) - — 주문번호: **AFM**
유량 표시기(유량 범위 및 공기 또는 SF6) - — 주문번호: **AFI**

전체 종류의 스테인레스 스틸(316) 피팅을 미터 또는 인치 단위로 제작가능 - 문의 요망

표시장치 (선형 4~20mA 재전송 신호 + 2개 알람) - 주문번호: **DS1200**

위의 리스트에는 저희 피팅 및 액세서리 카탈로그에서 일부 부품만 발췌하여 명시하였습니다.
여기 리스트에 명시되지 않은 부품에 대해서는 귀하의 특정 요구 사항과 함께 문의하여 주시기 바랍니다.

고품질 스테인레스 스틸 샘플 시스템은 고객의 특정 요구 사항에 맞춰 설계 및 제작할 수 있습니다.

MVT(주)엠밸리테크