

9450 S

RASTREABILIDADE SEGURA. HIGIENE. VERSATILIDADE.
A IMPRESSORA PARA BEBIDAS

RASTREABILIDADE SEGURA ATÉ O SEU CONSUMIDOR FINAL ■■■

Otimize seu TCO* e custos operacionais em 30%! Exclusiva para a indústria de BEBIDAS, a 9450 S vai além da velocidade! A 9450 S reúne tecnologia de ponta e expertise para assegurar que seu produto será codificado corretamente momentos antes de sair para seus clientes.



Redução de **30%***
do TCO Consumo
de energia e aditivos
otimizado.



MARQUE E LEIA
diretamente na interface
do usuário e confira se seu
código está certo para
evitar desperdícios e recalls
do produtos.

INTELIGENTE.
Sistema Smart
Consumable, reduz
erros e não precisa de
configuração.

9450 S: UMA SOLUÇÃO ÚNICA PARA QUEM PRECISA DA MAIS ALTA HIGIENE ■■■

Lave o quanto precisar. Sua 9450 S estará sempre funcionando, independentemente da umidade do ambiente e da limpeza intensiva.

Design completo em aço inoxidável **HIGIÊNICO**, sem zonas de retenção, permite uma **LAVAGEM EFICIENTE** (IP56/IP66 completo).



MÚLTIPLOS CÓDIGOS, UMA ÚNICA SOLUÇÃO FLEXÍVEL VERSÁTIL ■■■

Você só vai precisar de **UMA** tinta para codificar todos os seus produtos! Latas de metal, vidro, garrafas PET, bolsas, embalagem briks de líquidos, etc. **TUDO** codificado com a mesma impressora 9450 S e a mesma tinta preta de secagem rápida e alta adesão.

GANHE TEMPO CODIFICANDO TODOS OS SEUS PRODUTOS COM A MESMA IMPRESSORA seja qual for o tamanho da embalagem, área de impressão, tipo de substrato, tratamento do produto (pasteurização) e velocidade.


CÓDIGO DE DUAS LINHAS EM **120.000** contêineres ou embalagens por hora, tudo codificado com a maior segurança!



PROMOVA SUA MARCA e execute suas campanhas de marketing simplesmente inserindo um pen drive na impressora.



TINTA ADICIONAL DE CONTRASTE DE ALTO DESEMPENHO para substratos de vidro escuros, inclusive vidro retornável.



Tintas sem MEK



Frasco retornável ou não retornável



Tinta permanente antifalsificação



Tinta que não pode ser apagada



Uma tinta, múltiplos produtos

**TCO: custo total de propriedade. Comparado com outros modelos da concorrência.

CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSÃO

- ▶ Cabeça de impressão monojato
- ▶ Cabeça G (resolução de impressão: 71 dpi) ou cabeça M (resolução de impressão: 115 dpi)
- ▶ Até 5 linhas de impressão
- ▶ Velocidade de impressão: até 1.000 m/min
- ▶ Altura da fonte de 5 a 32 pontos
- ▶ Altura do caractere: de 1 a 11,2 mm
- ▶ Ampla opção de códigos de barras 1D e 2D: EAN8/EAN13/GS1-128/UPCA/UPCE, código 39, código 128, intercalado 2 de 5, Datamatrix e QR Code
- ▶ Ampla opção de caracteres: latino, árabe, cirílico, hebraico, japonês, chinês, coreano, etc.

TINTAS

- ▶ Uma única tinta preta multiuso para todos os substratos de bebidas: vidro (RGB, OWB), PET, PET retornável, embalagens briks de líquidos, latas, tampas, bolsas, películas shrink, papelão, cartão corrugado e papel
- ▶ Ampla variedade de tintas: tintas brancas e laranja para vidro e pasteurização, tinta preta sem MEK, tintas permanentes de alta adesão para papelão, para líquidos e tampas PE e tintas antifalsificação

OPERAÇÕES

- ▶ Biblioteca de mensagens (até 1.000 mensagens)
- ▶ Interface internacional do operador/máquina com ampla opção de idiomas
- ▶ Touch screen de 7 polegadas em WYSIWYG: exibição em tempo real da capacidade restante de impressão expressa em horas e número de mensagens; sistema de alerta e assistência integrada; gestão e impressão simplificada de mensagens; criação de perfis de usuários; e rastreamento do consumo e disponibilidade da impressora
- ▶ Portas USB e SD
- ▶ Qualidade de impressão garantida graças ao Jet Speed Control (controle da velocidade do jato)
- ▶ Seleção automática das fontes dependendo da velocidade de impressão e da distância cabeça/objeto
- ▶ Cartuchos selados de 0,8 litro com sistema à prova de falhas
- ▶ Conexão e desconexão rápidas dos acessórios (fotocélula, alarme e tacômetro). Conectividade parent/child.
- ▶ Conectividade Ethernet
- ▶ Gestão específica de dados (função de arredondamento de datas)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- ▶ Peso: 25 kg
- ▶ Montagem em mesa ou vertical
- ▶ Cabo umbilical de 3 metros ultraflexível
- ▶ Cabeça de impressão e gabinete em aço inoxidável
- ▶ Classificação de proteção contra poeira/umidade: IP56 não precisa de ar da planta
- ▶ Faixa de temperatura operacional: 0° a 45 °C, dependendo do modelo da impressora e da tinta usada
- ▶ Umidade: 10% a 90% sem condensação
- ▶ Fonte de alimentação: 100-120 V ou 200-240 V com chaveamento automático; frequência de 50/60 Hz; potência de 200 VA

OPÇÕES

- ▶ Codificação promocional e mark & read
- ▶ 9450 Sc para o uso de tinta pigmentada
- ▶ Umbilico de 6 metros ultraflexível
- ▶ Proteção IP66 (exige ar na planta)
- ▶ Modo ultrarrápido para impressão em alta velocidade
- ▶ Kit de autonomia ampliado
- ▶ Kit de pressurização da cabeça de impressão
- ▶ Conectividade RS-232/422, interface paralela, muitas possibilidades de I/O para permitir a operação remota

ACESSÓRIOS

- ▶ Suportes da impressora: suporte de mudança rápida de formatos (aço inoxidável ou alumínio), suporte para montagem na parede ou em mesa
- ▶ Suporte para a cabeça de impressão de aço inoxidável e de diferentes tipos
- ▶ Fotocélulas; tacômetros; alarmes luminosos (24 V)


SOFTWARE

- ▶ Compatível com CoLOS Create Professional e CoLOS Enterprise
- ▶ Criação de logotipos com CoLOS Graphics
- ▶ Compatibilidade com protocolos de fabricantes originais: TetraPak, Kronos Checkmat, Sidel, etc.
- ▶ Compatível com o padrão Weihenstephan



Cabeça de impressão

Raio mínimo da curvatura do umbilical:

- Estático: 100 (3,93")
- Dinâmico: 150 (5,90")

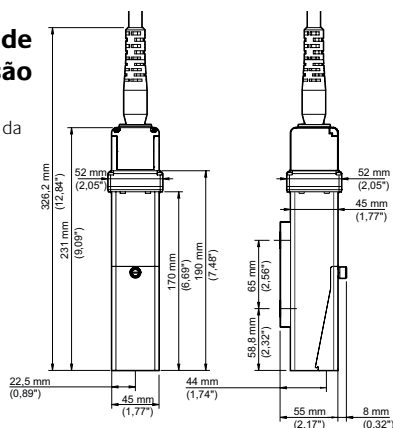

Gabinete

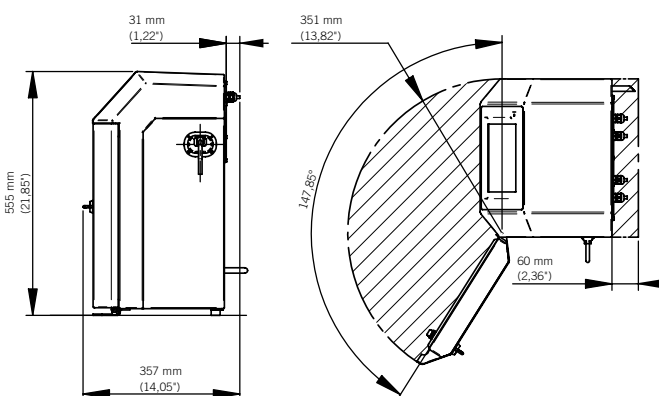

Reservamo-nos o direito de alterar o design e/ou as especificações de nossos produtos sem aviso prévio.