


IMPRIMA MAIS. EFICIÊNCIA EMBARCADA ■ ■ ■

Relaxe graças ao design melhorado e à facilidade de uso

DESIGN INTELIGENTE. TCO INCLUÍDO

Redução de até 20% no uso de consumíveis e no consumo de energia*. Otimização de gastos relacionados a desperdício.



OPERAÇÃO FÁCIL E A PROVA DE ERROS

Limpo e seguro, nosso inovador sistema de cartuchos não requer configuração e elimina os erros de gestão de consumíveis.

99,9% DE DISPONIBILIDADE

Garanta o desempenho inicial do seu equipamento por 36, 48 ou 60 meses através dos pacotes de serviços personalizados.

DESIGN HIGIÊNICO. LAVAGEM EFICIENTE (IP55)

Limpeza feita com água e detergente industrial para cumprir com seus padrões de higiene.

AUMENTE SUA CAPACIDADE DE IMPRESSÃO ■ ■ ■

Promova sua marca e atinja suas metas de rastreabilidade e sustentabilidade

PROMOVA SUA MARCA

Imprima um código QR para promover sua marca e gerar tráfego no seu website.



INÚMERAS OPÇÕES DE CÓDIGOS E IDIOMAS

Textos, logotipos e códigos de barras em 2D, etc., disponíveis em 35 idiomas.

TINTAS QUE AJUDAM A ALCANÇAR SUAS METAS DE RASTREABILIDADE E SUSTENTABILIDADE

Tintas com um alto nível de adesão, contraste e cor, sempre que necessário, além de soluções Anti-falsificação e tintas ecológicas.



PREVINA RECALL E O DESPERDÍCIO DE PRODUTOS ■ ■ ■

Uma melhor experiência do usuário garantirá que seu produto seja codificado do jeito certo e os desperdícios sejam minimizados

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO MELHORADA E COMPROVADA

A experiência começa na ponta dos dedos, com a touch screen colorida.

CONFIGURE O TRABALHO E PROTEJA

O guia online no seu idioma local o ajudará passo a passo para garantir que seu código seja exatamente o que você quer.

ACOMPANHE SEUS CUSTOS DE OPERAÇÃO

Fácil acesso ao histórico de manutenção e produção.

DOMINE A ENTRADA DE DADOS

O acesso dos operadores e a gestão de senhas podem ser configurados conforme as suas necessidades, oferecendo mais controle.



GESTÃO CENTRALIZADA DE CÓDIGOS

Crie imagens e coloque as impressoras em rede com o software CoLOS® (opcional).

*Comparado com outras marcas na mesma categoria.

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO

- ▶ Cabeça de impressão de monojato
- ▶ Cabeça G (resolução da impressão: 71 dpi)
- ▶ Até 5 linhas de impressão
- ▶ Velocidade de impressão: até 4,6 m/s
- ▶ Altura da fonte de 5 a 32 pontos para múltiplas mensagens
- ▶ Altura do caractere: de 1,5 a 11 mm
- ▶ Inúmeras opções de códigos de barras em 1D e 2D (códigos de barras EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, código 39, Interleaved 2 de 5, Datamatrix, código QR)
- ▶ Inúmeras opções de caracteres: (latino, árabe, cirílico, hebraico, japonês, chinês, coreano, etc.)

OPERAÇÕES

- ▶ Biblioteca de mensagens (até 100 mensagens)
- ▶ Interface do equipamento/operador internacional, com inúmeras opções de idiomas
- ▶ Touch screen WYSIWYG ampla, de 7 polegadas: exibição da capacidade restante de impressão em tempo real expressa em horas e número de mensagens; assistência integrada e sistema de alerta; gestão e impressão simplificada de mensagens; criação de perfis de usuários
- ▶ Portas USB e SD
- ▶ O controle da velocidade do jato garante a qualidade da marcação
- ▶ Seleção automática de fontes, dependendo da velocidade de impressão e distância entre a cabeça de impressão e o objeto
- ▶ Ampla variedade de tintas: multiuso, alto desempenho; tintas sem cetona e sem MEK
- ▶ Cartuchos de 0,8 litros lacrados com sistema a prova de erros
- ▶ Conexão/desconexão rápida de acessórios (fotocélula, alarme e encoder)
- ▶ Conexão de Ethernet
- ▶ Gestão de datas específicas (função de arredondamento de datas)

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- ▶ Peso: 25 kg
- ▶ Montagem vertical ou sobre a mesa
- ▶ Umbilical do cabeçote de 3 metros ultraflexível
- ▶ Gabinete e proteção da cabeça de impressão totalmente em aço inoxidável
- ▶ Classificação de proteção contra pó/umidade: IP55, não requer ar de planta
- ▶ Faixa de temperatura de funcionamento: 0 a 40°C, dependendo da tinta utilizada
- ▶ Umidade: 10 a 90%, sem condensação
- ▶ Fonte de alimentação elétrica: 100-120 V ou 200-240 V com alternância automática; frequência de 50/60 Hz; potência de 60 VA

OPÇÕES

- ▶ Kit de pressurização da cabeça de impressão
- ▶ Conectividade RS-232/422, interface paralela, diversas possibilidades de I/O para habilitar a operação remota
- ▶ Umbilical do cabeçote de 6 metros ultraflexível

ACESSÓRIOS

- ▶ Suporte da impressora: pedestal (aço inoxidável ou alumínio), mesa ou suporte de parede
- ▶ Suporte da cabeça de impressão (aço inoxidável)
- ▶ Diferentes suportes da cabeça de impressão
- ▶ Fotocélulas
- ▶ Encoders
- ▶ Torre de alarme (24 V)


SOFTWARE

- ▶ Compatível com os softwares CoLOS® Create Professional e CoLOS® Enterprise
- ▶ Criação de logotipos com o software CoLOS® Graphics




Cabeça de impressão

Raio mínimo da curvatura do ponto umbilical:

- Estático: 100 (3,93")
- Dinâmico: 150 (5,90")

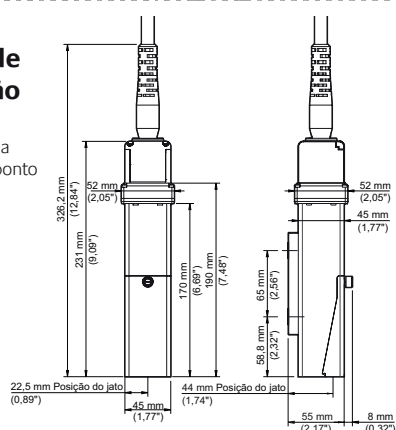

Gabinete

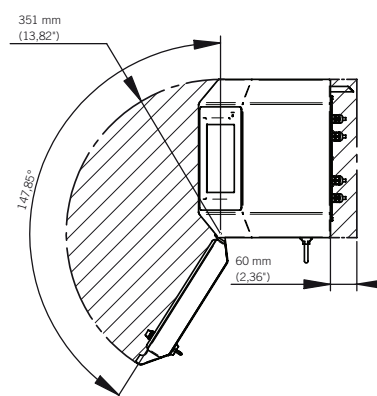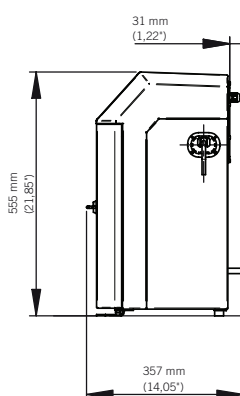

Reservamo-nos o direito de alterar o design e/ou as especificações de nossos produtos sem aviso prévio.