

Connexion à l'interface Web du Smartlogger

Note technique 2021SL020



Huawei Technologies Co. Ltd.

| Version | Crée par | Date | Remarque |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------|
| 04 | Jwx941295 FR service Manager | 30/04/2021 | Version française |

Les informations contenues dans ce document peuvent contenir des déclarations prévisionnelles, notamment des déclarations concernant les résultats financiers et opérationnels futurs, le portfolio des futurs produits, les nouvelles technologies, etc. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et les développements et ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prédictives. Par conséquent, ces informations sont fournies uniquement à titre de référence et ne constituent ni une offre ni une acceptation. Huawei peut modifier les informations à tout moment sans préavis.


Ce document décrit comment se connecter à l'interface du Smartlogger 3000. Les adresses IP par défaut sont les suivants et le mot de passe est « Changeme » :


- 192.168.0.10 sur le port WAN
- 192.168.8.10 sur le port LAN

Procédure:

Etape 1 Paramétrer la connexion au réseau local sur le PC pour être sur la même plage IP que le SmartLogger

Ouvrir le centre réseau et partage-> Double clic sur connexion au réseau local -> Double clic sur *Internet Protocol Version 4* et paramétrer l'IP comme ci-dessous:

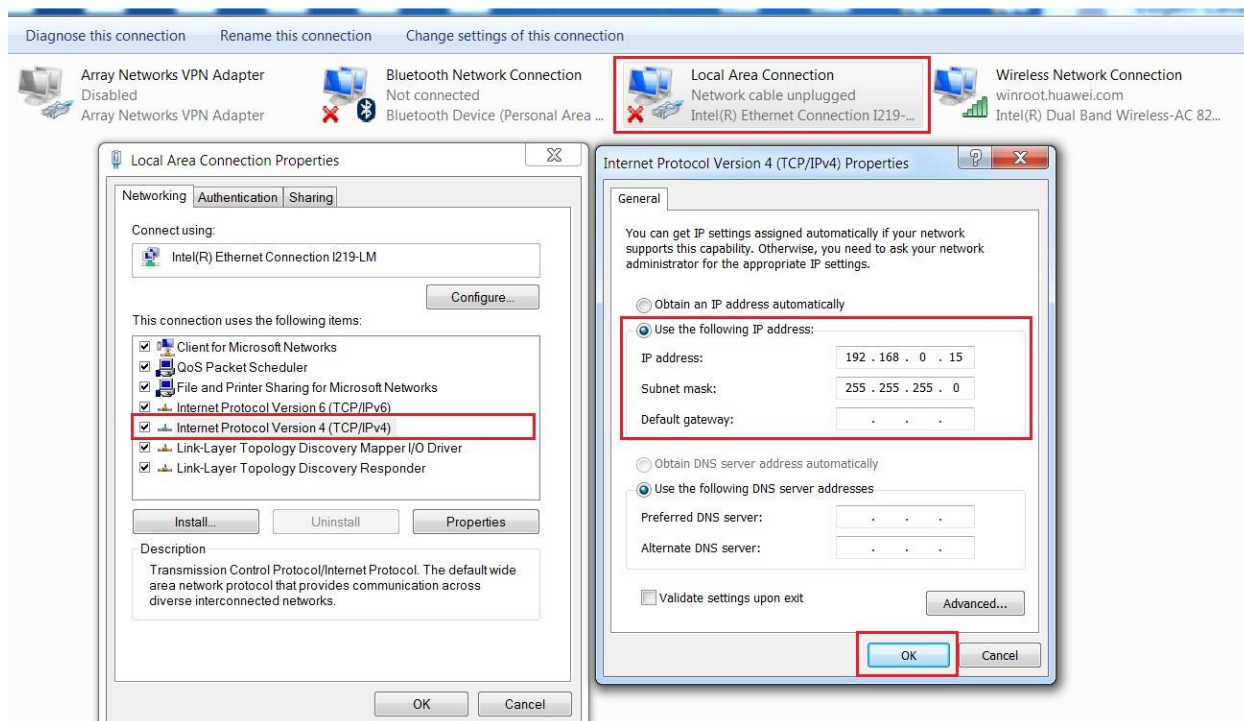


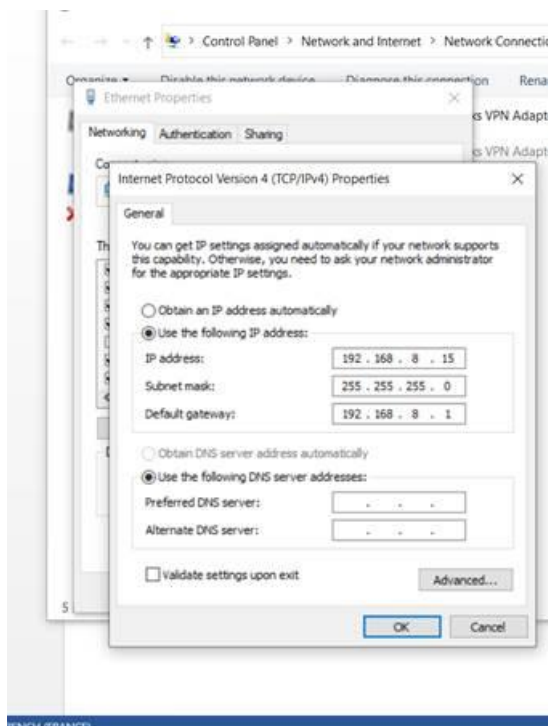


Etape 2 Se connecter à l'interface WEB du Smartlogger

- Connecter un câble Ethernet entre le Smartlogger le PC
- Ouvrir votre navigateur internet et
- Entrer dans la barre de recherche : <https://192.168.0.10> (WAN) ou <https://192.168.8.10> (LAN)
- Choisir “ Admin ” puis rentrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut est “Changeme”.
- Si un message d'erreur comme ci-dessous apparaît : Pour Internet explorer, cliquez sur « Continuer sur ce site (non recommandé) » et pour Google chrome « hide advanced » puis « Proceed to 192.168.0.10/192.168.8.10 (Unsafe) ».

Internet Explorer:

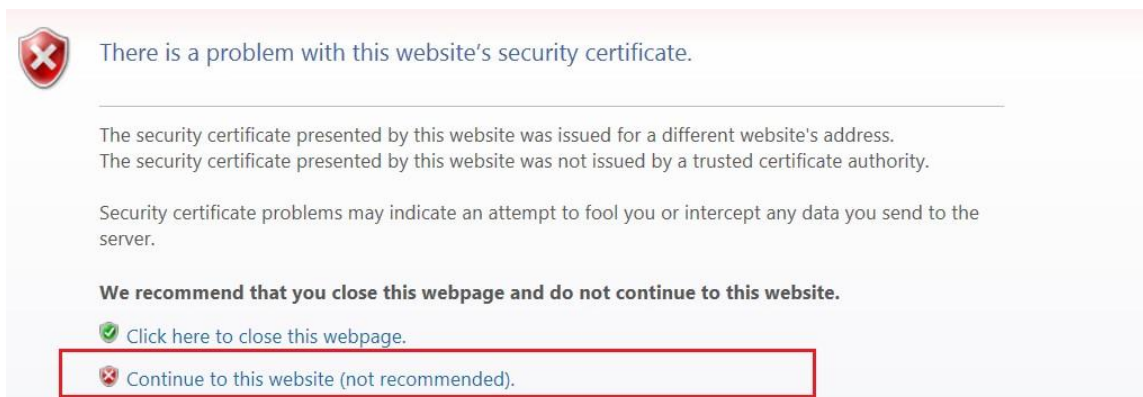

Chrome:

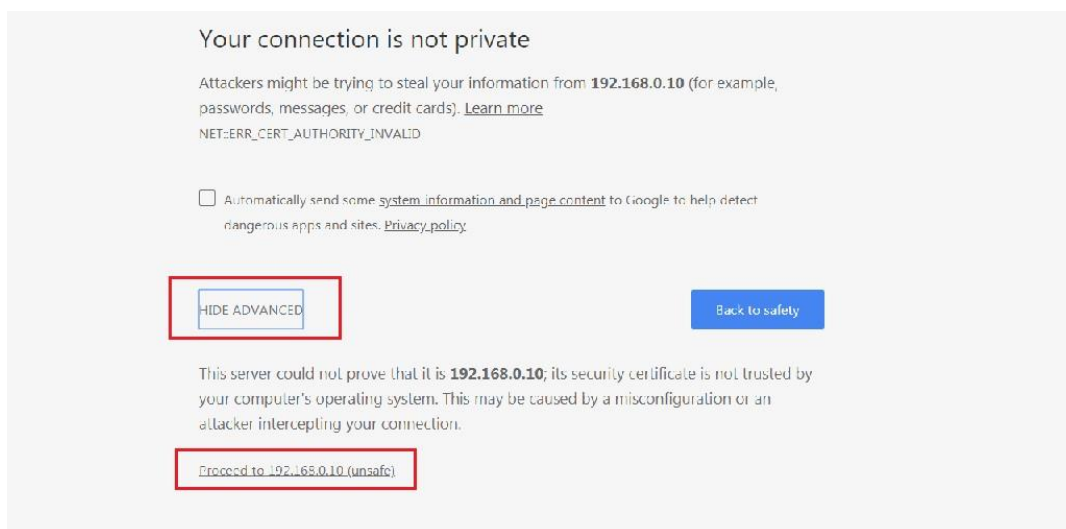




Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du Smartlogger, veuillez suivre l'opération suivante.

Trouver l'adresse IP du Smartlogger3000.

L'adresse IP par défaut est 192.168.0.10/192.168.8.10. Cependant, si celle-ci a été changée lors de la mise en service, vous pouvez la retrouver via l'application SUN2000 pour le Smartlogger3000.

Smartlogger3000:

1. Ouvrez l'application SUN2000 et connectez-vous au point d'accès WLAN du SmartLogger.
2. Sélectionnez **installer** et entrer le mot de passe de connexion.
3. Appuyez sur **Connexion** et accédez à l'écran **Réglage rapide** ou à l'écran **SmartLogger**.

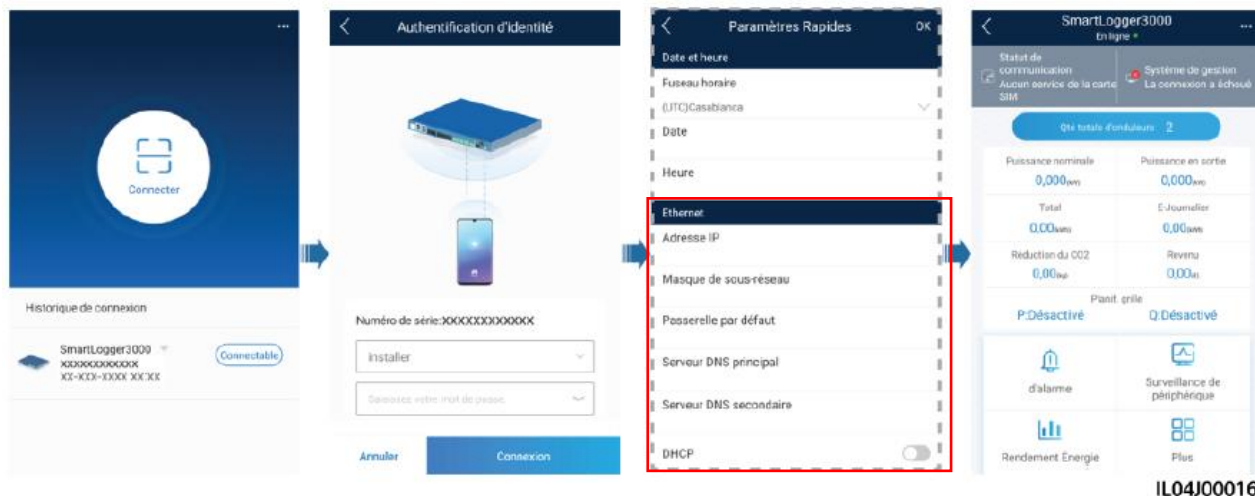

IL04J00016

- Le nom du point d'accès WLAN initial du SmartLogger est **Logger_SN** et le mot de passe initial est **Changeme**. Le SN est indiqué sur l'étiquette du SmartLogger.
- Les mots de passe initiaux de **installer** et **user** sont **00000a** pour la mise en service de l'appareil de l'application FusionSolar et l'application SUN2000.
- Utilisez ce mot de passe initial lors de la première mise sous tension et modifiez-le immédiatement après vous être connecté. Pour sécuriser votre compte, modifiez le mot de passe régulièrement et retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il pourrait être découvert par quelqu'un d'autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe pendant une longue période, il pourrait être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à l'appareil. Auquel cas, toute perte subie par la centrale PV relève de la responsabilité de l'utilisateur.
- Si le SmartLogger est mis sous tension pour la première fois ou s'il est restauré aux paramètres d'usine et que la configuration des paramètres n'est pas effectuée sur l'interface utilisateur WebUI, l'écran de paramètres rapides s'affiche dès que vous êtes connecté à l'application. Vous pouvez définir les paramètres si nécessaire.

A partir de l'écran Principal :
Plus puis Paramètres > Comm.param > Ethernet

