
应用如何调用点积指令，以及时间花在哪里

计算前：检查尺寸与输出空间，明确选择 C_REFERENCE 或 CUSTOM_VDOT。

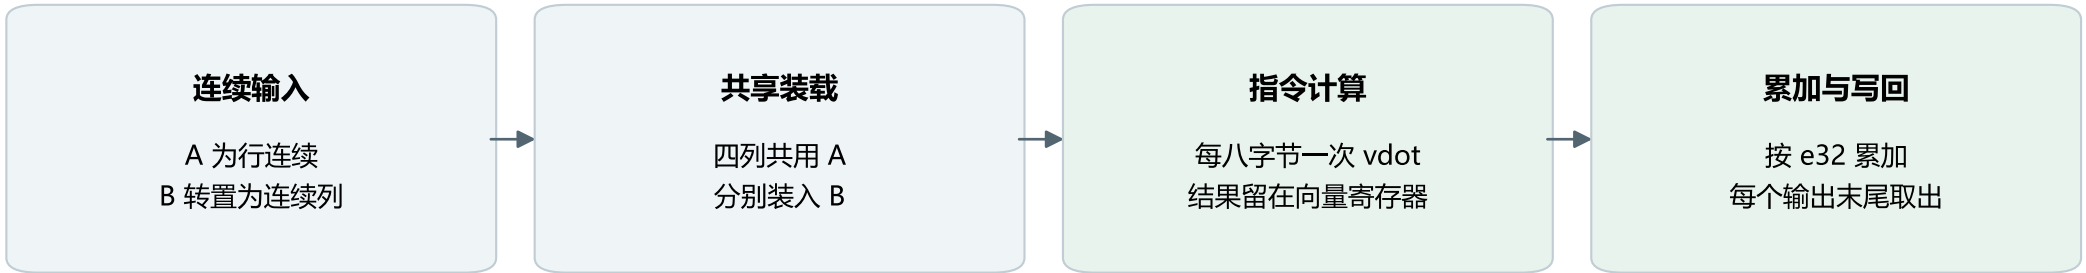

矩阵计时区间：数据整理 + 装载 + 点积 + 累加 + 输出

取回结果的两种实现

旧路径：向量存内存 → 标量读回
改进路径：vmv.x.s 直接取出低 32 位

独立点积数量比较

每次循环放入 1、2、4、8、16 个点积
先确认完整结果，再比较处理器周期