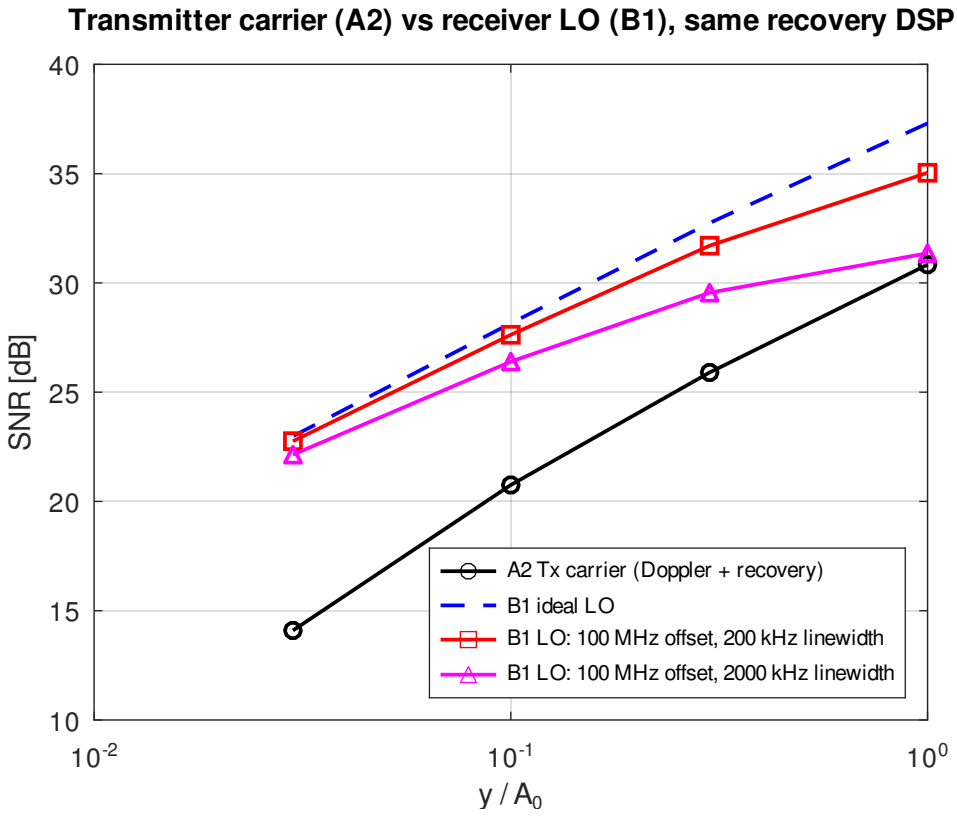
Transmitter carrier (A2) vs receiver LO (B1), same recovery DSP
SNR [dB]
40
35
30
25
20
15
10
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
y / A_0
A2 Tx carrier (Doppler + recovery)
B1 ideal LO
B1 LO: 100 MHz offset, 200 kHz linewidth
B1 LO: 100 MHz offset, 2000 kHz linewidth