
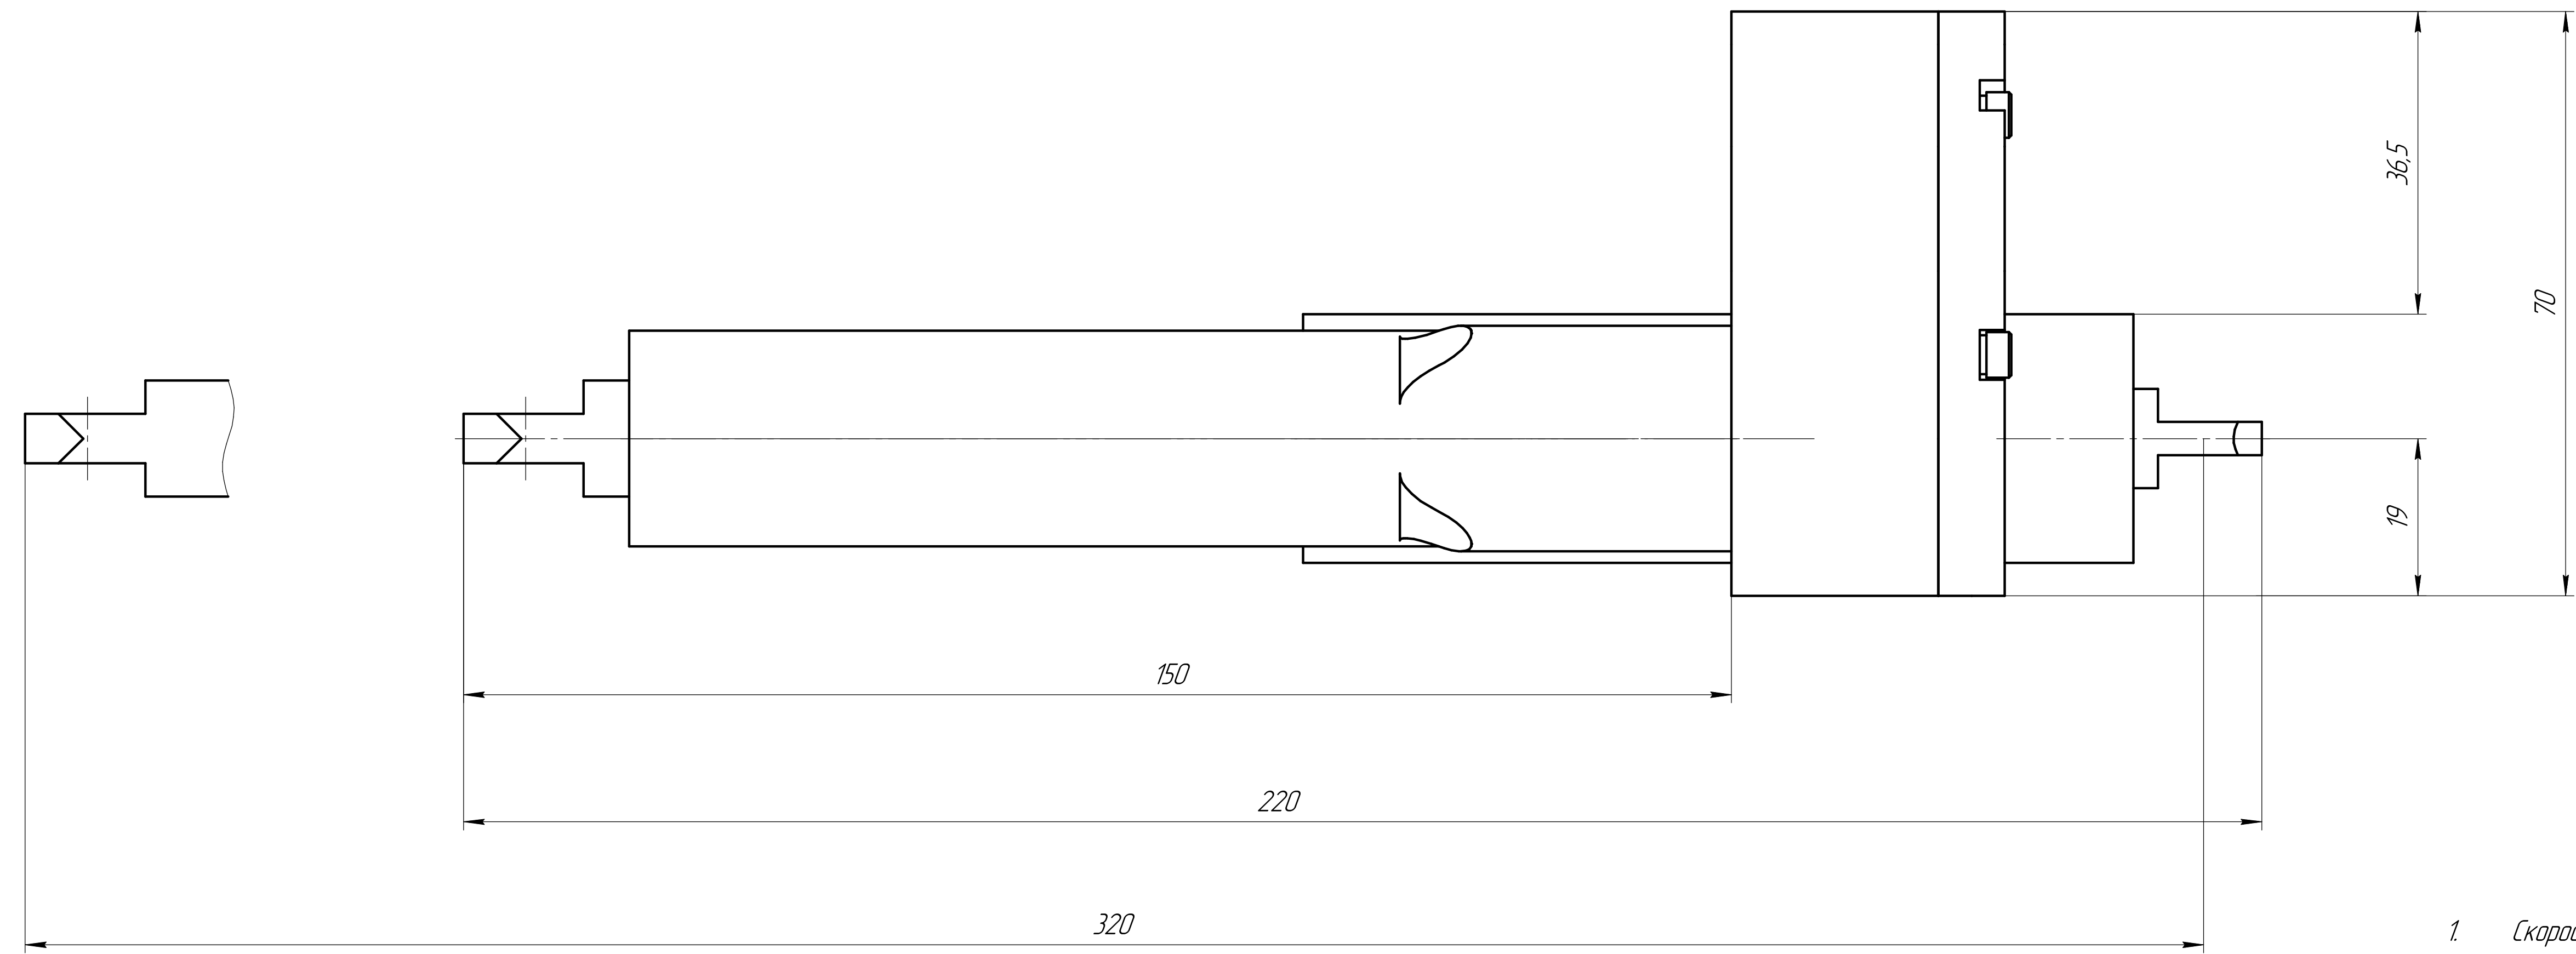


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Склад. №	Перв. измен.

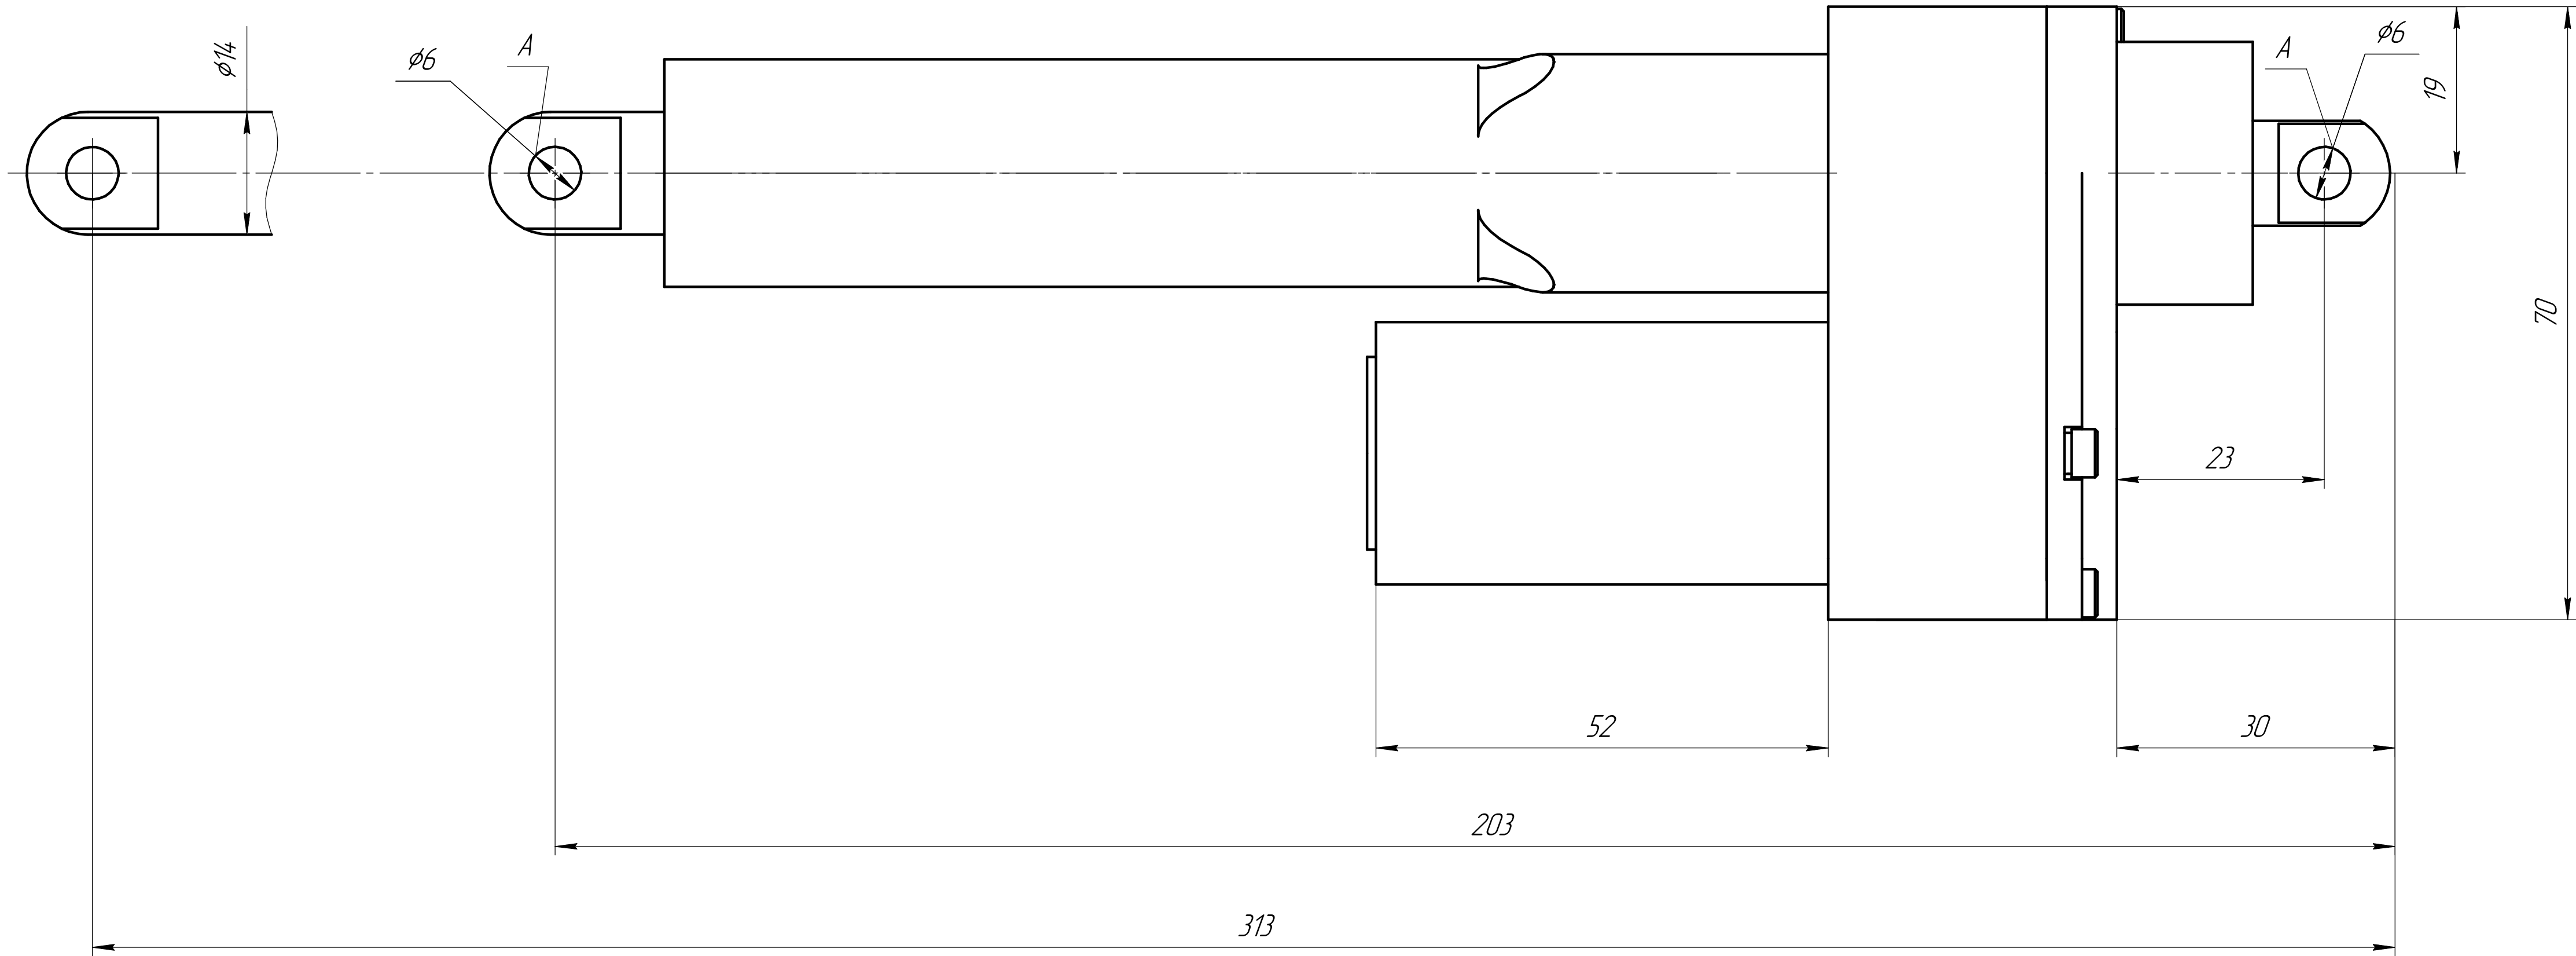

1. Скорость выдвигения штока 5 мм/с при максимальной нагрузке, без нагрузки – 13 мм/с.
2. Степень защиты IP44.
3. Условия эксплуатации УХЛ 4.1.
4. Отверстия А используется для фиксации к изделию.

P/15.08.00 Г4					Исполнительный привод		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мочульский			15.04		1,41	2:1
Проб.	Аккуратова				Лист	Листов	1
Т.контр.					МГТУ им. Н.Э.Баумана		
Н.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А1		