
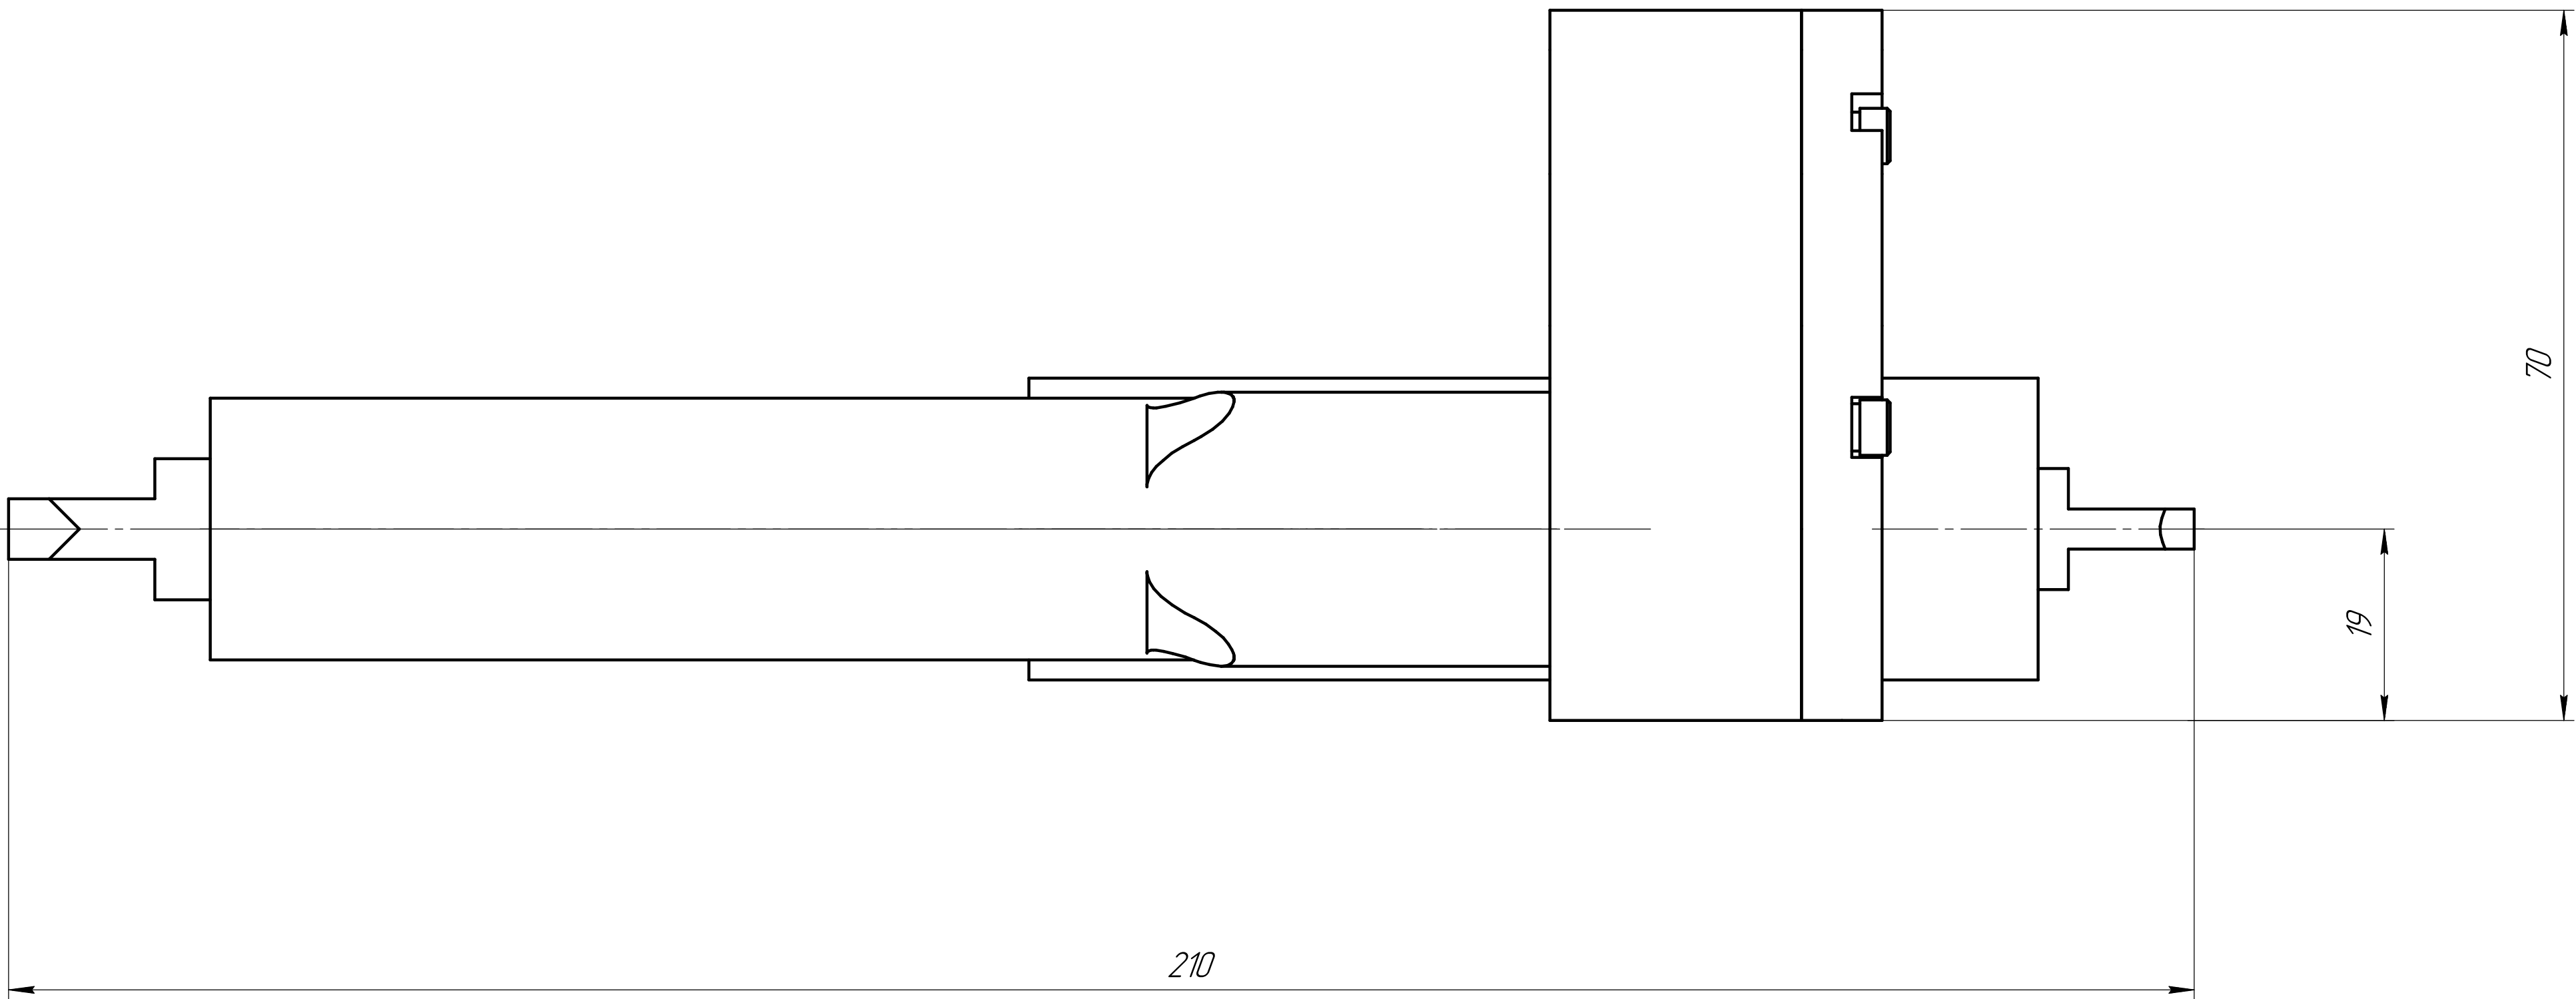


Р/15.08.00.00.00 ГЧ

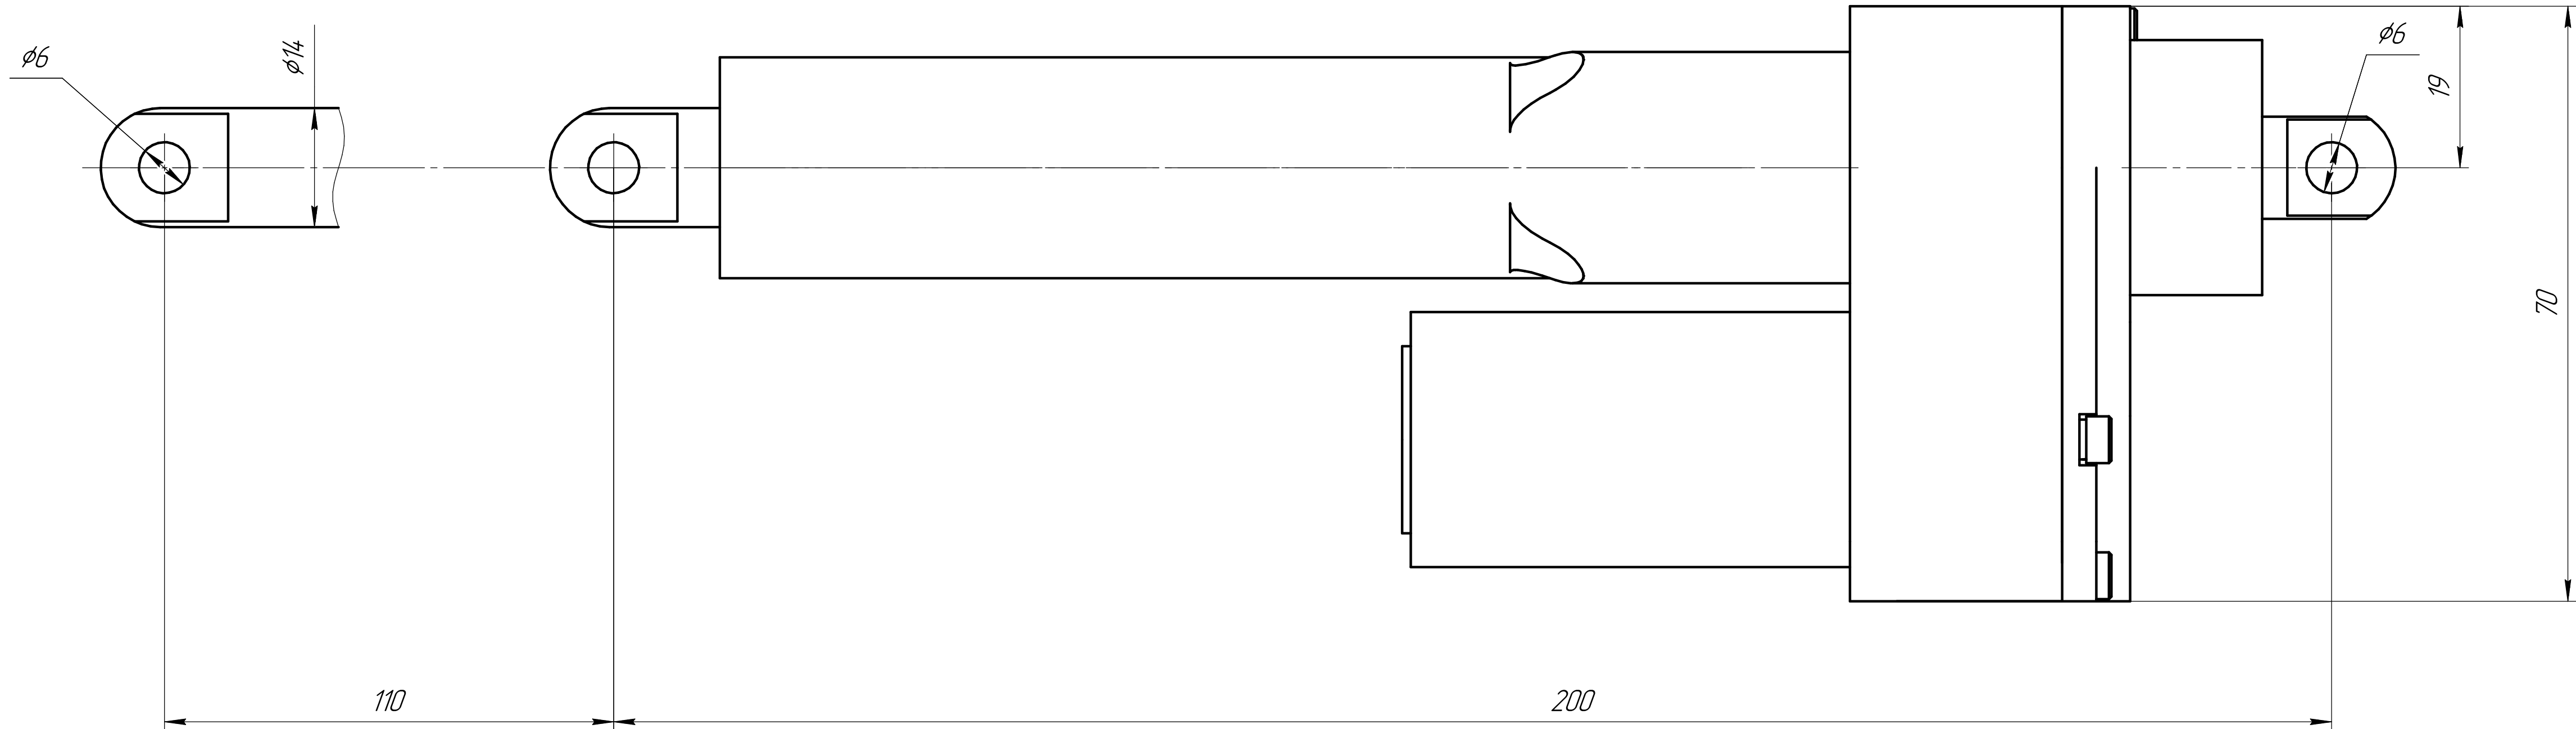

1. Скорость выдвигения штока 5 мм/с при максимальной нагрузке, без нагрузки - 13 мм/с.
2. Степень защиты IP44.
3. Условия эксплуатации УХЛ 4.1.

			Р/15.08.00.00.00 ГЧ			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Линейный привод Габаритный чертёж	
Разраб	Мочульский		15.04			
Проб	Аккуратова					
Т.контр						
Н.контр					Лист	Листов
Утв					1	1
					МГТУ им. Н.Э.Баумана Группа ПС4-62	