

РЛ5.XX.XX.XX.XX

Rz 20 (√)

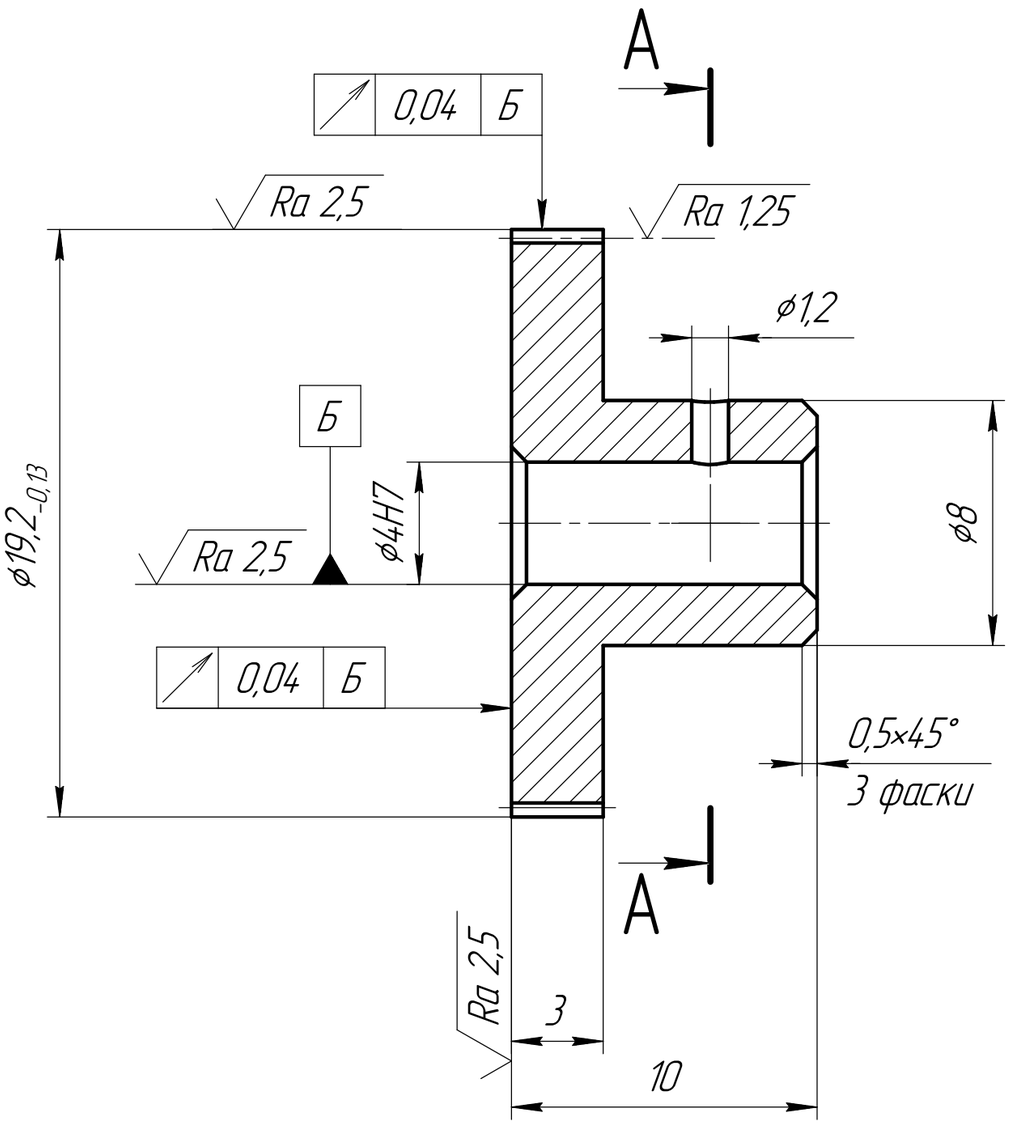

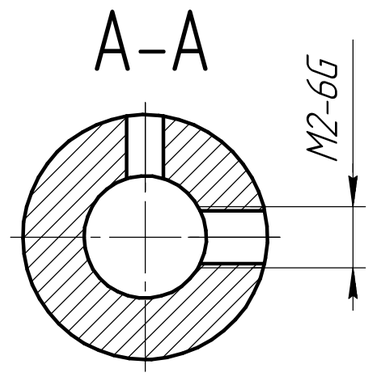

Модуль	m	0,3
Число зубьев	z	62
Исходный контур	–	ГОСТ 9587-87
Коэффициент смещения исходного контура	x	0
Степень точности по ГОСТ 9178-81	–	7-G
Диаметр делительной окружности	d	18,6
Толщина зуба по делительной окружности	–	

1. Термообработка 180–200 НВ
2. Покрытие хим. окс.
3. Неуказанные предельны отклонения валов h11, отверстий H11, остальные ±IT11/2.
4. Данные для контроля зубьев по нормам точнсти СТП.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Лосев		
Пров.		Викулов		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

РЛ5.XX.XX.XX.XX

Зубчатое колесо

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	5:1
Лист	Листов 1	

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Группа РТ4-51

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.