Основы конструирования и проектирования РКТ

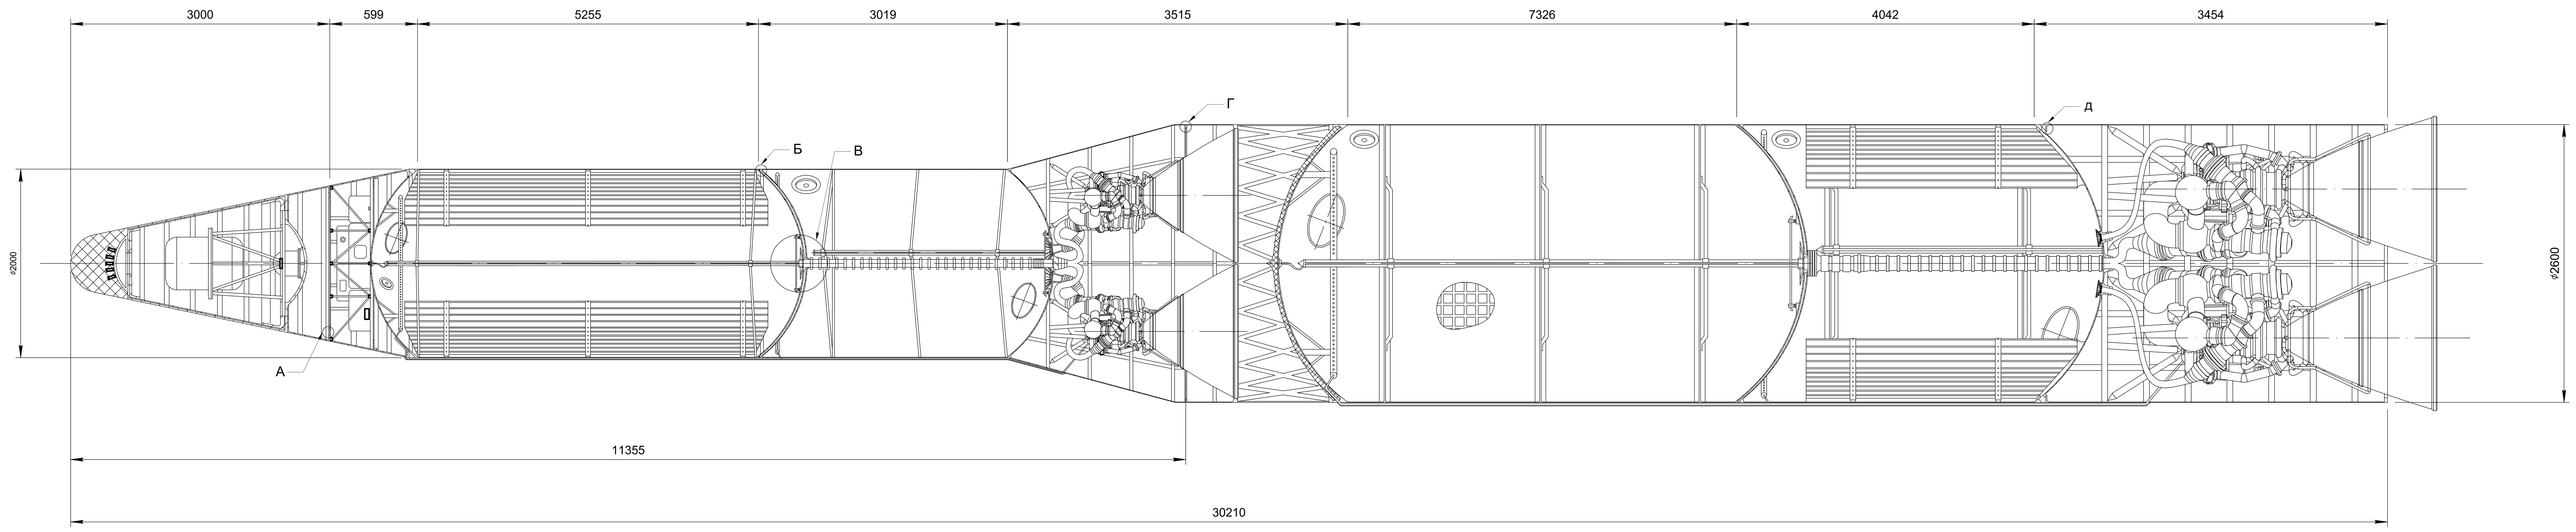

А (20:1)

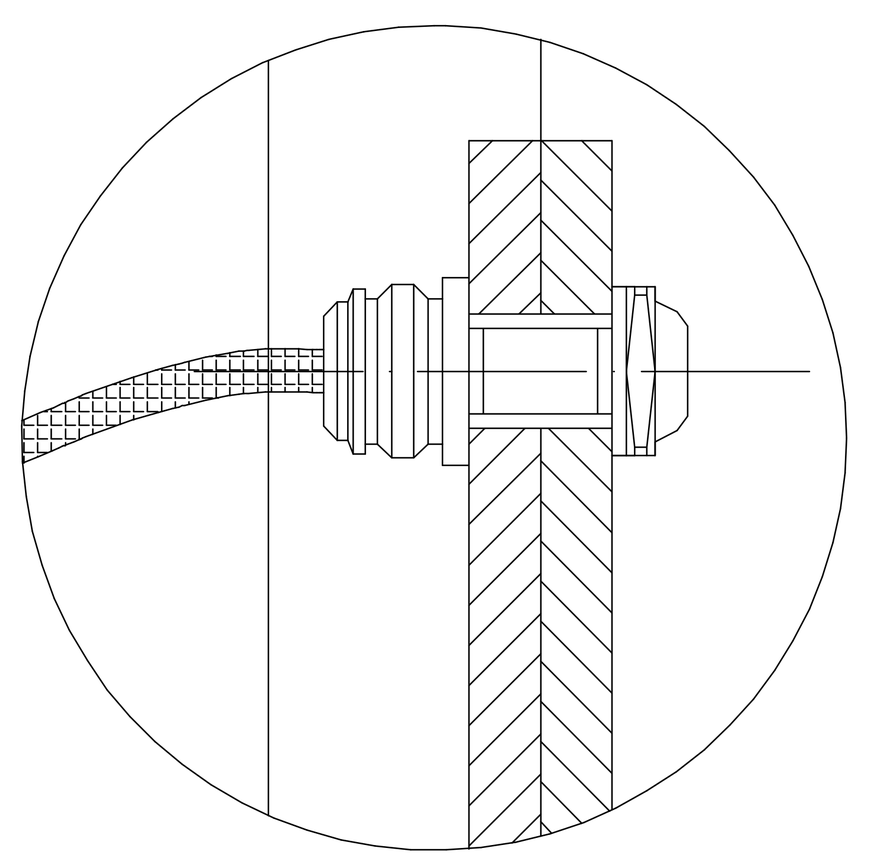

Б (20:1)

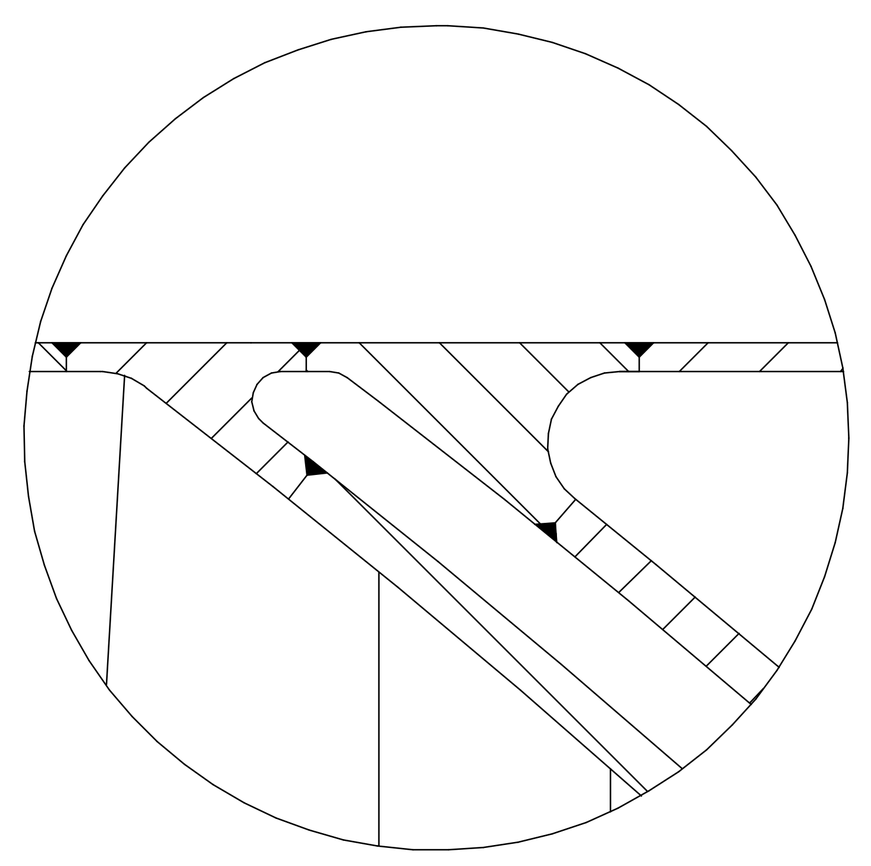

В (5:1)

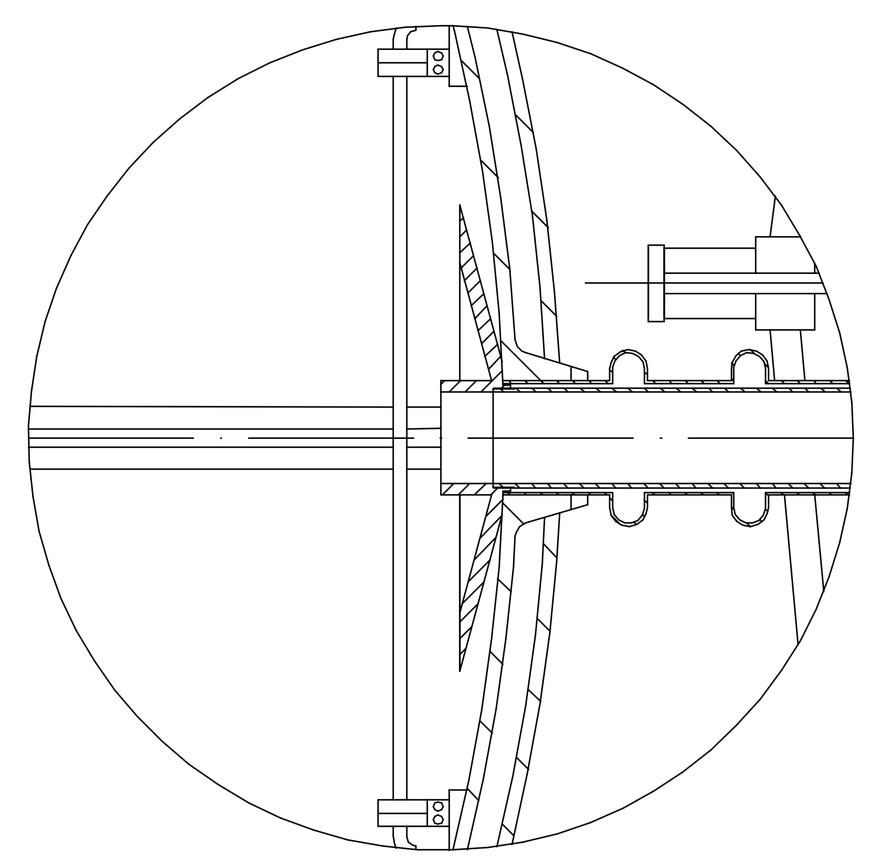

Г (20:1)

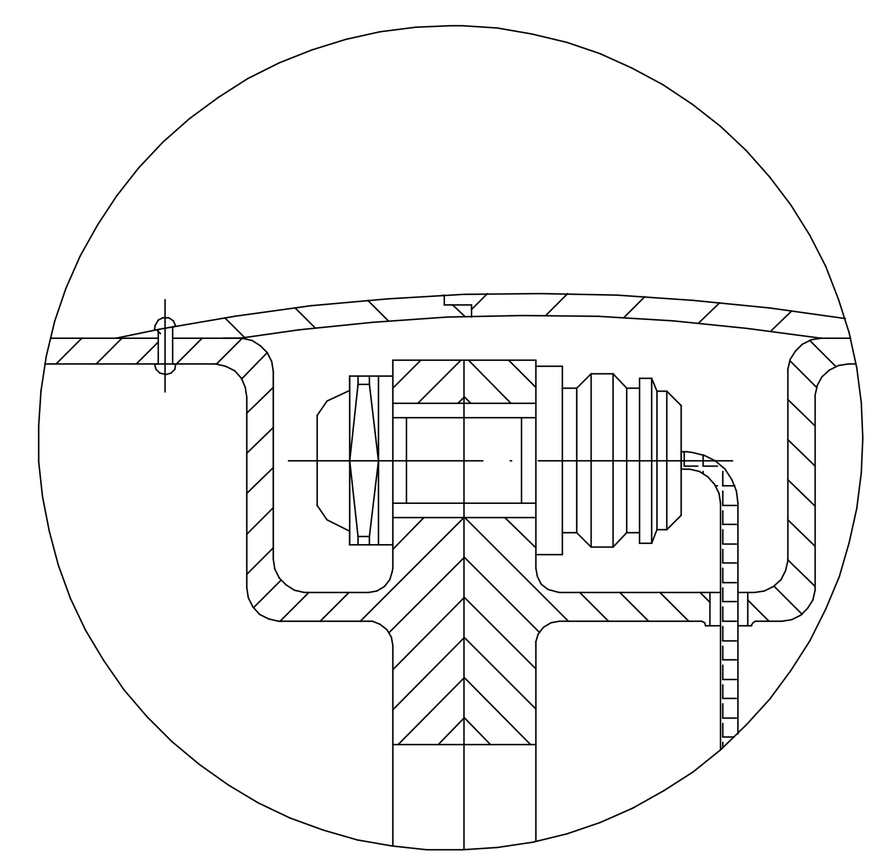

Д (20:1)

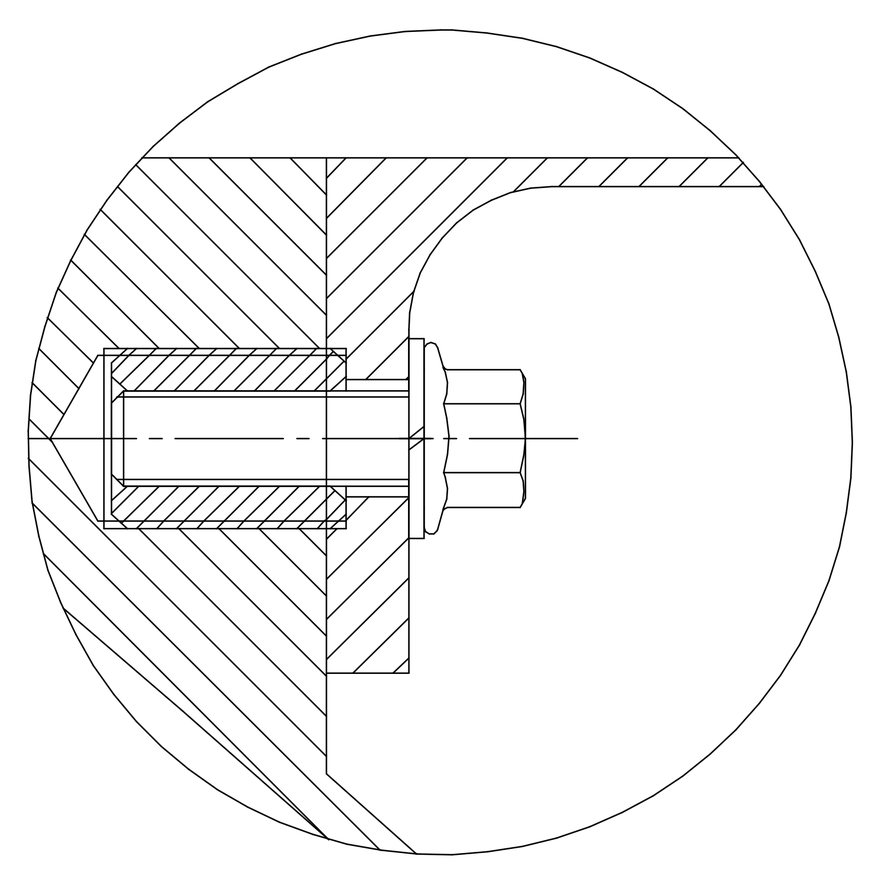

Технические характеристики:

1 Дальность – 10 000 км

2 Масса полезного груза = 2 800 кг

3 Соотношение ступеней = 0,3

4 Число блоков ГО = 1

5 Горючее – НДМГ

6 Окислитель – АТ

7 Масса стартовая = 114 083,9 кг

8 Масса второй ступени = 34 225,2 кг

9 Тяга нулевая = 2274,8 кН

10 Тяга пустотная первой ступени = 2519,8 кН

11 Тяга пустотная второй ступени = 839,1 кН

12 Время работы первой ступени = 87 с

13 Время активного участка = 194,5 с

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Основы конструирования и проектирования РКТ			
Разраб.		Дерюшев Г.Д.			Межконтинентальная баллистическая ракета	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Крылов А.В						1:25
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Группа ПС4-71		
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v22 Учебная версия © 2023 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А1×2