

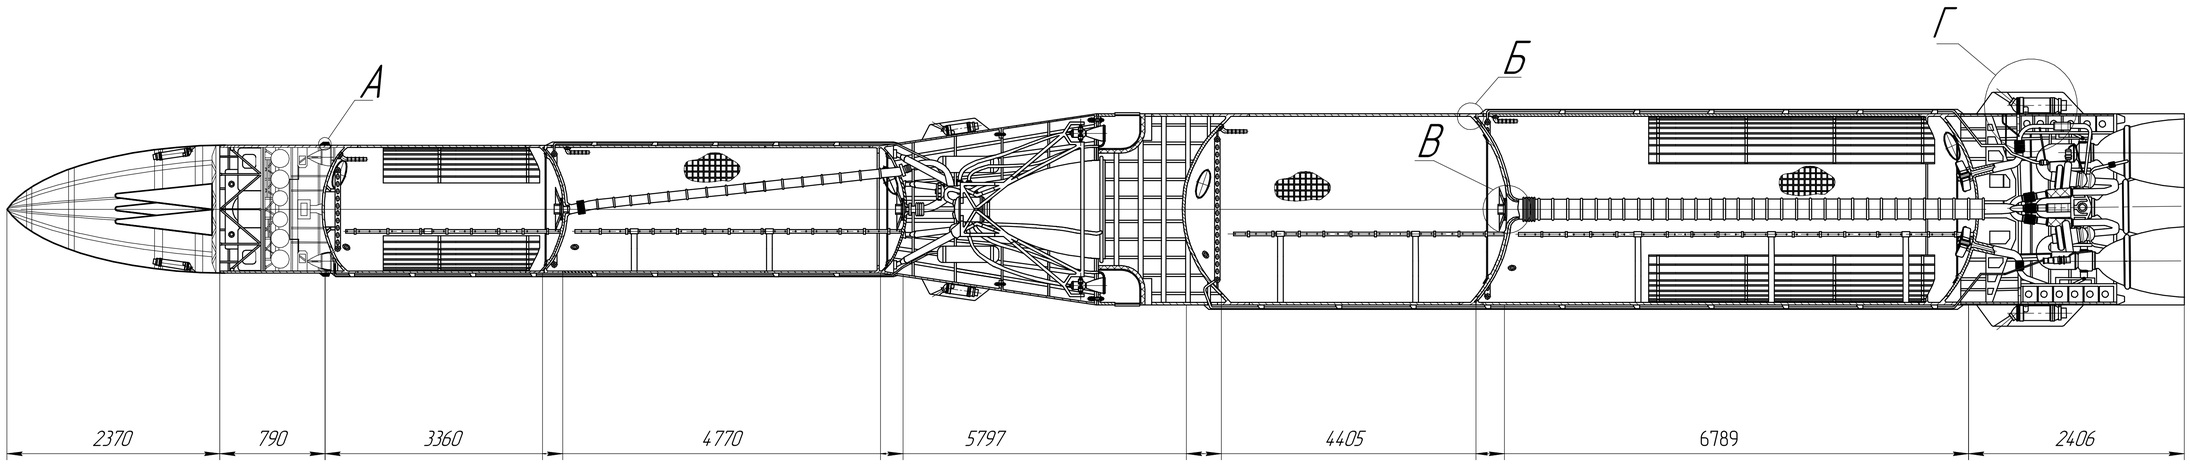



А (увеличено)




Б (увеличено)




Г (увеличено)

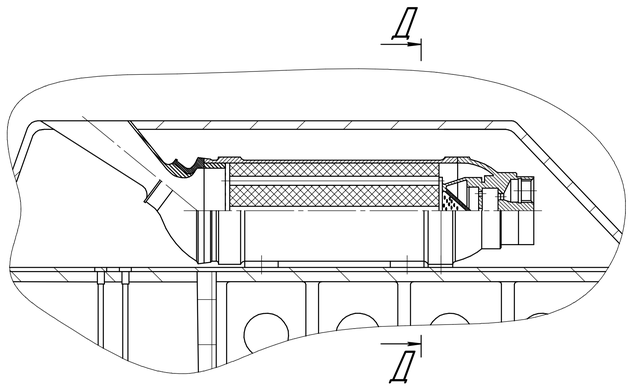

В (увеличено)



Д–Д



Технические характеристики:

1. Дальность – 11000 км
2. Масса полезного груза = 2000 кг
3. Соотношение ступеней = 0,35
4. Число блоков ГО = 3
5. Горючее – НДМГ
6. Окислитель – АТ
7. Масса стартовая = 86631,6 кг
8. Масса второй ступени = 30321,1 кг
9. Тяга нулевая = 1634,7 кН
10. Тяга пустотная первой ступени = 1823,6 кН
11. Тяга пустотная второй ступени = 743,4 кН
12. Время работы первой ступени = 86,5 с
13. Время активного участка = 195,9 с

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конструктивно-компановочная схема МБР с ЖРД	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Плясов						1:20
Пров.		Крылов				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					Вариант 7	МГТУ им. Н.Э. Баумана группа ПС4-71		
Утв.								

Копировал Формат А1

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Перв. примен. | Справ. № | Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата