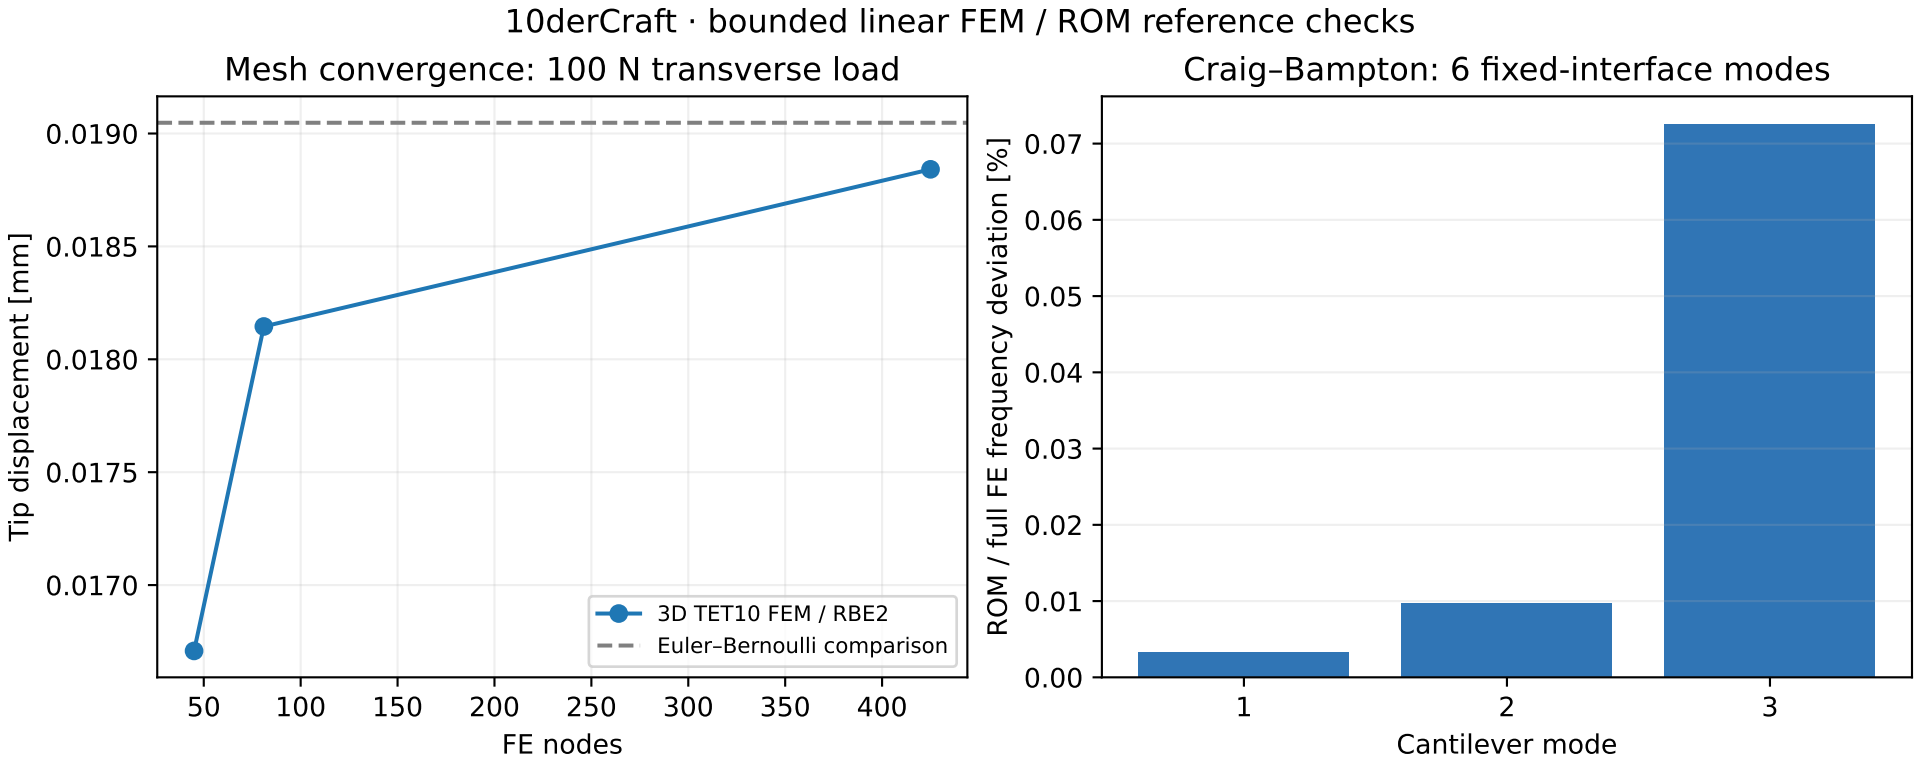
10derCraft · bounded linear FEM / ROM reference checks
Mesh convergence: 100 N transverse load
Tip displacement [mm]
0.0190
0.0185
0.0180
0.0175
0.0170
50
100
150
200
250
300
350
400
FE nodes
3D TET10 FEM / RBE2
Euler–Bernoulli comparison
Craig–Bampton: 6 fixed-interface modes
ROM / full FE frequency deviation [%]
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
1
2
3
Cantilever mode