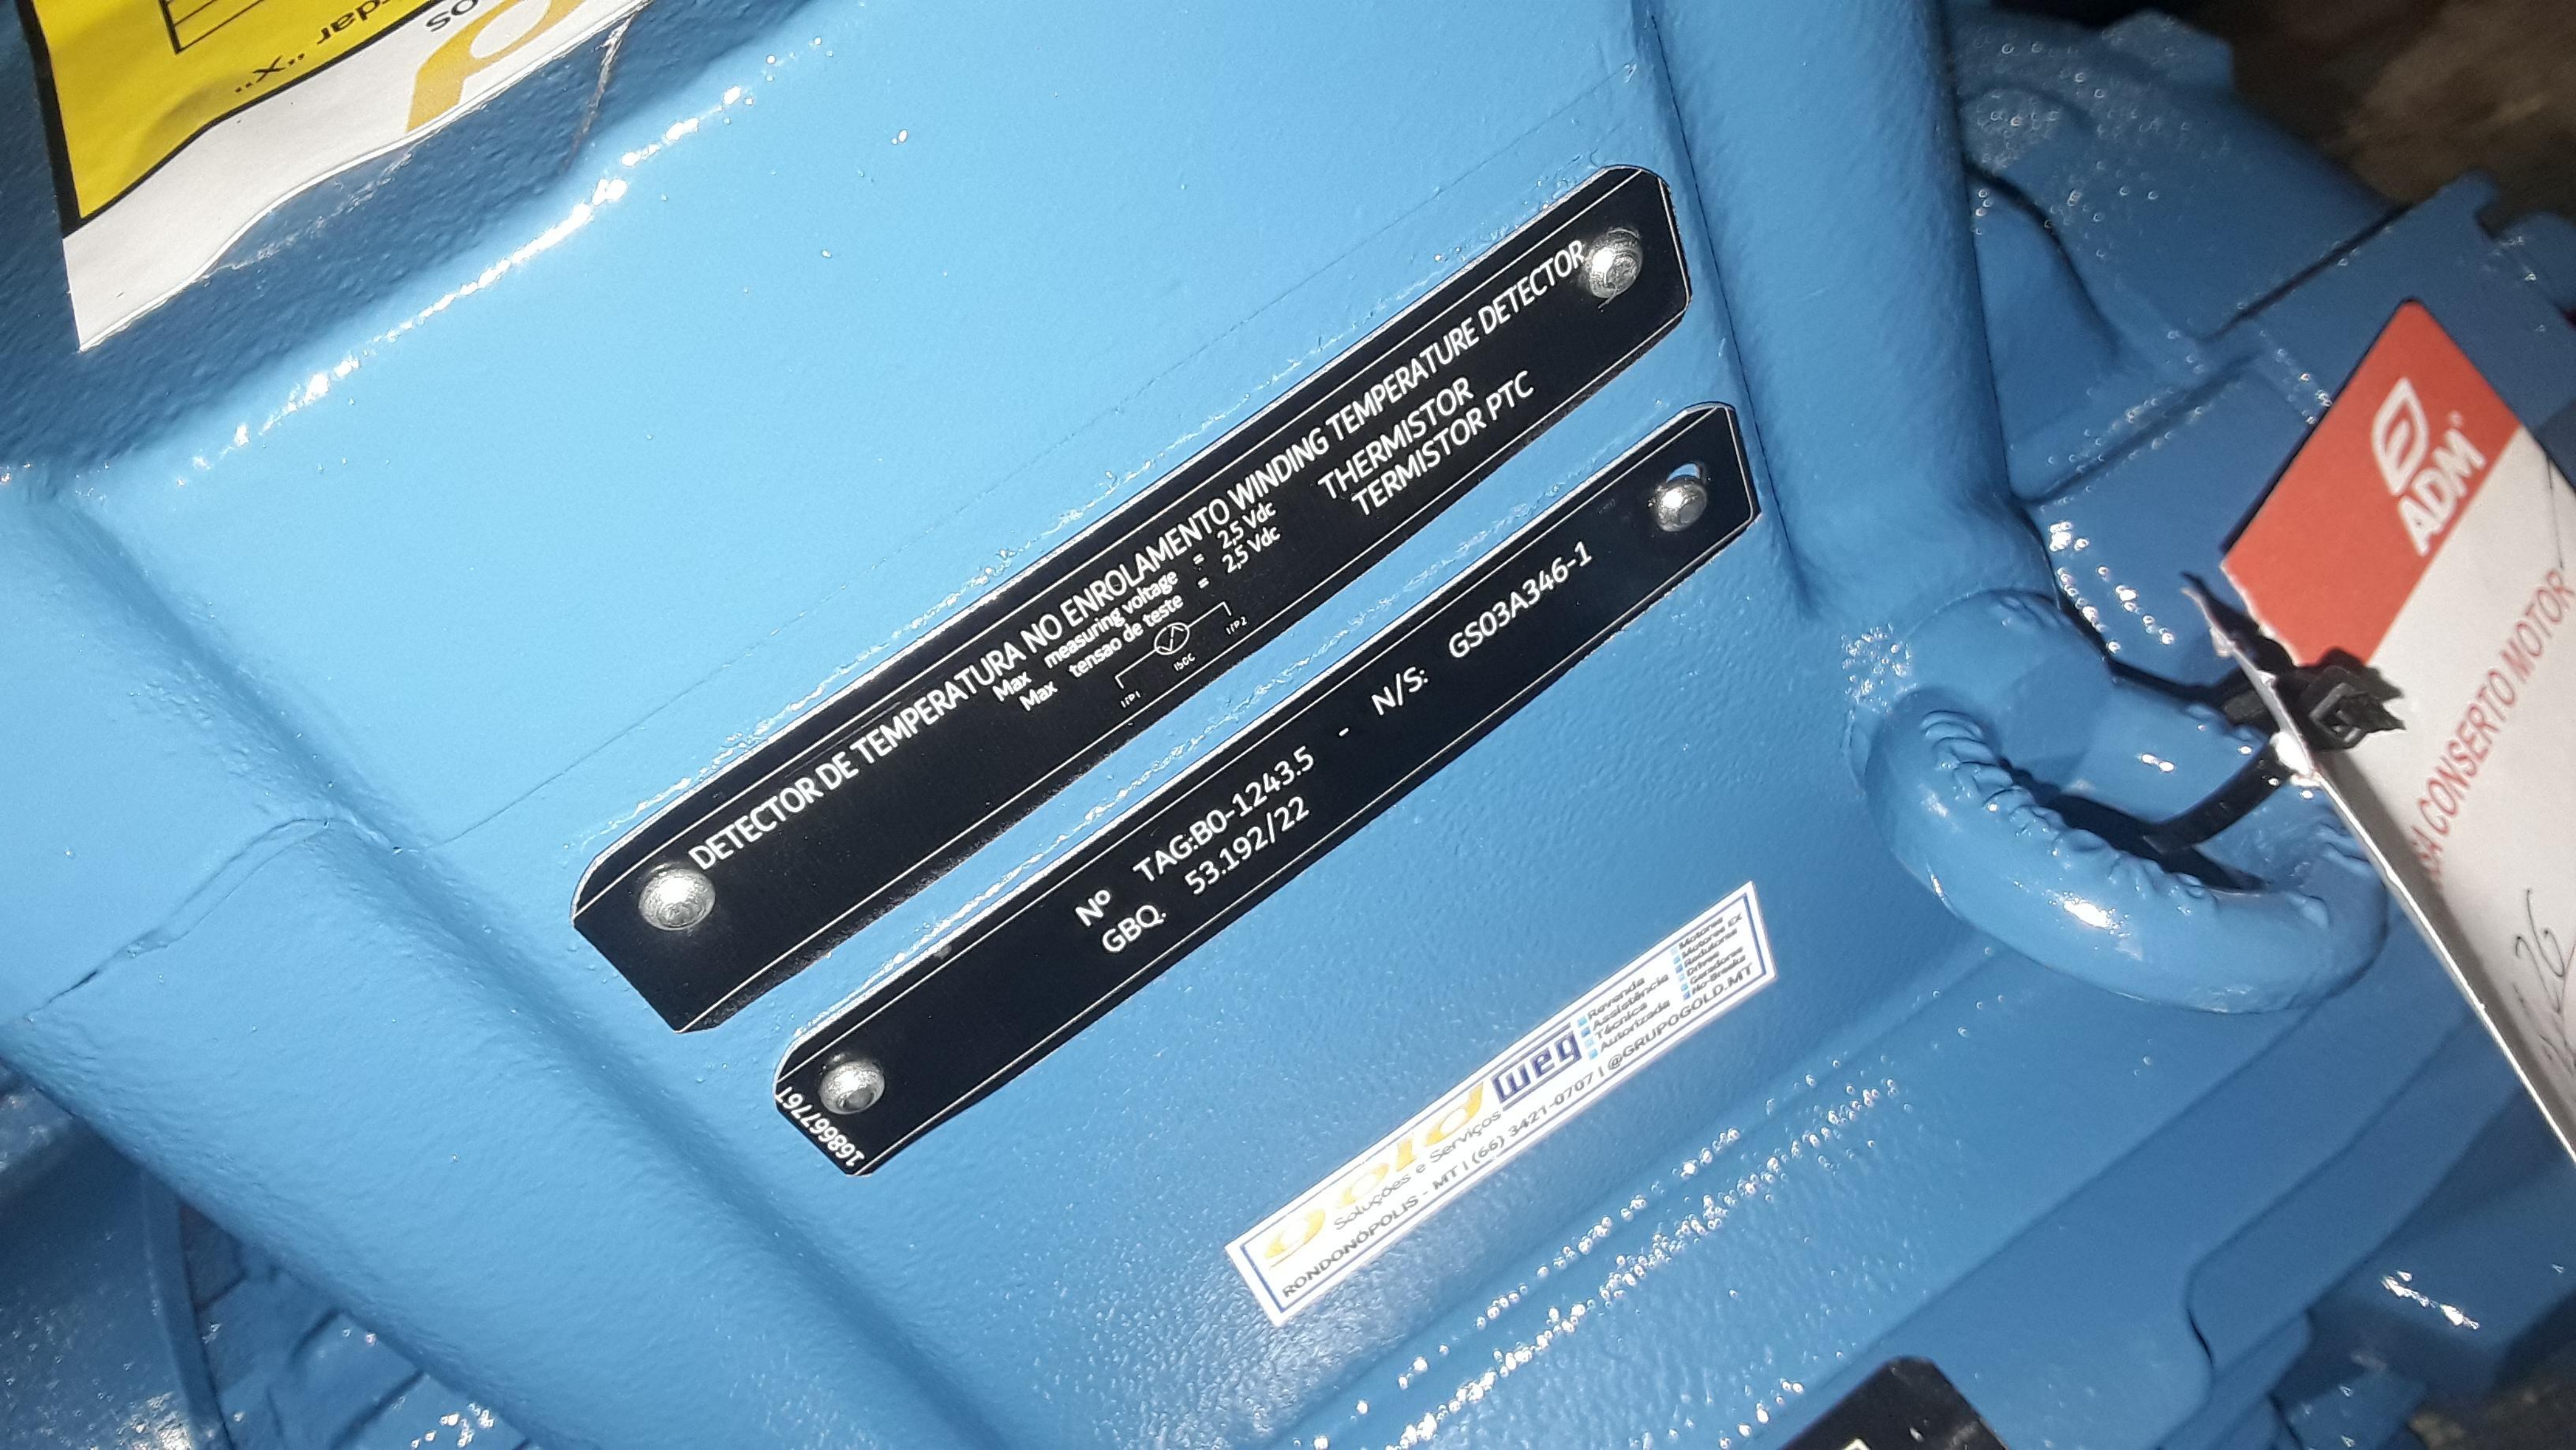

DETECTOR DE TEMPERATURA NO ENROLAMENTO WINDING TEMPERATURE DETECTOR

Max measuring voltage = 2,5 Vdc

Max tensao de teste = 2,5 Vdc

THERMISTOR

TERMISTOR PTC

1TP1

ISCC

1TP2

Nº TAG:B0-1243.5 - N/S: GS03A346-1

GBQ. 53.192/22

168667761

Soluções e Serviços

RONDONÓPOLIS - MT | (66) 3421-0707 | @GRUPOGOLD.MT

Revenda Assistência Técnica Autorizada

Motores

Motores EX

Redutores

Drives

Geradores

No-Breaks

ADM

A CONSERTO MOTOR

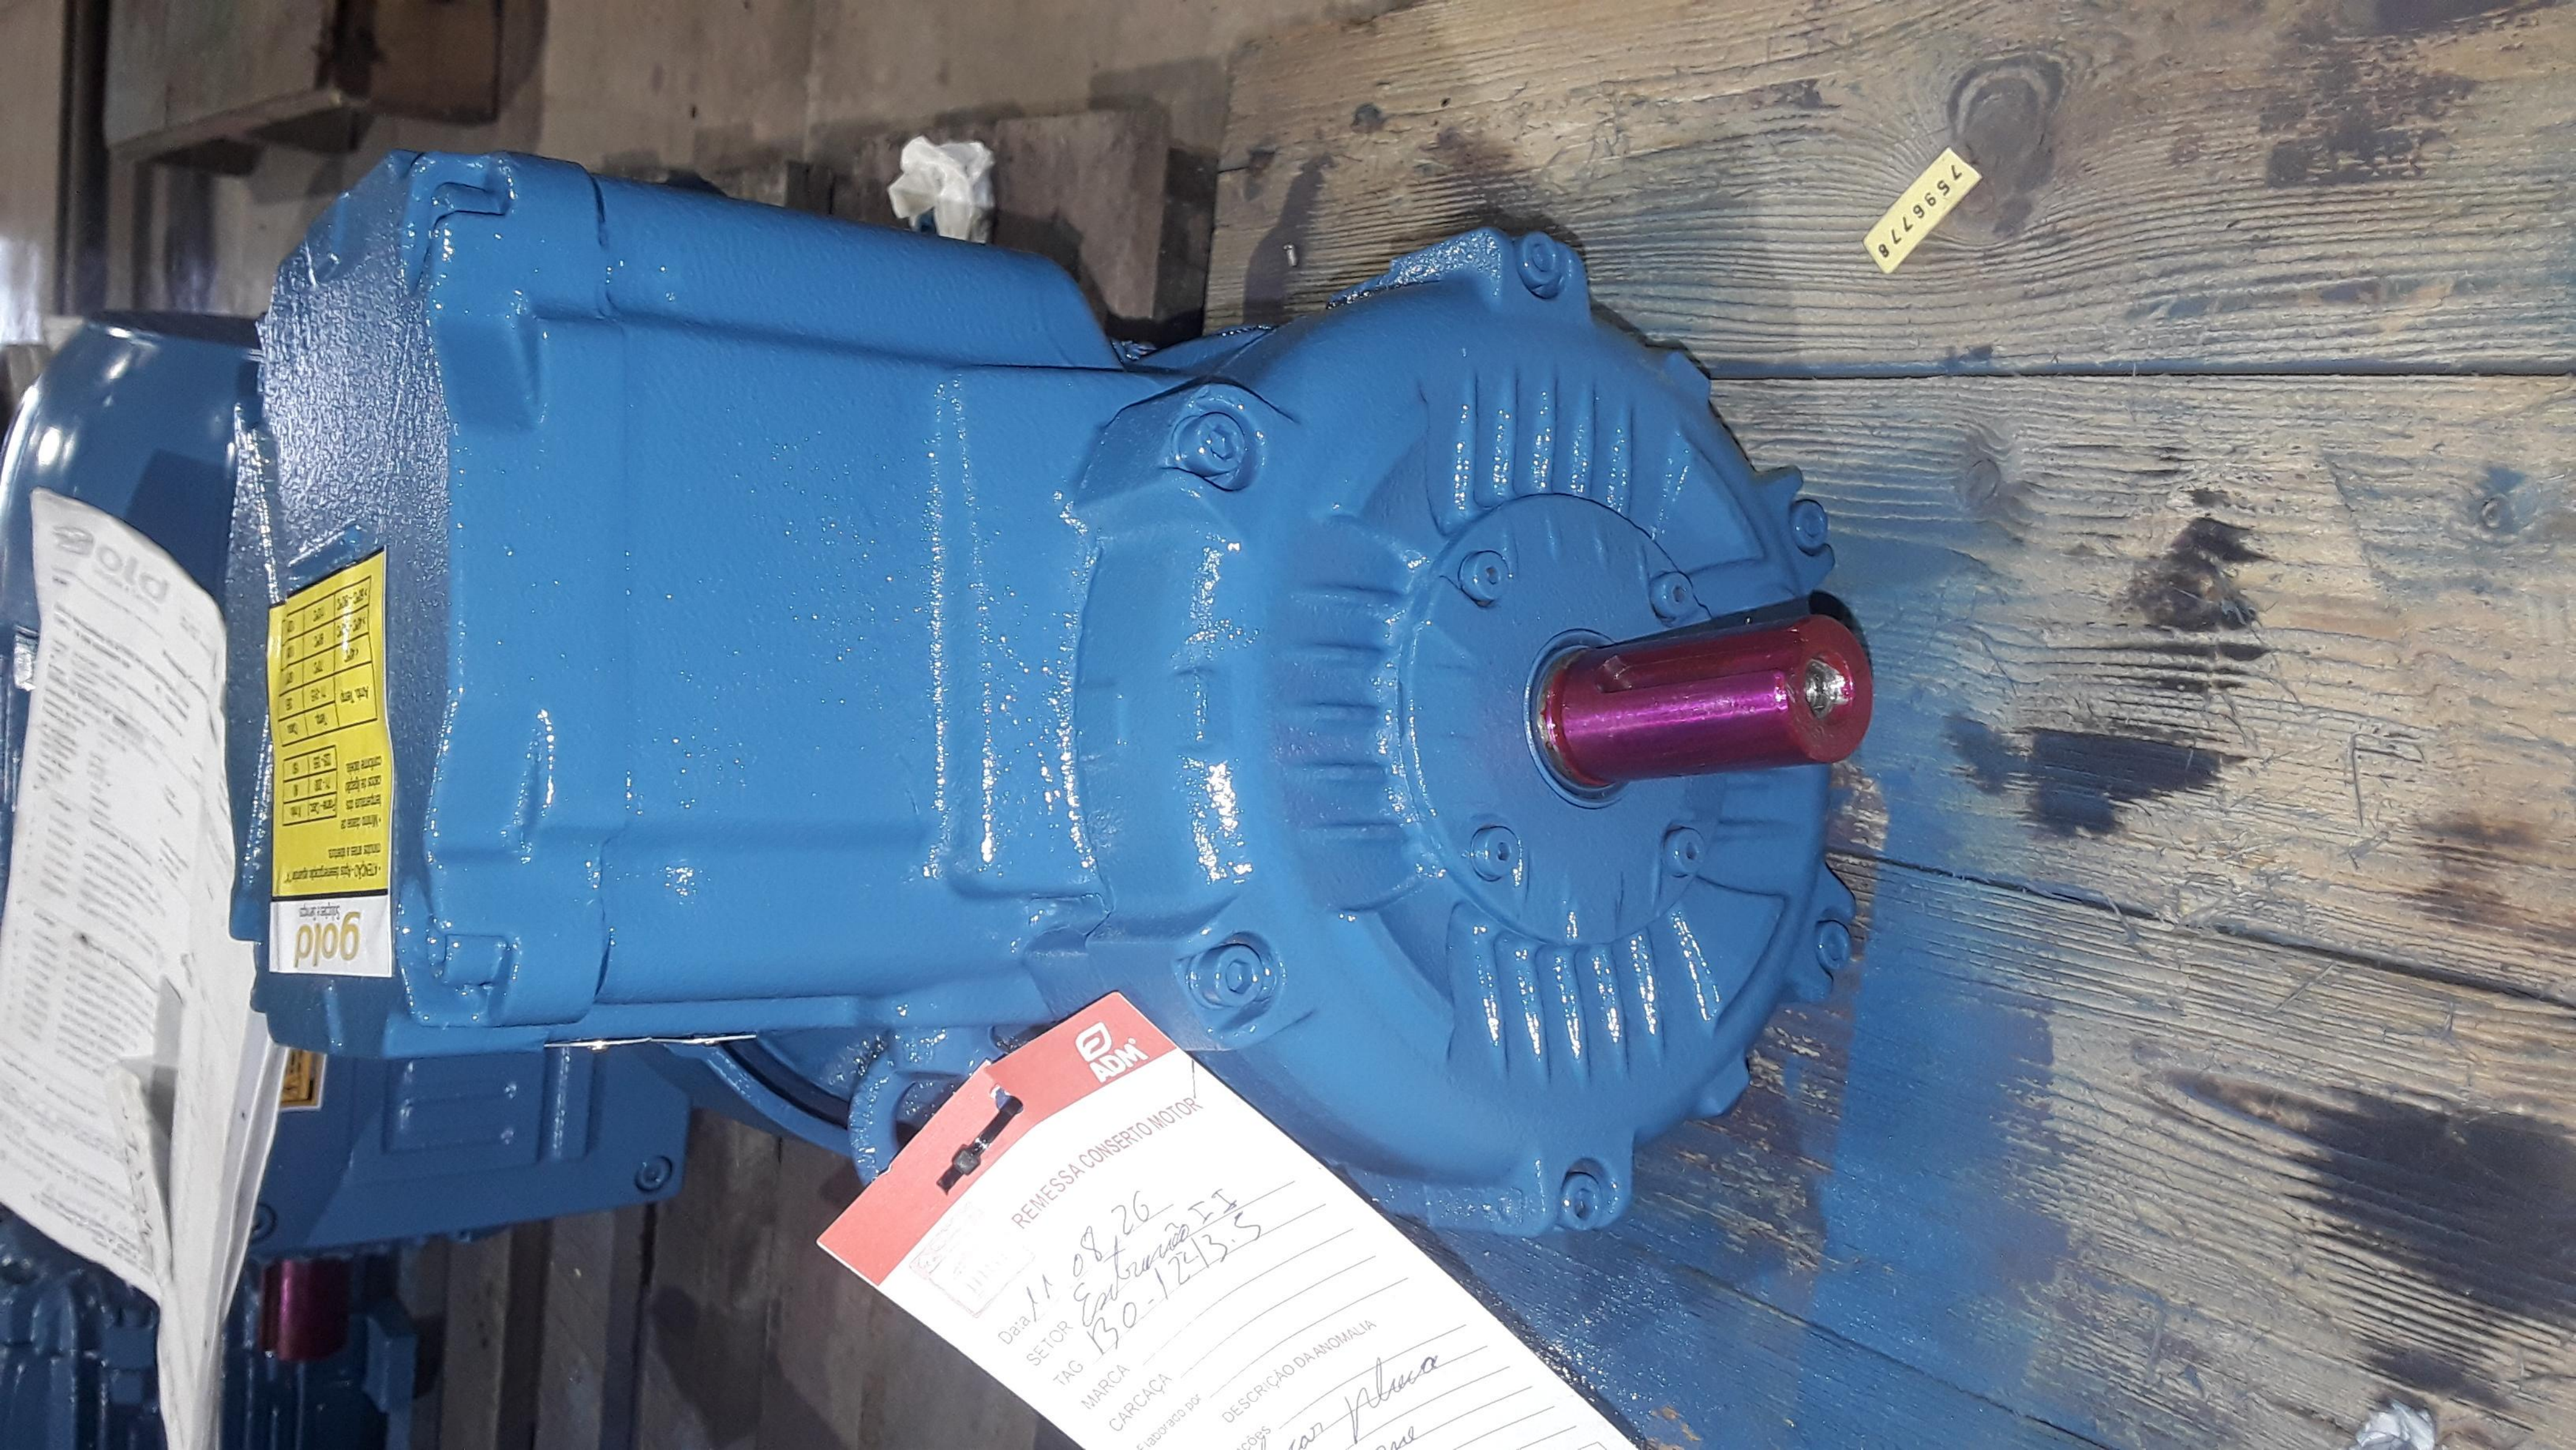

ADM
REMESSA CONSERTO MOTOR

Data 11 08 26
SETOR Extrusão I I
TAG 130-1213.5
MARCA
CARCAÇA
Elaborado por
DESCRIÇÃO DA ANOMALIA

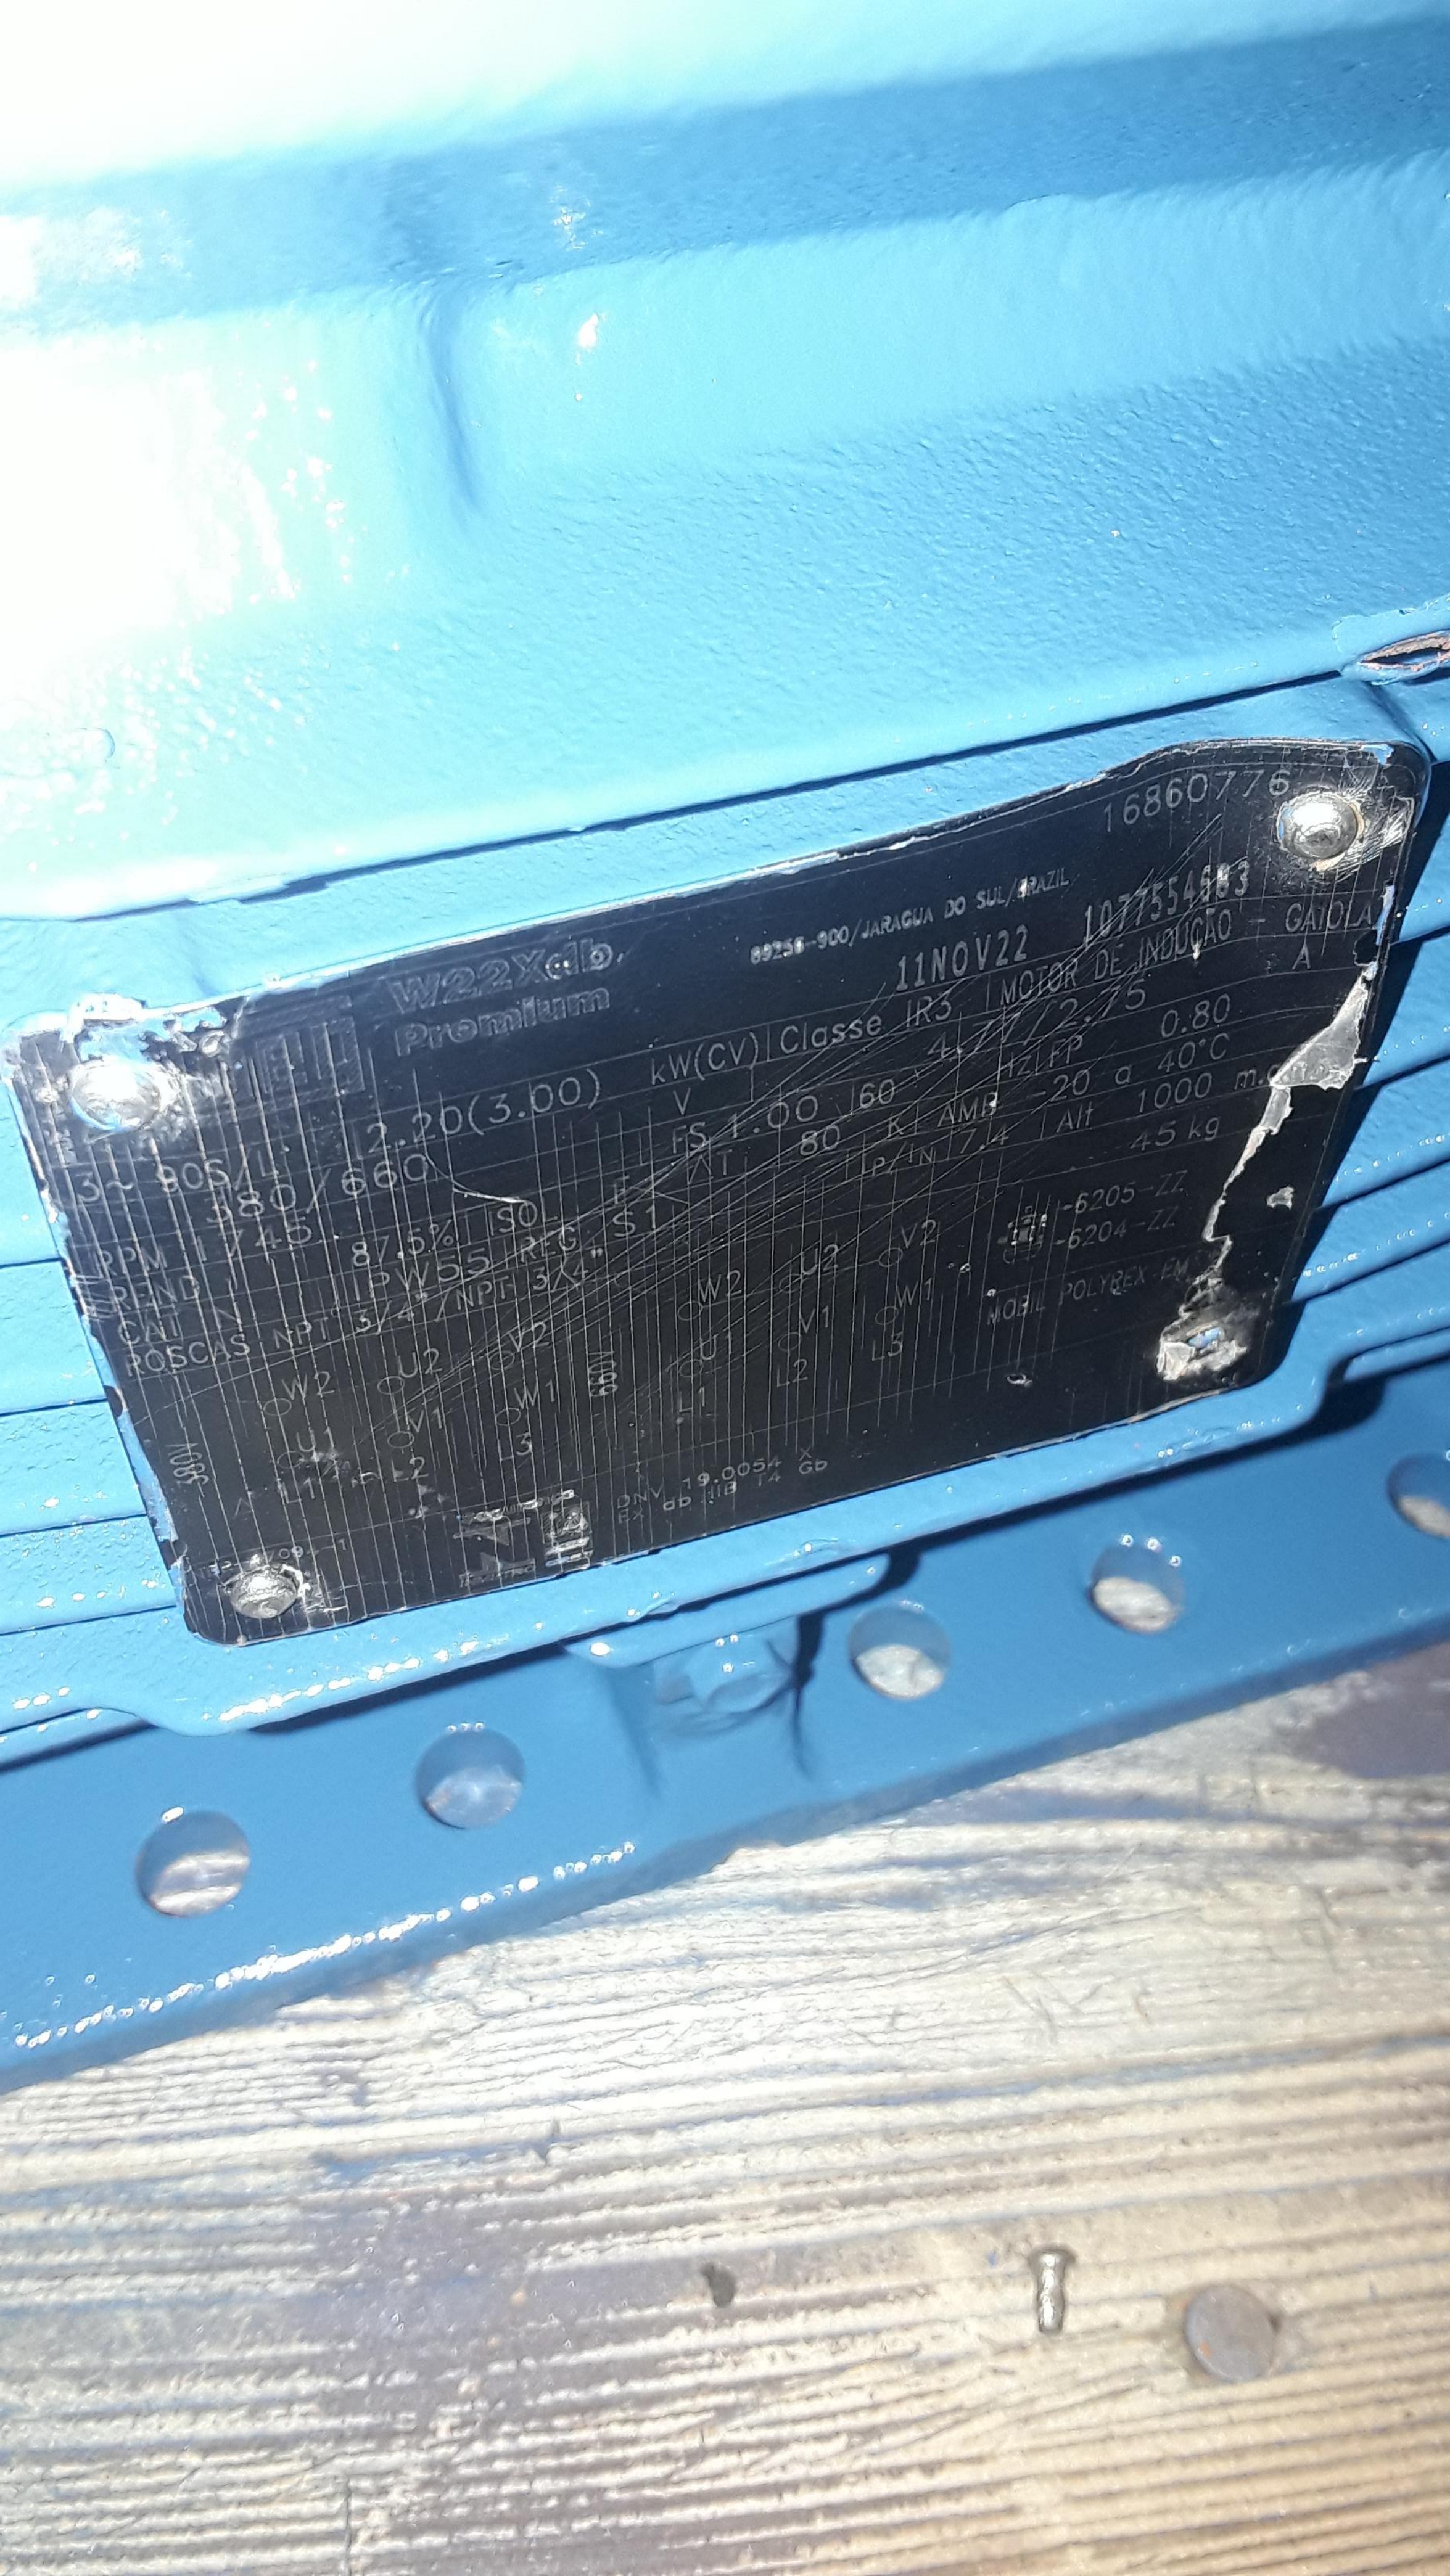
W22Xdb
Premium
89256-900/JARAGUA DO SUL/BRAZIL
16860776
11NOV22
1077554583
MOTOR DE INDUÇÃO - GAIOLA
3~ 90S/L
2.20(3.00) kW(CV)
Classe IR3
380/660 V
4.7/2.75 A
60 Hz
FP 0.80
RPM 1745
REND 87.5%
FS 1.00
ISOL F
ΔT 80 K
AMB -20 a 40°C
Alt 1000 m.a.n.m.
REG S1
IP/IN 7.4
IPW55
45 kg
CAT N
NPT 3/4"
ROSCAS NPT 3/4 / NPT 3/4"
6205-ZZ
6204-ZZ
MOBIL POLYREX EM
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
380V
660V
DNV 19.0054 X
Ex db IIB T4 Gb

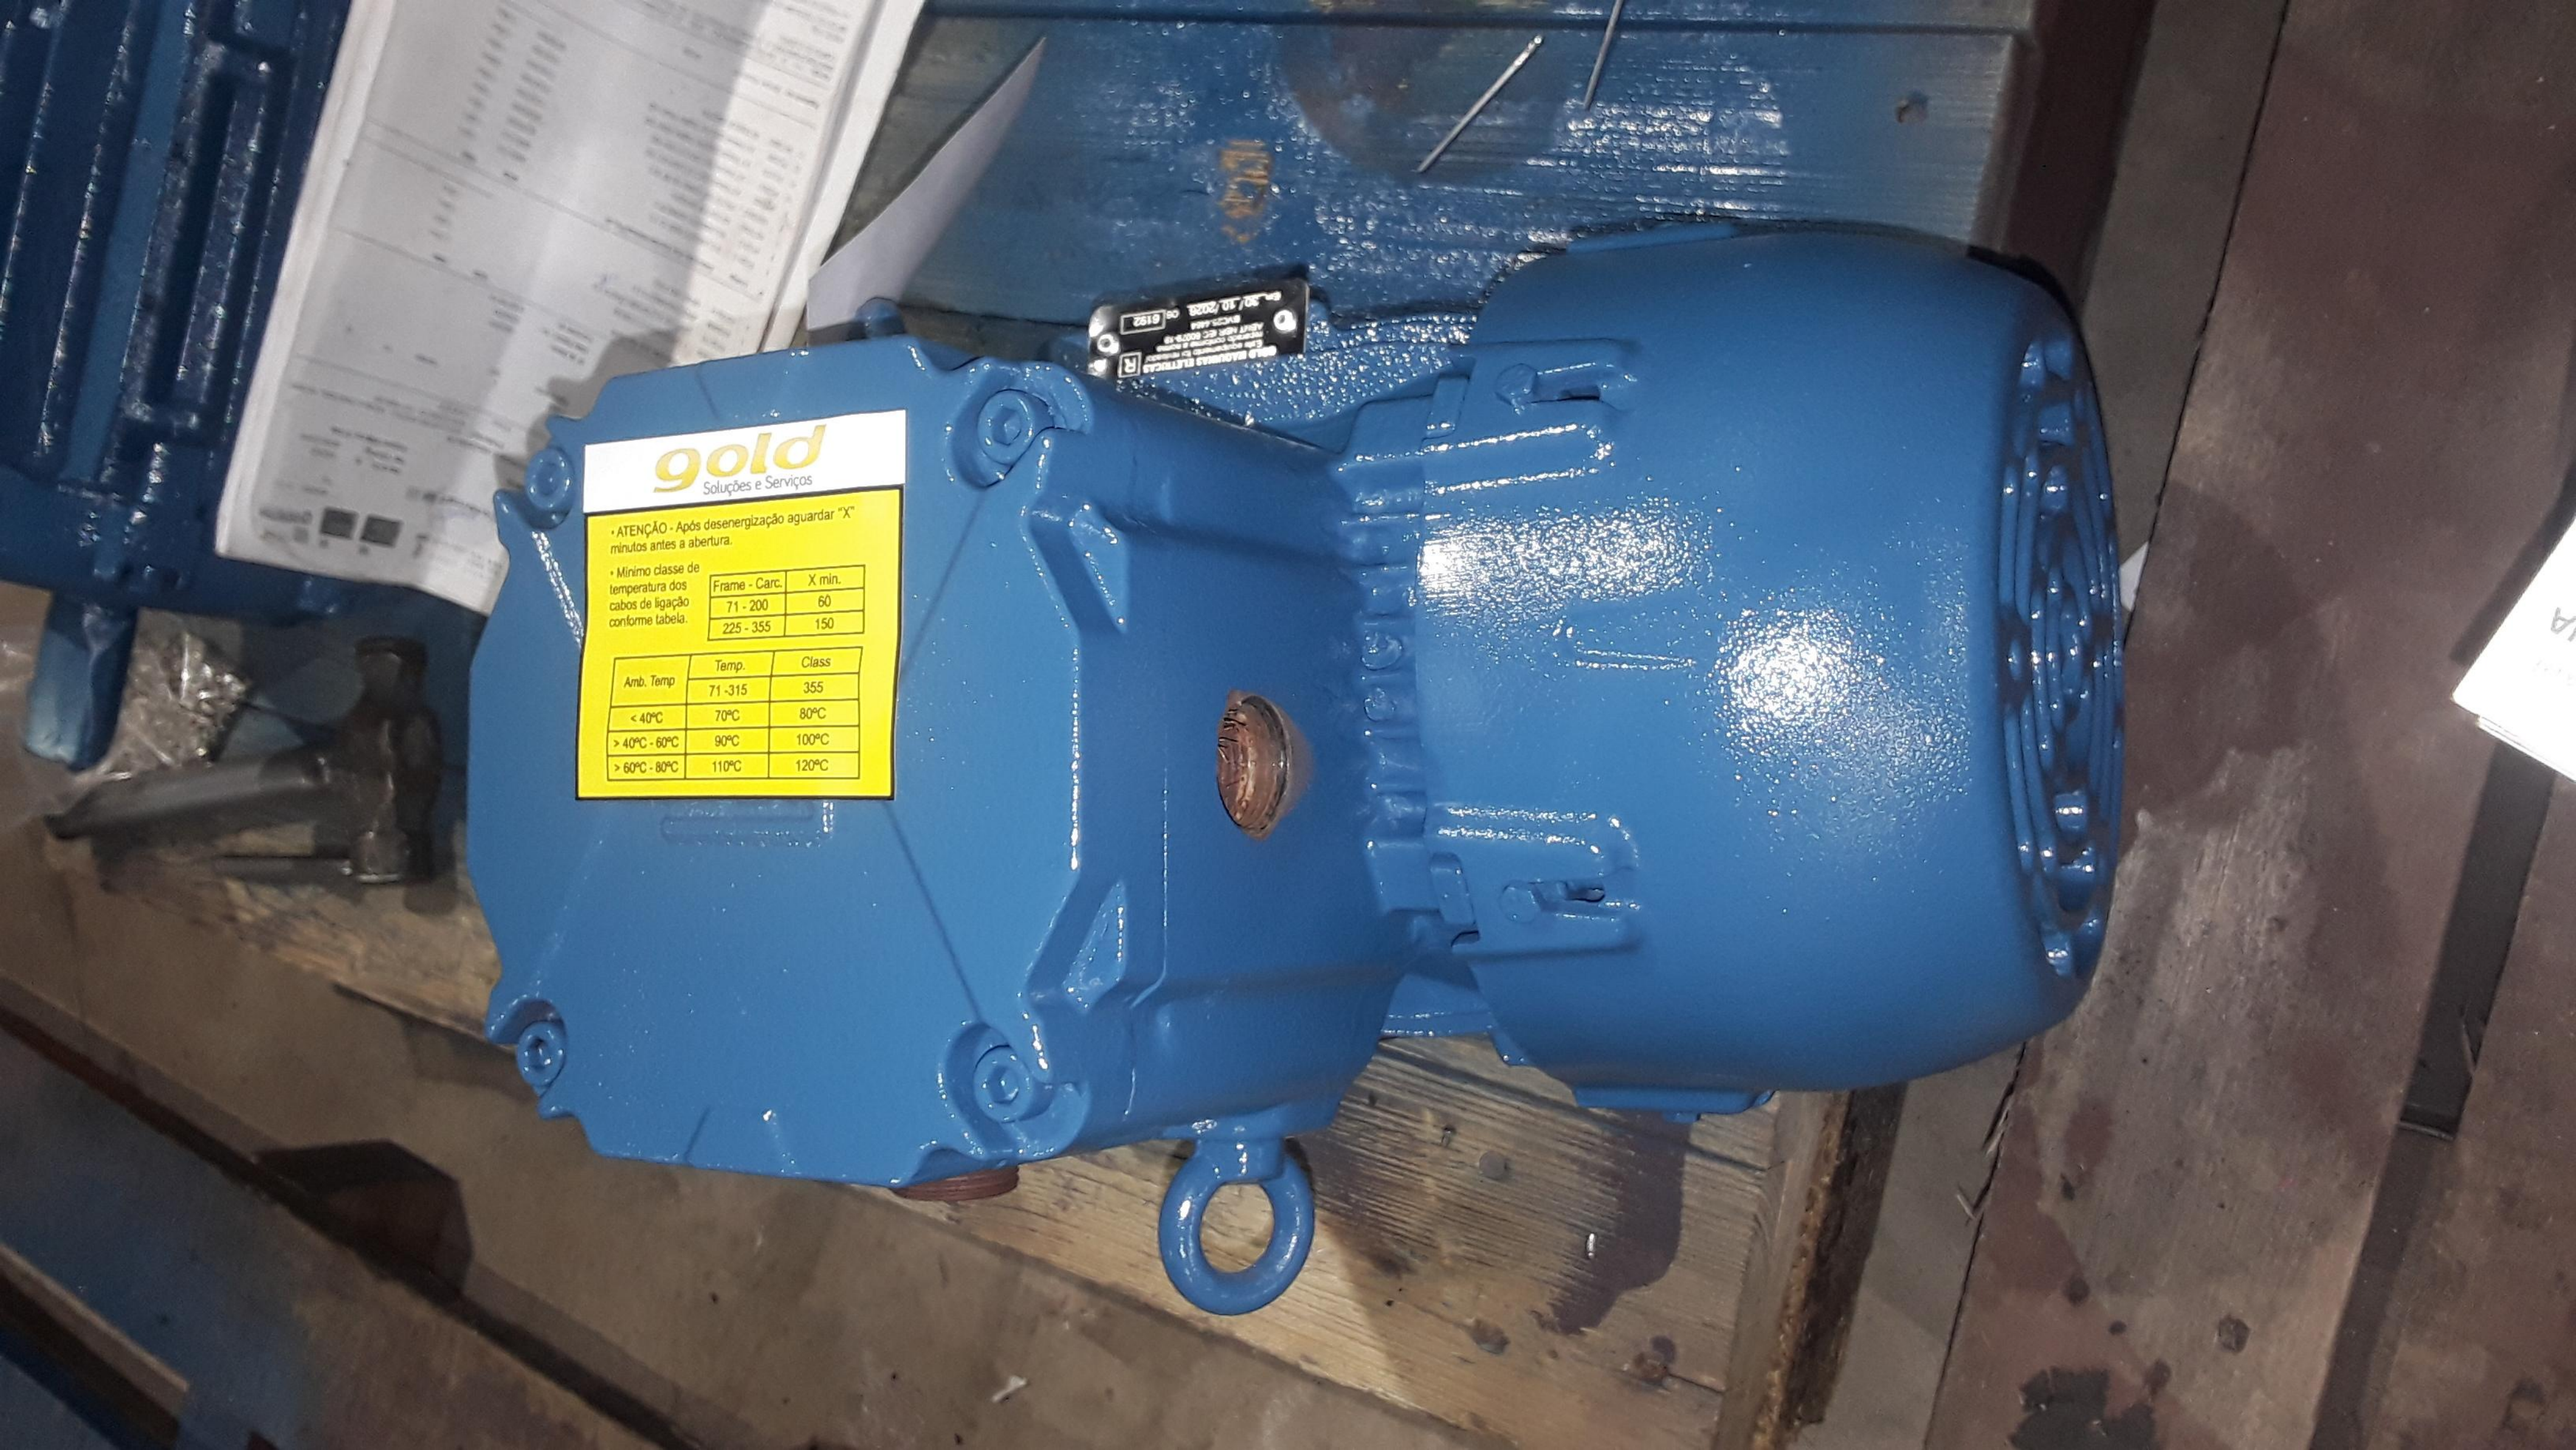

gold
Soluções e Serviços

- ATENÇÃO - Após desenergização aguardar "X" minutos antes a abertura.
- Mínimo classe de temperatura dos cabos de ligação conforme tabela.

Frame - Carc.	X min.
71 - 200	60
225 - 355	150

Amb. Temp	Temp.	Class
	71 -315	355
< 40°C	70°C	80°C
> 40°C - 60°C	90°C	100°C
> 60°C - 80°C	110°C	120°C