


# TRixxxSP-GG



VERDE  
GREEN

**20** years  
warranty

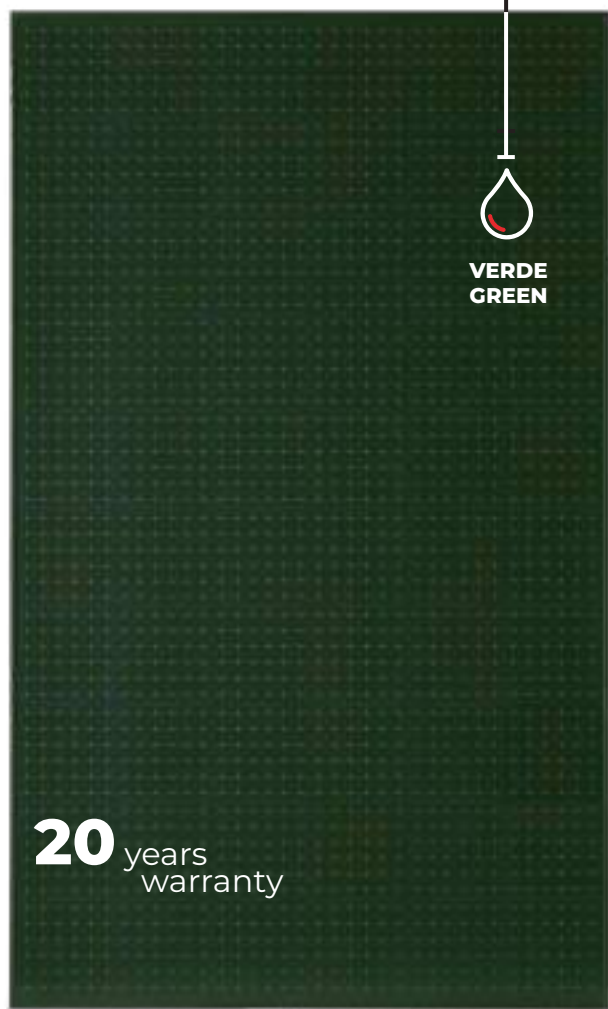

**60 CELLE** // cells  
**M6 - 166.00 x 166.00 mm**



**MonoPerc MWT**  
**BACKCONTACT**  
**CONDUCTIVE BACKSHEET**



**DIMENSIONI** // size  
**1712 x 1035 x 35 mm**



**PESO** // weight  
**20.00 kg**



**COLORE** // color  
**Verde** // Green **RAL6007**



**CORNICE** // frame  
**Verde** // Green **RAL6007**

**GARANZIE**  
**Prodotto: 20 anni**  
**Rendimento:**  
**12 anni 90% - 30 anni 82%**



Warranties  
Product: **20 years**  
Performance:  
**12 years 90% - 30 years 82%**



**JunctionBox IP67**  
**-TIGO su richiesta** // on request

**SALT MIST IEC61701**

**FIRECLASS 1**

**IEC61215**

**IEC61730**



**25 ANNI DI GARANZIA**  
**// 25 YEARS WARRANTY**

solo per gli installatori Green Specialist GOLD, in alternativa saranno 20 ANNI di GARANZIA.  
exclusive for Green Specialist GOLD installers, alternatively there will be a 20 YEARS WARRANTY.



#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE // electrical features

		TRI320SP-GG	---	---
Potenza nominale // Nominal Power	<b>Wp</b>	<b>320</b>	-	-
Tolleranza // Tolerance	<b>%</b>	<b>0/+3</b>	-	-
Tensione di massima potenza (Vmp) // Voltage at max power	<b>V</b>	<b>34,00</b>	-	-
Corrente di massima potenza (Imp) // Current at max power	<b>A</b>	<b>9,46</b>	-	-
Tensione a circuito aperto (Voc) // Open circuit voltage	<b>V</b>	<b>40,95</b>	-	-
Corrente di corto circuito (Isc) // Short circuit current	<b>A</b>	<b>9,90</b>	-	-
Tensione di sistema // System voltage	<b>V</b>	<b>1500</b>	-	-
Capacità massima del fusibile // Max fuse capacity	<b>A</b>	<b>15</b>	-	-
Efficienza modulo // Module Efficiency	<b>%</b>	<b>18,06</b>	-	-

#### CARATTERISTICHE TECNICHE // technical features


Fronte // Front	<b>3,2 mm</b> vetro temperato // Tempered glass
Retro // Back	<b>Conductive backsheet</b>
Incapsulante // Encapsulant	<b>EVA</b>
Diodi // Diodes	<b>3</b> Diodi di bypass // 3 Bypass diodes
Connettori // Connectors	<b>MC4</b> compatibili // Compatible
Cavi // Cables	Sezione // Section <b>1000 mm L - 4.0mm<sup>2</sup></b>
Carico Max // Maximum load	<b>5400 Pa</b> fronte e <b>2400 Pa</b> retro

#### CARATTERISTICHE DI TEMPERATURA // temperature features

NOCT // NOCT	43+/-2 °C
Coef (Pmax) // Coef (Pmax)	- 0,36 %/°C
Coef (Voc) // Coef (Voc)	- 0,28 %/°C
Coef (Isc) // Coef (Isc)	0,06 %/°C
Temperatura di funzionamento // Operating temperature	-40/+85 °C

NMOT\*\*: Nominal Module Operating Temperature Irr. 800W/m<sup>2</sup>; Amb. T 20°C; Wind speed 1m/s

#### DIMENSIONI // SIZE

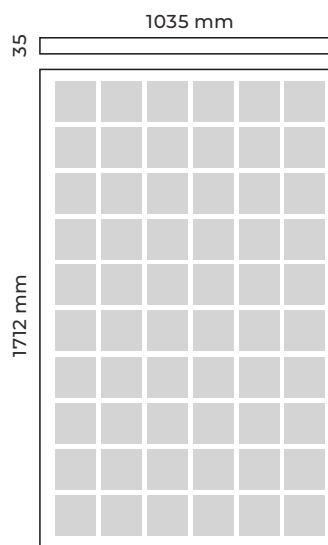

#### IMBALLAGGIO // PACKING

OPZIONE mercato italiano ed estero //  
Italian and foreign market option.

Pallet dimensions **1772 x 1100 x 1190 H mm**  
Modules per pallet **23 pz**

Pallet per truck **28 pz**  
Pallet gross weight **480 kg**

\* I bancali sono SOVRAPPONIBILI a due  
// Pallets could be stacked x2

10/2023

Catalogo Trienergia 2023 | Trienergia Catalogue 2023