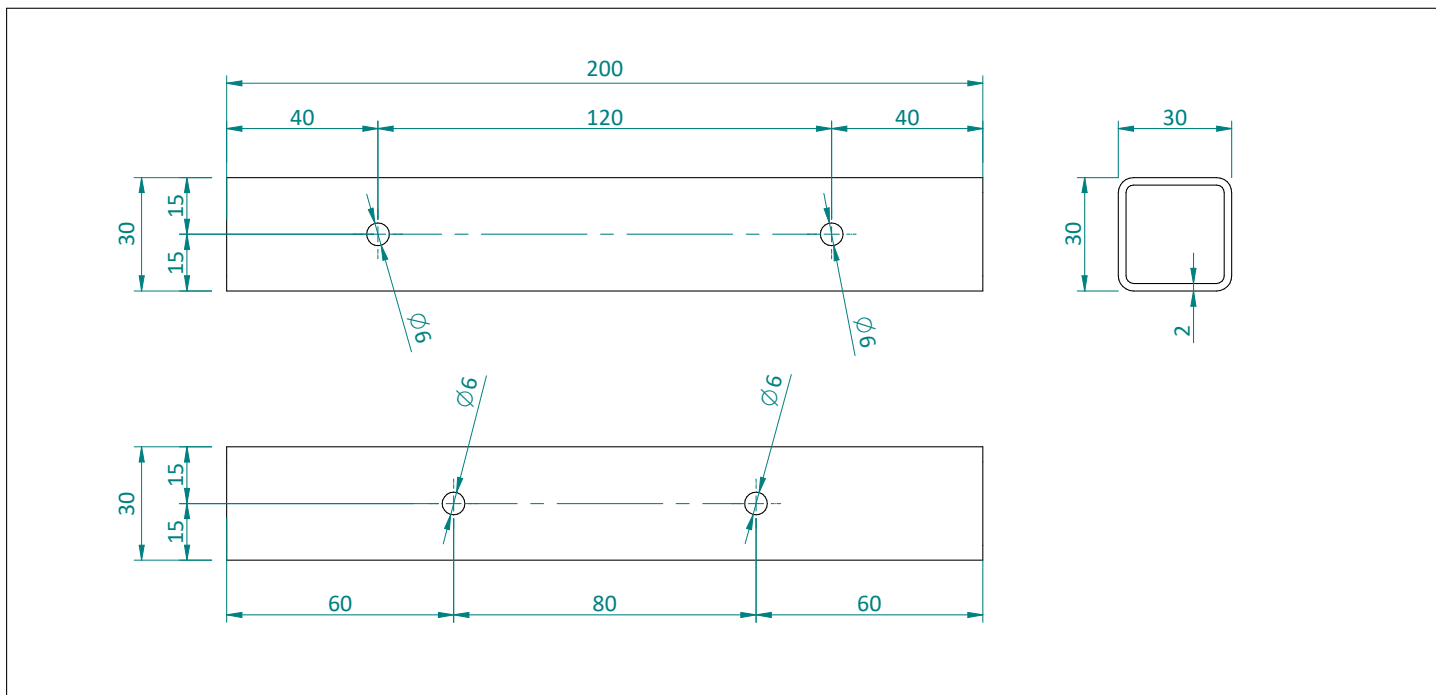


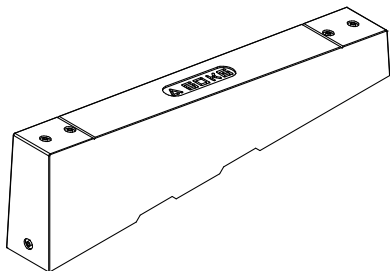






CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

| Componente | q.tà | Caratteristiche / dimensioni | Materiale | Finitura superficiale |
|--|------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| A GIUNTO DI COLLEGAMENTO TUBOLARE DI CONTROVENTAMENTO | 1 pz | 30X30X2 mm - L=200 mm | Acciaio S235 J0 | Zincatura a caldo |
| B VITE | 4 pz | Vite autoperforante 5.5X25 | Acciaio inox A2 | - |

DIMENSIONI



ACCESSORI COMPATIBILI

| Codice | Descrizione | Dettaglio |
|--------|--|---|
| ATL109 | Supporto zavorra regolabile |  |
| ATL119 | Profilo Tubolare di controventamento |  |
| ATL123 | Kit staffa di fissaggio incroci tubolari di controventamento |  |
| ATL124 | Kit staffa di fissaggio tubo di controventamento al supporto zavorra |  |
| ATL125 | Kit staffa di fissaggio al pavimento e al controvento |  |
| ATL127 | Kit staffa di collegamento al parapetto |  |
| ATL128 | Tappo copriforo per tubo controvento |  |

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

| | |
|---------------|---|
| Fornitura | <ul style="list-style-type: none"> • Confezione minima di vendita standard = 1 pz. |
| Installazione | <ul style="list-style-type: none"> • Il kit ATL122 è compatibile esclusivamente con l'articolo ATL119 - Profilo tubolare per controvento • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. |

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.