


#### CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

| Sezione   | Componente              | q.tà | Caratteristiche / dimensioni        | Materiale             | Finitura superficiale |
|---|-------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Supporto (staffa)                                 | (A) STAFFA DX           | 1 pz | Spessore 1,5 mm - forata ed asolata | Acciaio inox AISI 304 | -                     |
|   | (B) STAFFA SX           | 1 pz | Spessore 1,5 mm - forata ed asolata | Acciaio inox AISI 304 | -                     |
|   | (C) AGGANCIO            | 1 pz | Spessore 4 mm - forata ed asolata   | Acciaio inox AISI 304 | -                     |
| Viteria assemblaggio staffa                       | (D) VITE                | 1 pz | Vite TTQST M8X25 DIN 603            | Acciaio inox A2       | -                     |
|   | (E) DADO                | 1 pz | Dado M8 Flangiato DIN 6923          | Acciaio inox A2       | -                     |
| Viteria per aggancio profilo longherone (inclusa) | (F) VITE                | 1 pz | Vite TE M8X25 DIN 933               | Acciaio inox A2       | -                     |
|   | (G) RONDELLA            | 1 pz | Dado M8 Flangiato DIN6923           | Acciaio inox A2       | -                     |
| Guarnizione                                       | (H) Guarnizione adesiva | 2 pz | -                                   | EPDM                  | -                     |

#### PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

| Codice       | Descrizione              | Sezione |
|--------------|--------------------------|---------|
| ATLPS4858.L_ | Profilo longherone 40X40 |         |
| ATLPS4575.L_ | Profilo longherone 45X45 |         |

## DIMENSIONI

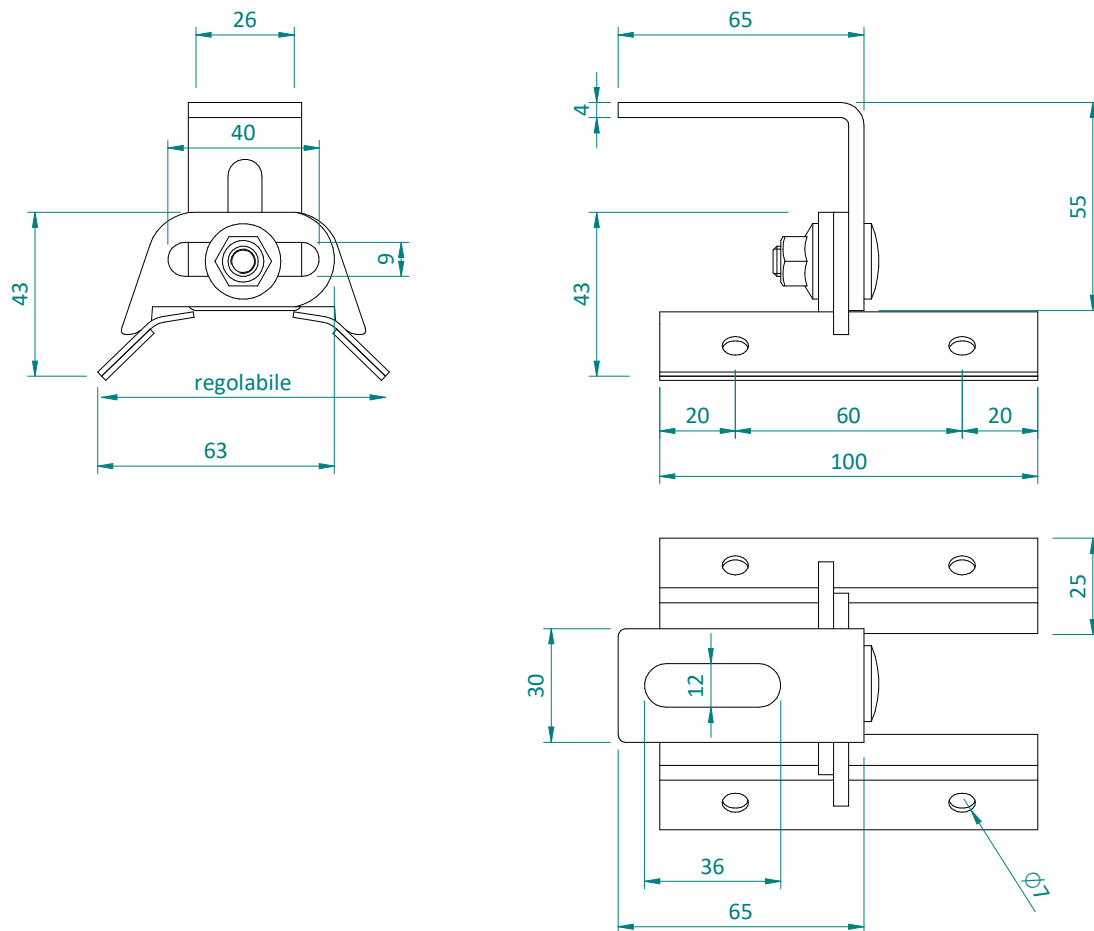

## NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Fornitura</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>La staffa viene fornita pre-assemblata, con inclusa la viteria per aggancio profilo longherone.</li> <li>Confezione minima di vendita standard = 1 pz</li> </ul>   |
| <b>Installazione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La definizione dell'interasse tra le staffe è strettamente legata al passo tra le aggraffature e spetta all'utilizzatore finale il quale è a conoscenza della tipologia, morfologia e specifiche caratteristiche della copertura, definire le quantità.</li> <li>La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.</li> <li>Si consiglia l'installazione con vite autoperforante ATL074 / ATL076</li> </ul> |

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.