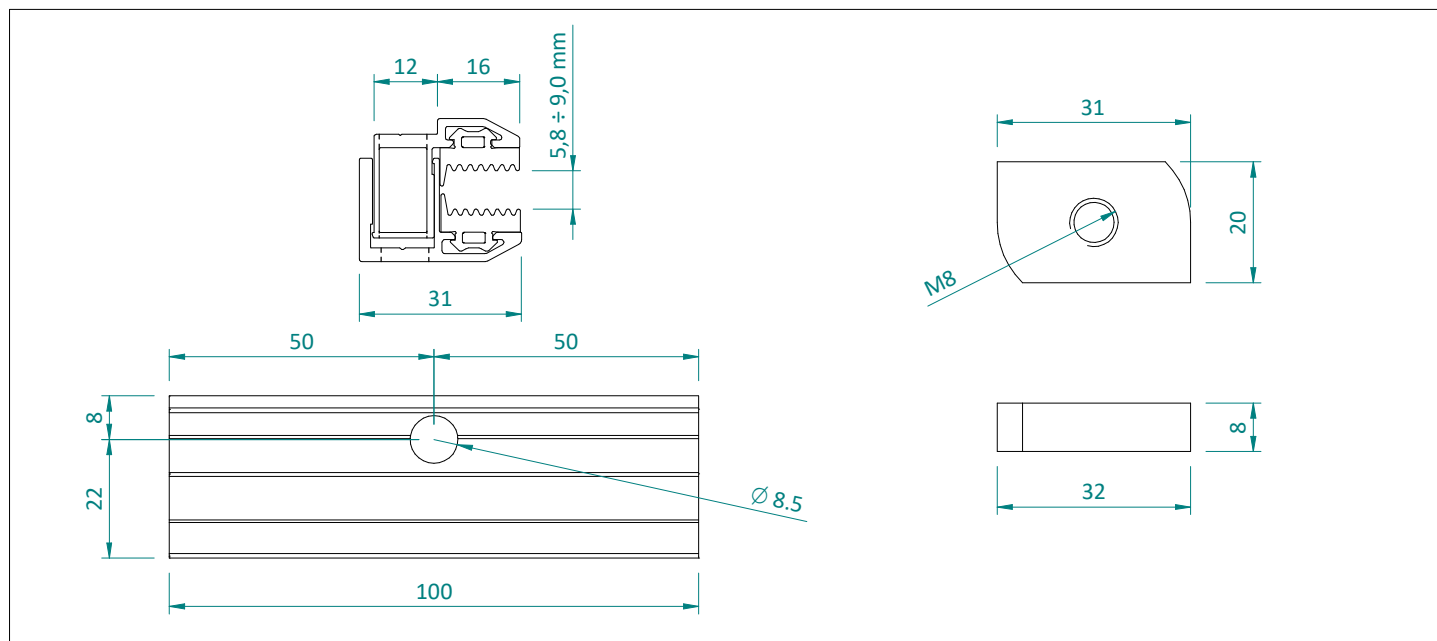


CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Componente	Materiale	Finitura superficiale
(A) MORSETTO (CORPO)	Alluminio estruso EN AW 6063 T66	Naturale
(B) GUARNIZIONE	EPDM	-
(C) VITE	Acciaio inox A2	-
(D) BLOCCHETTO ECCENTRICO	Alluminio estruso EN AW 6060	Naturale







DIMENSIONI



CARATTERISTICHE PRODOTTO

Codice	Spessore modulo	Blocchetto eccentrico	Vite
ATL039.100	5,8 ÷ 9,0 mm	M8	Vite TCEI 8X35 DIN912

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Sezione
ATLPS4858.L_	Profilo longherone 40X40	
ATLPS4575.L_	Profilo longherone 45X45	
ATLPS4498.L_	Profilo longherone 45X65	
ATLPS4759.L_	Profilo longherone H24 a "C"	
ATLPS4858.L_	Profilo longherone H24	
ATLPS5250.L_	Profilo longherone H40	

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • I morsetti vengono forniti con inclusi vite TCEI M8x35 + BLOCCHETTO ECCENTRICO M8 – IN ALLUMINIO. • Confezione minima di vendita standard = 10 pz; in alcuni casi, dove la commessa nello specifico lo richieda, i morsetti potrebbero essere forniti in confezioni con quantità diverse dallo standard.
Installazione	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare sempre la compatibilità del morsetto con il modulo fotovoltaico prima dell'impiego. • Il bloccetto eccentrico non presenta l'ultimo giro di filettatura per favorire il corretto posizionamento dello stesso all'interno della cava. • Coppia di serraggio consigliata (non prescritta) = 16 Nm, verificare se vi siano diverse disposizioni sul manuale di montaggio del modulo fotovoltaico. • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.