


CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

| Componente | Materiale | Finitura superficiale |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| (A) MORSETTO | Alluminio estruso EN AW 6060 T5 | Naturale |
| (B) VITE TE 10X25 DIN 931 | Acciaio inox A2 | - |
| (C) RONDELLA ZIGRINATA M10 DIN 6798 | Acciaio inox A2 | Naturale |
| (D) BLOCCHETTO ECCENTRICO | Alluminio estruso EN AW 6060 | Naturale |

DIMENSIONI

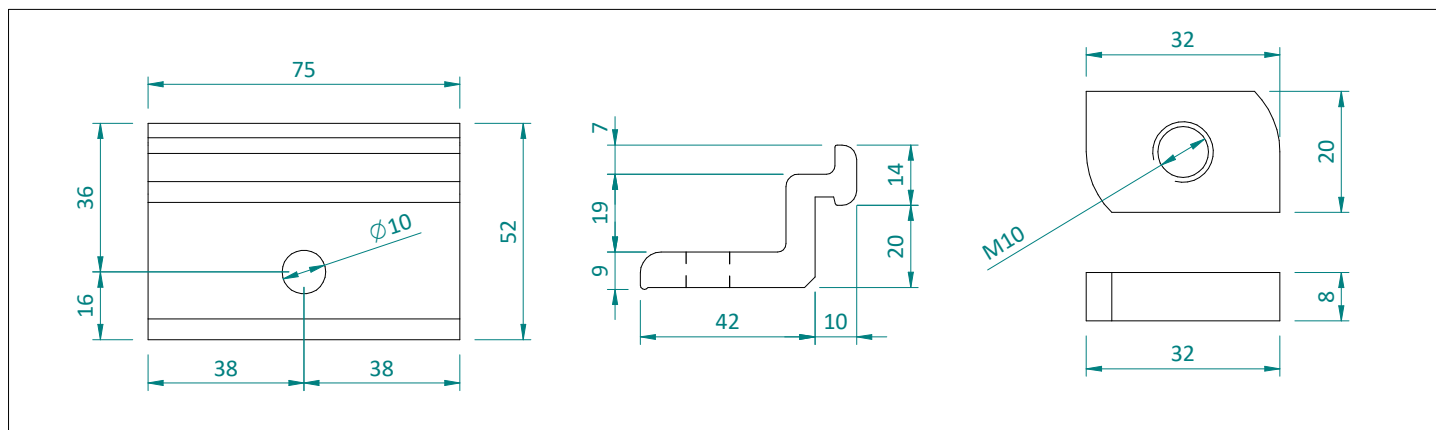

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

| Codice | Descrizione | Sezione |
|--------------|-------------------------------|---------|
| ATLPS4463.L_ | Profilo longherone HP | |
| ATLPS4722.L_ | Profilo longherone HP - LIGHT | |

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

| | |
|---------------|---|
| Fornitura | <ul style="list-style-type: none"> • I morsetti vengono forniti con inclusi vite TE M10x25 + RONDELLA ZIGRINATA M10 + BLOCCETTO ECCENTRICO M10 – IN ALLUMINIO. • Confezione minima di vendita = 1 pz. |
| Installazione | <ul style="list-style-type: none"> • Il morsetto è compatibile unicamente con il profilo longherone HP (ATLPS4463.L_) e profilo longherone HP LIGHT (ATLPS4722.L_) • Il bloccetto eccentrico non presenta l'ultimo giro di filettatura per favorire il corretto posizionamento dello stesso all'interno della cava. • Copia di serraggio consigliata (non prescritta) = 32 Nm. • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) è a carico dell'utilizzatore finale. Per tanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta. |

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.