
SCHEDA TECNICA rev. 00

CODICI

ATL125

DESCRIZIONE


KIT STAFFA DI FISSAGGIO AL PAVIMENTO E AL CONTROVENTO

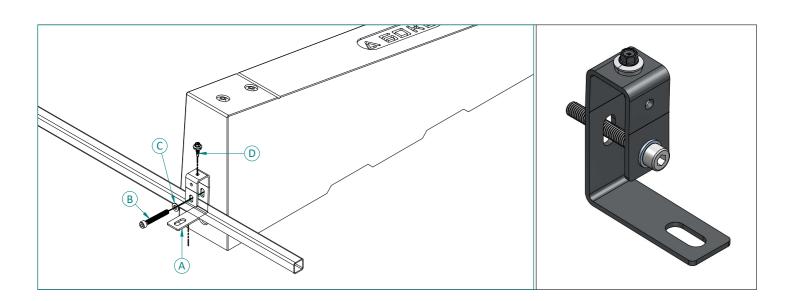

CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale	Finitura superficiale
STAFFA FISSAGGIO A PAVIMENTO E AL CONTROVENTRAMENTO	1 pz	91X30X80X3 mm	Acciaio S235 J0	Zincatura a caldo
B VITE	1 pz	Vite TCEI M8X20 DIN 912	Acciaio inox A2	-
C RONDELLA	1 pz	Rondella 8X16 DIN 125 A	Acciaio inox A2	-
D VITE	1 pz	Vite autoperforante 5.5X25	Acciaio inox A2	-

DIMENSIONI

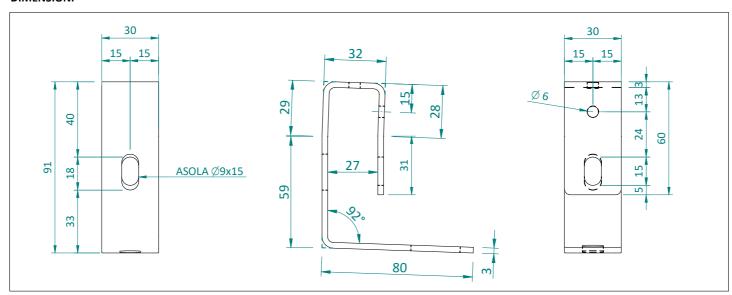



pag. 1/3

ATL125

DESCRIZIONE

KIT STAFFA DI FISSAGGIO AL PAVIMENTO E AL CONTROVENTO

ACCESSORI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Dettaglio
ATL109	Supporto zavorra regolabile	
ATL119	Profilo Tubolare di controventamento	
ATL122	Giunto di collegamento tubolare di controventamento	
ATL123	Kit staffa di fissaggio incroci tubolari di controventamento	
ATL124	Kit staffa di fissaggio tubo di controventamento al supporto zavorra	
ATL127	Kit staffa di collegamento al parapetto	
ATL128	Tappo copriforo per tubo controvento	



pag. 2/3

SCHEDA TECNICA rev. 00

CODICE

ATL125

DESCRIZIONI

KIT STAFFA DI FISSAGGIO AL PAVIMENTO E AL CONTROVENTO

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	Confezione minima di vendita standard = 1 pz.
Installazione	 Il kit ATL125 è compatibile esclusivamente con l'articolo ATL109 - Supporto zavorra regolabile La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.



pag. 3/3