
CODICE

ATL034

DESCRIZIONE

STAFFA PER LAMIERA AGGRAFFATA - DOPPIO APPOGGIO

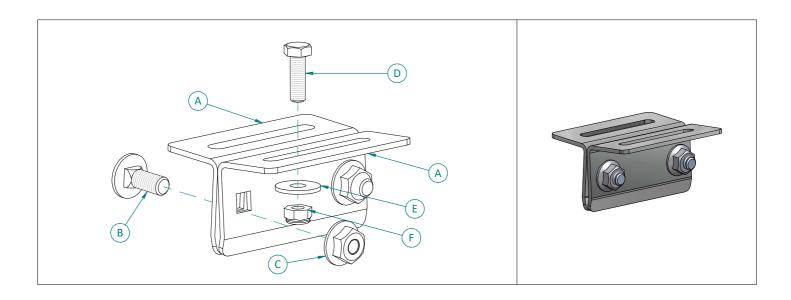

CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

| Sezione | Componente | q.tà | Caratteristiche / dimensioni | Materiale | Finitura superficiale | |
|---|------------------|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Supporto (staffa) | A STAFFA SINGOLA | 2 pz | Spessore 3 mm - forata ed asolata | Acciaio inox AISI 304 | - | |
| | | | | | | |
| Viteria assemblaggio staffa | B VITE | 2 pz | Vite TTQST M10X25 DIN 603 | Acciaio inox A2 | - | |
| | C DADO | 2 pz | Dado M10 Flangiato Autobl. DIN 6926 | Acciaio inox A2 | - | |
| | | | | | | |
| Viteria per aggancio profilo longherone (inclusa) | D VITE | 1 pz | Vite TE M8X25 DIN 933 | Acciaio inox A2 | - | |
| | E RONDELLA | 1 pz | Rondella 8X24 DIN 9021 | Acciaio inox A2 | - | |
| | F DADO | 1 pz | Dado M8 Autobloccante DIN 985 | Acciaio inox A2 | - | |

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

| Codice | Descrizione | Sezione |
|--------------|--------------------------|---------|
| ATLPS4858.L_ | Profilo longherone 40X40 | |
| ATLPS4575.L_ | Profilo longherone 45X45 | |



pag. 1/2


CODICE

ATL034

DESCRIZIONE

STAFFA PER LAMIERA AGGRAFFATA - DOPPIO APPOGGIO

DIMENSIONI

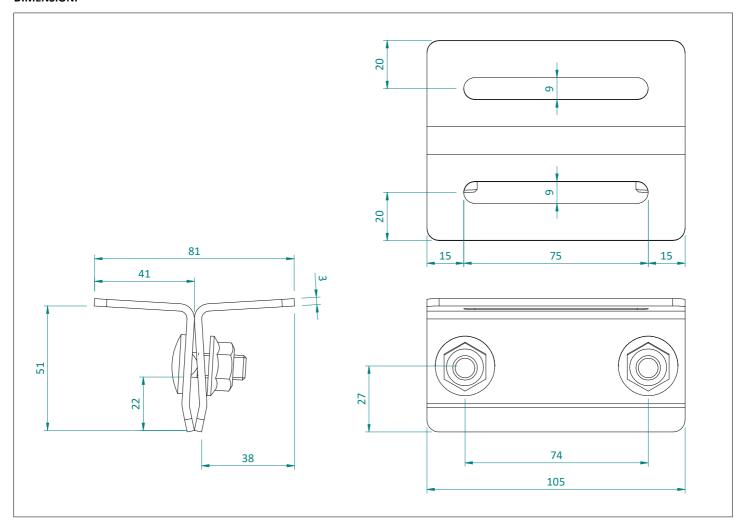

NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

La staffa viene fornita con inclusa la viteria per aggancio profilo longherone. Confezione minima di vendita standard = 1 pz La definizione dell'interasse tra le staffe sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale il quale è a conoscenza della tipologia, morfologia e specifiche caratteristiche della copertura. Non sono stati condotti test di tenuta della staffa ATL097, in quanto la resistenza dipende dalle caratteristiche della lamiera di copertura esistente su cui viene installata. Coppia di serraggio consigliata (non prescritta): M8 = 16 Nm, M10 = 32 Nm. La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.



pag. 2/2

dell'articolo e/o ad una posa non corretta.