
CODICE

ATL038.100

DECCRIZIONE


MORSETTO FINALE PER PANNELLO SENZA CORNICE SP. 5,8-9 MM S/VITERIA

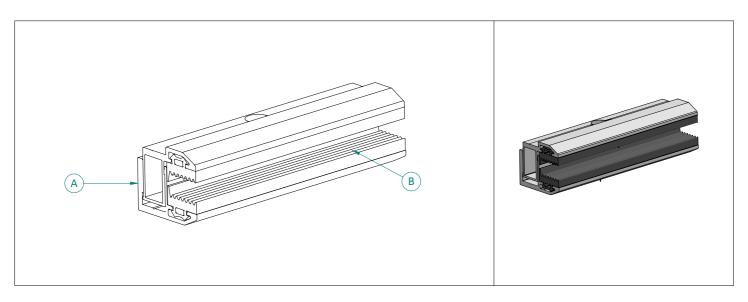

## **CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI**

Componente	Materiale	Finitura superficiale
A MORSETTO (CORPO)	Alluminio estruso EN AW 6063 T66	Naturale
B GUARNIZIONE	EPDM	-

## **DIMENSIONI**

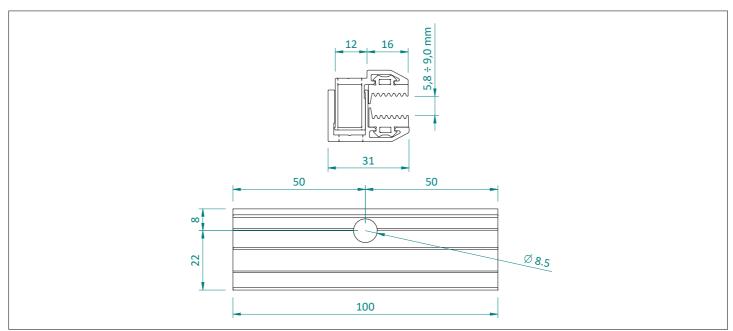

## **CARATTERISTICHE PRODOTTO**

Codice	Spessore modulo	Blocchetto eccentrico	Vite
ATL038.100	5,8 ÷ 9,0 mm	-	-



pag. 1/2

SCHEDA TECNICA rev. 01

CODICE

ATL038.100

DESCRIZIONE

MORSETTO FINALE PER PANNELLO SENZA CORNICE SP. 5,8-9 MM S/VITERIA

## NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	Confezione minima di vendita standard = 10 pz; in alcuni casi, dove la commessa nello specifico lo richieda, i morsetti potrebbero essere forniti in confezioni con quantità diverse dallo standard.
Installazione	<ul> <li>Verificare sempre la compatibilità del morsetto con il modulo fotovoltaico prima dell'impiego.</li> <li>La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc) sono a carico del progettista dell'impianto o dell'utilizzatore finale. Pertanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.I. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.I. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un'errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.</li> </ul>

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

