

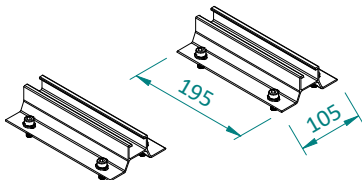

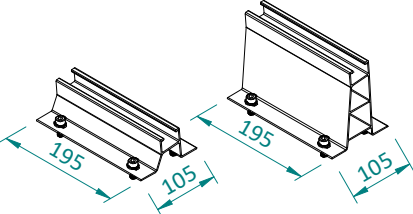

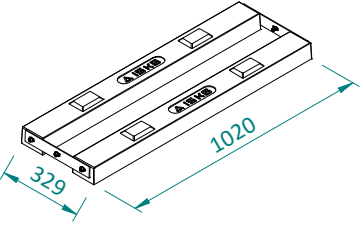

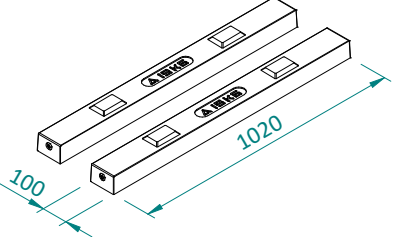

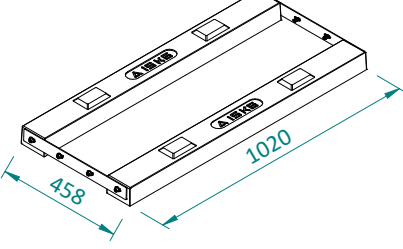



CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale
A ZAVORRA	1 pz	Manufatto in calcestruzzo - 60 kg	Classe resistenza C30/40
		Armatura interna	Acciaio B450C
B BOCCOLA TESTA MARTELLO	6 pz	Ø 11X40 con foro M8	Acciaio Zinco-Nichel C10C UNI-EN-ISO10263-2

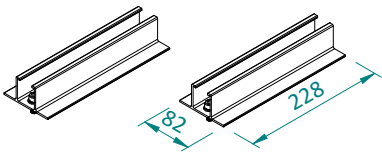

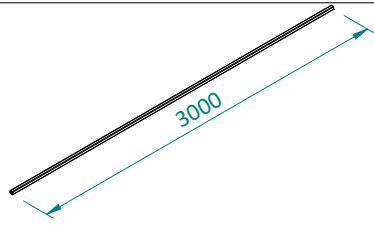

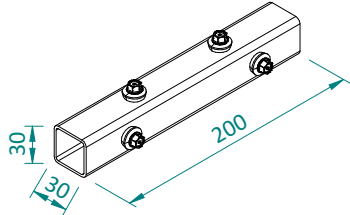



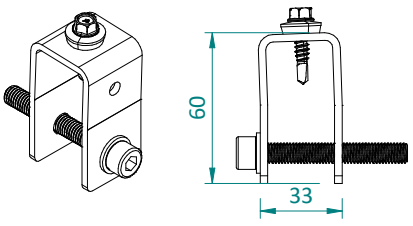

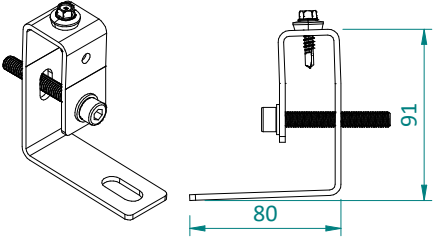

ACCESSORI ZAVORRA

Codice	Descrizione	Dimensioni	Applicazioni
ATL110	Kit staffe per regolazione 10° - singolo supporto		
ATL111	Kit staffe per regolazione 5°- 15° - singolo supporto		

ACCESSORI ZAVORRA

Codice	Descrizione	Dimensioni	Applicazioni
ATL112	Kit staffe per regolazione 10° - doppio supporto		
ATL113	Kit staffe per regolazione 5°- 15° - doppio supporto		
ATL114	Kit supporto aggiuntivo (30 kg) - con staffa per fissaggio aggiuntive singolo supporto		
ATL115	Kit supporto aggiuntivo (30 kg) - senza staffa per fissaggio aggiuntive		
ATL116	Kit supporto aggiuntivo (30 kg) - con staffa per fissaggio aggiuntive doppio supporto		
ATL117	Kit staffa collegamento al pavimento		

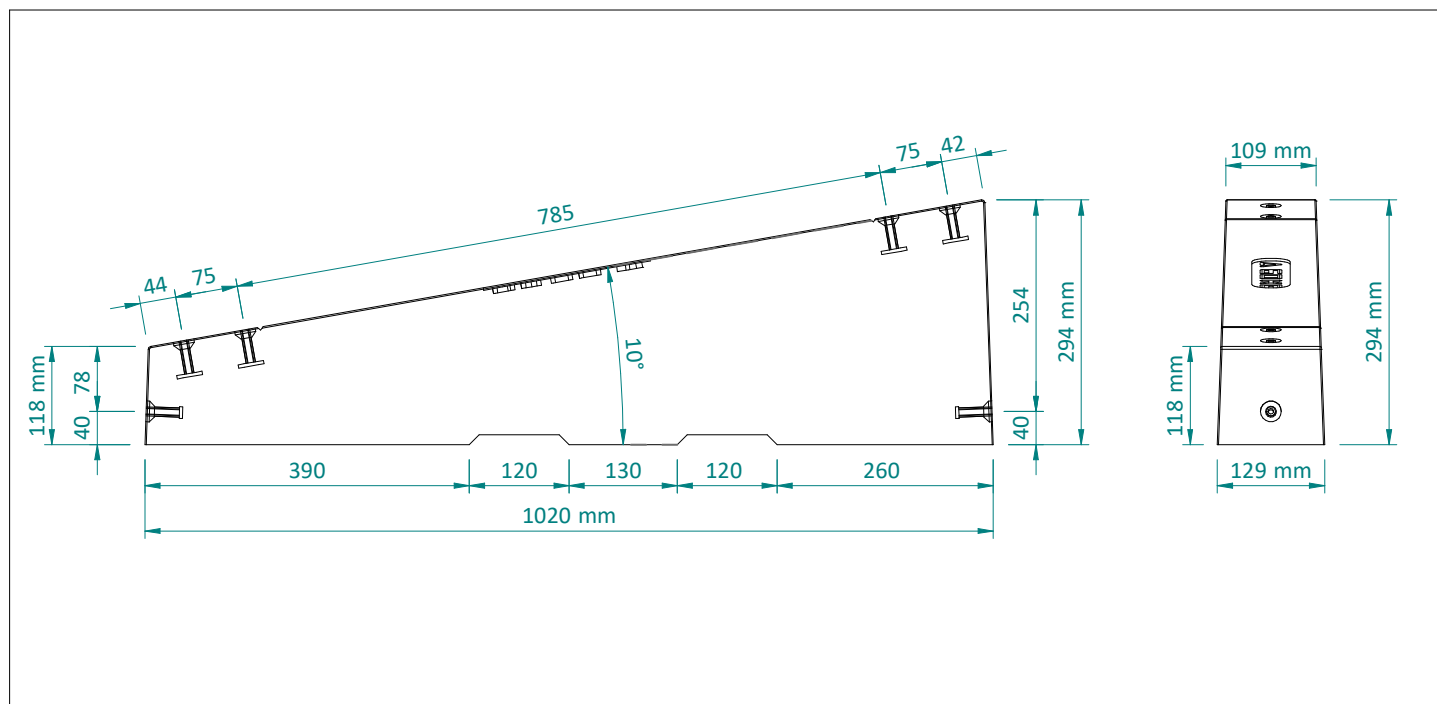
ACCESSORI ZAVORRA

Codice	Descrizione	Dimensioni	Applicazioni
ATL118	Kit staffe per moduli grandi - inclinazione 10°		
ATL119	Tubo di collegamento		
ATL122	Giunto di collegamento tubo 30x30		
ATL123	Kit staffa incroci controvento		
ATL124	Kit staffa per fissaggio tubo controvento		
ATL125	Kit staffa per fissaggio tubo controvento e fissaggio al pavimento		

ACCESSORI ZAVORRA

Codice	Descrizione	Dimensioni	Applicazioni
ATL126	Kit staffe per moduli grandi da 1300 mm - inclinazione 10°		
ATL127	Staffa collegamento al parapetto		

DIMENSIONI



NOTE / CONDIZIONI D'IMPIEGO

Fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • I supporti vengono venduti su pallet standard 80x120cm / tot. 740 kg (12 pezzi) eventuali variazioni potrebbero comportare lievi maggiorazioni dei costi di fornitura • Confezione minima di vendita = 1 pz • Eventuali variazioni cromatiche o di finitura superficiale, dovute ad alterazioni stagionali in fase di produzione non compromettono la funzione statica del supporto zavorra • La presenza di piccoli detriti da produzione staccatisi dal supporto a seguito del trasporto, non compromette la funzione dello stesso.
Installazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il supporto è geometricamente idoneo all'installazione di moduli fotovoltaici di dimensioni non superiori a 2485x1303 mm. Verificare la scheda tecnica e di montaggio del modulo fotovoltaico da utilizzare per il corretto fissaggio. • Tutti i supporti zavorra sono ancorabili alla copertura in ottemperanza alle norme vigenti (vedi § 7.2 <i>NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018 – D.M. 17.01.2018</i>). Le modalità di ancoraggio alla struttura ricadono sotto l'esclusiva responsabilità del progettista e dell'installatore dell'impianto. • La definizione dei sistemi di ancoraggio del supporto alla copertura (tasselli, viteria, ancorante chimico, sigillanti, etc.), sono a carico dell'utilizzatore finale il quale è a conoscenza delle specifiche caratteristiche della copertura. • La valutazione della compatibilità del supporto con il manto di copertura della superficie sulla quale verrà installato, è di competenza dell'utilizzatore finale. • La valutazione dell'idoneità dell'articolo e la verifica della capacità portante della struttura esistente sulla quale verrà installato (es. copertura di edificio, supporto, basamento, etc...) è a carico dell'utilizzatore finale. Per tanto la fornitura dell'articolo da parte di ALUSISTEMI S.r.l. è da intendersi come mera fornitura di singolo componente. ALUSISTEMI S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti ad un errata scelta dell'articolo e/o ad una posa non corretta.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche degli articoli illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società ALUSISTEMI S.r.l. che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. ALUSISTEMI S.r.l. si riserva di apportare in ogni momento e senza necessità di preavviso, eventuali modifiche che riterrà opportune in conseguenza delle necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.