

プロトケア XOP — 競合分析レポート

クラックス合同会社 (CRUX G.K.) | 2026-06-07 | 社外秘

プロトケア XOP — 競合分析レポート

作成日：2026-06-07

目的：XOPセールスにおける競合との差別化ポイントを整理し、営業トーク・Webコピーに活用する

調査対象：日本市場の石材・コンクリート保護コーティング主要製品

概要：競合マップ

XOPが戦う市場は大きく3つのカテゴリーに分かれる。

| カテゴリー | 代表製品 | XOPとの距離 | |---|---|---| | 無機系浸透型（強化・防水） | ウォーターセラミック（アクアテック） | ★★★ 最も近い競合 | | フッ素+シリコン系浸透型（防汚） | アリストン（ミヤキ）・AD-COAT | ★★ 中程度 | | グローバル建材大手 | シーカ・ジャパン（Sika） | ★★ 中程度 | | 膜型（塗料・フッ素塗料） | 一般フッ素系外壁塗料全般 | ★ 間接競合（根本的に違う） |

XOPは「高価格帯・大型商業施設・文化財・高級建築」にフォーカス。

住宅用の一般外壁塗装市場とは勝負しない。

競合製品 詳細

1. ウォーターセラミック（アクアテック社） — 最重要競合

メーカー：株式会社アクアテック（日本）

成分：シリカ系（無機質）

タイプ：浸透型・表層結晶化

実績：国宝・姫路城 改修工事（漆喰保護）、NETIS（国土交通省新技術情報提供システム）登録済み

流通：建設業者・左官業者向け、建材商社経由

強み

- ・ 無機系シリカで表層を結晶化・固結 → 耐久性向上
- ・ 防水・防カビ・塩害防止
- ・ 姫路城実績（20年以上の経年確認）
- ・ NETIS登録 → 公共工事採用実績あり
- ・ 文化財・行政案件に強いブランド

弱点（XOPの攻め口）

| 項目 | ウォーターセラミック | プロトケア XOP | |---|---|---| | **主な機能** | 防水・表層強化（防汚は補助）
| 防水+撥油+防汚+UV対策 の4機能 | | UV（紫外線）対策 | なし | フッ素結合が250nmでないと切れない → 太陽光では分解不可 | | 撥油性 | 記述なし | 撥油で油汚れ・排ガスを弾く | | 雨による自浄 | なし | 撥水+勾配で雨が汚れを洗い流す | | **ターゲット** | 文化財・公共工事 | 商業施設・高級建築（GINZA SIX等） | | **施工者** | 左官・専門業者 | クラックス社が直接対応 |

トーク素材：

「ウォーターセラミックは文化財での実績がある優れた製品ですが、主目的は防水・表層強化です。XOPはそれに加えて、撥油・防汚・UV対策まで一体で提供します。高級商業施設の外壁は排ガスや油煙の汚れとの戦いでもある。雨で自浄する撥水・撥油の組み合わせは、ウォーターセラミックにはない機能です。」

2. アリストン（株式会社ミヤキ）

メーカー：株式会社ミヤキ（日本）

成分：フッ素 + シリコーンの混合

タイプ：浸透型・防汚剤

対象：御影石・大理石・テラゾー・磁器タイル・レンガ

流通：石材業者・メンテナンス業者・ECサイト

強み

- ・ 撥水・撥油・防汚 の3機能
- ・ 石材の風合いを変えない浸透型
- ・ 石材向け専門製品として認知度高い
- ・ 施工・入手が比較的容易

弱点（XOPの攻め口）

| 項目 | アリストン | プロトケア XOP | |---|---|---| | 成分 | **フッ素+シリコーン混合** | 純フッ素系（より高耐久） | | **PFAS問題** | **フッ素系→EU規制対象方向、環境・健康リスク懸念** | ※XOP成分要確認（PFAS非該当の場合は強い差別化点） | | **UV耐久性** | シリコーン部分が紫外線で劣化する可能性 | **フッ素結合は地表紫外線で分解されない** | | **大規模施工** | 主にDIY・石材清掃業者向け | **建設・施工プロ向け、大型物件対応** | | **実績** | 建材業界一般 | **GINZA SIX・六本木ヒルズ** |

トーク素材：

「アリストンはフッ素+シリコーン混合系です。シリコーン部分は紫外線で劣化するため、長期耐久性がフッ素単体より劣ります。また、フッ素系塗料はEUでPFAS規制の対象となる方向で、中長期的なリスクも考慮が必要です。XOPの技術的優位性と施工実績をあわせてご判断ください。」

※PFAS問題の言及は慎重に。XOPのフッ素がPFAS非該当であることをキーストンに確認してから使う。

3. AD-COAT（株式会社アクト・ビズ）

メーカー：株式会社アクト・ビズ（日本）

成分：浸透性吸水防止剤（フッ素/シリコーン系と推定）

タイプ：浸透型・吸水防止

実績：文化財修復実績あり

対象：石材・コンクリート・タイル・レンガ

強み

- ・ 文化財修復専門企業が提供
- ・ 浸透型で風合いを変えない
- ・ 御影石・大理石・御影石ホワイト専用ラインアップ

弱点（XOPの攻め口）

| 項目 | AD-COAT | プロトケア XOP | |---|---|---| | **主機能** | 吸水防止（防水） | **防水+撥油+防汚+UV対策** | | **UV耐久** | 記述なし | **フッ素結合が太陽光で分解されない** | | **施工者** | 文化財専門業者 | **大型商業施設・高級建築向け** | | **第三者試験** | 文化財向け仕様 | **（一財）建材試験センター** 試験取得済み |

4. シーカ・ジャパン（Sika Group）

メーカー：Sika AG（スイス系グローバル建材メーカー）、日本法人あり

製品：コンクリート・石材向け浸透性吸水防止材等

関連実績：GINZA SIX（外装・防水関係）

流通：ゼネコン・大手建設会社向け

強み

- ・ グローバルブランドの信頼性
- ・ ゼネコンルートへの浸透度が高い
- ・ 製品ラインナップが幅広い（接着・防水・補修・保護）

弱点（XOPの攻め口）

| 項目 | シーカ | プロトケア XOP | |---|---|---| | **専門性** | 総合建材メーカー（石材専用コーティングが主力ではない） | **石材・コンクリート保護に特化** | | **撥油・防汚** | 製品により異なる（石材専用防汚ラインは薄い） | **撥水+撥油+防汚が一体** | | **日本サポート** | 外資系（日本語サポート・対応速度） | **日本製・クラックスが直接対応** | | **施工柔軟性** | 大型プロジェクト中心 | **規模問わず対応可** |

5. 膜型フッ素塗料（一般外壁塗装） — 根本的に違う

代表例：ルミフロン系フッ素塗料、AGCコーテック等


タイプ：造膜型（表面に塗膜を形成）

根本的な問題（XOPの核心差別化）

「膜を張る塗料は一見守っているように見えます。でも紫外線・熱膨張・凍結融解で膜が割れると、水がその隙間に入り込み、膜の下に閉じ込められます。内部の水分がカビ・苔・凍害を引き起こし、素材を内側から壊す。これが**再塗装が必要な根本原因**です。XOPは膜を張りません。石の孔に入り込み、内部で結晶化して一体化する。だから剥がれず、素材は呼吸し続けます。」

| 項目 | 膜型フッ素塗料 | プロトケア XOP | |---|---|---| | 工法 | 造膜（表面に塗膜形成） | **浸透（内部に結晶化）** | | **剥がれ・割れ** | **紫外線・温度変化で発生** | 起きない（塗膜なし） | | **内部劣化** | **膜下に水が閉じ込み内部から腐食** | 透湿性あり・素材が呼吸できる | | **メンテ周期** | **5～10年で再塗装** | 壁面10年以上・メンテ費70%以上削減 | | **素材の見た目** | 光沢・艶が付く（質感が変わる） | **自然な風合いそのまま** |

XOP 差別化ポジション マトリクス

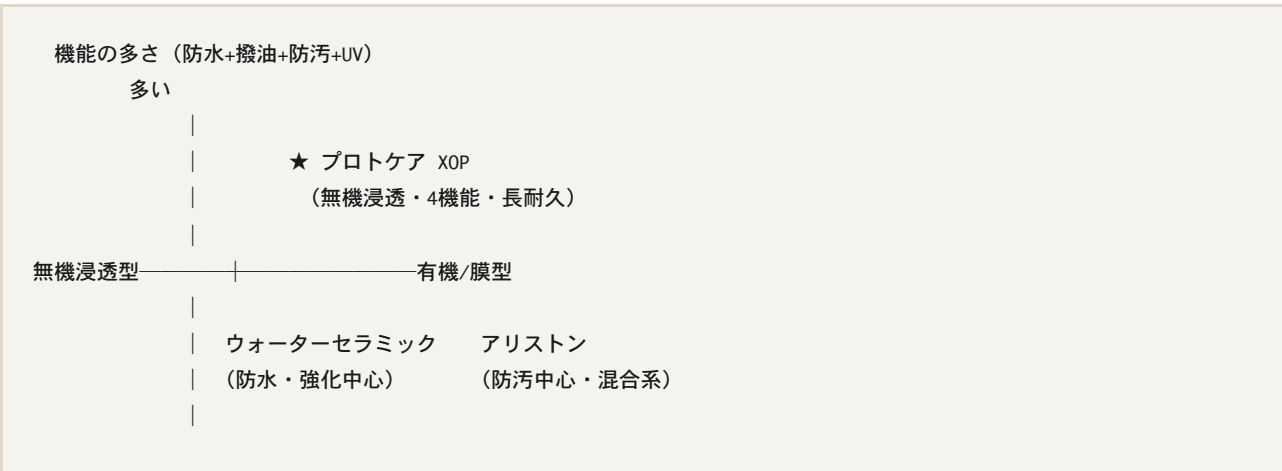

少ない
膜型塗料（剥がれ・再塗装サイクル）

XOPのポジション：「無機浸透 × 4機能（防水・撥油・防汚・UV） × 長耐久」の領域はXOPが独占

XOPが勝てる勝負どころ

1. 高級商業施設・オフィスビル

- ・ 外観の維持が事業価値に直結
- ・ 定期的な外壁清掃・足場コストが重い
- ・ XOP: GINZA SIX・六本木ヒルズの実績で信頼性訴求

2. 新築高級建築（引き渡し時施工）

- ・ 引き渡し後の劣化リスクを最初からゼロに
- ・ デベロッパー・設計事務所への初期提案が勝ちパターン
- ・ 「竣工時に施工しておけば10年以上守られる」

3. 石材・御影石・大理石を使う建築

- ・ 石材は一度汚れが染みると落ちにくい（エフロ・油汚れ・排ガス）
- ・ 竣工直後の施工が最も効果的

4. 文化財・歴史的建造物（ウォーターセラミックとの差別化）

- ・ ウォーターセラミックは防水・強化特化
- ・ XOP: 防水+撥油+防汚+UV → 4機能で攻める
- ・ ただし文化財向けは「成分への保守的姿勢」があるため実績先行で

セールストーク（競合比較版）

「ウォーターセラミックと何が違いますか？」

「ウォーターセラミックは無機系で防水・表層強化に優れた製品です。姫路城での実績もあります。ただ、主機能は防水・強化です。XOPはそこに**撥油・防汚・UV耐久**が加わる。特に都市部の建築では、排ガスや油煙が大敵です。XOPは撥油性で油汚れを弾き、雨が降るたびに自浄する——ウォーターセラミックにはないポイントです。」

「他の石材保護剤（アリストン等）と何が違いますか？」

「フッ素とシリコーンの混合系は多くあります。ただ、シリコーン部分は紫外線で徐々に劣化します。XOPは純フッ素系で、フッ素の炭素結合を切るには波長250nmの紫外線が必要ですが、地表に届く太陽光は280nm以上。**つまり太陽光ではXOPは分解できない**。これが、10年以上持つ科学的な根拠です。」

「なぜ一般塗料より高いのですか？」

「一般塗料は5～10年で剥がれて再塗装が必要です。足場の仮設・撤去だけで数百万円。それが何度も繰り返される。XOPの初期費用を高く感じるかもしれませんが、**10年以上塗り替えが不要**になるため、生涯トータルコストでは大幅に安くなります。しかも、足場を何度も立てる工事リスクや営業停止の機会損失も消えます。」

注意事項（営業時）

- ウォーターセラミック・アリストンを「悪い製品」と言わない → 適材適所で正直に話す
- PFAS問題の言及は「XOP自体がPFAS非該当である」ことをキーストン確認後に使用
- フッ素系の優位性は「250nm/280nm」の科学的説明とセットで使う（単なる主張でなく根拠）
- ウォーターセラミックは姫路城実績（文化財）、XOPはGINZA SIX（商業施設）→ ターゲット帯が異なることを念頭に

Sources: アクアテック公式(aquatec100.co.jp), ベンジャミンムーア大阪(paintnavi.co.jp), ミヤキ公式(miyaki.com), AD-COAT公式(ad-coat.jp), 外壁塗装ナビ等