

# bizhub 4050

- Multifuncional A4 monocromo

## ✓ Funcionalidades



- Monocromo



- Monocromo - PCL/PS - Local/Red - USB



GolorMonocromoScan-a-eMailScan-a-SMB

- Scan-a-HDD - Scan-a-USB

Scan-a-USBScan-a-WebDAVTWAIN de Red

Esc



– Fax Super G3 – PC-Fax – i-Fax – IP-Fax






## Tecnología

Controlador impresión Emperon™	Simplemente compatible para usuarios y entornos IT gracias a nuestra tecnología unificada de impresión	<b>✓</b>
Tóner polimerizado Simitri® HD	Compensa el presupuesto y la huella ecológica con gran calidad y bajo impacto medioambiental	×
Plataforma soluciones OpenAPI	Permite flujos eficientes a través de sus aplicaciones basadas en servidor	<b>✓</b>
Funciones especiales i-Option	Aumente el alcance de las funciones del MFP en función de sus necesidades	✓
Servicio remoto CSRC	Mantenga la productividad por dispositivo y controle el consumo	<b>✓</b>
Preparado para pantallas personalizadas	Mejora la productividad e interacción del usuario personalizando la pantalla del MFP según necesidades	×

# Diagrama de Opciones

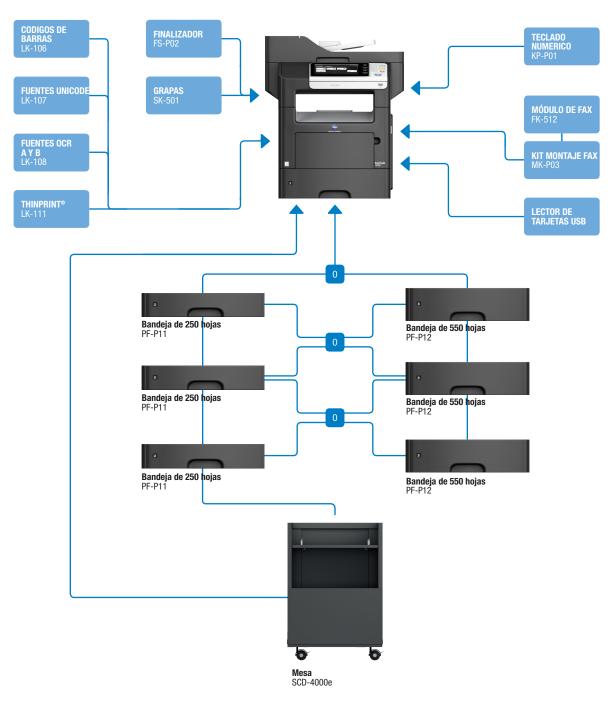

# Opciones de acabado





Grapado esquina

cara

# Descripciones

bizhub 4050	Centro de comunicación con 40 ppm b/n. Incluye controlador de impresión Emperon™ PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de papel de 550 hojas y entrada manual de 100 hojas. Tamaños de papel desde A6-A4 y gramajes 60–163grs. 2 GB memoria, 320 GB disco duro y Ethernet Gigabit
PF-P11 Bandeja de papel	A5-A4, 250 hojas, 60-120 grs.
PF-P12 Bandeja de papel	A5-A4, 550 hojas, 60-120 grs.
SCD-4000e Mesa	Proporciona la altura idonea para usar el MFP
FS-P02 Finalizador	Finalizador grapador hasta 20 hojas, 250 hojas salida

SK-501 Grapas	5.000 grapas (5 cajas de 1.000 grapas c/u)
Lector de tarjetas	Varias tecnologías
KP-P01 Teclado numérico	Reemplaza las teclas digitales
FK-512 Módulo de fax	Fax Super G3, funciones digitales de fax
MK-P03 Kit de montaje	Kit de instalación para funciones de fax
LK-106 Códigos de barras	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Unicode	Impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 OCR A y B	Impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-111 ThinPrint®	Compresión de datos de impresión para aumentar el
	ancho de banda de impresión

## Especificaciones técnicas

#### SISTEMA

Memoria	2 GB (incluidos)
Disco duro	320 GB (incluido)
Conexiones	Ethernet Gigabit; USB 1.1; USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A6-A4; 52-120 grs.; doble cara
Tamaño de impresión	A6-A4, tamaños personalizados
Gramaje de papel	60-163 grs.
Capacidad de papel	Incluido: 650 hojas
	Max.: 2.300 hojas
Bandeja 1	550 hojas; A6-A4; 60-120 grs.
Bandeja 2 (opcional)	250/550 hojas; A5-A4; 60-120 grs.
Entrada manual	100 hojas; A6-A4, 60-163 grs.; tamaños personalizados
Doble cara	A4; 60-90 grs.
Modos acabado	Agrupar/clasificar; grapar (opcional)
(opcional)	
Capacidad de salida	Max.: 250 hojas
(con finalizador)	
Grapado	Max.: 20 hojas por juego
Capacidad salida grapad	o Max: 250 hojas
Volumen mensual	Rec.: 6.500 páginas
	Max.*: 100.000 páginas
Duración tóner	20.000 páginas
Duración U/I	60.000 páginas
Consumo energía	220-240 V / 50/60 Hz
	Inferior a 1,1 kW
Dimensiones	489 x 482 x 561 mm
(Anc x Fnd x Alt)	
Peso	Aprox. 24 kg

## COPIADORA

Proceso	Láser electrostático
Velocidad	Hasta 40 ppm
Velocidad dos caras	Hasta 36 ppm
1ª página	8,5 seg.
Resolución	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1-999 copias
Tamaño original	A6-A4
Zoom	25-400% en pasos 0,1%
Funciones	Ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen);
	copia de prueba; copia DNI; clasificar/agrupar; selección
	original; 2-en1; 4-en-1

## **IMPRESORA**

Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes	PCL5e/c
	PCL XL ver.3.0
	PostScript 3 (3016)
	XPS ver. 1.0
	OpenXPS
	PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows XP (32/64)
	Windows Vista (32/64)
	Windows 7 (32/64)
	Windows 8 (32/64)
	Windows Server 2003 (32/64)
	Windows Server 2008 (32/64)
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2012
	Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o posterior
	Linux
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Impresión directa de ficheros PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; PDF
	encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión
	segura; marcas de agua

## **ESCÁNER**

Velocidad (mono/color)	Hasta 45/30 ipm
Resolución	Max.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-a-eMail
	Scan-a-SMB
	Scan-a-FTP
	Scan-a-USB
	Scan-a-WebDAV
	Scan-a-HDD
	Scan-a-WSD
	TWAIN de Red
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF Compacto; XPS
Destinos	2.100 (un toque + grupos); Soporta LDAP
Funciones	Anotación (texto/hora/fecha) para PDF;
	hasta 400 programas de trabajo

<sup>\*</sup>Si el volumen máximo se alcanza dentro de un periodo de un año, se debe entonces realizar un ciclo de mantenimiento.

## FAX

Estándar	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; IP-Fax
Resolución	Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fino)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2.100 (un toque + grupos)
Funciones	Polling; envío diferido; PC-Fax; hasta 400 programas

## SISTEMA

	100 45 400 541 0 81
Seguridad	ISO 15408 EAL3; Bloqueo y filtro de puertos IP;
	Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; IPsec; IEEE
	802.1x; autenticación de usuario; impresión segura;
	sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar); encriptación
	de datos en disco duro, protección de copia (sólo impresión)
Contabilización	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporta Directorio Activo
	Autenticación opcional mediante tarjetas
Programas	PageScope Net Care Device Manager
	PageScope Data Administrator
	PageScope Direct Print
	Print Status Notifier
	CS Remote Care
	Download Manager
	Driver Packaging Utility



- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
  El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
  La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones de funcionamiento específico tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
  Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.

























