


CUBREPRETIL

Gutterkel® MÉXICO


Cubrepretil / Goterón de aluminio lacado

Un concepto innovador

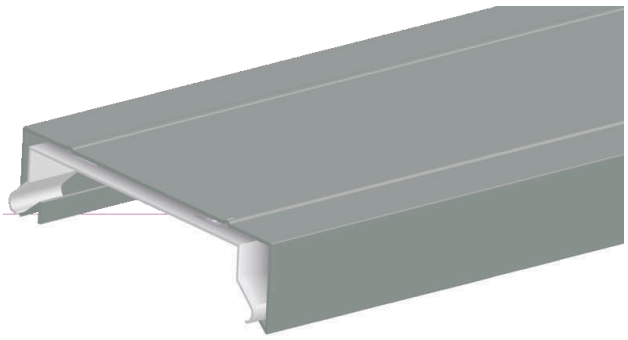

Gutterkel México, líder de mercado en perfilados a pie de obra, desarrolla el **cubrepretil** en continuo: un sistema que se fabrica con perfiladora directamente en obra y a medida, para cubrir muros, petos, remates y otros elementos de fachada.

Su diseño patentado le confiere al sistema grandes ventajas frente a los cubrepretiles tradicionales de tramos cortos y empalmes.



Fijación oculta

El perfil **cubrepretil** se fija encajado a presión sobre ganchos regulables anclados al muro, sin necesidad de taladros ni perforaciones en el perfil. Esto asegura la total estanqueidad del sistema y permite instalar los perfiles manteniendo perfectamente la línea de la fachada.


Fabricación en continuo

La colocación del perfil **cubrepretil** en una sola pieza evita las humedades en uniones y empalmes, eliminando los problemas de chorreos de agua y suciedad en muros o fachadas que aparecen con los sistemas tradicionales de tramos cortos — el llamado efecto de "muros llorones".

Diseño Anti-Goteo patentado

Las zonas inferiores del perfil, en forma de Z, ejercen la función de goterón: expulsan el agua directamente y evitan que ésta entre en contacto con los muros o fachadas de la edificación, dejando el sistema "100% libre de goteras".

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

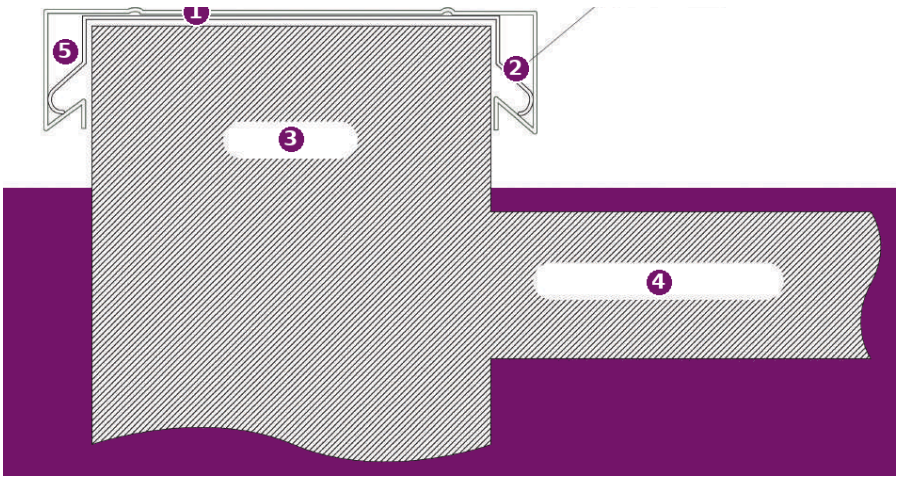

1. Cubrepretil — perfil de aluminio lacado, fabricado en continuo y a medida.

2. Gancho — soporte de fijación regulable, anclado al muro sin perforar el perfil.

3. Muro — superficie de fachada o peto que se protege.

4. Terraza — cubierta o superficie horizontal adyacente al muro.

5. Diseño en Z anti-goteo — expulsa el agua y evita su contacto con la fachada.

Detalles del montaje

El cubrepretil se fabrica a pie de obra, a medida de cada proyecto, y se instala en minutos gracias a su sistema de fijación por ganchos, sin perforar el perfil ni el muro.










Materiales

Aluminio lacado



Aluminio de primera fusión, en lacado poliéster o poliamida bajo las más estrictas normas de calidad y control.

La capa de laca al horno de 25 micras hace al perfil inmune a la radiación ultravioleta y al choque térmico, garantizando su color y su resistencia a lo largo del tiempo.

Disponible en más de 25 colores, con dimensiones variables según el caudal de agua y las necesidades de cada proyecto. Se trabaja en un espesor de **0.95 mm**, el admitido por la perfiladora para garantizar la calidad y resistencia del conformado.

Colores de línea: marrón, pizarra, arena, negro mate y blanco.

Aplicaciones

Al fabricarse en continuo y a medida en obra, el cubrepretil **Gutterkel México** se adapta a prácticamente cualquier geometría de fachada, por lo que resulta especialmente indicado para:

Petos y antepechos

Remate y protección de azoteas y cubiertas planas.

Muros y fachadas

Remates superiores que evitan los "muros llorones".

Cornisas y barandales

Acabado continuo en fachadas de diseño minimalista.

"100% libre de goteras": la fijación mediante ganchos, sin perforar el muro ni el perfil, elimina las filtraciones típicas de los sistemas de tramos cortos con empalmes.

Maquinaria

Perfiladora cubre pretiles



Especificaciones estándar

- Chasis tubular de acero
- Sistema de rodillos de arrastre de poliuretano
- Sistema de rodillos de conformado en acero cromado
- Cuadro de mando con avance manual y en continuo
- Sistema de parada de emergencia
- Portarrollos de cuna
- Alimentación eléctrica monofásica 1.25 CV
- Corte por rotalme de accionamiento manual
- Altura lateral del perfil regulable
- Ancho de perfil regulable

Opciones


- Motor a batería
- Juego de rodillos para ranuras
- Medidor de longitud con función de parada

Especificaciones	CUV 380/620	CUV 380/1000
Peso	550 Kg.	620 Kg.
Largo	3,500 mm	3,500 mm
Ancho	1,000 mm	1,000 mm
Alto	400 mm	400 mm
Bobina	380 – 620 mm	380 – 1,000 mm

Características

Velocidad: **18 metros por minuto**



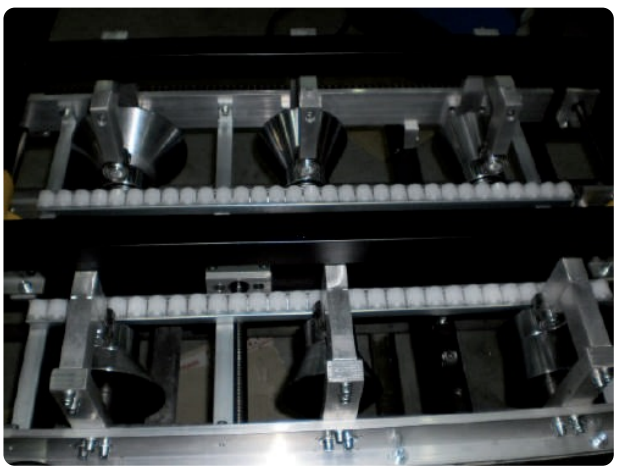

Gutterkel es la primera empresa en desarrollar y sacar al mercado una perfiladora para fabricar en continuo el perfil **cubrepretil**. Su innovador diseño, mediante conjuntos de rodillos de conformado independientes montados sobre carros deslizantes, permite fabricar con una sola máquina perfil de cubrepretil en anchos y alturas variables.

Instalaciones reales

*Proyectos residenciales y comerciales donde el cubrepretil **Gutterkel México** protege muros, petos y remates con un acabado continuo y sin empalmes.*













Un mismo sistema, fabricado a medida en obra, que se adapta a fachadas residenciales, jardineras, albercas y proyectos comerciales — siempre con el mismo acabado continuo, sin goteras ni empalmes visibles.

Gutterkel MÉXICO

Cubrepretil de aluminio lacado

"Gutterkel México"

Álvaro Obregón No. 35, Col. Santa Bárbara
Corregidora, Querétaro, México — C.P. 76906

Whatsapp: +52 442 493 4252
Ventas: +52 442 320 9124
Oficina: +52 442 254 6698

ventas@gutterkelmexico.com
www.gutterkelmexico.com