Gutterkel

MÉXICO

CATÁLOGO

DE SISTEMAS DE ANCLAJE PARA FACHADAS

Soluciones técnicas de alta calidad. Sistemas que brindan seguridad, eficiencia y durabilidad.





SEGURIDAD
Sistemas certificados y ensayados.

VERSATILIDAD
Soluciones para todo tipo de proyectos.

EFICIENCIA
Instalación rápida, precisa y fiable.


SOSTENIBILIDAD
Contribuimos a edificios más eficientes.

INNOVACIÓN
PRECISIÓN
DURABILIDAD

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA

La fachada ventilada es una solución constructiva de doble capa: un revestimiento exterior (piedra, porcelánico, fibrocemento, etc.) separado del muro portante por una cámara de aire y un aislamiento térmico. El anclaje es el elemento que une ambas capas, transmitiendo al muro las cargas propias del revestimiento y los empujes de viento, sin renunciar a una superficie exterior perfectamente plana y uniforme.



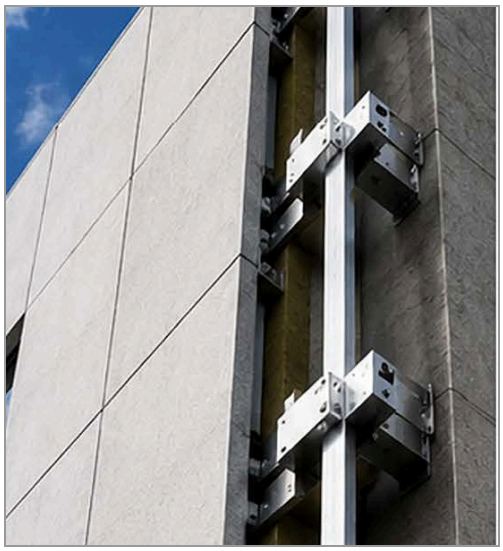

¿Cómo funciona?

1. **Revestimiento.** Protege al edificio de la lluvia, el viento y los cambios de temperatura, y define la imagen exterior del inmueble.
2. **Anclaje.** Sujeta el revestimiento a la edificación y transmite las cargas que este genera al muro portante, garantizando la planeidad del conjunto.
3. **Cámara de aire.** El espacio entre el aislamiento y el revestimiento permite que el aire circule libremente, evacuando la humedad y generando un "efecto chimenea" que reduce la acumulación de calor.
4. **Aislamiento térmico.** Envuelve el edificio de forma continua, eliminando puentes térmicos y mejorando el confort interior en cualquier época del año.
5. **Muro portante.** Es la estructura sobre la que se instala todo el sistema, y queda protegida de la humedad y de los cambios bruscos de temperatura.

Ventajas del sistema Gutterkel México

Los sistemas de anclaje Gutterkel México permiten construir fachadas en seco, con ahorros importantes en tiempos de montaje y limpieza de obra frente a los sistemas tradicionales de mortero. La instalación en seco reduce además el riesgo de fisuras y desprendimientos, mejora el aislamiento térmico y acústico del edificio, y facilita el mantenimiento y la eventual sustitución de piezas del revestimiento sin afectar al resto de la fachada.

ESCUADRAS

Las escuadras fijan los perfiles verticales del sistema de anclaje al muro o forjado. Elegir el modelo correcto en cada punto de fijación es clave para el buen comportamiento estructural y estético de la fachada.

Escuadra de retención



Característica	ES-R-CH	ES-R-G
Material / Acabado / Espesor	Aluminio · Natural · 2 MM	
Medidas	60 x 45 x 80 mm	60 x 65 x 80 mm
Peso	55 gramos	60 gramos
Clave	ES-R-CH	ES-R-G

Se utiliza en los **apoyos intermedios** del perfil vertical, entre punto y punto de anclaje principal. Su función es evitar la flexión del perfil por efecto del viento, sin transmitir directamente la carga vertical del revestimiento al muro. La versión grande (ES-R-G) permite separar el perfil una distancia mayor de la pared que la versión chica (ES-R-CH), lo que da más margen para alojar el aislamiento térmico.

Escuadra de nivelación



Característica	Descripción
Material / Acabado / Espesor	Aluminio · Natural · 2 MM
Medidas	117 x 80 x 70 mm
Peso	105 gramos
Clave	ES-NIV-1

Es el punto de fijación principal del perfil vertical al forjado o muro portante. Al ser de mayor tamaño y contar con más puntos de anclaje, permite nivelar y aplomar el perfil durante el montaje, además de soportar el peso propio del conjunto perfil + revestimiento en ese punto de apoyo.

Recomendaciones generales

1. Como norma general, cada perfil vertical debe anclarse al forjado por al menos dos de sus extremos mediante escuadra de nivelación. Si esto no es posible, debe anclarse como mínimo en uno de los forjados por planta.
2. En los puntos de apoyo intermedios se recomienda usar escuadras de retención, fijadas mediante tornillo autoperforante o taco mecánico según el tipo de muro.
3. Todas las escuadras Gutterkel México se fabrican en aluminio de 2 mm de espesor, acabado natural, para garantizar su durabilidad frente a la corrosión.

GRAPAS DE FIJACIÓN UÑA INTERIOR


Grapa simple de inicio

Característica	Uña 7 mm	Uña 9 mm
Material / Espesor	Acero Inoxidable · 1.2 MM	
Medidas	60 x 25 mm	
Peso	15 gramos	
Clave	GSI-AINOX-1-7MM	GSI-AINOX-1-9MM



Grapa Doble Simple

Característica	Uña 7 mm	Uña 9 mm
Material / Espesor	Acero Inoxidable · 1.2 MM	
Medidas	30 x 100 mm	
Peso	25 gramos	
Clave	GDS-AINOX-2-7MM	GDS-AINOX-2-9MM




Grapa Inicio Doble

Característica	Uña 7 mm	Uña 9 mm
Material / Espesor	Acero Inoxidable · 1.2 MM	
Medidas	85 x 53 mm	
Peso	35 gramos	
Clave	GID-AINOX-3-7MM	GID-AINOX-3-9MM



Grapa intermedia para continuidad de unión


Característica	Uña 7 mm	Uña 9 mm
Material / Espesor	Acero Inoxidable · 1.2 MM	
Medidas	100 x 60 mm	
Peso	40 gramos	
Clave	GICU-AINOX-4-7MM	GICU-AINOX-4-9MM



PERFILES

Perfil aluminio Serie T

Característica	FPA2T80X60	FPA2T100X60
Material / Acabado / Espesor	Aluminio · Natural · 2 MM	
Medidas	76 x 61 mm	100 x 60 mm
Longitud	6 ML	6.5 ML
Clave	FPA2T80X60	FPA2T100X60

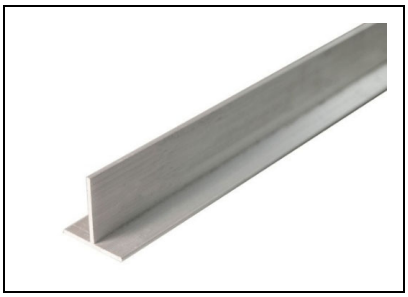


Perfil aluminio Serie L

Característica	FPA2L50X60	FPA2L62X42
Material / Acabado / Espesor	Aluminio · Natural · 2 MM	
Medidas	60 x 50 mm	62 x 42 mm
Longitud	6.5 ML	6 ML
Clave	FPA2L50X60	FPA2L62X42



DIAGRAMA DE SISTEMA DE ANCLAJE

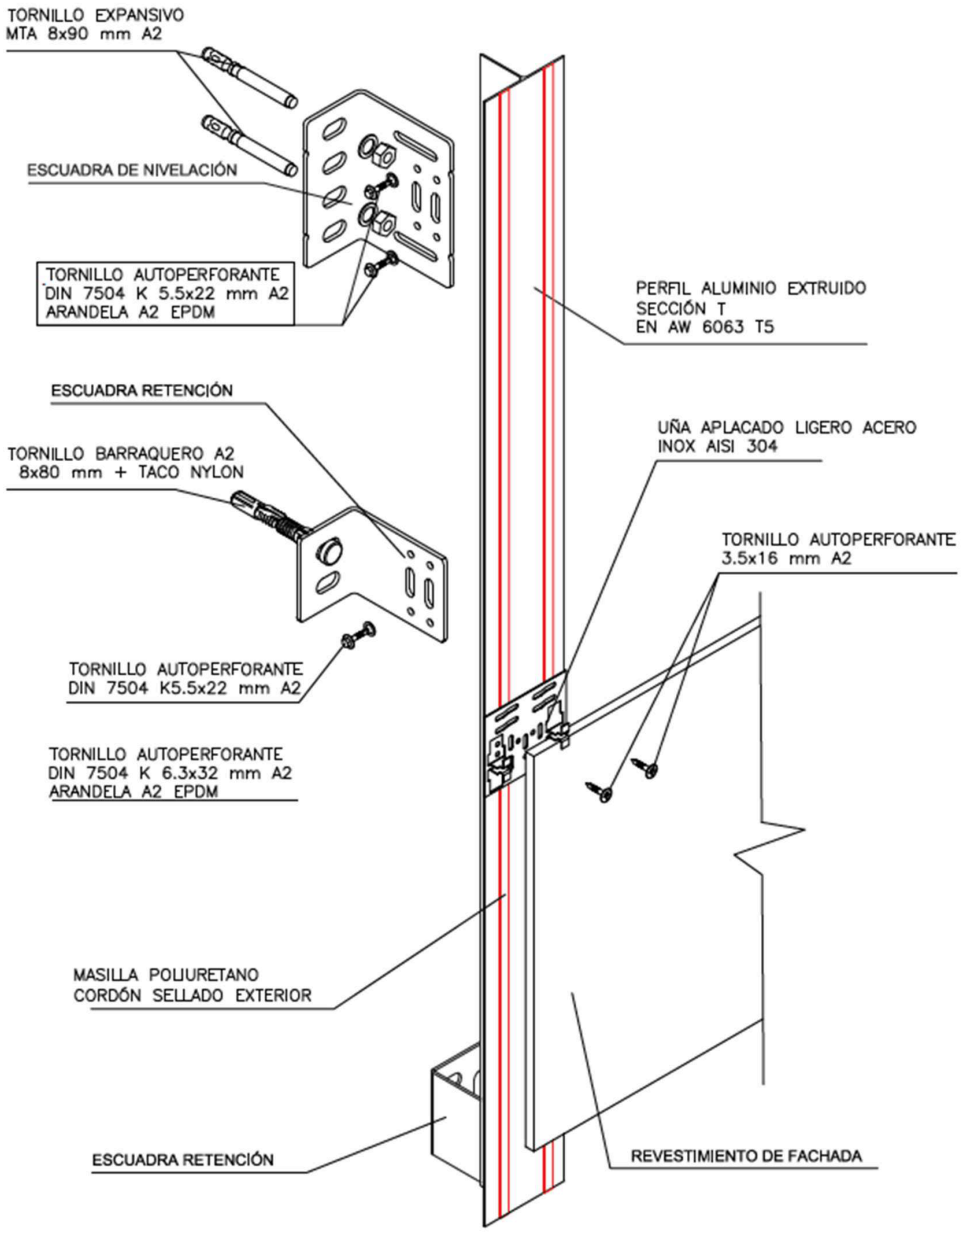

Referencia de producto en este catálogo

Escuadra de nivelación	**ES-NIV-1**
Escuadra de retención	**ES-R-CH · ES-R-G**
Perfil aluminio extruido sección T	**FPA2T80X60 · FPA2T100X60**

Nota: la tornillería puede ajustarse acorde a las necesidades específicas de cada proyecto. Este diagrama muestra de manera general el uso de cada tipo de tornillo.

Gutterkel MÉXICO

Sistemas de anclaje para fachadas

“Gutterkel México”

Álvaro Obregón No. 35, Col. Santa Bárbara
Corregidora, Querétaro, México — C.P. 76906

Whatsapp: +52 442 493 4252
Ventas: +52 442 320 9124
Oficina: +52 442 254 6698

ventas@gutterkelmexico.com
www.gutterkelmexico.com