

VERSIÓN 00

23/05/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

USO DE TOOLCATCHER

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para el uso del Toolcatcher en el equipo de control de presión de slick line.

2.0 Alcance:

Todas las Operaciones de slick line de Servicios NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Realizar armado y posicionamiento de equipos, según PO-SN-02 Servicio de Slickline.
- 4.2 El toolcatcher es un dispositivo de seguridad que tiene como objetivo sujetar el tren de herramientas dentro del lubricador (con cuellos de pesca entre 1" y 2.31"), ya que puede soportar el peso del mismo e impedir que caiga dentro del pozo.
- 4.3 Realizar montaje en posición horizontal entre el stuffing box y los lubricadores, de forma roscada (rosca Acme).
- 4.4 Roscar manualmente, posicionando ambas manos en la tuerca del pin. No posicionar las manos en la rosca, para evitar aprisionamientos.
- 4.5 Conectar la manguera hidráulica al acople del toolcatcher y a la bomba de pistón ubicada en cercanías del equipo de slick line, asegurando el correcto estado de limpieza de los acoples.
- 4.6 El toolcatcher sujetará el tren de herramientas cuando este se aproxime al extremo superior (stuffing box). Para liberarlo, se debe aplicar presión hidráulica con la bomba a pistón.
- 4.7 Cuando la presión hidráulica se libera, se cierran los dedos (6) de sujeción que atrapan el cuello de pesca, ofreciendo un modo de trabajo a prueba de fallas.
- 4.8 En la fig.1 se identifica el posicionamiento del toolcatcher en el equipo de control de presión.


EQUIPO DE CONTROL DE PRESION		
DIAGRAMA	Longitud [m]	Descripción
	1	0,7 STUFFING BOX 10 KPSI
	2	0,7 TOOL CATCHER 10 KPSI
	3	2,4 LUBRICADOR 10 KPSI
	4	2,4 LUBRICADOR 10 KPSI
	5	2,4 LUBRICADOR 10 KPSI
	6	1 BOP 10 KPSI
	7	0,2 CARRETEL 10 KPSI
	9,8 m	

Fig.1 Ubicación de toolcatcher

4.9 En la fig. 2 se observa vista exterior de toolcatcher.



Fig.2 Toolcatcher

4.10 En la fig. 3 se observa el despiece del toolcatcher.

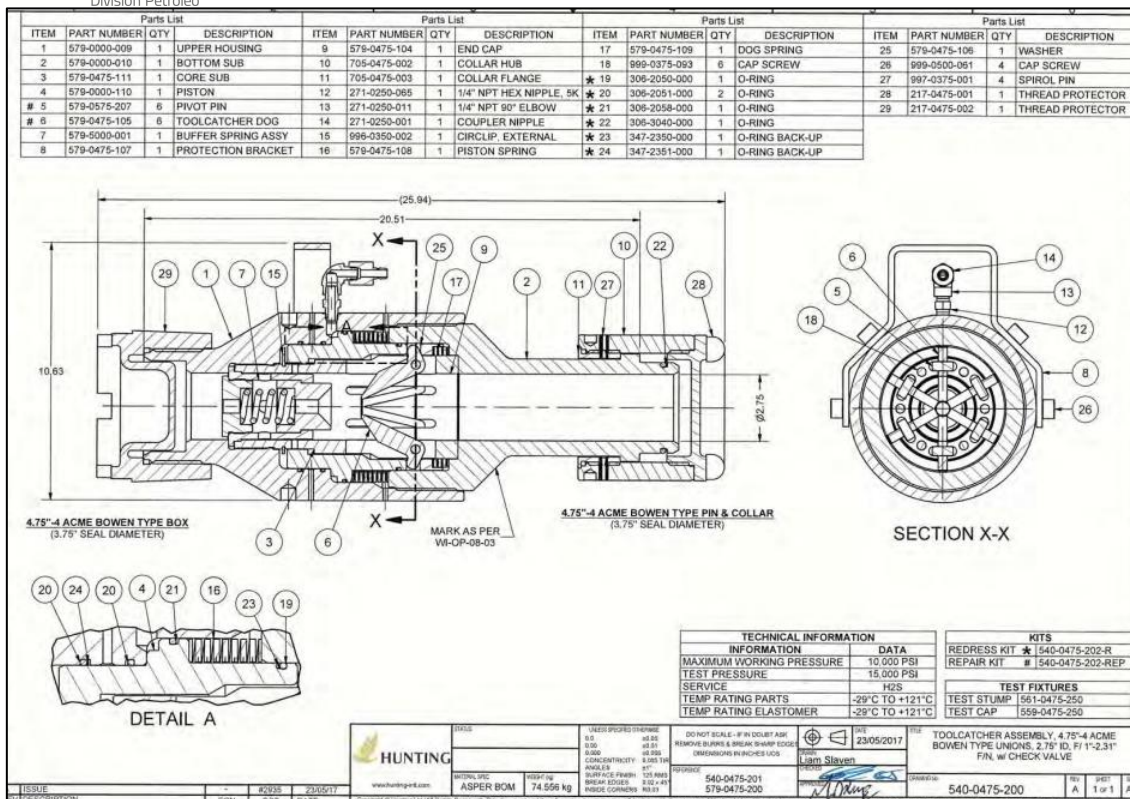


Fig.3 Despiece de Toolcatcher

4.11 Verificar la hermeticidad del equipo de control de presión, según POSN02-A7.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A6 Uso de Toolcatcher	Para su aplicación.