

VERSIÓN 0.1

05/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

NUDO DE ALAMBRE EN ROPE SOCKET

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andrés Belizón	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto

Establecer los requisitos para efectuar el nudo en el Rope Socket con interiores tipo pera y tipo arandela.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

- 4.1 Sacar una suficiente cantidad de alambre del tambor y enhebrar el Stuffing Box, para alambre 0.108" y 0.125".
- 4.2 Pasar el alambre a través del cuerpo del Rope Socket, desde el extremo de la cabeza de pesca.
- 4.3 Hacer pasar aproximadamente 152,0 mm (6") de alambre a través del orificio y con la pinza de Presión agarrar el alambre y moldear la forma de la cuña.
- 4.4 Curvar el alambre a mano para conformarlo a la forma de la cuña de pera.
- 4.5 Con el alicate para cortar alambre de Slickline, cortar el extremo sobrante a 5,0 mm de la parte superior cónica de la cuña tipo pera.
- 4.6 Colocar la cuña tipo pera dentro del cuerpo del Rope Socket y golpear con un útil para acuñar el cono.

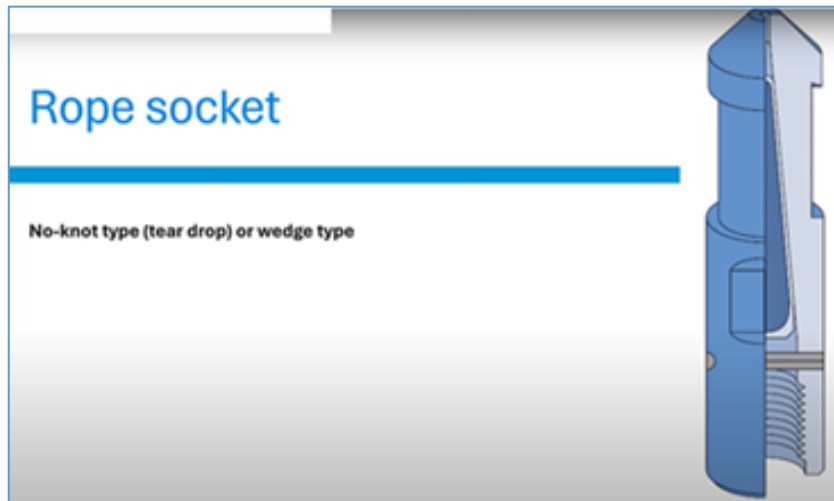


Fig 1 : Rope socket con interior tipo pera o lágrima

- 4.7 Continuar con la operación.
- 4.8 En caso de requerir realizar nudo en Rope Socket tipo arandela, utilizado en alambres de menores diámetros (0.092" y 0.108"), seguir los pasos 4.1 y 4.2, luego continuar con los siguientes puntos.
- 4.9 Tomar alrededor de 300 mm de alambre y realizar pliegue para utilizar como agarre.
- 4.10 Posicionar arandela en el alambre y envolverla con el mismo a su alrededor.
- 4.11 Sostener la arandela firmemente con pinza de fuerza.

- 4.12 Realizar entre 10 y 11 vueltas alrededor del alambre, formando un helicoide uniforme (nudo) que ajuste la arandela. Cortar el alambre inmediatamente tirando en dirección opuesta al nudo.

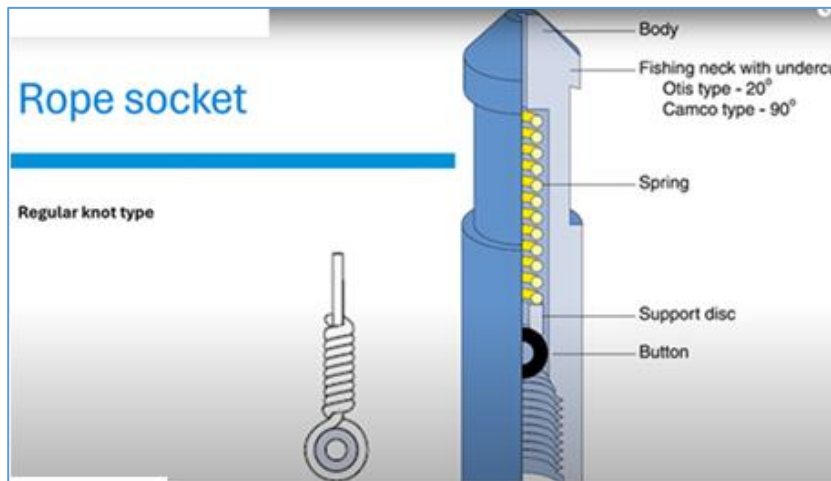


Fig 2 : Rope socket con interior tipo arandela

- 4.13 Precauciones:

- ✓ Tener cuidado con los movimientos del extremo libre del alambre.
- ✓ No usar la pinza de presión para hacer plegados a 90° en el extremo del alambre.
- ✓ Cuando se arrolla, usar la curva natural del alambre.
- ✓ Es conveniente conectar por debajo del Rope Socket un “elemento giratorio” de herramientas.
- ✓ Posicionarse firmemente en el lugar de trabajo, para evitar golpes y cortes con alambre.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

POSN01-F1 Utilización de alambre

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
POSN02-A8 Nudo de alambre en Rope Socket.	Para su aplicación.
POSN02-A8 Nudo de alambre en Rope Socket.	Inclusión de Fig. 1 y 2. Inclusión de puntos 4.8 al 4.12.