


文件编号:


版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。	Ande	2020-09-18

前视图 1:1

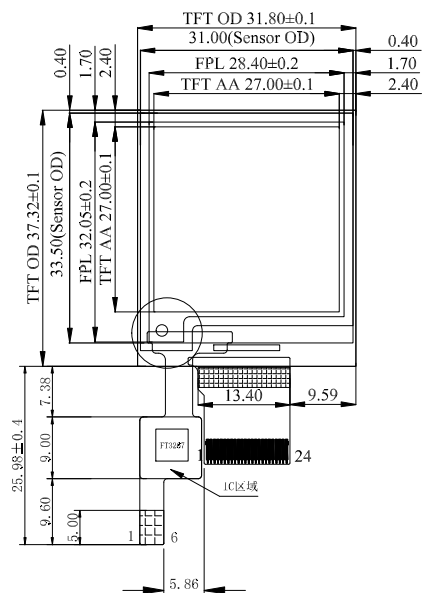


- 技术参数:
1. AG+OCA+Film+FPC
AG: 0.1mm
ITO Film: 0.125mm
总厚度: 1.53±0.1mm
 2. 通道数: 16 触控IC: FT3267
 3. 工作电压: 2.8V~3.3 V IO 电压3.3V
 4. 透光率: ≥83%
 5. 表面硬度: 3H
 6. 工作环境: -10℃~+60℃, ≤90%RH
 7. 储存环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 8. 未注尺寸公差按±0.2mm

侧视图 横向1:1

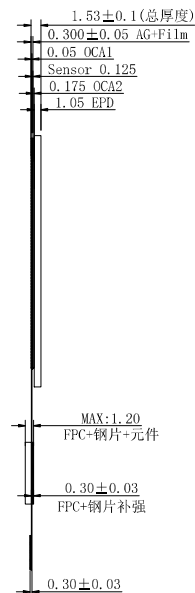

后视图 1:1

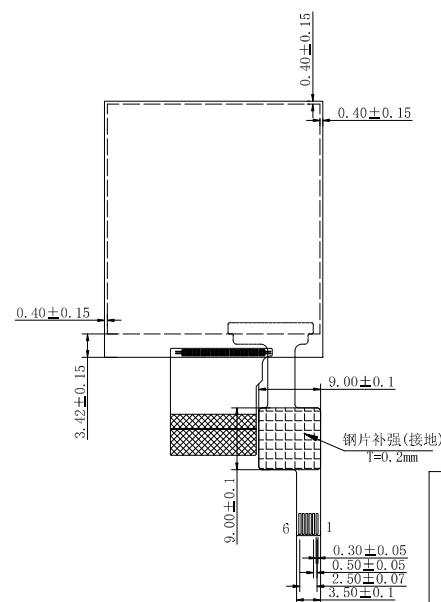

大连佳显电子有限公司

DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD

DRAWN BY: 绘图: Ande	PRODUCT MODEL: 产品型号: GDEH0154D67-T02	VIEW:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	投影方式: 第三角投影法
APPROVED BY: 批准:	DATE: 日期: 2020-09-18	UNITS 单位: mm
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址: www.good-display.com	SCALE 比例: 1:1

客户确认签字: