
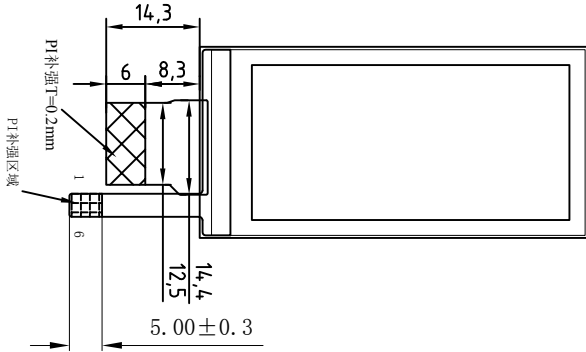
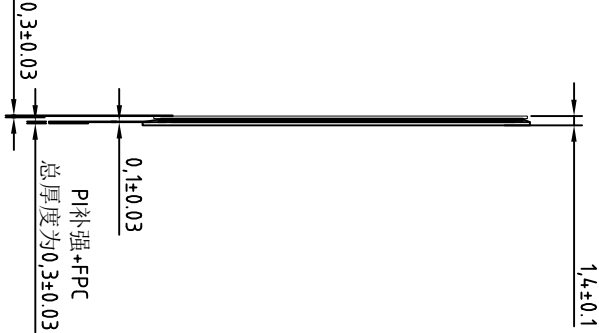


文件编号:

前视图 1:1


侧视图 横向1:1

后视图 1:1

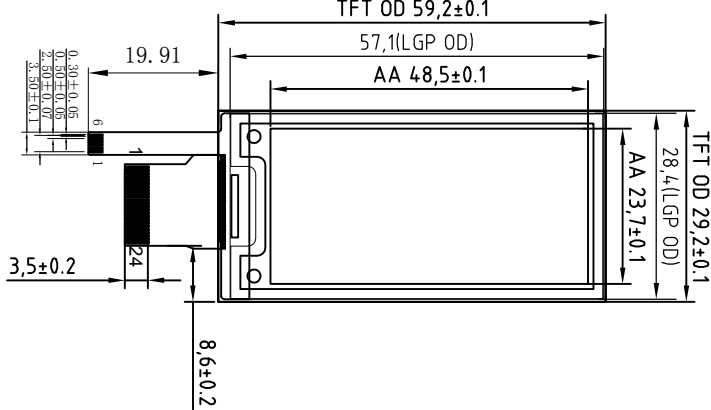

客户确认签字:

- 技术参数:
1. 全贴合工艺
 2. 前光3pcs LED灯串联, 电压 $\leq 9V$, 电流 $\leq 15mA$;
 3. 表面硬度: $\geq 2H$
 4. 工作环境: $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$, $\leq 90\%RH$
 5. 储存环境: $-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$, $\leq 40\% \sim 70\%RH$
 6. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2mm$

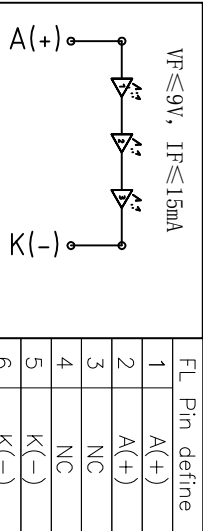

大连佳显电子有限公司 DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD			
DRAWN BY: 绘图: Ande	PRODUCT MODEL: 产品型号: GDEY0213B74-F101	VIEW: 投影方式: 第三角投影法	
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm	
APPROVED BY: 批准:	DATE: 日期: 2022-03-17	SCALE 比例: 1:1	
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址: www.good-display.com		