


поява і миготіння нижнього правого символу (**ЛИШЕ ПРИ ІНДИКАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ !**) - признак розряду батарейки (напруга на МК менше 2.5 В)

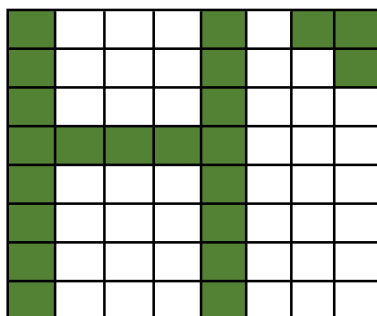

поява верхнього правого символу - признак дощу

Список додаткових робіт:

- прийом та індикація статусу батареї з віддаленого метеопоста (добавити індикацію стану батареї на дисплей, як показано на рисунку вище). Добавити статус батареї в карту пам'яті пристрою
- прийом та індикація даних датчика дощу з віддаленого метеопоста (добавити індикацію даних датчика дощу як показано на рисунку вище). Добавити данні з датчика дощу в карту пам'яті пристрою.
- збільшити час очікування даних з віддаленого метеопоста до 1 хв.
- перевірити світлодіодну індикацію передачі даних в мікросхемі MAX7219
- Оновити програму конфігурації: додати відображення даних з датчика дощу в режимі монітора.