


## 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с симулятором Cisco Packet Tracer и получение базовых навыков по работе с ним.

## 2 Постановка задачи:

Собрать схему в среде Packet Tracer

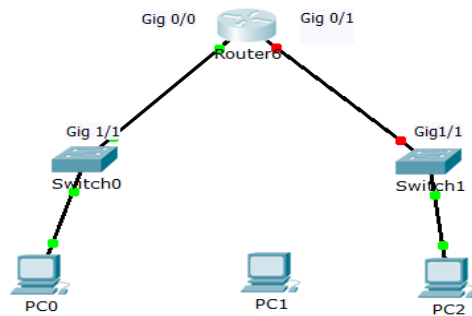

Компьютеру PC0 задать адрес 192.168.201.2 , PC2 - 192.168.202.2


Используя команды Cisco IOS портами маршрутизатора присвоить адреса Gig0/0- 192.168.201.1 Gig0.1 - 192.168.202.1


Компьютеру PC0 задать адрес 192.168.201.2 , PC2 - 192.168.202.2 и задать соответствующие адреса шлюзов для каждой подсети

Пропинговать узлы между собой, а также с командной строки роутера.

Включить PC3 в любую подсеть.

## 3 Результат (скриншоты)

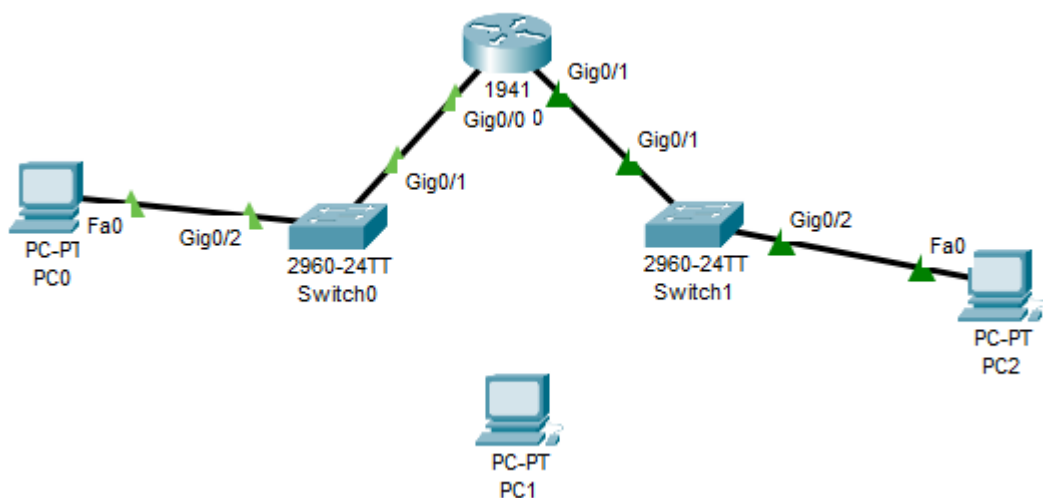

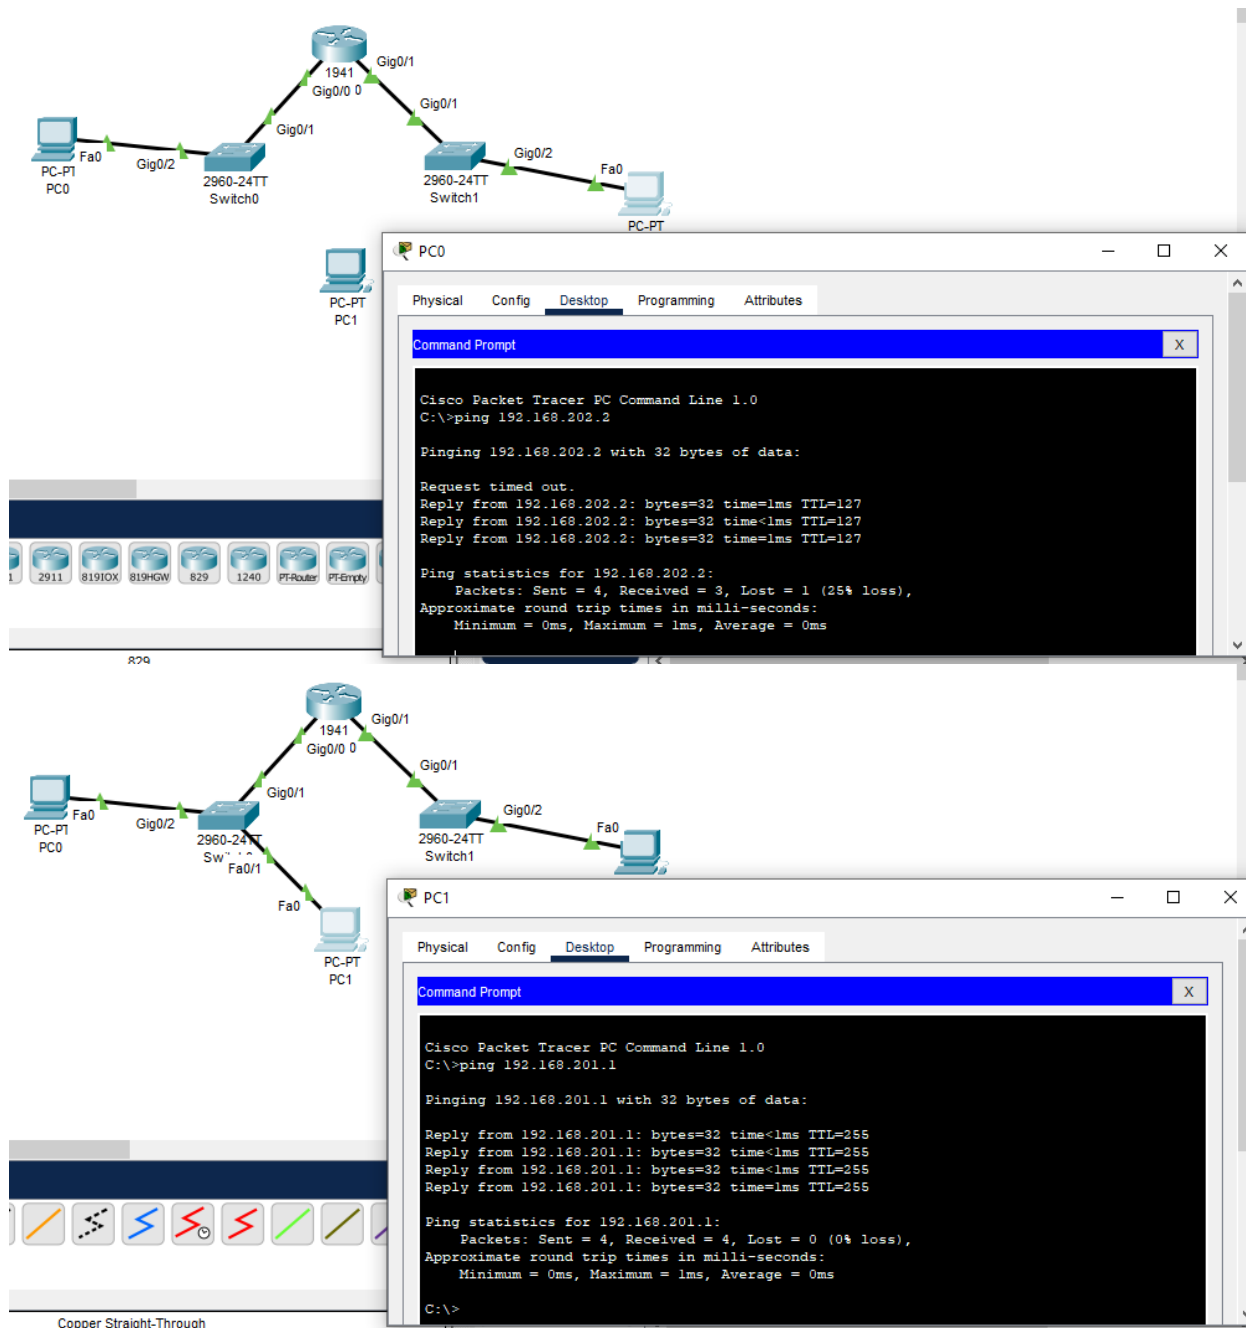

#### 4 Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной были получены базовые навыки работы с Cisco Packet Tracer.