


Цель работы: сформировать навык визуального создания сети с помощью программы RouterSim Network Visualizer.

Выполнение заданий: Вариант 11

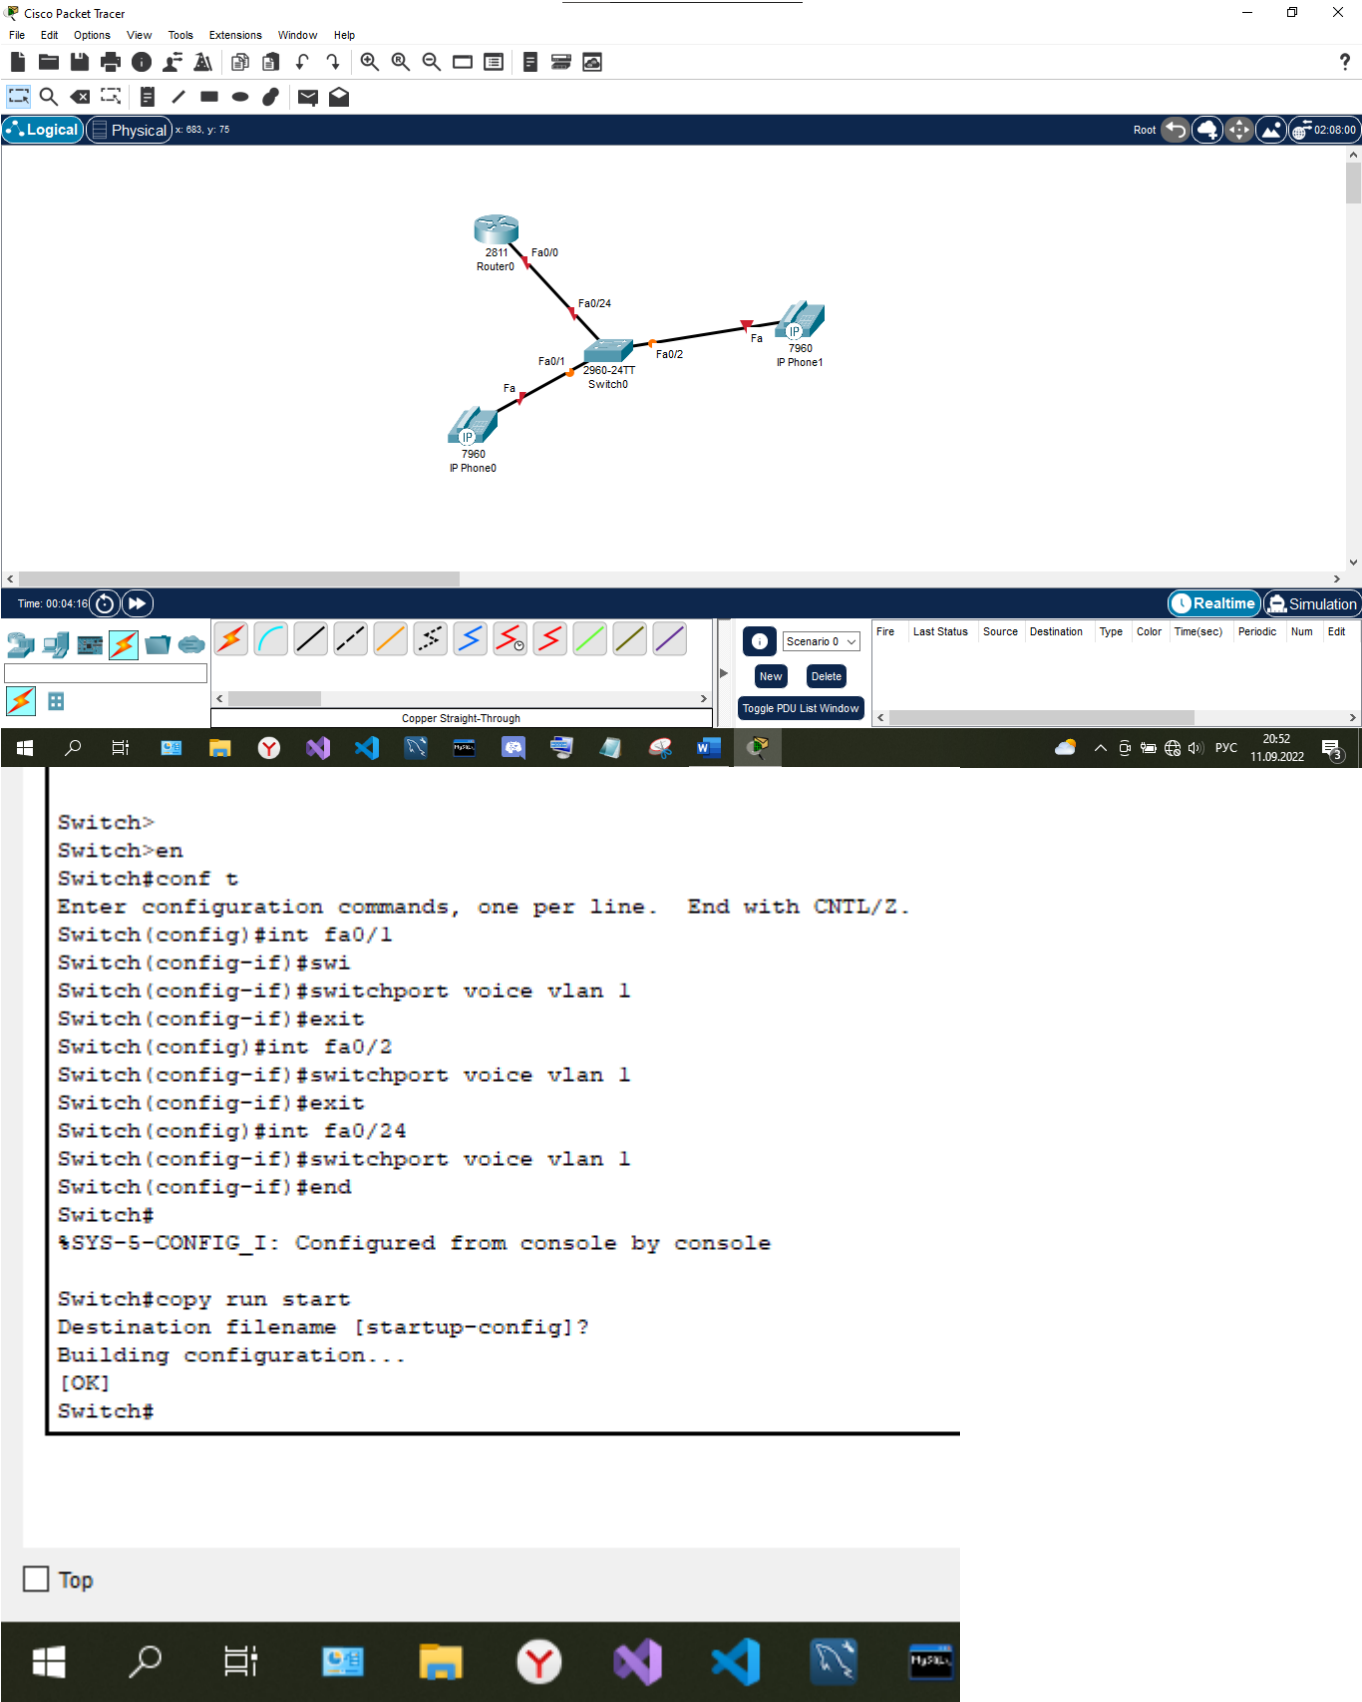

The screenshot displays the Cisco Packet Tracer interface. The main workspace shows a network topology with the following components and connections:

- Router0** (2811) connected to **Switch0** (2960-24TT) via **Fa0/0** and **Fa0/24**.
- Switch0** connected to **IP Phone0** (7960) via **Fa0/1** and **Fa0/2**.
- Switch0** connected to **IP Phone1** (7960) via **Fa0/2** and **Fa0/24**.

The bottom panel shows the configuration terminal for **Switch0**:

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/2
Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fa0/24
Switch(config-if)#switchport voice vlan 1
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

The interface also shows a taskbar at the bottom with various application icons and a system clock indicating 20:52 on 11.09.2022.

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 10.3.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.3.0.1
Router(config)#ip dhcp pool Phones
Router(dhcp-config)#network 10.3.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.3.0.1
Router(dhcp-config)#option 150 ip 10.3.0.1
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```

☐ Top


```
Router(config)#
Router(config)#teleph
Router(config)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-eph
Router(config-telephony)#max-ephones 4
Router(config-telephony)#max-dh 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-telephony)#max-dn 4
Router(config-telephony)#ip source-address 10.3.0.1 port 2000
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 4
Router(config-telephony)#exit
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)%%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 1.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 101
Router(config-ephone-dn)#exit
Router(config)#
Router(config)#ephone-dn 2
Router(config-ephone-dn)%%LINK-3-UPDOWN: Interface ephone_dsp DN 2.1, changed state to up

Router(config-ephone-dn)#number 102
Router(config-ephone-dn)#exit
Router(config)#do copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router(config)#
```

☐ Top

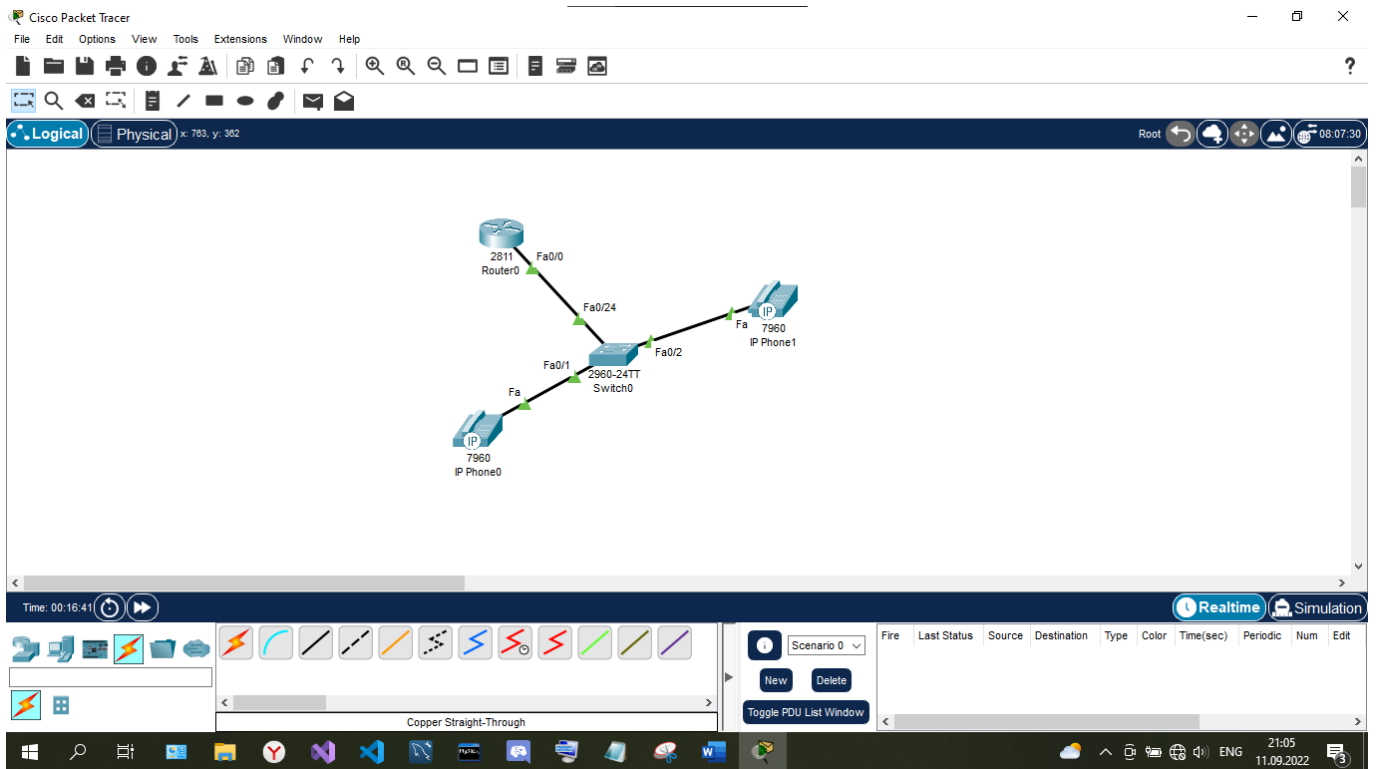

☐ Top





Контрольные вопросы

1. Сколько портов содержит коммутатор серии 3560?

3560 Switch (Коммутатор серии 3560) – содержит восемь FastEthernet портов и один GigabitEthernet порт.

2. Что делает клавиша Network Visualizer Screen?

Клавиша Network Visualizer Screen запускает диалог моделирования RouterSim Network Visualizer, который позволяет создать собственную сеть или использовать стандартную, предложенную разработчиком, а также конфигурировать оборудование.

3. Что такое Host?

Host – имитация узла в сети (например, рабочая станция).

4. Чем оснащен диалог RouterSim Network Visualizer?

Диалог RouterSim Network Visualizer представляет собой главное рабочее окно программы.

Вывод: я научился визуально создавать сети с помощью программы RouterSim Network Visualizer.