


Цель работы: сформировать умение использовать основные функциональные возможности программного сетевого эмулятора Cisco Packet Tracer.

Выполнение заданий:

Вариант 11

1. Создать и соединить устройства

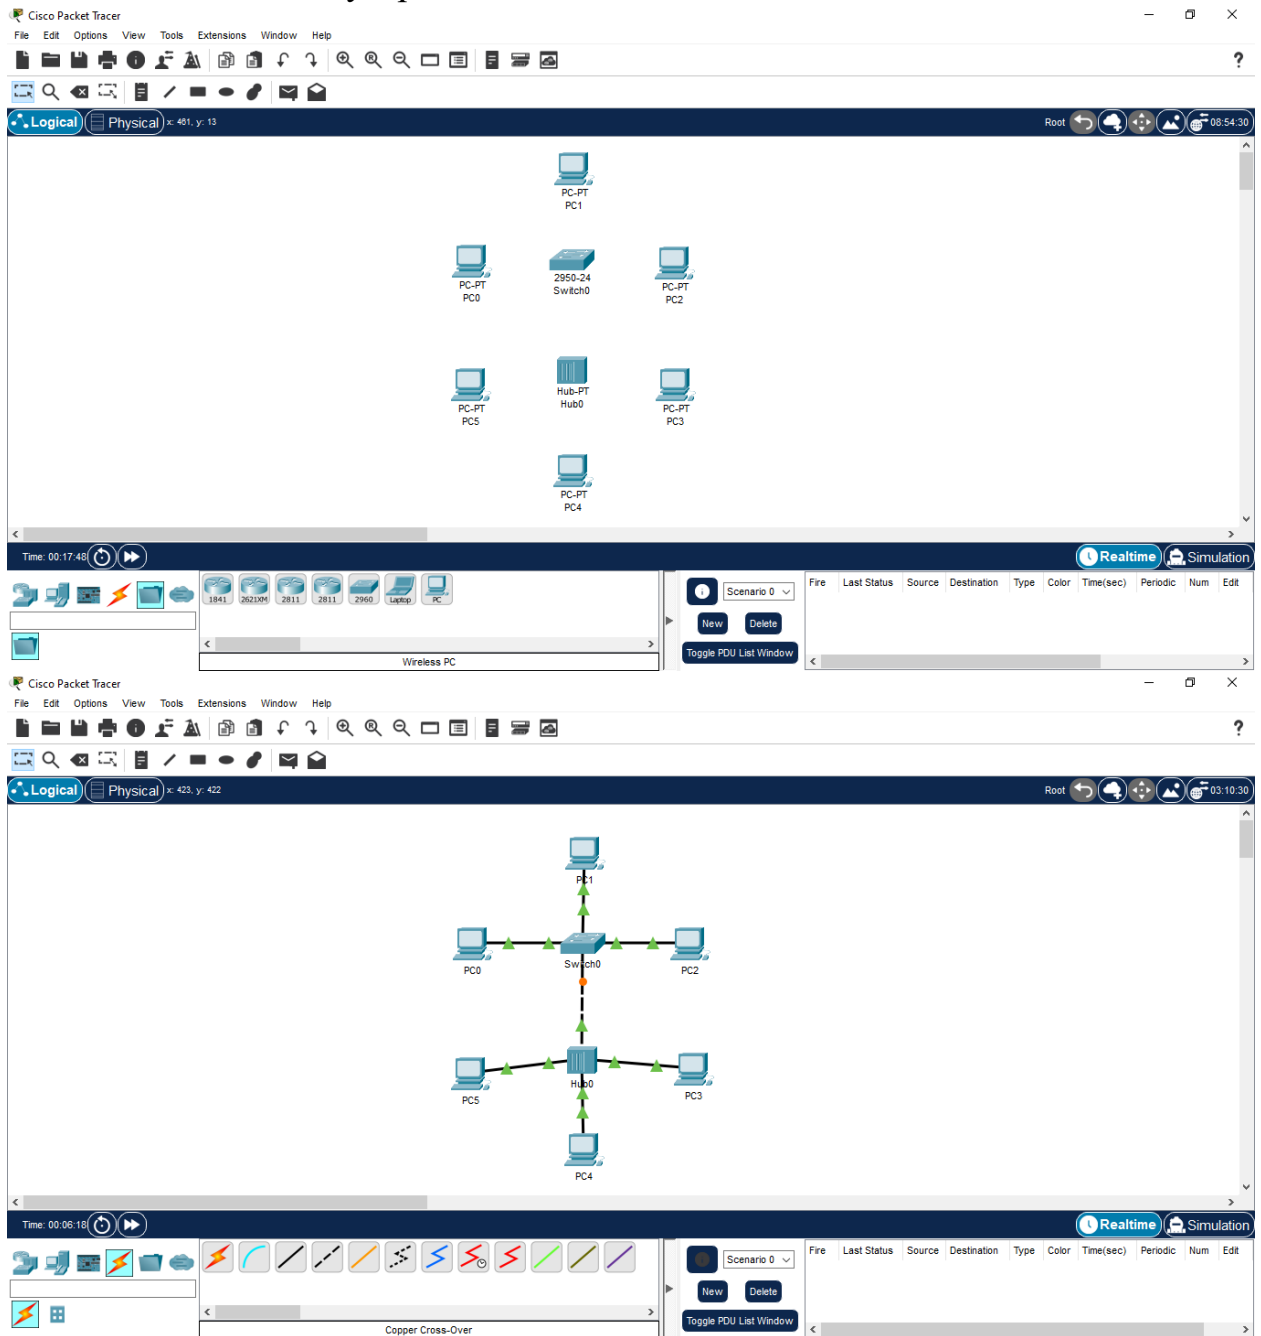

2. Настроить устройства

PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.0.5

Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Top

Cisco Packet Tracer

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Logical Physical x: 908, y: 202

Root

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device
	3.032	Switch0
	3.033	Hub0
	3.033	Hub0
	3.033	Hub0

Reset Simulation Constant Delay Capturing...

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

ACL Filter, ARP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DTP, EAPOL, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, RADIUS, REP, RPNg, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

Time: 00:33:29.323 PLAY CONTROLS

Scenario 0

New Delete

Toggle PDU List Window

Fire Last Status Source Destination Type Color Time(sec) Periodic Num Edit

Copper Cross-Over

Контрольные вопросы

1. Для чего используется инструмент Inspect?

Инструмент Inspect позволяет, в зависимости от типа устройства, просматривать содержимое таблицы ARP, таблицы маршрутизации, таблицы NAT и т.д.

2. Опишите прямой и кросс кабеля

Прямой тип кабеля является стандартной средой передачи Ethernet для соединения устройств, который функционирует на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).

Кросс кабель является средой передачи Ethernet для соединения устройств, которые функционируют на одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet).

3. Зачем нужен режим симуляции?

Для визуализации движения потоков данных

4. На какие слои разделено физическое пространство?

Физическая рабочая область разделена на четыре слоя, чтобы отразить физический масштаб четыре среды: междугородная, город, дом, и коммутационного узла.

Вывод: я научился использовать основные функциональные возможности программного сетевого эмулятора Cisco Packet Tracer.