

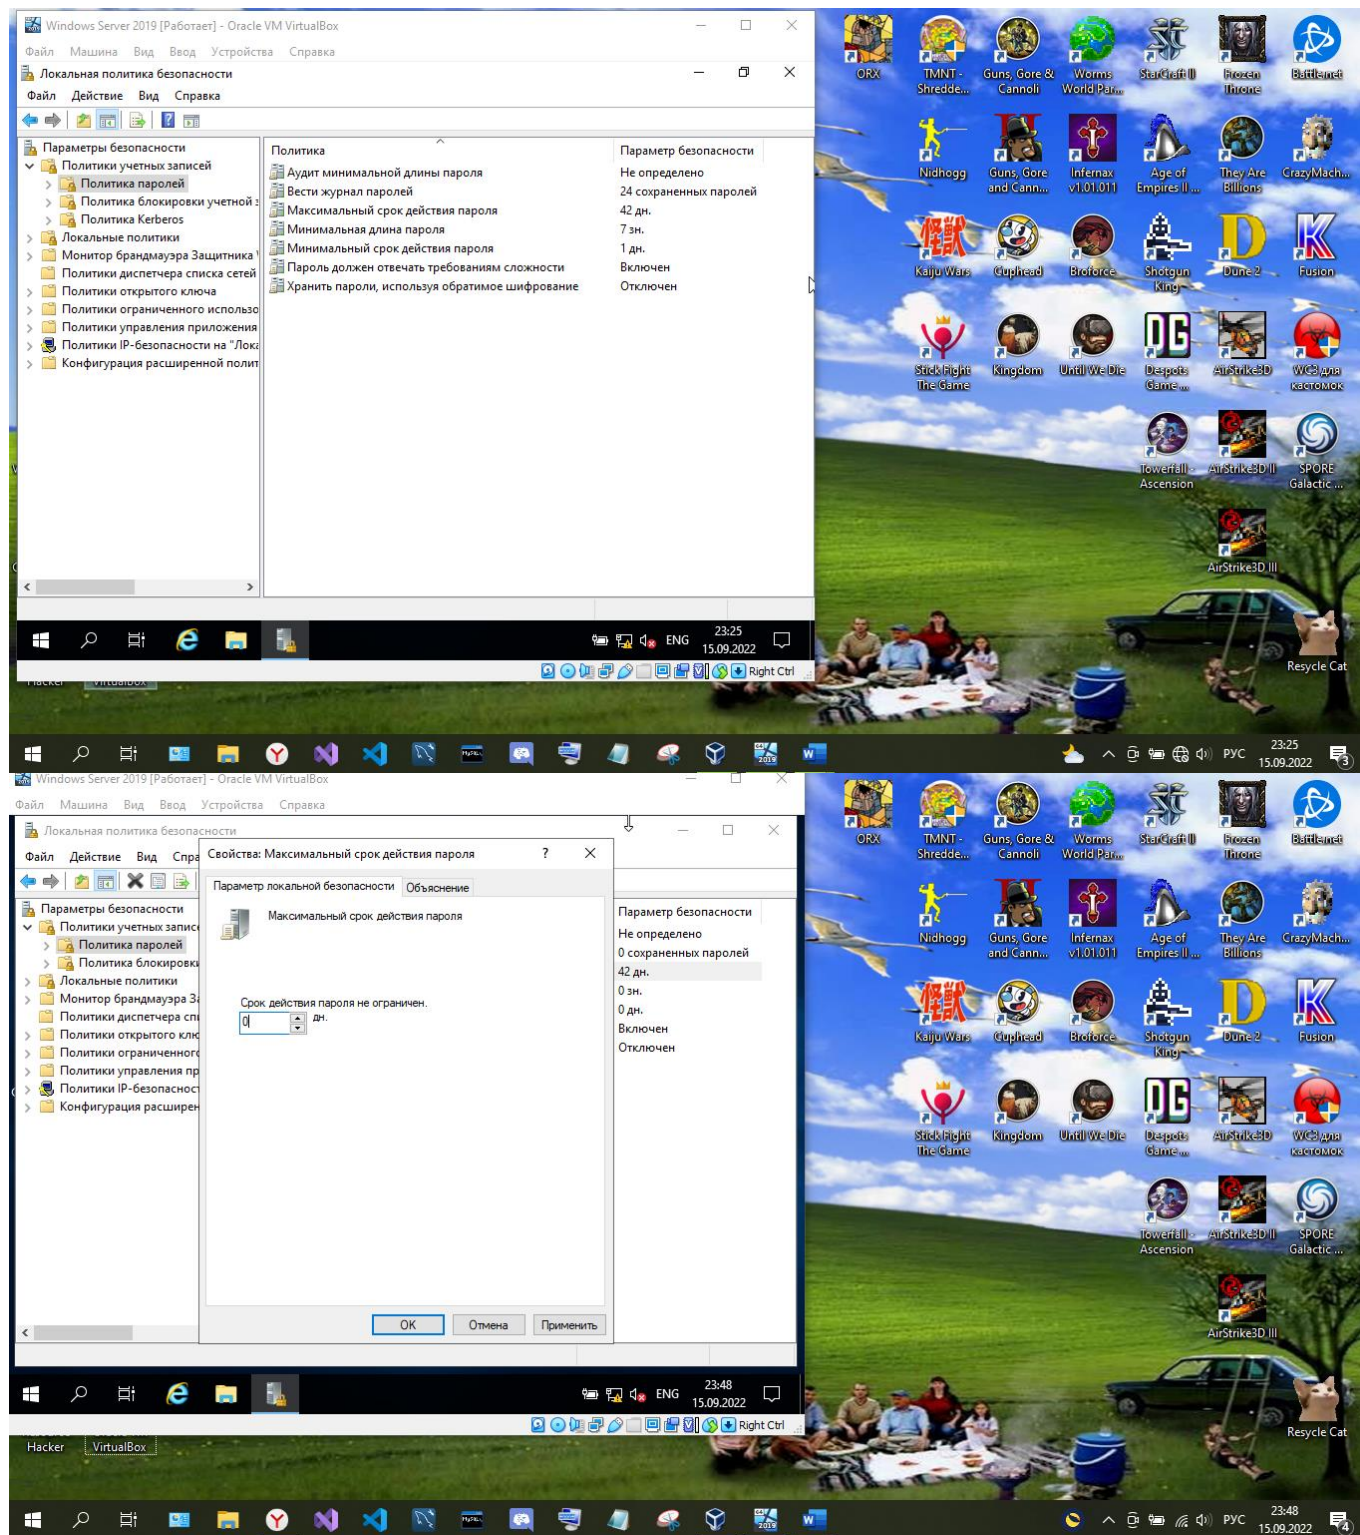




Цель работы: сформировать умение настраивать сети Fast Ethernet.



Выполнение заданий:


Вариант 11

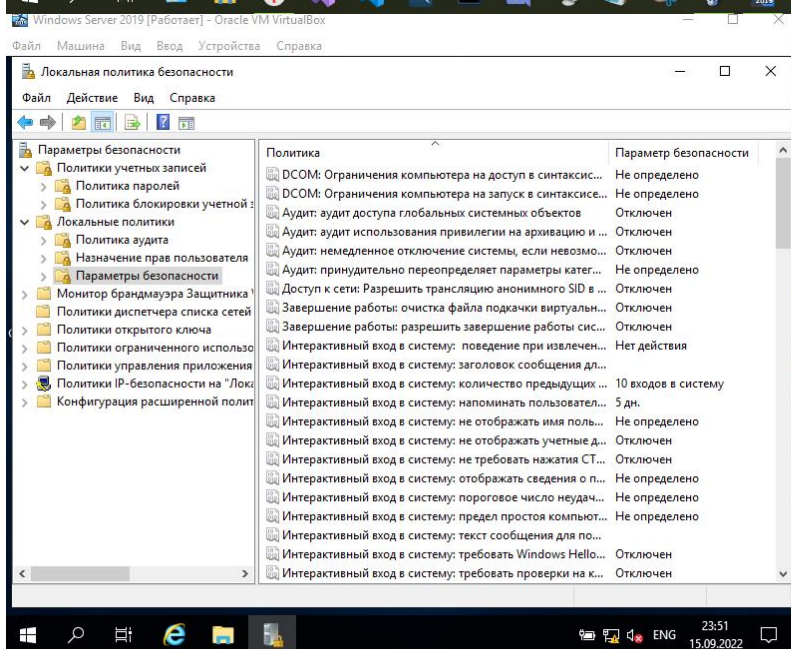

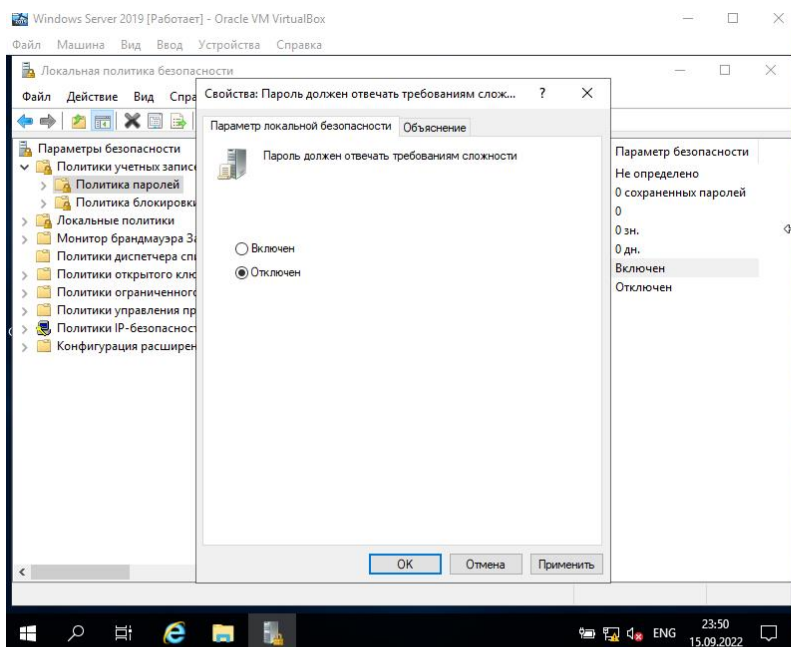

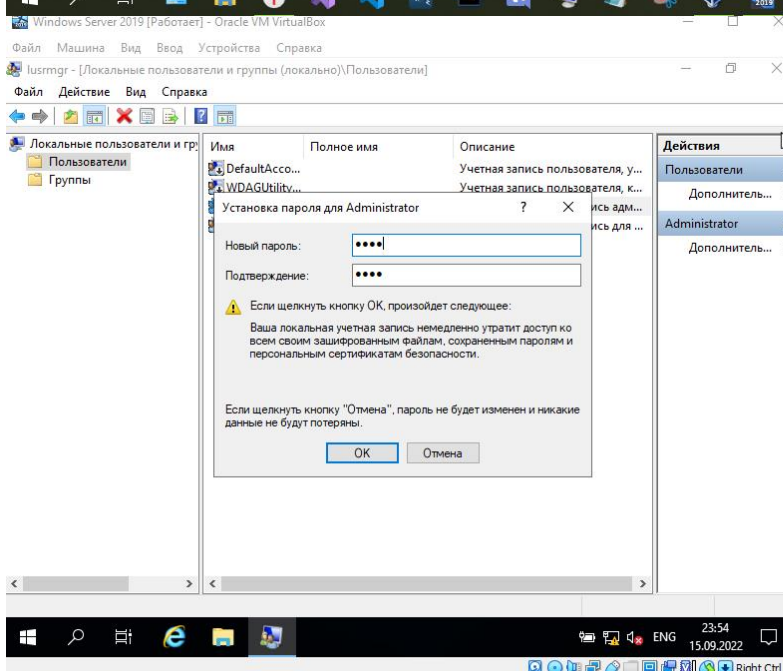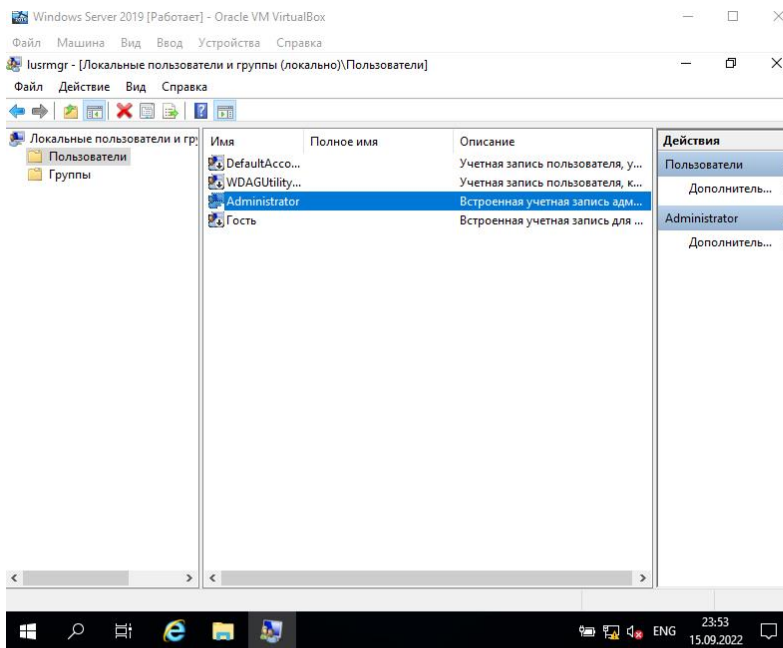

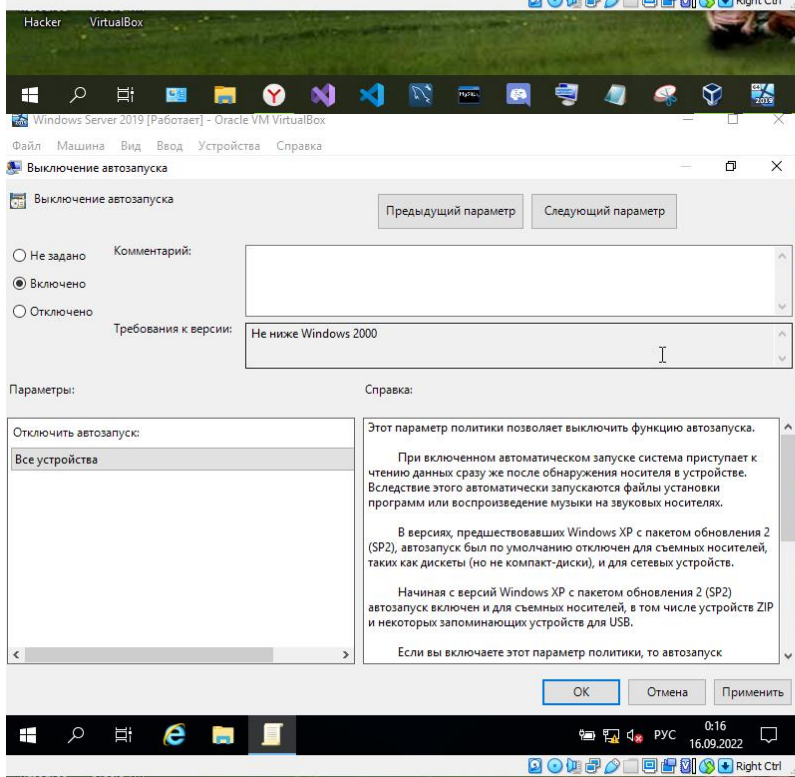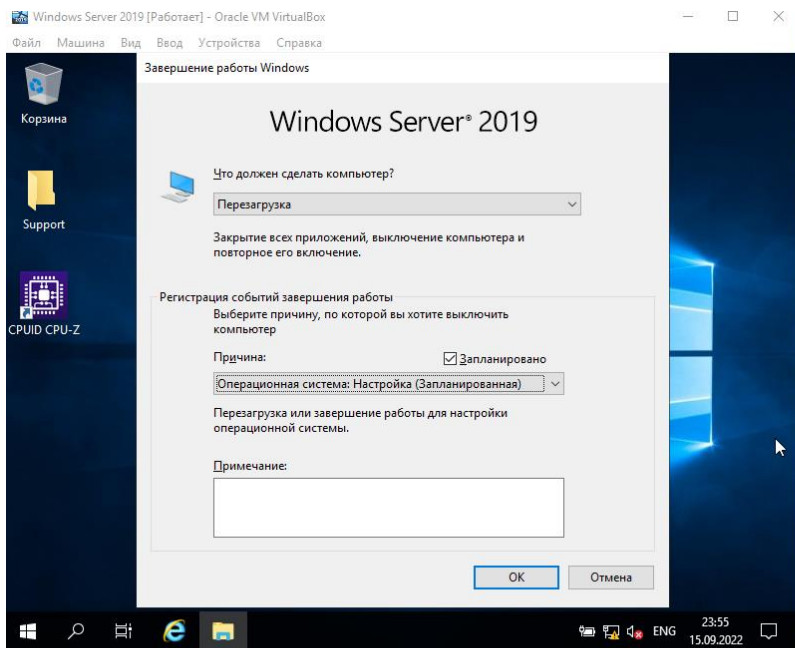

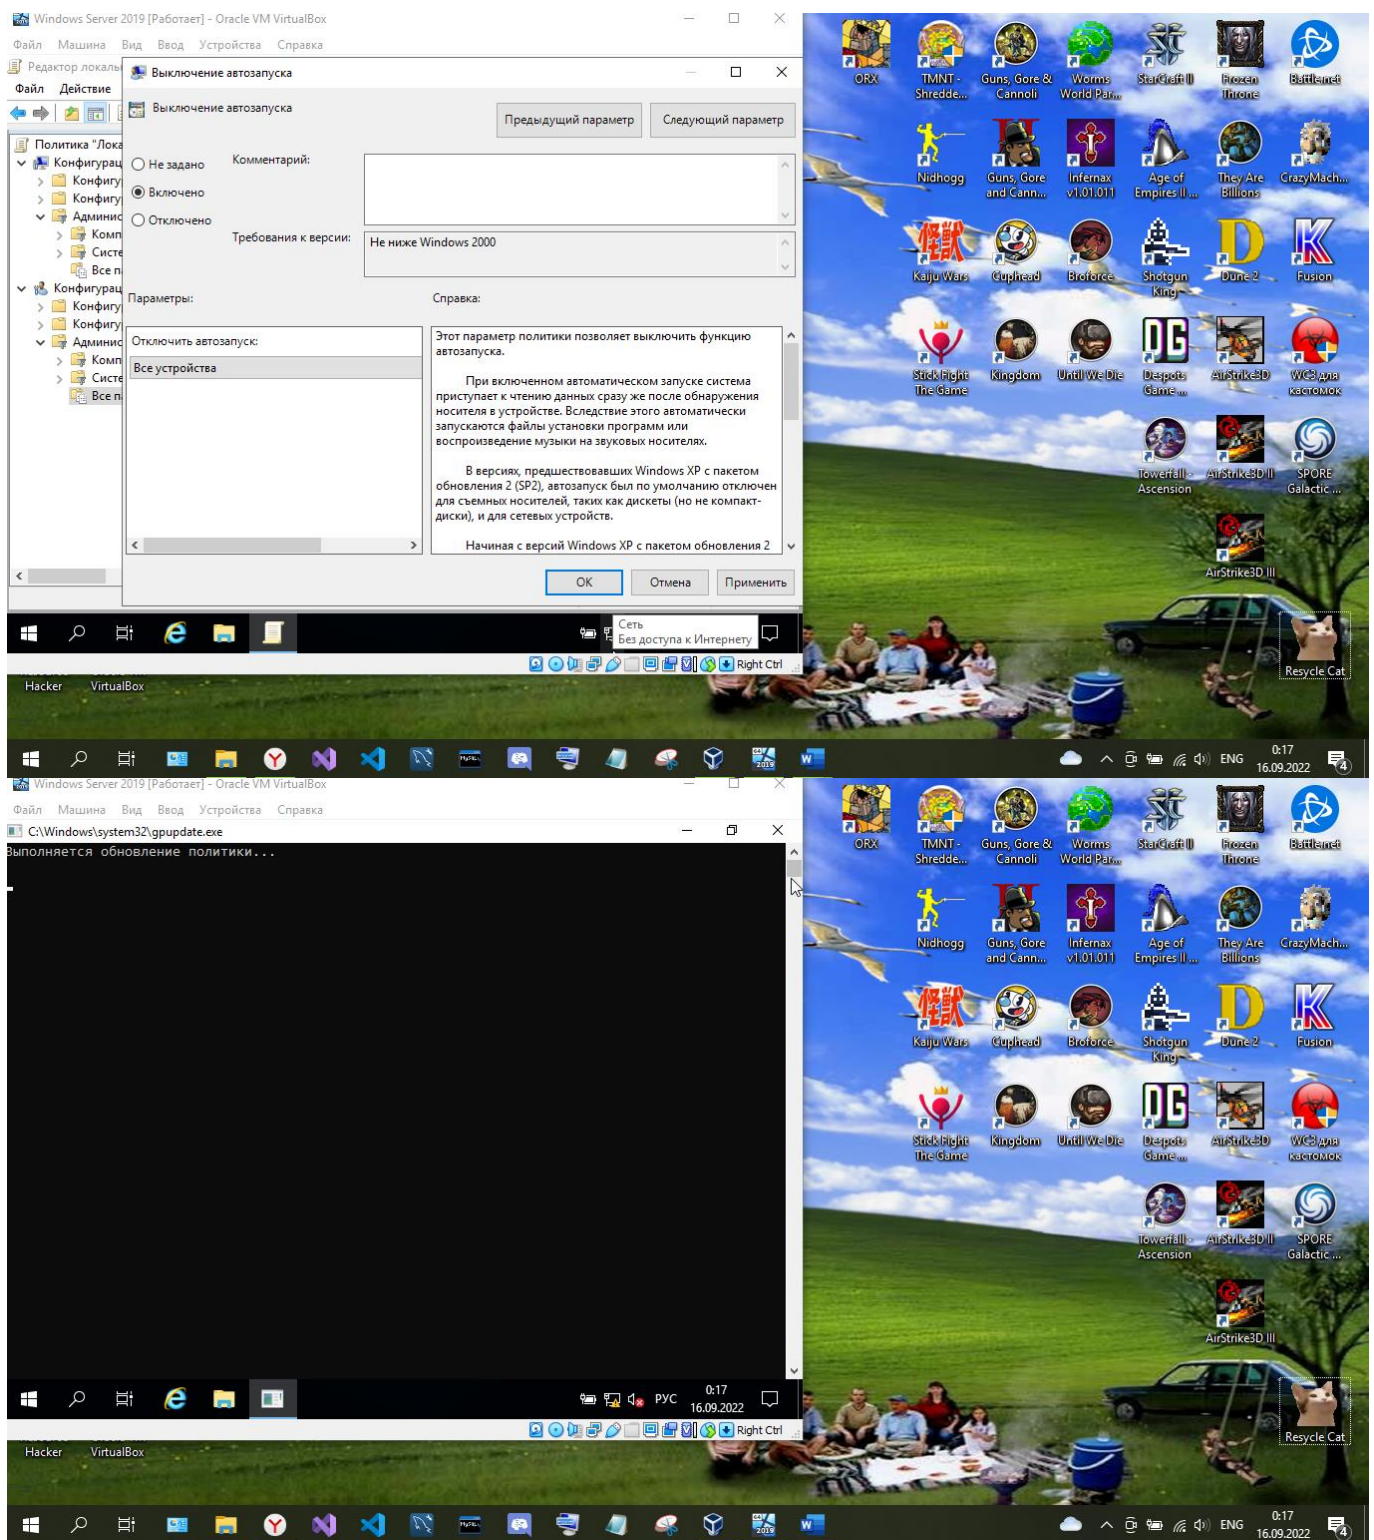

Контрольные вопросы

1. Чему равно максимальное значение окна коллизий в сетях Fast Ethernet
5,12 мксек

2. Как складывается задержка повторителя?

Задержка повторителя складывается из задержек физического уровня обоих портов и собственно задержки повторителя.

3. Что используется при работе со скрученными парами?

При работе со скрученными парами (стандарт TX) используется 8-контактный разъем RJ-45

4. Из чего состоят Сегменты TX?

Сегменты TX (100base-TX, стандарт ANSI TP-PMD) состоят из двух скрученных пар проводов информационного качества (волновое сопротивление 100-150 Ом, экранированные и неэкранированные скрученные пары проводов категории 5, длина до 100м).

Вывод: я научился настраивать сети Fast Ethernet.