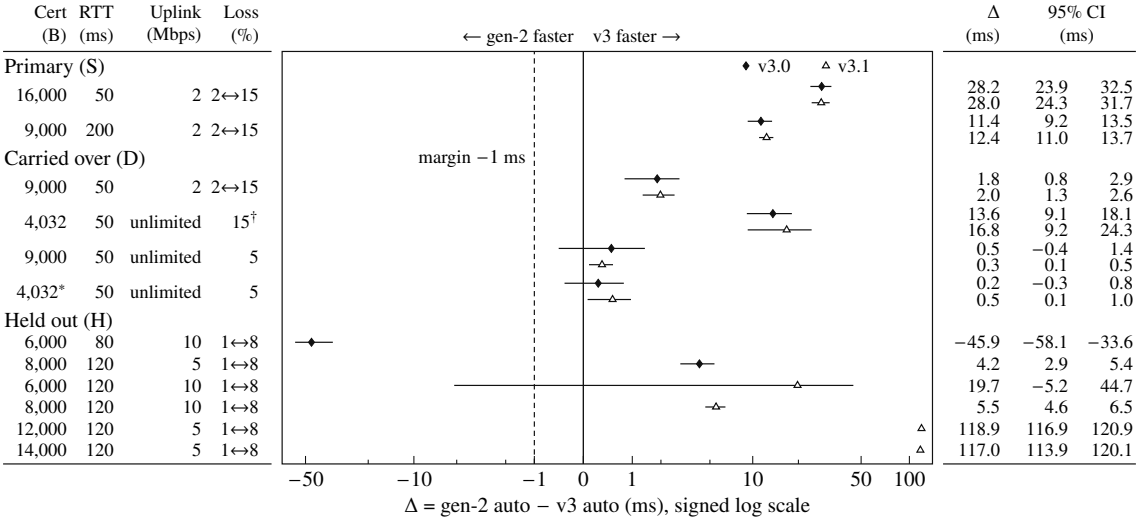

Cert (B) RTT (ms) Uplink (Mbps) Loss (%)
← gen-2 faster v3 faster →
Δ (ms) 95% CI (ms)
v3.0
v3.1
Primary (S)
16,000 50 2 2↔15 28.2 23.9 32.5
28.0 24.3 31.7
9,000 200 2 2↔15 11.4 9.2 13.5
12.4 11.0 13.7
Carried over (D)
margin −1 ms
9,000 50 2 2↔15 1.8 0.8 2.9
2.0 1.3 2.6
4,032 50 unlimited 15† 13.6 9.1 18.1
16.8 9.2 24.3
9,000 50 unlimited 5 0.5 −0.4 1.4
0.3 0.1 0.5
4,032* 50 unlimited 5 0.2 −0.3 0.8
0.5 0.1 1.0
Held out (H)
6,000 80 10 1↔8 −45.9 −58.1 −33.6
8,000 120 5 1↔8 4.2 2.9 5.4
6,000 120 10 1↔8 19.7 −5.2 44.7
8,000 120 10 1↔8 5.5 4.6 6.5
12,000 120 5 1↔8 118.9 116.9 120.9
14,000 120 5 1↔8 117.0 113.9 120.1
−50 −10 −1 0 1 10 50 100
Δ = gen-2 auto − v3 auto (ms), signed log scale