


客户确认此型号所有图纸OK 签名:



传真号码

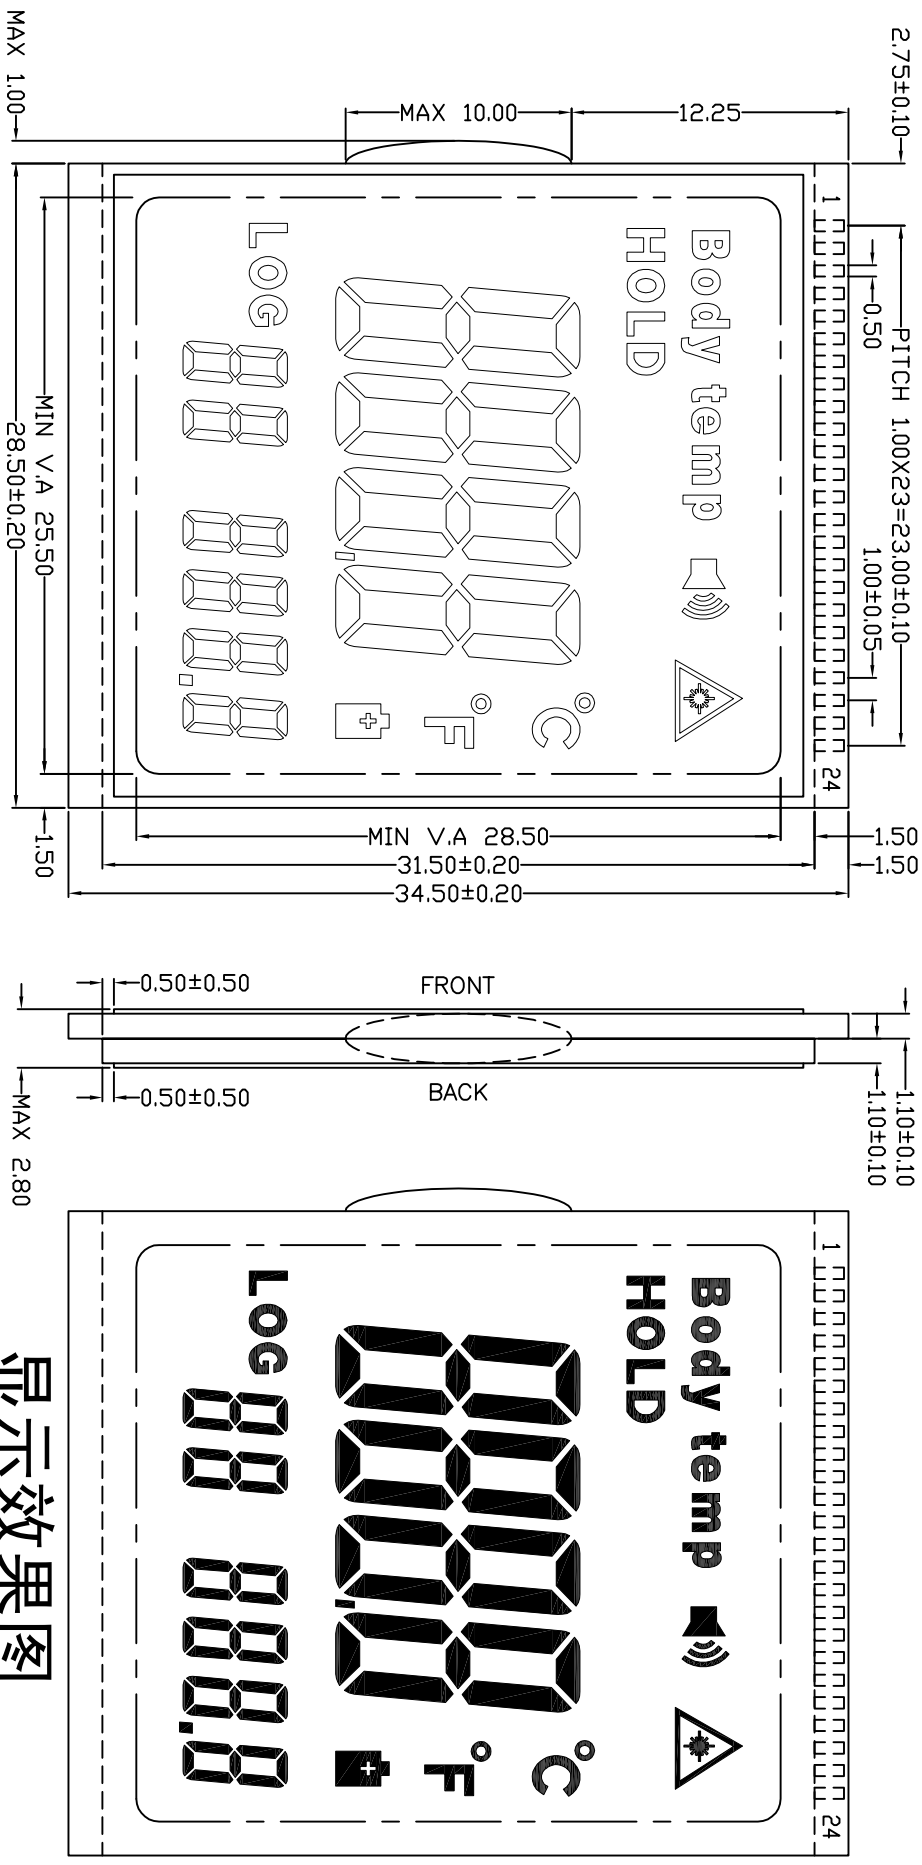

显示效果图

1. 显示类型	TN, POSITIVE	6. 工作温度	0°C ~+50°C	修改日期	修改原因 (内容)	版本	深圳市庆安达科技有限公司				
2. 视向	6 0° CLOCK	7. 储存温度	-10°C ~+60°C		新图	A					
3. 工作电压	3 V	8. 连接方式	ZEBRA								
4. 偏光片类型	TRANSMISSIVE	9. 丝印	NO								
5. 驱动条件	1/4 DUTY 1/3 BIAS	10. 未注公差	±0.20 mm								
							我司型号:	GH76448A	UNIT mm	PRO (3)	PAGE 1/3
							客户型号:		产品用途	仪器仪表	
							绘图人:	ZDS 2020 02 21	审核	DESIGN	

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
COM1	COM1	--	--	--	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	7E	7C	8E	8C	9E	9C	10E	10C
COM2	--	COM2	--	--	1F	1G	2F	2G	3F	3G	4F	4G	5F	5G	6F	6G	7F	7G	8F	8G	9F	9G	10F	10G
COM3	--	--	COM3	--	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B	7A	7B	8A	8B	9A	9B	10A	10B
COM4	--	--	--	COM4	1D	LOG	2D	Bt	3D	S1	4D	P1	5D	S2	6D	HOLD	7D	S5	8D	P2	9D	S4	10D	S3

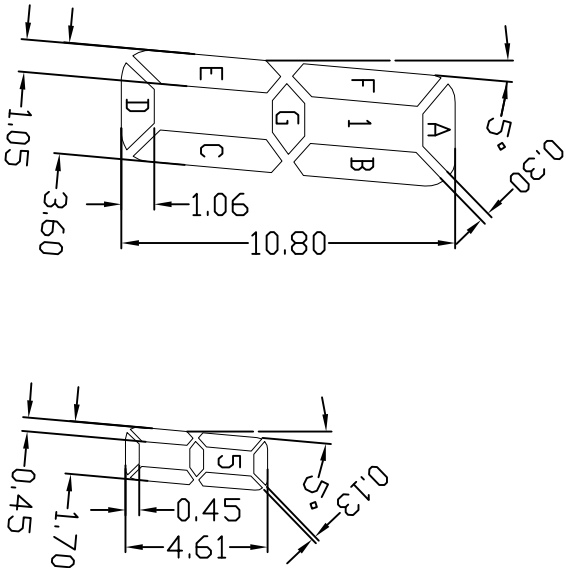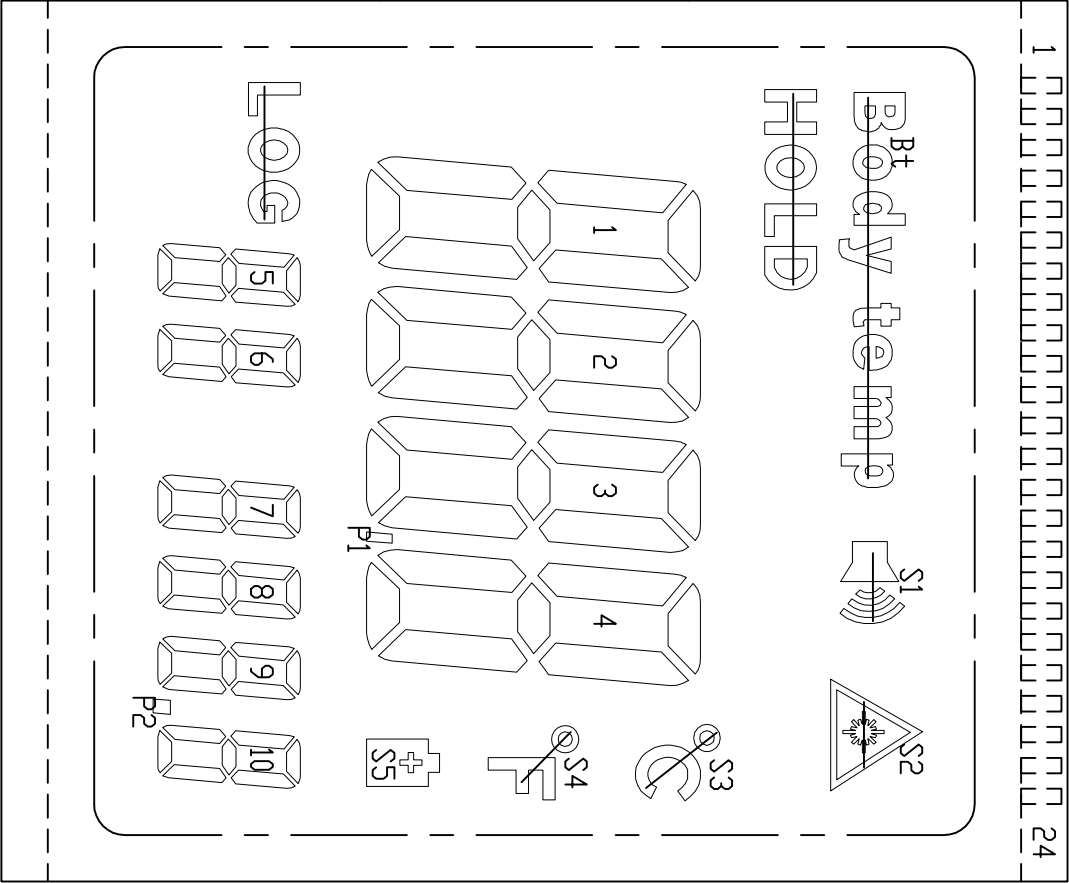

深圳市庆安达科技有限公司									
我司型号:	GH76448A				UNIT	mm	PRD	(3)	
客户型号:					产品用途	仪器仪表		PAGE	
绘图人:	ZDS 2020 02 21				审核	DESIGN		2/3	